

**LOMBARDO**



**2017-2018**

**CATALOGO OPERATIVO  
CATALOGUE**

# 2017

**(IT)** Sempre più design, sempre più Made in Italy.

Confermiamo con vigore la nostra scelta di non cedere alla possibilità di produrre o comprare all'estero per aumentare i margini di guadagno. La nostra qualità resta alta, ma soprattutto vogliamo collaboratori italiani; artigiani abili e creativi che lavorano a stretto contatto con i designer e la produzione LOMBARDO, per continuare ad innovare con il nostro marchio LINEAVENTI. C'è chi tenta di copiarci, ma la creatività è sempre un passo avanti; gli altri possono solo inseguire.

**(EN)** *More and more design, more and more Made in Italy.*

*We wish to stress once again our decision not to give in to the possibility of producing or buying our products abroad in order to increase our profit margins. Our standard of quality remains high, but, above all, we want to operate with Italian partners; skilled, creative craftsmen who work very closely with the LOMBARDO designers and production department to keep innovating our LINEAVENTI trademark. Some try to copy us, but our creativity is always one step ahead; the others can only follow on.*

**(FR)** *Toujours plus de design, toujours plus de fabrication en Italie.*

*Nous confirmons avec vigueur notre choix de ne pas céder à la possibilité de produire ou d'acheter à l'étranger pour augmenter nos bénéfices. Notre qualité reste élevée mais nous voulons surtout des collaborateurs italiens; des artisans qualifiés et créatifs qui travaillent en étroite collaboration avec les concepteurs et la production LOMBARDO, pour continuer à innover avec notre marque LINEAVENTI. Il y a ceux qui essaient de nous copier, mais la créativité a toujours une longueur d'avance; les autres ne peuvent pas nous rattraper.*

## LOMBARDO





Vetro  
Glass  
Verre



PMMA



poliGLASS



Tecnopolimero  
Technopolymer  
Technopolymère



Policarbonato  
Polycarbonate



TPV Vintage



SA - Rete più emergenza 1h  
Maintained emergency 1h  
Fonctionnement continu 1h



SA - Rete più emergenza 3h  
Maintained emergency 3h  
Fonctionnement continu 3h



Alimentazione elettronica  
diretta 220-240V  
Electronic ballast 220-240V  
Ballast électronique 220-240V



Alimentatore escluso  
Ballast not included  
Ballast exclus



Disponibili versioni a led  
Led versions available  
Versions led disponibles



Cartongesso  
Plasterboard  
Placoplâtre



Predisposto per  
rilevatore di presenza  
Suitable for motion sensor  
Conçu pour détecteur de présence



Rivelatore di presenza incluso  
Motion sensor included  
Détecteur inclus



Accensioni separate  
Double switching  
Allumage séparé



Temperatura massima vetro  
Max temperature on the glass  
Température maximum verre



Quantità imballo standard  
Quantity in standard outer carton  
Conditionnement



Peso massimo carrabile  
Drive-over max load  
Poids maximum carrossable



Non calpestabile  
Do not step here  
Non piétinabile



Calpestabile  
Walk over  
Piétinabile




Legno  
Wood  
Bois



Versione a led con  
alimentatore integrato DALI  
Led versions with integral  
ballast DALI  
LED avec alimentation  
intégrée DALI



Versione a led con  
alimentatore integrato PUSH  
Led versions with integral  
ballast PUSH  
LED avec alimentation  
intégrée PUSH



Versione a led con  
alimentatore integrato 1...10V  
Led versions with integral  
ballast 1...10V  
LED avec alimentation  
intégrée 1...10V



Anti-Zanzara  
Protection against  
mosquitoes  
Protection anti  
moustiques



Profumata  
Scented  
Parfumé

## Configurazioni possibili

Possible configurations - Configurations possibles



Incasso parete  
Wall recess  
Encastrement mur



Incasso soffitto  
Ceiling recess  
Encastrement plafond



Sospensione  
Pendant  
Suspension



Incasso terra  
Ground recess  
Encastrement sol



Braccetto  
Bracket  
Bras



Parete  
Wall  
Mur



Soffitto  
Ceiling  
Plafond



Paletto  
Post  
Poteau



Palo 1 lampada  
Post 1 luminaire  
Poteau 1 lumière



Palo 2 lampada  
Post 2 luminaires  
Poteau 2 lumières



Palo 3 lampada  
Post 3 luminaires  
Poteau 3 lumières



Tavolo e terra  
Table and floor lamps  
Lampe de table et au sol



Terra  
Floor  
Au sol

## Attacchi e lampadine

Lamp cap and bulbs - Source lumineuse



E14



E27



Led



G23  
2 pin



2G7  
4 pin



2G11  
4 pin



G24d1-d2-d3  
2 pin



G24q1-q2-q3  
4 pin



GX24q1-q2-q3



G5-seamless  
4 pin

## Verniciatura metal

Painting metal finish - Appareils laqués

LOMBARDO



Bianco  
White  
Blanc



Nero  
Black  
Noir



Grigio High Tech  
Grey High Tech  
Gris High Tech



Grafite  
Graphite  
Graphite



Titanio\*  
Titanium  
Gris titane



Rame  
Copper  
Cuivre



Arancio  
Orange



Verde  
Green  
Vert



Blu  
Blue  
Bleu



Ambra  
Amber  
Ambre



Grigio antracite  
Grey anthracite  
Gris anthracite



Verde  
Green  
Vert




Grigio antracite/Bianco  
Grey anthracite / White  
Gris anthracite/Blanc

\* A richiesta - On request - Sur demande

## Colore proprio del materiale

Colour of the material (moulded) - Appareils en polycarbonate teints dans la masse



Bianco  
White  
Blanc



Nero  
Black  
Noir



Grigio Ral 7035  
Grey Ral 7035  
Gris RAL 7035



Giallo  
Yellow  
Jaune



Verde  
Green  
Vert



Arancione  
Orange



Azzurro  
Turquoise



Trasparente  
Transparent  
Translucide



Trasparente satinato  
Transparent satin effect  
Translucide transparent



poliGLASS



Monaco  
blue



Poppy  
red



Tender  
shoots



Rosa  
Pink  
Rose

## Effetti speciali

Special effects - Effets spéciaux




Inox Lucido  
Polished stainless steel  
Inox brillant




\* Inox spazzolato  
Satin grey  
Inox brossé



Corten



Legno  
Wood  
Bois



Gesso  
Plaster  
Plâtre



Deep Champagne\*



Cemento bianco  
Concrete white  
Blanc béton



Cemento grigio  
Concrete grey  
Gris béton



Cemento antracite  
Concrete anthracite  
Gris anthracite béton



Cemento tortora  
Concrete brown  
Marron taupe béton



Zincato  
Zinc-coated  
Galvanisé



Ferro Crudo  
Raw iron  
Acier brut

\* A richiesta - On request - Sur demande

## Serigrafia

Serigraphy - Sérigraphie



Nero  
Black  
Noir



Grigio High Tech  
Grey High Tech  
Gris High Tech



Corten



Nome della famiglia di prodotto  
*Name of the product family*  
*Nom de la famille du produit*

Nome versione  
*Product name*  
*Appellation produit*

Materiali  
*Material*  
*Type de diffuseur*

Simbologia tecnica  
*Technical symbols*  
*Symbologie technique*

Caratteristiche riferite ai prodotti della singola tabella  
*Features referring to the products of the single table*  
*Caracteristiques des produits de chaque tableau*

Configurazioni  
*Available configurations*  
*Configurations*

**Airy**  
design: Italo Belussi

**Airy plus top ovale 300**

IP 65 IK 10 20J xx9 C€

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm  
Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm  
Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 444

CL.II €

Col.

Opal.

led colour  
N = (4000K)  
S = (3000K, lm -5%)

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col. | Opal.                                    | Semitrasp.                               |
|----------------------------|---------|--------|------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| E27 max 1x60W<br>CFL 1x23W | CL.II   |        |      | LB84321<br>LB84322<br>LB8432G<br>LB8432K | LB84421<br>LB84422<br>LB8442G<br>LB8442K |

**Airy vip ovale 300**

IP 54 IK 06 1J xx3 C€

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm  
Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm  
Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 815

CL.II €

Col.

Vetro/Glass

led colour  
N = (4000K)  
S = (3000K, lm -5%)

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col. | Vetro/Glass                              |
|----------------------------|---------|--------|------|------------------------------------------|
| E27 max 1x60W<br>CFL 1x23W | CL.II   |        |      | LB82521<br>LB82522<br>LB8252G<br>LB8252K |

**Airy plus vip ovale 300**

IP 65 IK 10 20J xx9 C€

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm  
Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm  
Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 665

CL.II €

Col.

Opal.

led colour  
N = (4000K)  
S = (3000K, lm -5%)

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col. | Opal.                                    | Semitrasp.                               |
|----------------------------|---------|--------|------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| E27 max 1x60W<br>CFL 1x23W | CL.II   |        |      | LB84521<br>LB84522<br>LB8452G<br>LB8452K | LB84621<br>LB84622<br>LB8462G<br>LB8462K |

Rimando a pagine correlate  
*Reference to related pages*  
*Se reporter aux pages spécifiques*


Accessori - Accessoires - Accessoires p. 174

Disegno dimensionale  
*Dimensional drawing*  
*Dessin dimensionnel*

Per il medesimo prodotto i codici variano in funzione del colore  
*For the same product, the codes vary according to the colour*  
*Pour le même produit les références varient en fonction de la couleur*

installazione su palo  
installation on post - installation sur poteau


## Aero IP 65 p. 120



280-350

FLAT 350

## Art IP 66 p. 38

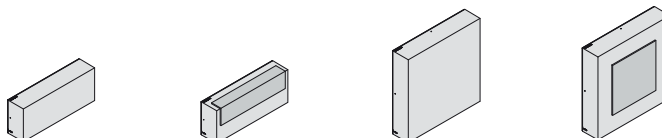

100

100 Top

250

250 mask

## Bell IP 44 / IP 40 p. 148




BELL

BELL 3

BELL 6

## Cemento Style p. 82

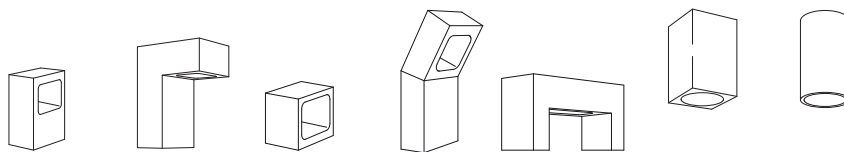

103

103 - 90°

103 - WALL

106E

106L

120Q

120T

## Cemento Style p. 82



MODULO A 118

MODULO A 74

MODULO A 104

MODULO R

MODULO C

## Clamp IP 67 / IP 66 p. 102



60 BIG

60 HIGH

60 LARGE

60 SMALL


60 SMALL IP67

120 BIG

120 SMALL

120 SMALL IP67

## CNC IP 68 p. 88



CNC35 T

CNC35 T UP

CNC35 Q

CNC35 Q UP

CNC35 TOP S

CNC35 TOP L

CNC35 MASK



CNC35 SWING

CNC35 SWING  
SPOT

CNC50 T

CNC50 T UP

CNC50 TOP L

CNC50 TOP 2L

CNC50 SWING


CNC50 SWING  
SPOT

## Cubo IP 40


p. 124




75-100 FLAT




300-380-500 FLAT



300-500




MARKER




TONDA 300-470

## Downlight IP 44 / IP 40


p. 96




40Q




40T




60Q



60T



120Q




120T

## Hans IP 44 / IP 20


p. 136



HANS



INDOOR H75



INDOOR H195



REVERSE H45




REVERSE H90




WALL

## Legno Style

p. 86



106L




60Q - 360°



60Q




60Q - POST



60Q - WALL

## Line IP 66

p. 42



LINE 220



LINE



LINE DOWN

## Kit Line Post IP 66

p. 48



KIT 01 LINE  
H500




KIT 02 LINE  
H1200




KIT 03 LINE DOWN  
H500



KIT 04 LINE DOWN  
H1200



KIT 05 LINE 220  
H500



KIT 06 LINE 220  
H1200

## Miss IP 44/IP40

p. 144




MISS  
MISS 3 - MISS 6




MISS NATURA

## Next Step IP 55 p. 116



E - E UP&DOWN



L - L UP&DOWN

## Pipeline IP 66

p. 132



PIPEWOOD 50



C 50



T 50



PIPEWOOD 90



C 90





T 90


installazione su palo  
installation on post - installation sur poteau

## Quid IP 66

p. 16

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| KIT QUID 110-160                                                                  | 160 INDOOR H180                                                                   | 160 INDOOR H42                                                                    | 110-160                                                                           | 110-160                                                                            | 110-160                                                                             | 110-160                                                                             | 110-160                                                                             |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |
| 110-160                                                                           | 110-160                                                                           | 110-160                                                                           | 110-160                                                                           | 110-160                                                                            | 110-160                                                                             | ARCH 2200 - 900<br>VINTAGE 90° - QUID 160                                           |                                                                                     |












## Square IP 40 p. 100



SQUARE

## Stile next IP 67 / IP 66

p. 54


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |   |  |  |
| 503                                                                                 | 506E                                                                                | 506L                                                                                | 503 ASIMMETRICO                                                                     | 506L ASIMMETRICO                                                                     | 506L ASIMMETRICO ORIZZONTALE                                                          | 103                                                                                   | 106E                                                                                  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| 106L                                                                                | 103 ASIMMETRICO                                                                     | 106L ASIMMETRICO                                                                    | 106L ASIMMETRICO ORIZZONTALE                                                        | 60T - 120T                                                                           | POWER 60T<br>POWER 120T                                                               | 60T ASIMMETRICO                                                                       | 60Q - 120Q                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| POWER 60Q<br>POWER 120Q                                                             | 60Q ASIMMETRICO                                                                     | ZERO 60T<br>ZERO 120T                                                               | ZERO POWER 60T<br>ZERO POWER 120T                                                   | ZERO 60Q<br>ZERO 120Q                                                                | ZERO POWER 60Q<br>ZERO POWER 120Q                                                     | 260                                                                                   |                                                                                       |

## Kit Stile Next Box IP 66


p. 74



KIT 01




KIT 02




KIT 03



KIT 04



KIT 05




KIT 06

## Kit Stile Next Post IP 66

p. 78




KIT 01 - KIT 02



KIT 03 - KIT 04



KIT 05 - KIT 06




KIT 07 - KIT 08  
KIT 09 - KIT 10




KIT 11 - KIT 12

## Trend IP 66

p. 108




220



UP&DOWN 220



110




TOP 110




UP&DOWN 110




UP&DOWN 110 BLADE




FLAT 125



FLAT UP&DOWN 125




FLAT 200




FLAT UP&DOWN 200

## Vintage


p. 140




35



35 SOFT



48



48 SOFT

installazione su palo  
installation on post - installation sur poteau

## Airy IP 65 / IP 54

p. 168



TONDA 300



TOP TONDA 300



MASK TONDA 300



OVALE 300



TOP OVALE 300



VIP OVALE 300




MASK OVALE 300

## Airy evolution IP 66 p. 184



OVALE 300



GARDEN H 450



GARDEN H 300

## Diva IP 66 p. 161



OVALE 300-400



MASK 300-400



TOP 300-400

## Ego IP 55 p. 159



UP 400



TOP 400

## Eos IP 44 p. 165



280-330-410

## Excell IP 54 p. 206



TONDA FLAT 300



TONDA 300



QUADRA FLAT 300




QUADRA 300

## Gem IP 66 p. 195



OVALE 270



TOP OVALE 270

## Green IP 66 p. 192



GREEN

## Luce IP 66 / IP 65 p. 199



TONDA 220-260



OVALE 220-260

## Mito IP 44 p. 204



300-370

## Nido IP 55 p. 202



TONDA 240



OVALE 240

## Nova Class IP 65 / IP 44

p. 176



TONDA FLAT 330-470



TONDA 260-330-470



TOP TONDA 260




OVALE 280



TOP OVALE 280

## Prima IP 44 p. 197




OVALE 250



PRIMASK 250

## Rock IP 44 p. 210




TONDA 240

## Scatto IP 55 p. 211




TONDA 240

## Step IP 44 / IP 43 p. 208




200  
CLICK 200

## Stile IP 66 p. 152




SIMMETRICA  
330-260




ASIMMETRICA  
330-260

## Tartaruga IP 44

p. 212




TONDA 200  
CON GABBIA



TONDA 200  
SENZA GABBIA



OVALE 200  
CON GABBIA




OVALE 200  
SENZA GABBIA



OVALE  
3 ENTRATE 170-195 MM

## Torch IP 66 p. 188



TORCH  
TORCH INOX



TORCH ZERO


## Twister IP 44 p. 209




TONDA 240

## Vela IP 65

p. 155



200-400



UP 200-400



TOP 200-400



VIP 200

## Riepiloghi - Lists - Recapitulatif

p. 216

p. 218



NOT INCL.



INCLUDED



Sensore  
Motion sensor  
Détecteur

Vetri di ricambio  
Spare glasses  
Verres de rechange

Ricerca alfanumerica per codice .....p. 222

A-Z search by code - Recherche alpha-numérique par référence

Rete commerciale .....p. 232

Sales network - Réseau commercial

Note Generali .....p. 234

General note - Notes générales

Condizioni di garanzia .....p. 236

Terms of guarantee - Conditions de garantie

# Art

pag. 38



(NEW)

2017



# Line

pag. 42



# CNC

pag. 88




(NEW)

2017

# Square

pag. 100

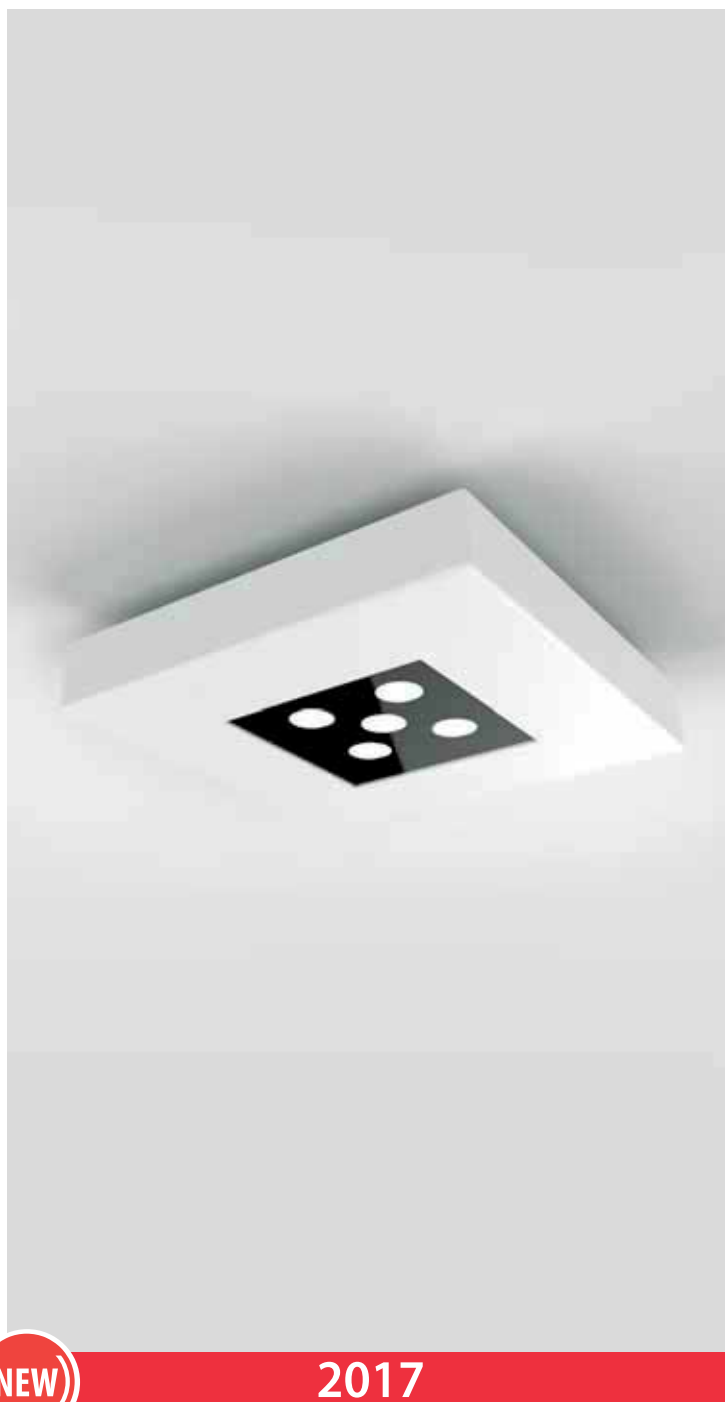

(NEW)

2017

# Stile Next

pag. 54



(NEW)

2017

# Trend 110

pag. 108

## GLI ELEMENTI DEL SISTEMA

### ELEMENTS OF THE SYSTEM

### LES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

Un set di elementi quali braccetti, calotte, diffusori, cover, con varianti di colore e forma, va a collegarsi a un cuore tecnico solido, frutto dell'esperienza di **LOMBARDO** nel campo del Led. Le combinazioni si prestano a soluzioni differenti, per spazi che richiedono di volta in volta ancoraggi o supporti differenti e una diffusione della luce che ne privilegi la componente arredante o illuminante in relazione al contesto. Per rispondere a tutte le domande partendo da un'unica, semplice tavola di combinazioni proposta in forma facilmente integrabile.

*A set of elements such as brackets, rear bases, diffusers and covers in various colours and shapes fit on to a sturdy, technical core, the fruit of **LOMBARDO**'s experience in the field of LEDs. The combinations lend themselves to countless solutions for spaces all of which require a different type of anchorage or support as well as a light yield that either emphasises the performance factor or the interior design element, according to the context. All this provides the answer to any question, starting with a simple range of combinations offered in an easy to mix and match form.*

*Un ensemble d'éléments tels que les bras, coupes, diffuseurs, covers, avec des variantes de couleur et forme, vont s'associer à un cœur technique solide, fruit de l'expérience de **LOMBARDO** dans le secteur du Led. Les combinaisons se prêtent à des solutions différentes, pour des espaces qui demandent, au fil du temps, des ancrages ou des supports différents mais aussi une diffusion de la lumière qui valorise l'ameublement ou l'éclairage selon le contexte. Pour répondre à toutes ces demandes on part d'une simple et unique gamme de combinaisons qui est proposée pour être facilement intégrée.*



#### VERNICIATURA METAL

##### PAINTING METAL FINISH APPAREILS LAQUES



Bianco  
White  
Blanc

Nero  
Black  
Noir

Grigio  
High Tech  
Grey High Tech  
Gris High Tech

Arancio  
Orange

Verde  
Green  
Vert

Blu  
Blue

Grigio antracite  
Grey anthracite  
Gris anthracite

#### COLORE PROPRIO DEL MATERIALE

##### COLOUR OF THE MATERIAL (MOULDED) COULEUR TEINTES DANS LA MASSE



Bianco  
White  
Blanc

Nero  
Black  
Noir

Trasparente  
Transparent  
Transparent

polIGLASS

Arancione  
Orange

Tender shoots

Azzurro  
Turquoise  
Turquoise

#### EFFETTI SPECIALI


##### SPECIAL EFFECTS EFFETS SPÉCIAUX



Legno  
Wood  
Bois

Corten

Zincato  
Zinc-coated  
Galvanisé

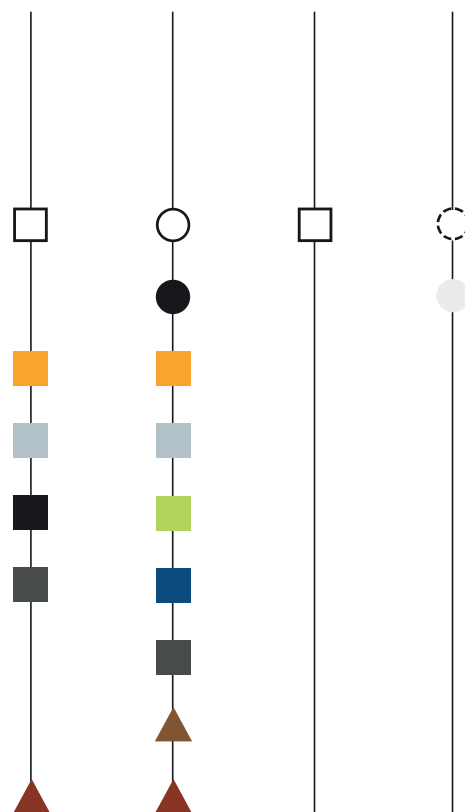

## ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES




250/330

250/330

200/260

350/480

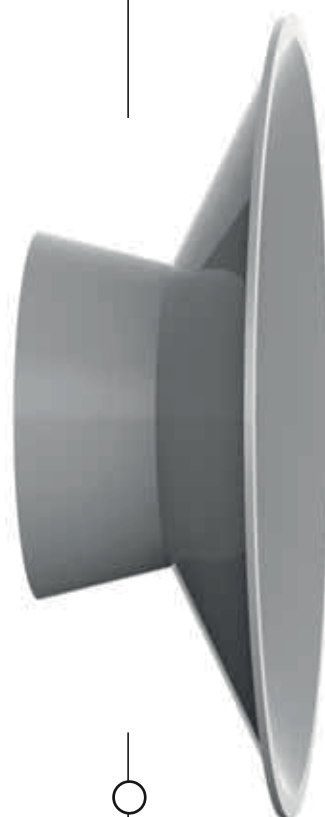

# TUTTO COMINCIA DA QUID


IT ALL STARTS WITH QUID

TOUT COMMENCE PAR QUID

*Segui la tua creatività: componi l'apparecchio secondo le tue necessità.*

*Follow your creativity: mix and match your light fitting according to your needs.*

*Développe ta créativité: Compose ton appareil d'éclairage selon tes besoins.*

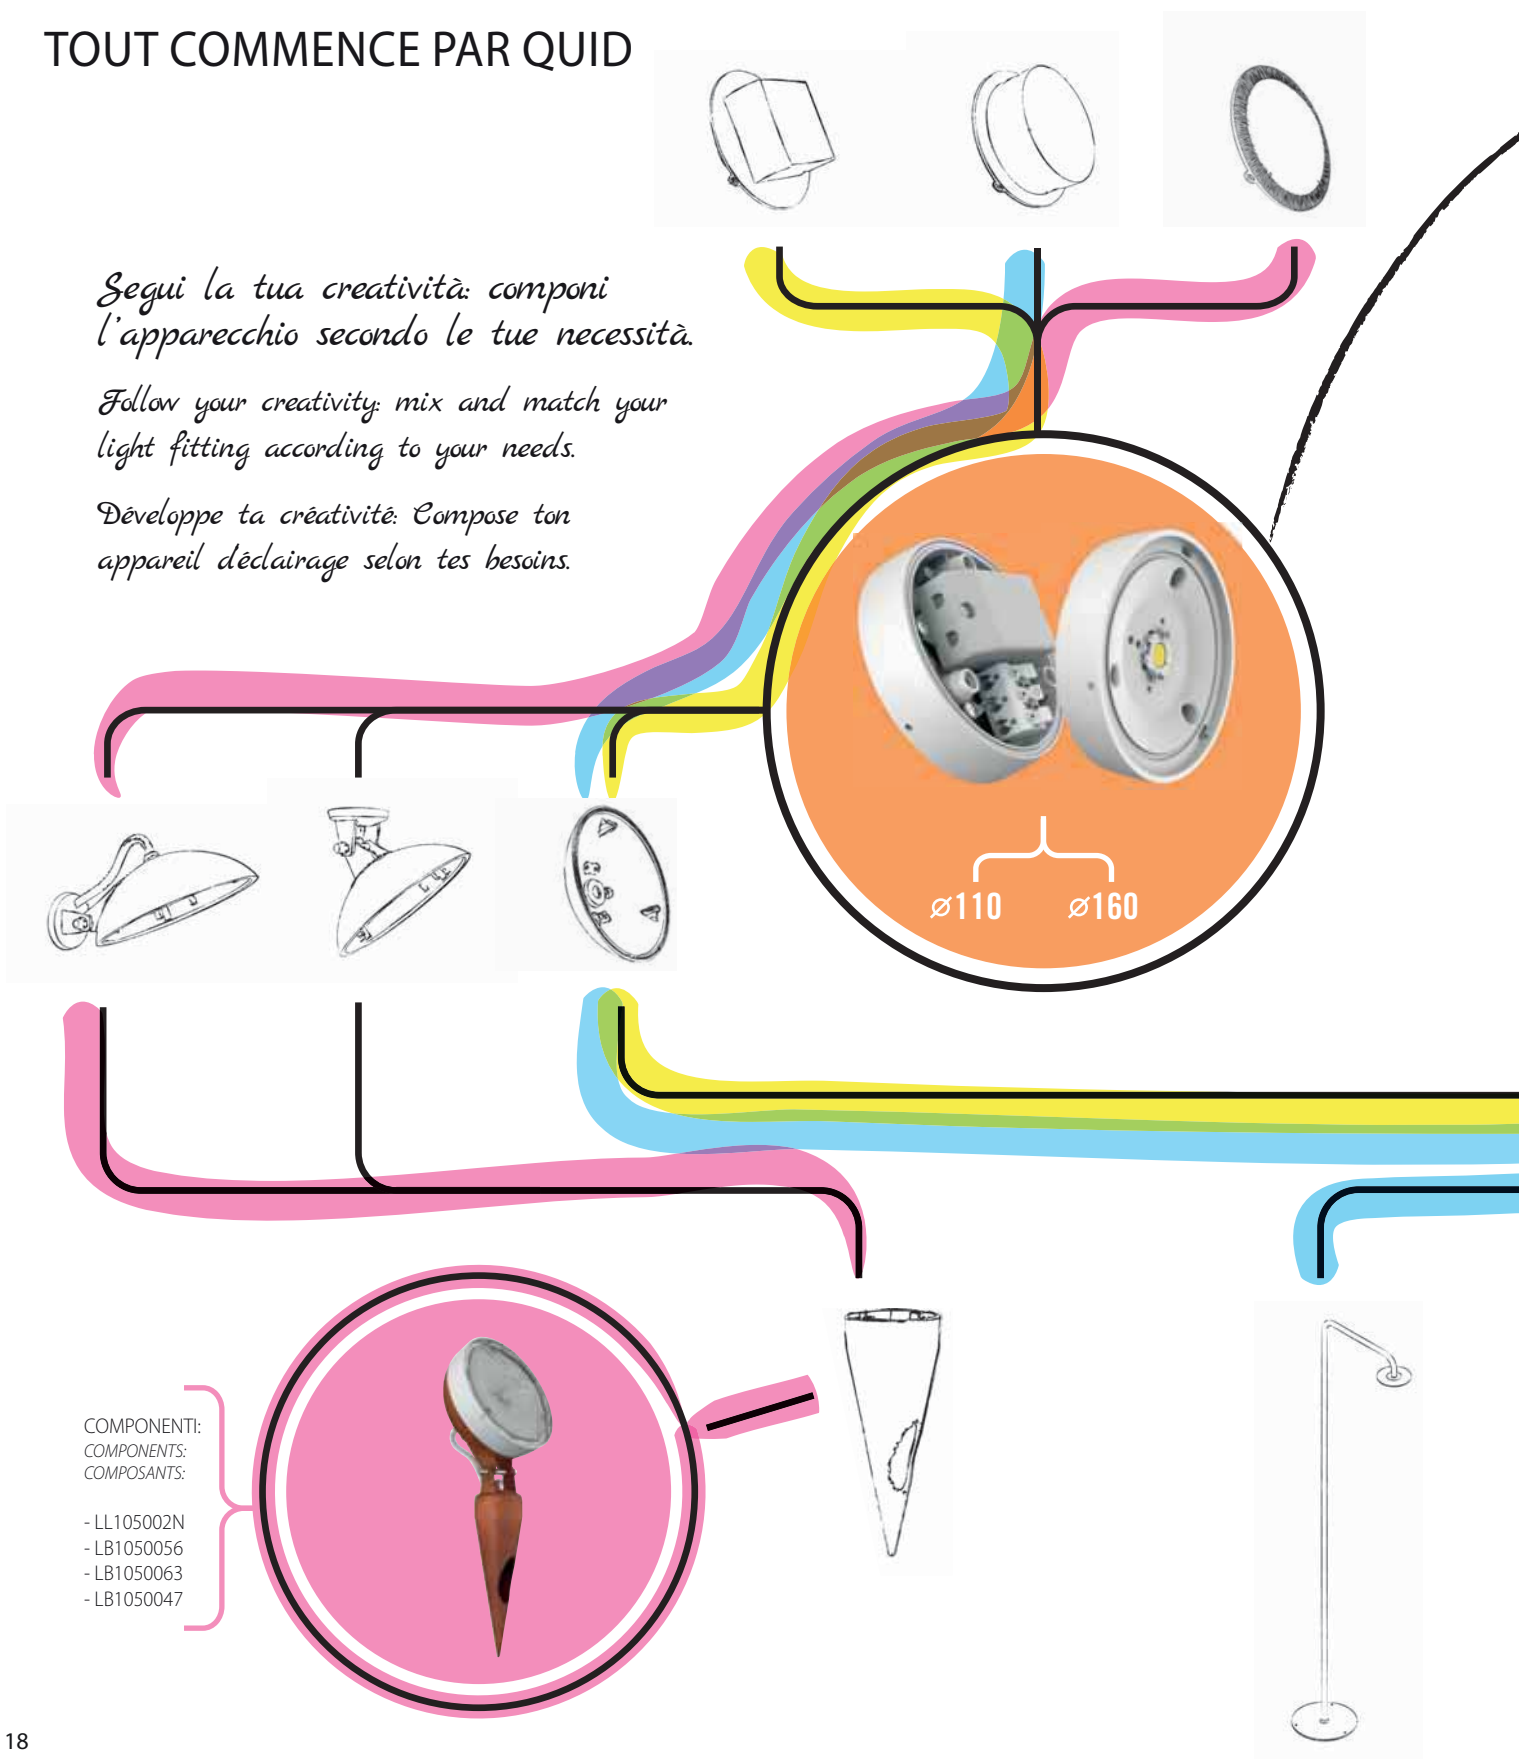

*Il cuore del sistema  
è un innovativo  
sistema Led.*






*The heart of the unit  
is an innovative Led system.*

*Le cœur du système est un  
système Led innovant.*



COMPONENTI:  
COMPONENTS:  
COMPOSANTS:

- LL105000N
- LB1050001
- LB1050012
- LB1050029



COMPONENTI:  
COMPONENTS:  
COMPOSANTS:

- LL105000N
- LB1050009
- LB1050001
- LB1050037
- LB1050043



# Quid



# Kit Quid

design: Italo Belussi



Quid 110 - Kit 01



Quid 110 - Kit 02



Quid 110 - Kit 03



Quid 160 - Kit 04



Quid 160 - Kit 05



Quid 160 - Kit 06



Quid 110 - Kit 07



Quid 110 - Kit 08



Quid 160 - Kit 09



Quid 160 - Kit 10



Quid 110 - Kit 11



Quid 160 - Kit 12



Quid 110 - Kit 13



Quid 110 - Kit 14



Quid 110 - Kit 15



Quid 110 - Kit 16



Quid 110 - Kit 17



Quid 110 - Kit 18



Quid 160 - Kit 19



Quid 160 - Kit 20



Quid 160 - Kit 21



Quid 160 - Kit 22



Quid 160 - Kit 23



Quid 110 - Kit 24



Quid 160 - Kit 25



Quid 110 - Kit 26



Quid 160 - Kit 27

- (IT)** Unità di alimentazione, adatta anche ad uso esterno se abbinata a suoi accessori, con driver 220 - 240V integrato e Led Chip on Board di ultima generazione con potenze fino a 10W. Struttura estetica e portante caratterizzata da alta capacità di dissipazione, un'elevata efficienza energetica e elevate intensità luminose in asse. Realizzato in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizioni in silicone per mantenimento diretto IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. **LED 4000K (N) o 3000K (3).** Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471), se abbinata con relativi gruppi ottici.

- (EN)** Power unit, also suitable for outdoor use if combined with its accessories. Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led Chip on Board with ratings of up to 10W. The styling and load bearing structure with features a high dissipation capacity, high power efficiency and high axial light intensity. Made of die-cast aluminium primary alloy, it is highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts. **LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V.** No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471), if combined with relevant optical units.

- (FR)** Bloc d'alimentation, adapté aussi pour utilisation en extérieur si il est combiné avec ses accessoires, avec alimentation intégrée 220 - 240V et Led Chip on Board de dernière génération avec puissances jusqu'à 22W. Structure esthétique et porteuse caractérisée par une haute capacité de dissipation, une haute efficacité énergétique et de fortes intensités lumineuses sur l'axe. Corps en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayonnement UV. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Fixation en acier inox type A4. **LED lumière de jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaude).** Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe sans risque (EN62471), si combiné avec des groupes optiques correspondants.

**Colori disponibili**  
Available colours - Couleurs disponibles

- ☐ Bianco verniciato  
White - Blanc par vernissage
- ☒ Grigio antracite  
Grey anthracite - Gris anthracite

**Materiale diffusore**  
Diffuser material - Type de diffuser

- ☒ Policarbonato poliGLASS

# Kit Quid

design: Italo Belussi



## Kit-01 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001.  
Kit consisting of the current codes LL105000N/3 +  
LB1050010 + LB1050001.  
Kit composé des codes actuels LL105000N/3 +  
LB1050010 + LB1050001.



1 LED  
965 lm 8W  
real output lm 620  
A+ A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.

O

poliGLASS


led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-02 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050013.  
Kit consisting of the current codes LL105000N/3 +  
LB1050010 + LB1050013.  
Kit composé des codes actuels LL105000N/3 +  
LB1050010 + LB1050013.



1 LED  
965 lm 8W  
real output lm 620  
A+ A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.

□

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-03 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050017.  
Kit consisting of the current codes LL105000N/3 +  
LB1050010 + LB1050017.  
Kit composé des codes actuels LL105000N/3 +  
LB1050010 + LB1050017.



1 LED  
965 lm 8W  
real output lm 620  
A+ A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.

□

poliGLASS


led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-04 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048.  
Kit consisting of the current codes LL105002N/3 +  
LB1050057 + LB1050048.  
Kit composé des codes actuels LL105002N/3 +  
LB1050057 + LB1050048.



1 LED  
2060 lm 18W  
real output lm 1516  
A+ A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.

□

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-05 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050060.  
Kit consisting of the current codes LL105002N/3 +  
LB1050057 + LB1050060.  
Kit composé des codes actuels LL105002N/3 +  
LB1050057 + LB1050060.



1 LED  
2060 lm 18W  
real output lm 1516  
A+ A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.

□

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)





## Kit-06 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050064.  
Kit consisting of the current codes LL105002N/3 +  
LB1050057 + LB1050064.  
Kit composé des codes actuels LL105002N/3 +  
LB1050057 + LB1050064.



1 LED  
2060 lm 18W  
real output lm 1516  
A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.



poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-07 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050017 +  
LB1050044.  
Kit consisting of the current codes LL105000N/3 +  
LB1050010 + LB1050017 + LB1050044.  
Kit composé des codes actuels LL105000N/3 +  
LB1050010 + LB1050017 + LB1050044.



1 LED  
965 lm 8W  
real output lm 620  
A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.



poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-08 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050013 +  
LB1050044.  
Kit consisting of the current codes LL105000N/3 +  
LB1050010 + LB1050013 + LB1050044.  
Kit composé des codes actuels LL105000N/3 +  
LB1050010 + LB1050013 + LB1050044.



1 LED  
965 lm 8W  
real output lm 620  
A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.



poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-09 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050064 +  
LB1050044.  
Kit consisting of the current codes LL105002N/3 +  
LB1050057 + LB1050064 + LB1050044.  
Kit composé des codes actuels LL105002N/3 +  
LB1050057 + LB1050064 + LB1050044.



1 LED  
2060 lm 18W  
real output lm 1516  
A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.



poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-10 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050060 +  
LB1050044.  
Kit consisting of the current codes LL105002N/3 +  
LB1050057 + LB1050060 + LB1050044.  
Kit composé des codes actuels LL105002N/3 +  
LB1050057 + LB1050060 + LB1050044.



1 LED  
2060 lm 18W  
real output lm 1516  
A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.



poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)





# Kit Quid

design: Italo Belussi



## Kit-11 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050120.  
Kit consisting of the current codes LL105001N/3 +  
LB1050010 + LB1050120.  
Kit composé des codes actuels LL105001N/3 +  
LB1050010 + LB1050120.



= 1



1 LED  
1215 lm 10W  
real output lm 943  
A+ A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.



poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-12 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105003N/3 + LB1050057 + LB1050121.  
Kit consisting of the current codes LL105003N/3 +  
LB1050057 + LB1050121.  
Kit composé des codes actuels LL105003N/3 +  
LB1050057 + LB1050121.



= 1



1 LED  
2770 lm 22W  
real output lm 2018.  
A+ A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.



poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-13 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050146.  
Kit consisting of the current codes LL105001N/3 +  
LB1050010 + LB1050146.  
Kit composé des codes actuels LL105001N/3 +  
LB1050010 + LB1050146.



= 1



1 LED  
1215 lm 10W  
real output lm 943  
A+ A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.



poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-14 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 +  
LB1050092.  
Kit consisting of the current codes LL105000N/3 +  
LB1050011 + LB1050001 + LB1050092.  
Kit composé des codes actuels LL105000N/3 +  
LB1050011 + LB1050001 + LB1050092.



= 1



1 LED  
965 lm 8W  
real output lm 620  
A+ A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.



poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-15 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105000N/3 + LB1050011 + LB1050001 +  
LB1050094.  
Kit consisting of the current codes LL105000N/3 +  
LB1050011 + LB1050001 + LB1050094.  
Kit composé des codes actuels LL105000N/3 +  
LB1050011 + LB1050001 + LB1050094.



= 1



1 LED  
965 lm 8W  
real output lm 620  
A+ A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.



poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)





## Kit-16 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105000N/3 + LB1050012 + LB1050001 +  
LB1050093.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 +  
LB1050012 + LB1050001 + LB1050093.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 +  
LB1050012 + LB1050001 + LB1050093.



1



1 LED  
965 lm 8W  
real output lm 620

A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.

O

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-17 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 +  
LB1050096.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 +  
LB1050010 + LB1050001 + LB1050096.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 +  
LB1050010 + LB1050001 + LB1050096.



1



1 LED  
965 lm 8W  
real output lm 620

A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.

O

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-18 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105001N/3 + LB1050010 + LB1050001 +  
LB1050122.

Kit consisting of the current codes LL105001N/3 +  
LB1050010 + LB1050001 + LB1050122.

Kit composé des codes actuels LL105001N/3 +  
LB1050010 + LB1050001 + LB1050122.



1



1 LED  
1215 lm 10W  
real output lm 1098

A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.

■

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-19 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 +  
LB1050097.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 +  
LB1050058 + LB1050048 + LB1050097.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 +  
LB1050058 + LB1050048 + LB1050097.



1



1 LED  
2060 lm 18W  
real output lm 1516

A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.

O

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-20 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105002N/3 + LB1050058 + LB1050048 +  
LB1050099.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 +  
LB1050058 + LB1050048 + LB1050099.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 +  
LB1050058 + LB1050048 + LB1050099.



1



1 LED  
2060 lm 18W  
real output lm 1516

A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.

O

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



# Kit Quid

design: Italo Belussi



## Kit-21 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105002N/3 + LB1050059 + LB1050048 +  
LB1050098.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 +  
LB1050059 + LB1050048 + LB1050098.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 +  
LB1050059 + LB1050048 + LB1050098.



1



1 LED  
2060 lm 18W  
real output lm 1516

A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.

O

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-22 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 +  
LB1050101.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 +  
LB1050057 + LB1050048 + LB1050101.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 +  
LB1050057 + LB1050048 + LB1050101.



1



1 LED  
2060 lm 18W  
real output lm 1516

A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.

O

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-23 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105003N/3 + LB1050057 + LB1050048 +  
LB1050123.

Kit consisting of the current codes LL105003N/3 +  
LB1050057 + LB1050048 + LB1050123.

Kit composé des codes actuels LL105003N/3 +  
LB1050057 + LB1050048 + LB1050123.



1



1 LED  
2770 lm 22W  
real output lm 2018.

A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.

■

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-24 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 +  
LB1050091 + 2 m di cavo di alimentazione  
HOSRN-F.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 +  
LB1050010 + LB1050001 + LB1050091 + 2 m cable type  
HOSRN-F.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 +  
LB1050010 + LB1050001 + LB1050091 +  
cordon d'alimentation HOSRN-F de 2m.



1



1 LED  
965 lm 8W  
real output lm 620

A+ A++

Specif.


CL.I E

Col.

O

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

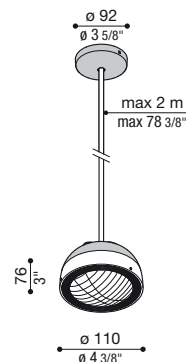

design: Italo Belussi



## Kit-25 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 +  
LB1050091 + 2 m di cavo di alimentazione  
HO5RN-F.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 +  
LB1050057 + LB1050048 + LB1050091 + 2 m cable type  
HO5RN-F.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 +  
LB1050057 + LB1050048 + LB1050091 + cordon  
d'alimentation HO5RN-F de 2m.



= 1

LED

1 LED  
2060 lm 18W  
real output lm 1516

A+ A+ A+

Specif.


CL.I E

Col.

O

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

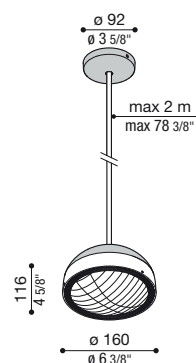

## Kit-26 Quid 110

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105000N/3 + LB1050010 + LB1050001 +  
LB1050096 + LB1050091 + 2 m di cavo di  
alimentazione HO5RN-F.

Kit consisting of the current codes LL105000N/3 +  
LB1050010 + LB1050001 + LB1050096 + LB1050091 +  
2 m cable type HO5RN-F.

Kit composé des codes actuels LL105000N/3 +  
LB1050010 + LB1050001 + LB1050096 + LB1050091 +  
cordon d'alimentation HO5RN-F de 2m.



= 1

LED

1 LED  
965 lm 8W  
real output lm 620

A+ A+ A+

Specif.


CL.I E

Col.

O

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

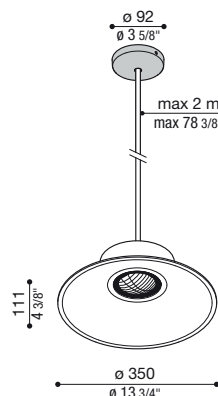

## Kit-27 Quid 160

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL105002N/3 + LB1050057 + LB1050048 +  
LB1050101 + LB1050091 + 2 m di cavo di  
alimentazione HO5RN-F.

Kit consisting of the current codes LL105002N/3 +  
LB1050057 + LB1050048 + LB1050101 + LB1050091 +  
2 m cable type HO5RN-F.

Kit composé des codes actuels LL105002N/3 +  
LB1050057 + LB1050048 + LB1050101 + LB1050091 +  
cordon d'alimentation HO5RN-F de 2m.



= 1

LED

1 LED  
2060 lm 18W  
real output lm 1516

A+ A+ A+

Specif.


CL.I E

Col.

O

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

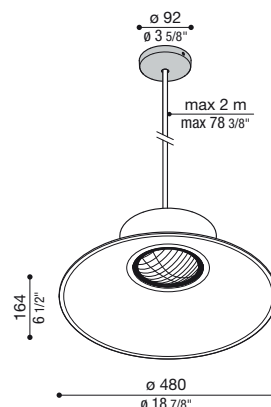



## Quid 160 indoor H180

IP 20 CE



LED

1 LED  
2770 lm 22W  
real output lm 2246

A+ A++

Specif.

CL.I E

Col.




Polcarb.

LL105004  
LL105005  
LL105006  
LL105007


led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

Disponibile a richiesta IP 44  
Available on request IP 44  
Disponibile sur demande IP 44



## Quid 160 indoor H42

IP 20 CE



LED

1 LED  
2770 lm 22W  
real output lm 2246

A+ A++

Specif.

CL.I E

Col.




Polcarb.

LL105008  
LL105009  
LL105010  
LL105011

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

Disponibile a richiesta IP 44  
Available on request IP 44  
Disponibile sur demande IP 44



**IT** Unità di alimentazione con driver 220 - 240V integrato e Led Chip on Board di ultima generazione con potenze fino a 22W. Struttura estetica e portante caratterizzata da alta capacità di dissipazione, un'elevata efficienza energetica e elevate intensità luminose in asse. Gruppo ottico Vintage con specifico design interno realizzato per migliorare la resa luminosa apparecchio (fino al 95%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Diffusore realizzato in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione Trasparente con finitura specchio diamantata. Braccio con snodo posteriore che consente una rotazione di -45° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite appositi tiranti di regolazione, pre-installato su piantana altezza 42 / 180cm completa di cablaggio elettrico e interruttore a pedale trasparente ON/OFF. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso o ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio a alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. **LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

**EN** Power unit with 220 - 240V driver included and the latest generation of Led Chip on Board with ratings up to 22W. The styling and load bearing structure features a high dissipation capacity, high power efficiency and high axial light intensity. Vintage optical unit with a specific internal design to improve the fitting's light yield (up to 95%) and reduce the direct glare of the LED source. Diffuser made of very thick, optical polycarbonate by means of injection moulding and subsequent manual finishing. Colour Transparent with diamond mirror finish. Bracket with rear joint that allows a -45° / +45° rotation around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts, pre-fitted on a standard 42/180 cm. in height, complete with electric wiring and transparent ON/OFF pedal switch. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy or galvanized iron and is highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. **LED LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

**FR** Bloc d'alimentation avec alimentation intégrée 220 - 240V et Led Chip on Board de dernière génération avec puissances jusqu'à 22W. Structure esthétique et porteuse caractérisée par une haute capacité de dissipation, une haute efficacité énergétique et de fortes intensités lumineuses sur l'axe. Groupe optique Vintage avec design spécifique interne, réalisé pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil (jusqu'à 95%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration Transparente avec finition miroir diamantée. Bras postérieur avec rotule qui permet une rotation de -45° / +45° autour de l'axe horizontal, bloable au moyen de tirants de réglage spéciaux, préinstallés sur lampadaire d'une hauteur de 42/180 cm, complet de câblage électrique et interrupteur à pédale transparent ON/OFF. Structure esthétique et porteuse réalisée en aluminium primaire injecté ou fer zingué, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L. **LED lumière de jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

### Completamento codici

Code completion - Complètement des codes


**colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.


**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)

| Quid 110              | LED                                                    | Specif. | Col.                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| IP 66 IK 08 5J xx7 CE | 1 LED<br>480 lm 4W<br>real lm 350 Opal. 430 Semitr.    | CL.I E  | <input type="checkbox"/> LL105023 |
|                       | 1 LED<br>965 lm 8W<br>real lm 620 Opal. 802 Semitr.    | CL.I E  | <input type="checkbox"/> LL105000 |
|                       | 1 LED<br>1215 lm 10W<br>real lm 943 Opal. 1098 Semitr. | CL.I E  | <input type="checkbox"/> LL105001 |
|                       | led colour<br>N = (4000K)<br>3 = (3000K, lm -5%)       |         |                                   |



| Quid 160                                         | LED                                                     | Specif.         | Col.                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| IP 66 IK 08 5J xx7 CE                            | 1 LED<br>2060 lm 18W<br>real lm 1516 Opal. 1606 Semitr. | CL.I E          | <input type="checkbox"/> LL105002 |
|                                                  | 1 LED<br>2060 lm 18W<br>real lm 1516 Opal. 1606 Semitr. | CL.I 1-10V PUSH | <input type="checkbox"/> LL105044 |
|                                                  | 1 LED<br>2770 lm 22W<br>real lm 2018 Opal. 2246 Semitr. | CL.I E          | <input type="checkbox"/> LL105003 |
|                                                  | 1 LED<br>2770 lm 22W<br>real lm 2018 Opal. 2246 Semitr. | CL.I 1-10V PUSH | <input type="checkbox"/> LL105045 |
| led colour<br>N = (4000K)<br>3 = (3000K, lm -5%) |                                                         |                 |                                   |



**IT** Unità di alimentazione, adatta anche ad uso esterno se abbinata a suoi accessori, con driver 220 - 240V integrato e Led Chip on Board di ultima generazione con potenze fino a 22W. Struttura estetica e portante caratterizzata da alta capacità di dissipazione, un'elevata efficienza energetica e elevate intensità luminose in asse. Realizzato in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. **LED 4000K (N) o 3000K (3).** Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471), se abbinata con relativi gruppi ottici.

**EN** Power unit, also suitable for outdoor use if combined with its accessories. Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led Chip on Board with ratings of up to 22W. The styling and load bearing structure with features a high dissipation capacity, high power efficiency and high axial light intensity. Made of die-cast aluminium primary alloy, it is highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts. **LED 4000K (N) or 3000K (3). Integral ballast 220-240V.** No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471), if combined with relevant optical units.

**FR** Bloc d'alimentation, adapté aussi pour utilisation en extérieur si 'il est combiné avec ses accessoires, avec alimentation intégrée 220 - 240V et Led Chip on Board de dernière génération avec puissances jusqu'à 22W. Structure esthétique et porteuse caractérisée par une haute capacité de dissipation, une haute efficacité énergétique et de fortes intensités lumineuses sur l'axe. Corps en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Fixation en acier inox type A4. **LED lumière de jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaude).** Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe sans risque (EN62471), si combiné avec des groupes optiques correspondants.

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

☐ **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)

## Diffusore Vintage - Quid 110



Gruppo ottico Vintage per modelli QUID 110 con specifico design interno a dispersione trapezoidale, realizzato per migliorare la resa luminosa apparecchio (fino al 91%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione Trasparente con finitura specchio diamantata o poliGLASS con effetto acidatura.


### Vintage Diffuser - Quid 110

Vintage optical unit for QUID 110 models with a specific internal trapezoidal dispersion design to improve the fitting's light yield light output (up to 91%) and reduce the direct glare of the LED source. Diffuser made of very thick, optical polycarbonate, injection

moulded and subsequent manual finishing. Colour Transparent with diamond mirror finish or poliGLASS with etched effect.

### Diffuseur Vintage - Quid 110

Groupe optique Vintage pour modèles QUID 110 avec design spécifique interne à dispersion trapezoidale, réalisé pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil (jusqu'à 91%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration Transparente avec finition miroir diamantée ou poliGLASS avec effet gravure.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
|      | LB1050009 |
|      | LB1050010 |

= 4

## Diffusore Vintage - Quid 160



Gruppo ottico Vintage per modelli QUID 160 con specifico design interno a dispersione trapezoidale, realizzato per migliorare la resa luminosa apparecchio (fino al 85%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione Trasparente con finitura specchio diamantata o poliGLASS con effetto acidatura.


### Vintage Diffuser - Quid 160

Vintage optical unit for QUID 160 models with a specific internal trapezoidal dispersion design to improve the fitting's light yield light output (up to 85%) and reduce the direct glare of the LED source. Diffuser made of very thick, optical polycarbonate, injection

moulded and subsequent manual finishing. Colour Transparent with diamond mirror finish or poliGLASS with etched effect.

### Diffuseur Vintage - Quid 160

Groupe optique Vintage pour modèles QUID 160 avec design spécifique interne à dispersion trapezoidale, réalisé pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil (jusqu'à 85%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration Transparente avec finition miroir diamantée ou poliGLASS avec effet gravure.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
|      | LB1050056 |
|      | LB1050057 |

= 4

## Diffusore Tondo - Quid 110




Gruppo ottico Tondo per modelli QUID 110 realizzato per migliorare la diffusione, la resa luminosa apparecchio (78%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione poliGLASS con effetto acidatura.

### Round Diffuser - Quid 110

Round optical unit for QUID 110 models designed to improve the fitting's light yield (78%) and reduce the direct glare of the LED source. The diffuser is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Coloured poliGLASS with etched effect.

### Diffuseur Rond - Quid 110

Groupe optique Rond pour modèles QUID 110 réalisé pour améliorer la diffusion, la sortie de lumière de l'appareil (78%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration poliGLASS avec effet gravure.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
|      | LB1050011 |

= 4

## Diffusore Tondo - Quid 160




Gruppo ottico Tondo per modelli QUID 160 realizzato per migliorare la diffusione, la resa luminosa apparecchio (65%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione poliGLASS con effetto acidatura.

### Round Diffuser - Quid 160

Round optical unit for QUID 160 models designed to improve the fitting's light yield (65%) and reduce the direct glare of the LED source. The diffuser is made of very thick optical polycarbonate by means of injection moulding and subsequent manual finishing. Coloured poliGLASS with etched effect.

### Diffuseur Rond - Quid 160

Groupe optique Rond pour modèles QUID 160 réalisé pour améliorer la diffusion, la sortie de lumière de l'appareil (65%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration poliGLASS avec effet gravure.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
|      | LB1050058 |

= 4

## Diffusore Quadro - Quid 110




Gruppo ottico Quadro per modelli QUID 110 realizzato per migliorare la diffusione, la resa luminosa apparecchio (78%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione poliGLASS con effetto acidatura.

### Square Diffuser - Quid 110

Square optical unit for QUID 110 models designed to improve the fitting's light yield (78%) and reduce the direct glare of the LED source. The diffuser is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Coloured poliGLASS with etched effect.

### Diffuseur Carré - Quid 110

Groupe optique Carré pour modèles QUID 110 réalisé pour améliorer la diffusion, la sortie de lumière de l'appareil (78%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration poliGLASS avec effet gravure.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
|      | LB1050012 |

= 4

## Diffusore Quadro - Quid 160




Gruppo ottico Quadro per modelli QUID 160 realizzato per migliorare la diffusione, la resa luminosa apparecchio (65%) e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Struttura Diffusore realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Colorazione poliGLASS con effetto acidatura.

### Square Diffuser - Quid 160

Square optical unit for QUID 160 models designed to improve the fitting's light yield (65%) and reduce the direct glare of the LED source. The diffuser is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Coloured poliGLASS with etched effect.

### Diffuseur Carré - Quid 160

Groupe optique Carré pour modèles QUID 160 réalisé pour améliorer la diffusion, la sortie de lumière de l'appareil (65%) et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Coloration poliGLASS avec effet gravure.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
|      | LB1050059 |

= 4

Coppa Posteriore - Quid 110




Coppa posteriore per modelli QUID 110. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone, già predisposta per posizionamento perpendicolare o inclinato di 55° rispetto alla superficie di appoggio. Struttura Coppa realizzata in Policarbonato ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Rear Base - Quid 110

Rear base for QUID 110 models. Suitable for outdoor use, can be wall or ceiling mounted, already arranged to be positioned perpendicularly or at a 55° angle compared with the mounting surface. The base is made of very thick polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Coupe Postérieure - Quid 110

Coupe postérieure pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie, au plafond, déjà prédisposé pour un positionnement perpendiculaire ou incliné à 55° par rapport à la surface d'appui. Coupe réalisée en polycarbonate, d'une épaisseur élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ○    | LB1050001 |
| ●    | LB1050002 |
| ■    | LB1050003 |
| ■    | LB1050004 |
| ■    | LB1050005 |
| ■    | LB1050006 |
| ■    | LB1050120 |
| ▲    | LB1050007 |
| ▲    | LB1050008 |

☐ = 4

Coppa Posteriore - Quid 160




Coppa posteriore per modelli QUID 160. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone, già predisposta per posizionamento perpendicolare o inclinato di 55° rispetto alla superficie di appoggio. Struttura Coppa realizzata in Policarbonato ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

Rear Base - Quid 160

Rear base for QUID 160 models. Suitable for outdoor use, can be wall or ceiling mounted, already arranged to be positioned perpendicularly or at a 55° angle compared with the mounting surface. The base is made of very thick polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

Coupe Postérieure - Quid 160

Coupe postérieure pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie, au plafond, déjà prédisposé pour un positionnement perpendiculaire ou incliné à 55° par rapport à la surface d'appui. Coupe réalisée en polycarbonate, d'une épaisseur élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ○    | LB1050048 |
| ●    | LB1050049 |
| ■    | LB1050050 |
| ■    | LB1050051 |
| ■    | LB1050052 |
| ■    | LB1050053 |
| ■    | LB1050121 |
| ▲    | LB1050054 |
| ▲    | LB1050055 |

☐ = 4



## Cover Tonda 250 - Quid 110




Cover Tonda 250 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

### Round Cover 250 - Quid 110

Round Cover 250 for QUID 110 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

### Cover Rond 250 - Quid 110

Cover Rond 250 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ○    | LB1050092 |
| ○    | LB1050021 |
| ○    | LB1050022 |
| ○    | LB1050023 |
| ○    | LB1050024 |
| ○    | LB1050025 |



## Cover Tonda 330 - Quid 160




Cover Tonda 330 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

### Round Cover 330 - Quid 160

Round Cover 330 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

### Cover Rond 330 - Quid 160

Cover Rond 330 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ○    | LB1050097 |
| ○    | LB1050068 |
| ○    | LB1050069 |
| ○    | LB1050070 |
| ○    | LB1050071 |
| ○    | LB1050072 |



## Cover Quadra 250 - Quid 110




Cover Quadra 250 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

### Square Cover 250 - Quid 110

Square Cover 250 for QUID 110 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

### Cover Carré 250 - Quid 110

Cover Carré 250 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ○    | LB1050093 |
| ○    | LB1050026 |
| ○    | LB1050027 |
| ○    | LB1050028 |
| ○    | LB1050029 |
| ○    | LB1050030 |



## Cover Quadra 330 - Quid 160




Cover Quadra 330 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

### Square Cover 330 - Quid 160

Square Cover 330 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

### Cover Carré 330 - Quid 160

Cover Carré 330 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ○    | LB1050098 |
| ○    | LB1050073 |
| ○    | LB1050074 |
| ○    | LB1050075 |
| ○    | LB1050076 |
| ○    | LB1050077 |





## Cover Tonda Old 200 - Quid 110



Cover Tonda 200 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.


### Round Cover Old 200 - Quid 110

Round Cover 200 for QUID 110 models.

Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

### Cover Rond Old 200 - Quid 110

Cover Rond 200 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ○    | LB1050094 |
| ○    | LB1050031 |
| ○    | LB1050032 |
| ○    | LB1050033 |
| ○    | LB1050034 |
| ○    | LB1050035 |
| ●    | LB1050095 |



## Cover Tonda Old 260 - Quid 160




Cover Tonda 260 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

### Round Cover Old 260 - Quid 160

Round Cover 260 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

### Cover Rond Old 260 - Quid 160

Cover Rond 260 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ○    | LB1050099 |
| ○    | LB1050078 |
| ○    | LB1050079 |
| ○    | LB1050080 |
| ○    | LB1050081 |
| ○    | LB1050082 |
| ●    | LB1050100 |



## Cover Campana Vintage 350 - Quid 110




Cover Campana Vintage 350 per modelli QUID 110. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

### Vintage Bell Cover 350 - Quid 110

Vintage Bell Cover 350 for QUID 110 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

### Cover Campana Vintage 350 - Quid 110

Cover Campana Vintage 350 pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ○    | LB1050096 |
| ○    | LB1050036 |
| ○    | LB1050037 |
| ○    | LB1050038 |
| ○    | LB1050039 |
| ○    | LB1050040 |
| ○    | LB1050106 |
| ○    | LB1050041 |
| ○    | LB1050122 |



## Cover Campana Vintage 480 - Quid 160




Cover Campana Vintage 480 per modelli QUID 160. Adatta per uso esterno, idoneo per installazione a parete o plafone. Gestione delle cover a richiesta, mediante innovativo meccanismo di incastro rotazionale a scomparsa (no viti) che consente di gestire queste varianti del prodotto base come accessori. Struttura Cover realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

### Vintage Bell Cover 480 - Quid 160

Vintage Bell Cover 480 for QUID 160 models. Suitable for outdoor use and for wall and ceiling applications. On request, the cover can be supplied with a new twist-on flush-fit mechanism (no screws) that enables these variations of the basic product to be handled as accessories. The cover is made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing.

### Cover Campana Vintage 480 - Quid 160

Cover Campana Vintage 480 pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Montage au mur en saillie ou au plafond. Gestion des cover sur demande au moyen d'un mécanisme d'emboîtement rotationnel rétractable innovant (pas de vis) qui permet de gérer ces variantes du produit de base comme accessoires. Cover réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ○    | LB1050101 |
| ○    | LB1050083 |
| ○    | LB1050084 |
| ○    | LB1050085 |
| ○    | LB1050086 |
| ○    | LB1050087 |
| ○    | LB1050107 |
| ○    | LB1050088 |
| ○    | LB1050123 |



## Braccio con snodo laterale - Quid 110




Braccio con snodo laterale per modelli QUID 110. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione orientabile a parete, plafone, pavimento o su apposito accessorio da giardino. Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -90° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite appositi tiranti di regolazione. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

### Bracket with side joint - Quid 110

Bracket with side joint for QUID 110 models. Suitable for outdoor use. Ideal for swivel applications on walls, ceilings and floors or on the specially designed garden accessory. It allows a -90° / +90° rotation around the vertical axis and -90° / +45° around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy and is highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

### Bras latéral avec rotule - Quid 110

Bras latéral avec rotule pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Convient pour une installation réglable, au mur, au plafond, au sol ou sur un accessoire spécial pour jardin. Permet une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -90° / +45° autour de l'axe horizontal, bloccable au moyen de tirants de réglage spéciaux. Structure esthétique et portante réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| □    | LB1050013 |
| ■    | LB1050014 |
| ■    | LB1050015 |
| ■    | LB1050102 |
| ■    | LB1050146 |
| ▲    | LB1050016 |

1

## Braccio con snodo laterale - Quid 160




Braccio con snodo laterale per modelli QUID 160. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione orientabile a parete, plafone, pavimento o su apposito accessorio da giardino. Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -90° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite appositi tiranti di regolazione. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

### Bracket with side joint - Quid 160

Bracket with side joint for QUID 160 models. Suitable for outdoor use. Ideal for swivel applications on walls, ceilings and floors or on the specially designed garden accessory. It allows a -90° / +90° rotation around the vertical axis and -90° / +45° around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy and is highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

### Bras latéral avec rotule - Quid 160

Bras latéral avec rotule pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Convient pour une installation réglable, au mur, au plafond, au sol ou sur un accessoire spécial pour jardin. Permet une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -90° / +45° autour de l'axe horizontal, bloccable au moyen de tirants de réglage spéciaux. Structure esthétique et portante réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| □    | LB1050060 |
| ■    | LB1050061 |
| ■    | LB1050062 |
| ■    | LB1050104 |
| ■    | LB1050148 |
| ▲    | LB1050063 |

1

## Braccio con snodo posteriore - Quid 110



Braccio con snodo posteriore per modelli QUID 110. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione orientabile a parete, plafone, pavimento o su apposito accessorio da giardino. Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -45° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite appositi tiranti di regolazione. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.


### Bracket with rear joint - Quid 110

Bracket with rear joint for QUID 110 models. Suitable for outdoor use. Ideal for swivel applications on walls, ceilings and floors or on the specially designed garden accessory. It allows a -90° / +90° rotation around the vertical axis and -45° / +45° around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy and is highly resistant to oxidation due to the zirconium-

based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

### Bras postérieur avec rotule - Quid 110

Bras postérieur avec rotule pour modèles QUID 110. Convient pour une utilisation en extérieur. Convient pour une installation réglable, au mur, au plafond, au sol ou sur un accessoire spécial pour jardin. Permet une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -45° / +45° autour de l'axe horizontal, bloccable au moyen de tirants de réglage spéciaux. Structure esthétique et portante réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| □    | LB1050017 |
| ■    | LB1050018 |
| ■    | LB1050019 |
| ■    | LB1050103 |
| ■    | LB1050147 |
| ▲    | LB1050020 |

1

## Braccio con snodo posteriore - Quid 160



Braccio con snodo posteriore per modelli QUID 160. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione orientabile a parete, plafone, pavimento o su apposito accessorio da giardino. Consente una rotazione di -90° / +90° attorno all'asse verticale e -45° / +45° intorno all'asse orizzontale, bloccabile tramite appositi tiranti di regolazione. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.


### Bracket with rear joint - Quid 160

Bracket with rear joint for QUID 160 models. Suitable for outdoor use. Ideal for swivel applications on walls, ceilings and floors or on the specially designed garden accessory. It allows a -90° / +90° rotation around the vertical axis and -45° / +45° around the horizontal axis and can be locked in position by means of adjustable stay bolts. The styling and load bearing structure is made of die-cast aluminium primary alloy and is highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Silicone gasket and cable gland

in nickel-plated brass. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

### Bras postérieur avec rotule - Quid 160

Bras postérieur avec rotule pour modèles QUID 160. Convient pour une utilisation en extérieur. Convient pour une installation réglable, au mur, au plafond, au sol ou sur un accessoire spécial pour jardin. Permet une rotation de -90° / +90° autour de l'axe vertical et de -45° / +45° autour de l'axe horizontal, bloccable au moyen de tirants de réglage spéciaux. Structure esthétique et portante réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Joints en silicone et serre-câble en laiton nickelé. Fixation en acier inox A4 ou AISI 316L.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| □    | LB1050064 |
| ■    | LB1050065 |
| ■    | LB1050066 |
| ■    | LB1050105 |
| ■    | LB1050149 |
| ▲    | LB1050067 |

1

## Braccetto Vintage 90° - Quid 110




Braccetto Vintage 90° per modelli QUID 110 con Cover Campana Vintage 350. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

### Bracket Vintage 90° - Quid 110

Bracket Vintage 90° for QUID 110 models with Vintage Bell Cover 350. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation. A4 stainless steel nuts and bolts.

### Bras Vintage 90° - Quid 110

Bras Vintage 90° pour modèles QUID 110 avec Cover Campana Vintage 350. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ▲    | LB1050042 |
| □    | LB1050124 |
| ■    | LB1050126 |
| ▲    | LB1050127 |

1 = 1

## Braccetto Vintage 90° - Quid 160




Braccetto Vintage 90° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

### Bracket Vintage 90° - Quid 160

Bracket Vintage 90° for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation. A4 stainless steel nuts and bolts.

### Bras Vintage 90° - Quid 160

Bras Vintage 90° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ▲    | LB1050089 |
| □    | LB1050128 |
| ■    | LB1050129 |
| ▲    | LB1050130 |

1 = 1

## Braccetto Vintage 50° - Quid 110




Braccetto Vintage 50° per modelli QUID 110 con Cover Campana Vintage 350. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

### Bracket Vintage 50° - Quid 110

Bracket Vintage 50° for QUID 110 models with Vintage Bell Cover 350. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation. A4 stainless steel nuts and bolts.

### Bras Vintage 50° - Quid 110

Bras Vintage 50° pour modèles QUID 110 avec Cover Campana Vintage 350. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ▲    | LB1050043 |
| □    | LB1050131 |
| ■    | LB1050132 |
| ▲    | LB1050133 |

1 = 1

## Braccetto Vintage 50° - Quid 160




Braccetto Vintage 50° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a parete. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione. Bulloneria in acciaio inox A4.

### Bracket Vintage 50° - Quid 160

Bracket Vintage 50° for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for wall applications. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation. A4 stainless steel nuts and bolts.

### Bras Vintage 50° - Quid 160

Bras Vintage 50° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage au mur en saillie. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation. Visserie en acier inox A4.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ▲    | LB1050090 |
| □    | LB1050134 |
| ■    | LB1050135 |
| ▲    | LB1050136 |

1 = 1

## Accessorio giardino - Quid



Accessorio da giardino da abbinare a Bracci snodati QUID 110 - 160. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra. Struttura estetica e portante realizzata in alluminio pressofuso ad elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio a alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

### Garden accessory - Quid


Garden accessory to be combined with QUID 110 - 160 jointed brackets. Suitable for outdoor use. Ideal for ground installation. Styling and load-bearing structure made of die-cast aluminium primary alloy, it is highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

### Accessoire de jardin - Quid

Accessoire de jardin à combiner avec des bras articulés (à rotule) QUID 110 - 160. Convient pour une installation en extérieur. Montage au sol. Structure esthétique et portante réalisée en aluminium primaire injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.


| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| □    | LB1050044 |
| ■    | LB1050045 |
| ■    | LB1050046 |
| ■    | LB1050108 |
| ■    | LB1050145 |
| ▲    | LB1050047 |

1 = 1





## Braccetto Vintage 50° - Quid 110 - Post



Braccetto Vintage 50° per modelli QUID 110 con Cover Campana Vintage 350. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

### Bracket Vintage 50° - Quid 110 - Post

Bracket Vintage 50° for QUID 110 models with Vintage Bell Cover 350. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


### Bras Vintage 50° - Quid 110 - Post

Bras Vintage 50° pour modèles QUID 110 avec Cover Campana Vintage 350. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
|      | LB1050137 |
|      | LB1050138 |

= 1

## Braccetto Vintage 90° - Quid 160 - Post



Braccetto Vintage 90° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

### Bracket Vintage 90° - Quid 160 - Post

Bracket Vintage 90° for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


### Bras Vintage 90° - Quid 160 - Post

Bras Vintage 90° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
|      | LB1050139 |
|      | LB1050140 |

= 1

## Braccetto Vintage 90° doppio - Quid 160 - Post



Braccetto Vintage 90° doppio per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

### Bracket Vintage 90° double - Quid 160 - Post

Bracket Vintage 90° double for QUID 160 models with Vintage Bell Cover 480. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

### Bras Vintage 90° double - Quid 160 - Post

Bras Vintage 90° double pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
|      | LB1050141 |
|      | LB1050142 |

= 1

## Palo Post



Palo diametro 60 mm.

Possibilità di installazione con o senza basamento.

Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.

Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

### Post

60 mm. diameter POST.

Possibility of installation with or without base.

Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.

Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

### Poteau POST

Poteau dia 60 mm.

Possibilité d'installation avec ou sans socle.

Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm. Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm

Post without base h.2400 mm

Poteau POST h: 2400 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
|      | LB11066 |
|      | LB1106K |

Senza Basamento h. 1200 mm

Post without base h.1200 mm

Poteau POST h: 1200 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
|      | LB11006 |
|      | LB1100G |
|      | LB1100E |
|      | LB1100K |

Senza Basamento h. 500 mm

Post without base h. 500 mm

Poteau POST h: 500 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
|      | LB11112 |
|      | LB1111G |
|      | LB1111E |
|      | LB1111K |

Senza Basamento h. 160 mm


Post without base h.160 mm

Poteau POST h: 160 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
|      | LB11033 |
|      | LB1103G |
|      | LB1103E |
|      | LB1103K |

= 2

## Piastra base a scomparsa - palo post



(NEW)

Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

### Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.

The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.

Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

### Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.

Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.

Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Cod.

LB1130006

= 1

## Adattatore Palo Post Ø60 - Quid



Adattatore diametro 60 mm per modelli Quid 110 - 160. Adatto per uso esterno, struttura braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

### Adaptor for Post Ø 60 - Quid


Adaptor diameter 60 mm. for QUID 110 - 160 models. Suitable for outdoor use. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation thanks to a UV stabilized polyester resin coating. Blanking cap for single fixture use (one luminaire).

### Adaptateur poteau Post Ø60 - Quid


Adaptateur diam. 60 mm pour modèles QUID 110 - 160. Convient pour une installation en extérieur. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point luminaire).

| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
|      | LB1050143 |
|      | LB1050144 |

= 1



## Basamento Palo Post Ø170 mm



Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

### Base Ø170 mm for post

Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.


### Socle Ø170 mm pour poteau Post

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam. 60 mm

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11812 |
| ■    | LB1181G |
| ■    | LB1181E |
| ▲    | LB1181K |

7

## Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

### Template and fixing kit Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.


### Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ■    | LB11254 |

1

## Piastra base - basamento palo Post

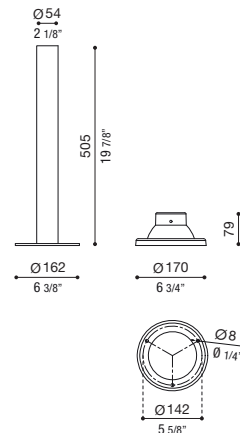

Soluzione alternativa al tradizionale interrimento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base. Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

### Plate base for post

Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate. Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.


### Plaque de base pour poteau Post

Une solution alternative à la traditionnelle installation enterrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base. Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11259 |
| ■    | LB11260 |
| ■    | LB11261 |

1

## Palo Vintage 90° - Quid 160

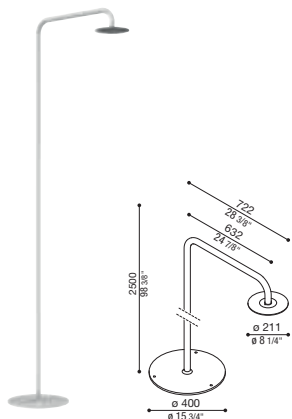

Palo Vintage 90° per modelli QUID 160 con Cover Campana Vintage 480. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a pavimento. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

### Post Vintage 90° - Quid 160

Post Vintage 90° for the models QUID 160 with Cover Campana Vintage 480. Suitable for outdoor use for ground application. Body made of cold galvanized metal highly resistant to oxidation with UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


### Poteau Vintage 90° - Quid 160

Poteau Vintage 90° pour modèles QUID 160 avec Cover Campana Vintage 480. Convient pour une installation en extérieur au sol. Structure en acier galvanisé à froid, haute résistance à l'oxydation et laquage à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Fixation en acier inox A4.

| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| □    | LB1050110 |
| ■    | LB1050112 |
| ▲    | LB1050111 |

1

## Palo Arch 2200 Quid

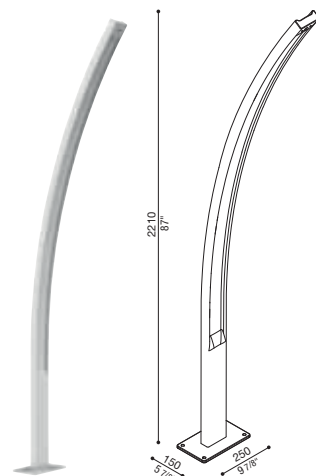

Palo Arch 2200 per modelli QUID 110 - 160. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a pavimento. Struttura palo realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

### Post Arch 2200 Quid

Post Arch 2200 for the models QUID 110 - 160. Suitable for outdoor use for ground application. Body made of cold galvanized metal highly resistant to oxidation with UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


### Poteau Arch 2200 Quid

Poteau Arch 2200 pour modèles QUID 110 - 160. Convient pour une installation en extérieur au sol. Structure en acier galvanisé à froid, haute résistance à l'oxydation et laquage à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Fixation en acier inox A4.

| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| □    | LB1050113 |
| ■    | LB1050115 |
| ▲    | LB1050114 |

1

## Palo Arch 900 Quid



Palo Arch 900 per modelli QUID 110 - 160. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a pavimento. Struttura palo realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

### Post Arch 900 Quid

Post Arch 900 for the models QUID 110 - 160. Suitable for outdoor use for ground application. Body made of cold galvanized metal highly resistant to oxidation with UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


### Poteau Arch 900 Quid

Poteau Arch 900 pour modèles QUID 110 - 160. Convient pour une installation en extérieur au sol. Structure en acier galvanisé à froid, haute résistance à l'oxydation et laquage à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Fixation en acier inox A4.

| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| □    | LB1050116 |
| ■    | LB1050118 |
| ▲    | LB1050117 |

1

## Contropiastra Palo Arch 2200 - 900



Contropiastra per palo Palo Arch 2200 - 900 idonea per installazioni su superfici in cemento.

### Post Arch 2200 - 900 Base

Aluminium base for Post Arch 2200 - 900. For use on concrete surfaces.


### Contre-plaque Poteau Arch 2200 - 900

Contre-plaque pour poteau Arch 2200 - 900. Adapté pour l'installation sur surfaces en béton.

| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ▲    | LB1050119 |

1

## Kit sospensione - Quid



Kit di sospensione per Quid 110 - 160 e versioni Quid Vintage. Rosone e pressacavo in ottone nichelato.

### Hanging kit - Quid

Hanging kit for Quid 110 - 160 and Quid Vintage versions. Nickel-plated ceiling rose and cable gland.

### Kit de suspension - Quid

Kit de suspension pour Quid 110 - 160 et versions Quid Vintage. Rosette et presse-câble en laiton nickelé.

| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| □    | LB1050091 |

1 37



design: Italo Belussi - Cristian Tengattini



Art 100



Art 100 Top



Art 250



Art 250 mask

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Bianco da stampaggio  
White - Blanc moulé
-  Nero da stampaggio  
Black - Noir moulé
-  Grigio High Tech verniciato  
Grey High Tech - Gris High Tech peint
-  Grigio antracite  
Grey anthracite - Gris anthracite
-  Corten

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Policarbonato poliGLASS

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.  
Driver 220 - 240V integrato e moduli Led di ultima generazione.  
Base in policarbonato bianco, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.  
Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura PoliGLASS, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio.  
Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.  
Apertura e chiusura a scatto senza viti.  
Predisposto per viti di sicurezza.  
Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso.  
**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**  
**Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

- (EN)** Also suitable for outdoor use. Integrated 220 - 240V ballast and latest generation Led modules. White polycarbonate base, injection moulded in-house. Very thick polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation and PolyGLASS finish, injection moulded in-house. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. Snaps open and closed without screws. Provision for safety screws. Securing kit included to maintain IP rating.  
**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED, Integral ballast 220-240V.**  
**No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Driver 220 - 240V intégré et modules Led de dernière génération.  
Base en polycarbonate blanc, s'obtient du moulage à injection propre.  
Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition PoliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre.  
Joints en silicone pour maintenir le degré IP66.  
Ouverture et fermeture à déclic sans vis.  
Prévu pour vis de sécurité.  
Kit de fixation pour le maintien du degré IP inclus.  
**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

-  **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)  
**2** = (2700K, lm -5%)



## Art 100

IP 66 IK 10 20J xx9 CE



= 4



24 LED  
1100 lm 10W  
real output lm 802

A+ A+ A+

Specif.

CL.II E


Col.

poliGLASS

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)



## Art 100 Top

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Cover decorativa stampata in polycarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Cover décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.



= 4



24 LED  
1100 lm 10W  
real output lm 484

24 LED  
1100 lm 10W  
real output lm 484

A+ A+ A+

Specif.

CL.II E

CL.II E

Col.

○  
●  
■  
▲

○  
●  
■  
▲

poliGLASS



LL116001  
LL116002  
LL116003  
LL116004  
LL116005

LS116001  
LS116002  
LS116003  
LS116004  
LS116005

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)

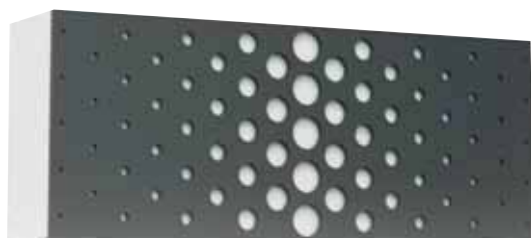

Cover personalizzabile  
Customisable cover  
Cover personnalisable.







## Art 250

IP 66 IK 10 20J xx9 CE



= 4



54 LED  
2200 lm 20W  
real output lm 1656

A+ A++

Specif.

CL.II E


Col.

poliGLASS

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)



## Art 250 mask

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Cover decorativa stampata in polycarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Cover décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.



= 4



48 LED  
1900 lm 20W  
real output lm 1296

A+ A++

Specif.

CL.II E

Col.




poliGLASS

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)









Line 220



Line



Line Down

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Nero da stampaggio  
Black - Noir moulé
-  Grigio High Tech verniciato  
Grey High Tech - Gris High Tech peint
-  Grigio antracite  
Grey anthracite - Gris anthracite
-  Corten

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser

-  Policarbonato poliGLASS

- IT** Adatto anche ad uso esterno.  
Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 11W.  
Corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso.  
Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.  
Diffusore in Policarbonato ottico ad alto spessore con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.  
Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.  
Bulloneria in acciaio inox A4.  
Predisposto per installazione rapida in pali Ø60 standard, tramite molle in acciaio inox ad espansione.  
Predisposizione per vite di sicurezza.  
**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.**  
**Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

- EN** Suitable for indoor and outdoor use.  
Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led with ratings of up to 11W.  
Body and cover made of die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.  
Diffuser made of very thick optical polycarbonate, poliGLASS finish, injection moulded and subsequent manual finishing.  
Silicone gaskets IP66.  
A4 stainless steel nuts and bolts. Provision for safety screws.  
Suitable for quick installation in standard posts Ø60 by means of stainless steel springs.  
**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.**  
**No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération avec puissances jusqu'à 11W.  
Corps et couverture en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV.  
Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, effect PoliGLASS, par moulage par injection et finitions manuelles successives.  
Joints en silicone pour maintenir degré IP66.  
Visserie en acier inox type A4. Prévu pour vis de sécurité.  
Prédisposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø60 à l'aide de ressorts à lames en inox.  
**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

-  **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)  
**2** = (2700K, lm -5%)




## Line

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Versione a luce diretta.

Direct light version.

Eclairage direct.



= 4



1 LED  
700 lm 6,5W  
real output lm 604

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.

poliGLASS


led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)



Versione a luce diretta  
Direct light version  
Eclairage direct



ø 60  
ø 2 3/8"




## Line Down

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano un ridotto valore di abbagliamento.

Version with a light source directed downwards. Ideal for illuminating paths and walkways and in locations that require a reduced amount of glare.

Faisceau dirigé vers le bas : idéal en balisage pour éclairer les chemins ou allées et éviter les éblouissements.



= 4



12 LED  
620 lm 6W  
real output lm 431

A+ A+ A+


Specif.

CL.I E

Col.

poliGLASS


led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)



Versione a luce indiretta  
In-direct light version  
Eclairage indirect



ø 60  
ø 2 3/8"



## Line 220

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Tappo superiore in Polycarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione.

Diffusore in Polycarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura poliGLASS, ottenuto da stampaggio.


Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano di un ridotto valore di abbagliamento.

Upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house with subsequent manual finishing. Very thick polycarbonate diffuser, injection moulded in-house with subsequent manual finishing with triple UV stabilization and poliGLASS finish.

Version with lighting source directed downwards. Ideal for lighting paths and walkways in settings requiring reduced glare.

Bouchon supérieur en Polycarbonate noir, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles. Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition poliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles.

Version avec source lumineuse dirigée vers le bas. Adapté à l'éclairage de parcours et passages dans un contexte demandant un éblouissement faible.



= 3



30 LED  
1350 lm - 11W  
real output lm 950

A+ A+ A+

Specif.


CL.I E

Col.

●  
■  
■  
▲

poliGLASS



led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)



Luce indiretta  
In-direct light  
Eclairage indirect



ø 220  
ø 8 5/8"

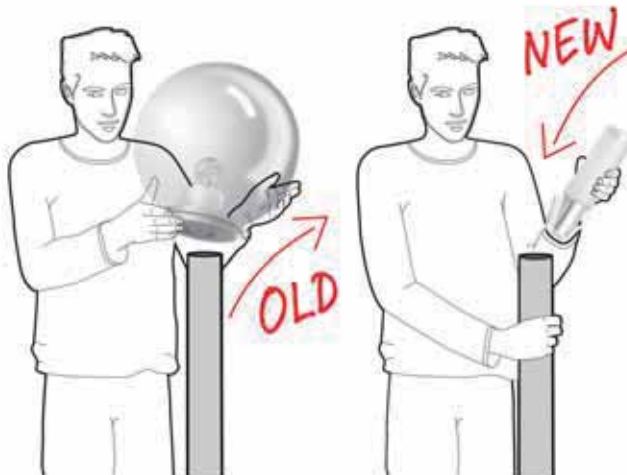

Idoneo per installazioni su pali standard Ø60.

Suitable for installation on standard Ø60 mm posts.

Convient à une installation sur poteaux standard de Ø60.

Line



## Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60




Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

**Recess box Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60**  
Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.

**Boîte d'encastrement Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60**

Boîte d'encastrement fabriqué à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.



1


## Basamento Palo Post Ø170 mm



Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.


**Base Ø170 mm for post**  
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

**Socle Ø170 mm pour poteau Post**  
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



7

## Palo Post



Palo diametro 60 mm.  
Possibilità di installazione con o senza basamento.  
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.  
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

**Post**  
60 mm. diameter POST.  
Possibility of installation with or without base.  
Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.  
Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

**Poteau POST**  
Poteau dia 60 mm.  
Possibilité d'installation avec ou sans socle.  
Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm.  
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

## Piastra base - basamento palo Post




Soluzione alternativa al tradizionale interrimento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base.  
Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

**Plate base for post**  
Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate.  
Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

**Plaque de base pour poteau Post**  
Une solution alternative à la traditionnelle installation enterrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base. Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.

## Piastra base a scomparsa - palo post



(NEW)

Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

**Retractable plate base**  
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.  
The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.  
Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

**Plaque de base rétractable**  
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.  
Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.  
Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Cod.  
LB1130006


1

## Dima e kit di fissaggio Palo Post

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

**Template and fixing kit Post diam. 60 mm.**  
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

**Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post**  
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.



Cod.  
LB11254

1

Senza Basamento h. 2400 mm  
Post without base h.2400 mm  
Poteau POST h: 2400 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11066 |
| ▲    | LB1106K |

Senza Basamento h. 1200 mm  
Post without base h.1200 mm  
Poteau POST h: 1200 mm sans socle


| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11006 |
| ■    | LB1100G |
| ■    | LB1100E |
| ▲    | LB1100K |

Senza Basamento h. 500 mm  
Post without base h. 500 mm  
Poteau POST h: 500 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11112 |
| ■    | LB1111G |
| ■    | LB1111E |
| ▲    | LB1111K |

Senza Basamento h. 160 mm  
Post without base h.160 mm  
Poteau POST h: 160 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11033 |
| ■    | LB1103G |
| ■    | LB1103E |
| ▲    | LB1103K |

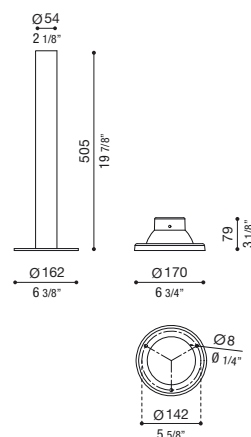

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11259 |
| ■    | LB11260 |
| ■    | LB11261 |

2

1



## Box Clamp 60 / Line



Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in polycarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Finitura effetti materici Gesso e Corten ottenuta tramite verniciatura. Idoneo per tutti i modelli CLAMP 60 / LINE.

### Box Clamp 60 / Line


Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed).

Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Plaster finish, Corten finish obtained by painting. Suitable for fitting all models CLAMP 60 / LINE.

### Box Clamp 60 / Line

Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement).

Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Finition effets Plâtre et Corten obtenue par vernissage. Convient pour tous les modèles CLAMP 60 / LINE.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| △    | LB11231 |
| ■    | LB1123G |
| ■    | LB1123E |
| ▲    | LB1123K |

1 = 1

## Cover Line



(NEW)

Cover decorativa in Polycarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da stampaggio ad iniezione. Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva.

### Cover Line

Polycarbonate decorative cover, injection moulded, available in various colours and designs. Corten painted finish. Application of the cover without tools, by means of a special adhesive strip.

### Cover Line

Cover décoratif réalisé en polycarbonate et disponible en différents teintes et effets, fabriqué par moulage à injection. Finition effet matière Corten obtenue par vernissage. Application de la cover sans outil à l'aide de bande adhésive spéciale.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ●    | LB1130001 |
| ■    | LB1130002 |
| ■    | LB1130003 |
| ▲    | LB1130004 |

1 = 1

## Morsettiera coassiale




Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

### Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

### Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



| Cod.    |
|---------|
| LB11293 |

1 = 1

## Morsettiera lineare a 3 vie




Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.

### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.



### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



| Cod.    |
|---------|
| LB11294 |

1 = 1

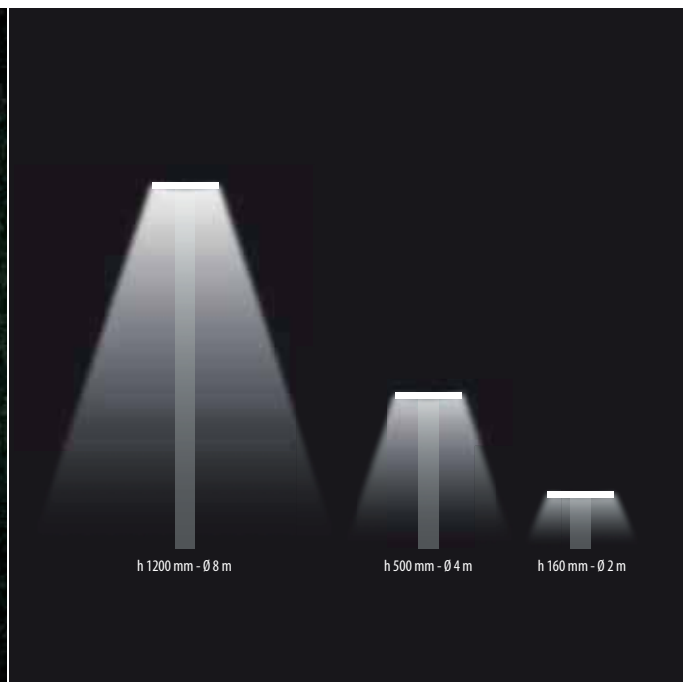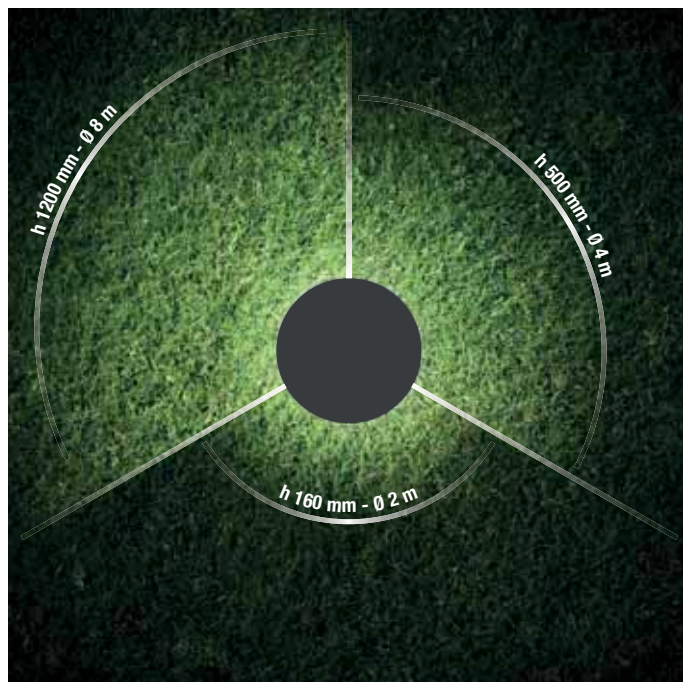

# Kit Line Post



## Colori disponibili


Available colours - Couleurs disponibles

-  Nero da stampaggio  
Black - Noir moulé
-  Grigio High Tech verniciato  
Grey High Tech - Gris High Tech peint
-  Grigio antracite  
Grey anthracite - Gris anthracite
-  Corten

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Policarbonato poliGLASS

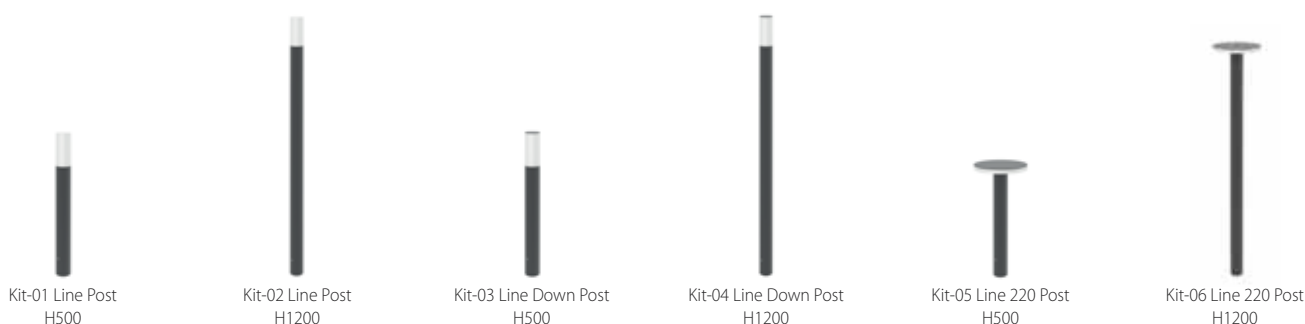

**IT** **Kit-01 / Kit-02:** Line - adatto anche ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 11W. Corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in Policarbonato ottico ad alto spessore con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.

**Kit-03 / Kit-04:** Line Down - Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano un ridotto valore di abbagliamento.

**Kit-05 / Kit-06:** Line 220 - Tappo superiore in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione.

Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.

Bulloneria in acciaio inox A4. Predisposto per installazione rapida in pali Ø60 standard, tramite molle in acciaio inox ad espansione. Predisposizione per vite di sicurezza. Cover decorativa in Policarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da stampaggio ad iniezione. Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva. Palo diametro 60 mm, in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm.

Piastra base a scomparsa: soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h.1200.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

**EN** **Kit-01 / Kit-02:** Line - suitable for indoor and outdoor use. Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led with ratings of up to 11W.

Body and cover made of die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Diffuser made of very thick optical polycarbonate, poliGLASS finish, injection moulded and subsequent manual finishing.

**Kit-03 / Kit-04:** Line Down - Version with a light source directed downwards. Ideal for illuminating paths and walkways and in locations that require a reduced amount of glare.

**Kit-05 / Kit-06:** Line 220 - Upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house.

Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts.

Suitable for quick installation in standard posts Ø60 by means of stainless steel springs. Polycarbonate decorative cover, injection moulded, available in various colours and designs. Corten painted finish. Application of the cover without tools, by means of a special adhesive strip.

60 mm. diameter POST.

Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm.

Retractable plate base: alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.

The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.

Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

**FR** **Kit-01 / Kit-02:** Line - Line Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération avec puissances jusqu'à 11W. Corps et couverture en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV. Diffuseur réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, effet PoliGLASS, par moulage par injection et finitions manuelles successives.

**Kit-03 / Kit-04:** Line Down - Faisceau dirigé vers le bas : idéal en balisage pour éclairer les chemins ou allées et éviter les éblouissements.

**Kit-05 / Kit-06:** Line 220 - Bouchon supérieur en Polycarbonate noir, obtenu du moulage à injection propre.

Joint en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Prédisposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø60 à l'aide de ressorts à lames en inox.

Cover décoratif réalisé en polycarbonate et disponible en différents teintes et effets, fabriqué par moulage à injection. Finition effet matière Corten obtenue par vernissage. Application de la cover sans outil à l'aide de bande adhésive spéciale.

Poteau dia 60 mm.

Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm.

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.

Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.

Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

☐ **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)  
**2** = (2700K, lm -5%)



# Kit Line Post

design: Cristian Tengattini - Mirko Salvoni



## Kit-01 Line Post H500

IP 66 IK 08 5J xx7 C€

Kit composto dagli attuali codici  
LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 +  
LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 +  
LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 +  
LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.



= 1



1 LED  
700 lm 6,5W  
real output lm 500

A+ A+ A+

Specif.

CL.I €

Col.



poliGLASS


LL113002  
LL113003  
LL113004  
LL113005

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)

ø 60  
ø 2 3/8"



## Kit-02 Line Post H1200

IP 66 IK 08 5J xx7 C€

Kit composto dagli attuali codici  
LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 +  
LB11006/G/E/K + LB1130006.

Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 +  
LB1130001/2/3/4 + LB11006/G/E/K + LB1130006.

Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 +  
LB1130001/2/3/4 + LB11006/G/E/K + LB1130006.



= 1



1 LED  
700 lm 6,5W  
real output lm 500

A+ A+ A+

Specif.

CL.I €

Col.



poliGLASS


LL113006  
LL113007  
LL113008  
LL113009

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)

ø 60  
ø 2 3/8"



## Kit-03 Line Down Post H500

IP 66 IK 08 5J xx7 C€

Kit composto dagli attuali codici  
LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 +  
LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 +  
LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 +  
LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006



= 1



12 LED  
620 lm 6W  
real output lm 450

A+ A+ A+

Specif.

CL.I €

Col.



poliGLASS


LL113010  
LL113011  
LL113012  
LL113013

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)

(NEW)

ø 60  
ø 2 3/8"



# Kit Line Post

design: Cristian Tengattini - Mirko Salvoni



## Kit-04 Line Down Post H1200

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 +  
LB11006/G/E/K + LB1130006

Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 +  
LB1130001/2/3/4 + LB11006/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 +  
LB1130001/2/3/4 + LB11006/G/E/K + LB1130006



12 LED  
620 lm 6W  
real output lm 450

A+ A++

Specif.

CL.I E

Col.




poliGLASS

LL113014  
LL113015  
LL113016  
LL113017

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)



## Kit-05 Line 220 Post H500

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K +  
LB1130006

Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 +  
LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 +  
LB11112/G/E/K + LB1130006



30 LED  
1350 lm - 11W  
real output lm 950

A+ A++

Specif.

CL.I E

Col.




poliGLASS

LL113104  
LL113105  
LL113106  
LL113107

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)



## Kit-06 Line 220 Post H1200

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici  
LL113100N/3/2 + LB11006/G/E/K +  
LB1130006

Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 +  
LB11006/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 +  
LB11006/G/E/K + LB1130006



30 LED  
1350 lm - 11W  
real output lm 950

A+ A++

Specif.

CL.I E

Col.




poliGLASS

LL113108  
LL113109  
LL113110  
LL113111


led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)






**ALIMENTAZIONE DIRETTA 220-240V**  
**ESTERNO (IP66) O INTERNO**  
**MASSIMA FLESSIBILITÀ APPLICATIVA**  
**LED, NESSUN RISCHIO FOTOBIOLOGICO,**  
**RG0 GRUPPO DI RISCHIO ESENTE (EN62471)**  
**INCASSO A MURO O IN CARTONGESSO**  
**PALETTO A TERRA O BOX SPORGENTE A PARETE**

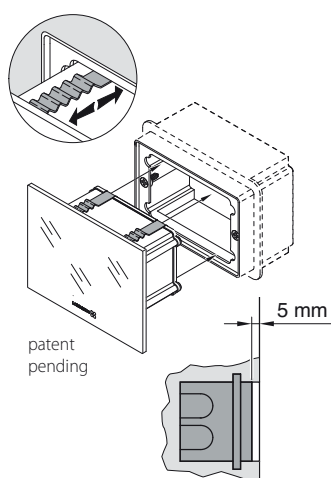


**Incasso a muro con scatola**  
*Wall recessed box*  
*Encastrer dans le mur avec boîte*

## INSTALLAZIONE IN SCATOLE STANDARD

INSTALLATION WITH RECESS BOXES - INSTALLATION AVEC BOÎTES STANDARDS

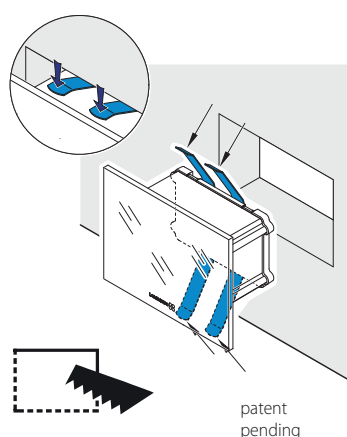

**Incasso a muro ed in cartongesso**  
*Recessed in wall and plasterboard*  
*Encastrer dans le mur et dans le placoplâtre*

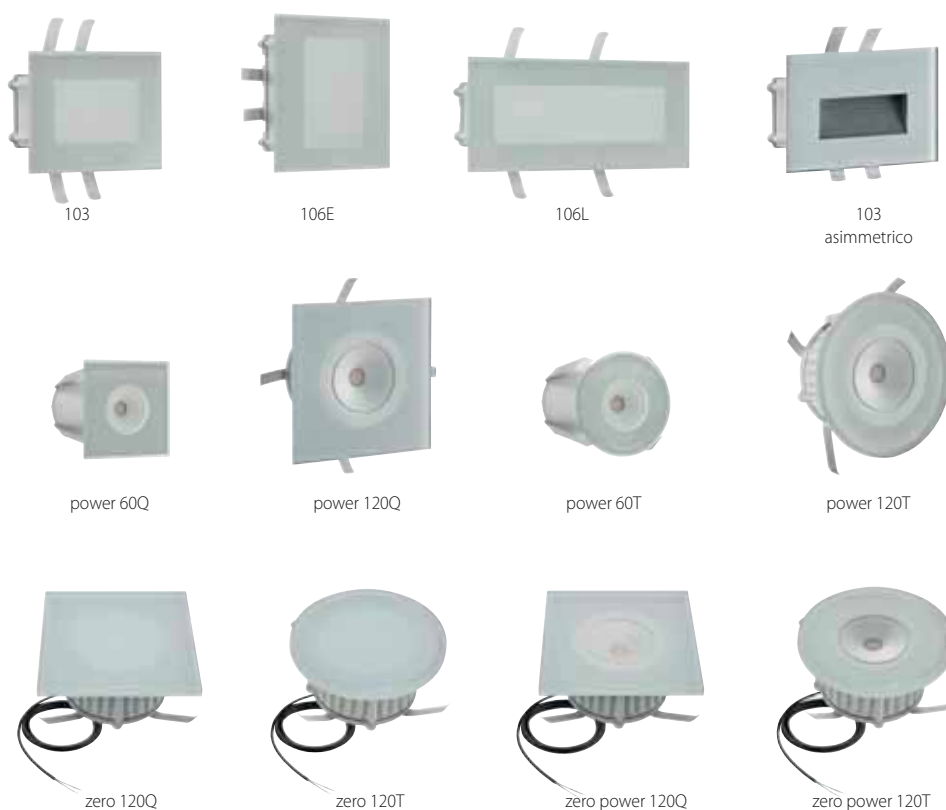

## INTEGRAL BALLAST 220-240V

INDOOR AND OUTDOOR (IP66)  
MAXIMUM FLEXIBILITY

LED, NO RISK OF PHOTOBIOLOGICAL DAMAGE.  
RG0 LUMINAIRES PRESENT NO PHOTOBIOLOGICAL  
HAZARD (EN62471)

RECESSED USE IN WALL AND PLASTERBOARD  
WALLS. GROUND POST OR SURFACE  
MOUNTED BOX

## BALLAST INTÉGRÉ 220-240V

EXTÉRIEUR (IP66) OU INTÉRIEUR  
FLEXIBILITÉ MAXIMUM DANS L'APPLICATION

LED, AUCUN RISQUE  
PHOTOBIOLOGIQUE, RG0 GROUPE  
SANS RISQUE (EN62471)

ENCASTREMENT MUR OU PLACOPLÂTRE  
POTEAU SOL OU BOÎTE  
SAILLANTE AU MUR



506L  
asimmetrico



506L  
asimmetrico orizzontale



Montaggio anche in scatolette esterne (pag. 58)  
Surface mounted box (pag. 58)  
Installation avec boîtes extérieures (page 58)



106L  
asimmetrico



106L  
asimmetrico orizzontale



60Q



60T



120Q



120T



60Q  
asimmetrico



60T  
asimmetrico



zero 60Q



zero power 60Q



zero 60T



zero power 60T

### SENZA UTENSILI

Massima praticità per il montaggio ad incasso, che avviene semplicemente tramite sistema ad incastro adattabile alle diverse esigenze di profondità.

### TOOL FREE

Maximum practicality for the flush-fitting assembly consisting of a recessed system that can be adapted to suit various depths.

### SANS OUTILS

Grande facilité pour le montage par encastrement que l'on réalise de façon très simple au moyen d'un système d'encastrement qui s'adapte aux différentes exigences de profondeur.

# Stile Next

---







Stile next 503

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre



Serigrafia Nera  
Black serigraphy - Sérigraphie noir



Serigrafia Grigio High Tech  
Grey High Tech Serigraphy - Sérigraphie Gris High Tech



Serigrafia Corten  
Corten serigraphy - Sérigraphie Corten

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



Vetro serigrafato  
Serigraphed glass - Verre sérigraphié



Stile next 506E



Stile next 506L



Stile next 503  
asimmetrico



Stile next 506L  
asimmetrico



Stile next 506L  
asimmetrico orizzontale

### IT Adatto anche ad uso esterno.

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Guarnizioni in silicone.

Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

Modello brevettato.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

### EN Suitable for indoor and outdoor use.

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Heat tempered and serigraphed glass diffuser.

Silicone gaskets.

A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts.

Patented model.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

### FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Joints en silicone.

Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.

Modèle breveté.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes



colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.



N = (4000K)

3 = (3000K, lumen -5%)


2 = (2700K, lumen -5%)

Incasso a muro con scatola.

Consigliato incassare la scatola di 5 mm rispetto alla parete per agevolare l'installazione.

Wall recessed fixture. It is advisable to mount the box with a 5mm. recess compared with the wall to facilitate installation.

Encastrement mural. Il est conseillé d'encaisser la boîte de 5mm par rapport au mur pour faciliter l'installation

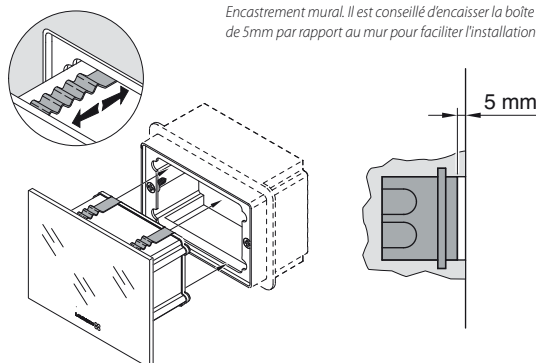




## Stile next 503

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero – grigio HT – Corten. Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black – HT grey – Corten. Single cable entry at the back.

Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes: noir – gris HT – corten. Entrée d'alimentation simple.



4

LED

6 LED  
310 lm 3W  
real output lm 68

A+ A+ A+

Specif.


CL.I E

Col.



Vetro/Glass  
LL641C□  
LL641C2□  
LL641CG□  
LL641CK□

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)



14 LED  
360 lm 3W  
real output lm 85

A+ A+ A+

CL.I E

LL641D□

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)




## Stile next 506E

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.

Possibilité alimentation double entrée.



4

LED

28 LED  
720 lm 6W  
real output lm 283

30 LED

270 lm 3W  
real output lm 96

30 LED

270 lm 3W  
real output lm 96

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




Vetro/Glass

LL651D□

LL6513□

LL651P□

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)




## Stile next 506L

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero – grigio HT – Corten. Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black – HT grey – Corten. Double cable entry at the back.

Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes: noir – gris HT – corten. Possibilité alimentation double entrée.



4

LED

28 LED  
720 lm 6W  
real output lm 217

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.



Vetro/Glass


LL661D□

LL661D2□

LL661DG□

LL661DK□

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)



30 LED  
270 lm 3W  
real output lm 94

30 LED

270 lm 3W  
real output lm 94

A+ A+ A+

CL.I E

LL6613□

CL.I E

LL661P□

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Stile next 503 asimmetrico

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero – grigio HT – Corten. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black – HT grey – Corten. Single cable entry at the back. Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes: noir – gris HT – corten. Entrée d'alimentation simple. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.



4

LED

6 LED  
310 lm 3W  
real output lm 45

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.



Vetro/Glass


LL643C□

LL643C2□

LL643CG□

LL643CK□

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)





## Stile next 506L asimmetrico

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entry at the back.  
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilità alimentazione double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.



= 4

LED

6 LED  
310 lm 3W  
real output lm 38

A+ A++


Specif.

CL.I E

Col.

Vetro/Glass

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Stile next 506L asimmetrico orizzontale

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten.

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten. Double cable entry at the back.  
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes: noir - gris HT - corten. Possibilité alimentation double entrée. Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100.



= 4

LED

12 LED  
490 lm 4W  
real output lm 70

A+ A++

Specif.

CL.I E


Col.



Vetro/Glass

LL665F  
LL665F2  
LL665FG  
LL665FK

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)



Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten.  
Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten.  
Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes: noir - gris HT - corten.

## Palo Stile Next




Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria. Obbligatoria l'installazione del modello 506-L, non compreso.

### Post Stile Next

Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts. Model 506L must be mounted (article to be ordered separately).

### Poteau Stile Next

Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie. L'installation du modèle 506-L, non compris, est obligatoire.

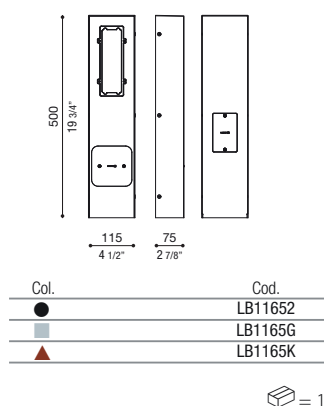

## Scatola Incasso Standard 503



Scatola Incasso Standard 503

### Recess Box 503

Recess Box 503.

### Armature à encastrer standard 503

Armature à encastrer 503

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ■    | LB11660 |

15

## Scatola Incasso Standard 506E



Scatola Incasso Standard 506E

### Recess Box 506E

Recess Box 506E

### Armature à encastrer standard 506E

Armature à encastrer 506E

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ■    | LB11670 |

2

## Palo Stile Next Alluminio




Palo multifunzionale per modelli Stile Next 503 – Stile Next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa.

### Aluminium Post Stile Next

Multi-purpose post for Stile Next 503 – Stile Next 503 asymmetric. Suitable for outdoor use and floor installation. Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included.

### Poteau aluminium pour Stile Next

Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 – Stile Next 503 asymétrique. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol. Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.



### Versione monoemissione

Unidirectional version

Version unidirectionnelle

| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ■    | LB1100000 |
| ■    | LB1100002 |
| ■    | LB1100001 |

### Versione biemissione

Bidirectional version

Version bidirectionnelle

| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ■    | LB1100003 |
| ■    | LB1100005 |
| ■    | LB1100004 |

1

## Scatola Incasso Standard 506L



Scatola Incasso Standard 506L

### Recess Box 506L

Recess Box 506L

### Armature à encastrer standard 506L

Armature à encastrer 506L

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ■    | LB11680 |

1

## Box Alluminio 503



Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

### Box in aluminium 503


Box for surface wall mounting (not recessed).

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

### Box aluminium 503

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



4

## Box Alluminio 506L



Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

## Box Alluminio 506E



Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

### Box in aluminium 506E


Box for surface wall mounting (not recessed).

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

### Box Aluminium 506E

Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



4

### Box in aluminium 506L

Box for surface wall mounting (not recessed).

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

### Box Aluminium 506L


Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrement).

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ■    | LB11621 |
| ■    | LB1162G |

4

## Dima e kit di fissaggio Palo Stile Next



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno.

### Template and fixing kit for post Stile Next

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the post to the ground.

### Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau Stile Next

Gabarit, tire-fond et visserie pour ancrage du poteau au sol.

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ■    | LB11255 |

1



Stile next 106L asimmetrica



Stile next 103



Stile next 106E



Stile next 106L



Stile next 103  
asimmetrica



Stile next 106L  
asimmetrica

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



Vetro serigrafato

Serigraphed glass - Verre sérigraphié

- IT** Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso o ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato. **LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

- EN** Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for outdoor use. Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. Patented model. **LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

- FR** Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté. **LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.


**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)

Incasto a muro ed in cartongesso senza l'utilizzo di scatola.

Recessed in wall and plasterboard without any box.

Encastrement dans le mur et dans le placoplâtre sans utilisation de boîte.





## Stile next 103

IP 66 IK 06 1J xx3 C E

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. LL643DN/3 alimentatore escluso.

Single cable entry at the back.  
LL643DN/3 ballast not included.

Entrée d'alimentation simple.  
LL643DN/3 ballast exclus.



4

LED

6 LED  
310 lm 3W  
real output lm 68

Specif.

CL.I E

Col.

Vetro/Glass

LL642C

14 LED  
360 lm 3W  
real output lm 85

CL.I E

LL642D

14 LED  
360 lm 3W  
real output lm 85

CL.III E


LL643D

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



95x70 mm  
3 3/4" x 2 3/4"



## Stile next 106E

IP 66 IK 06 1J xx3 C E

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL653DN/3 alimentatore escluso.

Double cable entry at the back.  
LL653DN/3 ballast not included.

Possibilité alimentation double entrée. LL653DN/3 ballast exclus.



4

LED

28 LED  
720 lm 6W  
real output lm 283

Specif.

CL.I E

Col.

Vetro/Glass

LL652D

28 LED  
720 lm 6W - 24V  
real output lm 283

CL.III E

LL653D

30 LED  
270 lm 3W  
real output lm 96

CL.I E

LL6523

30 LED  
270 lm 3W  
real output lm 96

CL.I E


LL652P

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



105x105 mm  
4 1/8" x 4 1/8"



## Stile next 106L

IP 66 IK 06 1J xx3 C E

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL663DN/3 alimentatore escluso.

Double cable entry at the back.  
LL663DN/3 ballast not included.

Possibilité alimentation double entrée. LL663DN/3 ballast exclus.



4

LED

28 LED  
720 lm 6W  
real output lm 217

Specif.

CL.I E

Col.

Vetro/Glass

LL662D

28 LED  
720 lm 6W - 24V  
real output lm 217

CL.III E

LL663D

30 LED  
270 lm 3W  
real output lm 94

CL.I E

LL6623

30 LED  
270 lm 3W  
real output lm 94

CL.I E


LL662P

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



172x68 mm  
6 3/4" x 2 5/8"



## Stile next 103 asimmetrica

IP 66 IK 06 1J xx3 C E

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Single cable entry at the back.  
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Entrée d'alimentation simple.  
Réflecteur en aluminium primaire injecté EN-AB44100



4

LED

6 LED  
310 lm 3W  
real output lm 45

Specif.

CL.I E

Col.

Vetro/Glass


LL644C

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



95x70 mm  
3 3/4" x 2 3/4"






## Stile next 106L asimmetrica

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entries at the back.  
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilit  alimentation double entr e. R flecteur en aluminium primaire inject  EN-AB44100.



= 4



6 LED  
310 lm 3W  
real output lm 38

A+ A++

Specif.


CL.I  

Col.

Vetro/Glass

LL664C

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



172x68 mm  
6 3/4" x 2 5/8"



## Stile next 106L asimmetrica orizzontale

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.

Double cable entry at the back.  
Reflector made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy.

Possibilit  alimentation double entr e. R flecteur en aluminium primaire inject  EN-AB44100.



= 4



12 LED  
490 lm 4W  
real output lm 70

A+ A++

Specif.


CL.I  

Col.

Vetro/Glass

LL666F

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



172x68 mm  
6 3/4" x 2 5/8"




# Stile Next

design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 66



Stile next power 60T

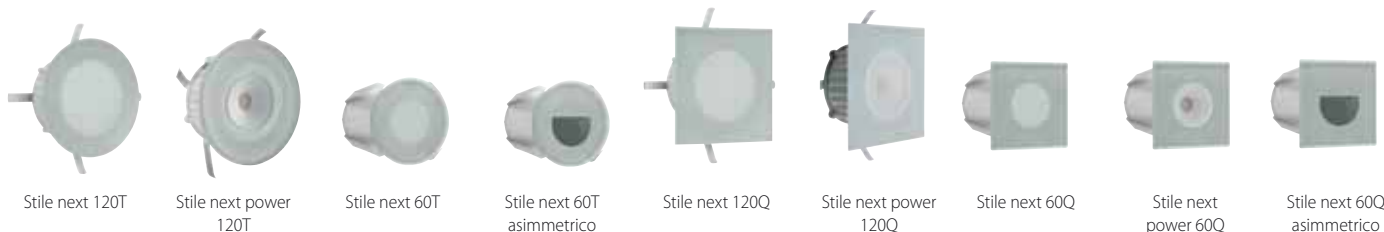

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



Vetro serigrafato

Serigraphed glass - Verre sérigraphié

**IT** Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso o ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato. **LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

**EN** Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for outdoor use. Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. Patented model. **LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

**FR** Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté. **LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

☐ **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

*colour of the led* - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

*couleur led* - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

☐ **N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)

☐ **gradi ottiche** - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

*degree of the optics* - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

*Degrés lentilles* - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.



## Stile next 120T

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL673HN/3 alimentatore escluso.

Double cable entries at the back.  
LL673HN/3 ballast not included.

Possibilità alimentazione double entrée. LL673HN/3 ballast exclus.



4

LED

24 LED  
725 lm 4,5W  
real output lm 260

Specif.

CL.I E

Col.

Vetro/Glass

LL672H

24 LED  
725 lm 4,5W - 24V  
real output lm 260

CL.III E

LL673H

24 LED  
320 lm 3W  
real output lm 96

CL.I E

LL6723

24 LED  
320 lm 3W  
real output lm 96


CL.I E

LL672P

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



ø 120 mm  
ø 4 3/4"



## Stile next power 120T

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entries at the back.

Possibilità alimentazione double entrée.



4

LED

1 LED  
900 lm 8W  
real output lm 502

Specif.

CL.I E

Col.

Vetro/Glass

LL692H

3 LED  
378 lm - 3,5W  
real output lm 305

CL.I E

LL692C

optic

S = 10°


M = 20°

L = 40°

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



ø 120 mm  
ø 4 3/4"



## Stile next 60T

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.



4

LED

1 LED  
230 lm 3W  
real output lm 38

Specif.

CL.I E


Col.

Vetro/Glass

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



ø 55 mm  
ø 2 1/8"



## Stile next power 60T

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.



4

LED

1 LED  
230 lm 3W  
real output lm 93

Specif.

CL.I E

Col.

Vetro/Glass

LL103B

1 LED  
229 lm - 2W  
real output lm 186

CL.I E

LL103A

optic

S = 13°


M = 29°

L = 48°

led colour




N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



ø 55 mm  
ø 2 1/8"

## Photometric curves - Stile next power 120T - LL692C





## Stile next 60T asimmetrico

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio.

Single cable entry at the back. Reflector made of aluminium.

Entrée d'alimentation simple. Déflecteur interne en aluminium.



= 4



3 LED  
150 lm 2W  
real output lm 45

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.



Vetro/Glass

LL106B

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



## Stile next 120Q

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. LL683HN/3 alimentatore escluso.

Double cable entries at the back. LL683HN/3 ballast not included.

Possibilità alimentazione double entrée. LL683HN/3 ballast exclus.



= 4



24 LED  
725 lm 4,5W  
real output lm 260

24 LED  
725 lm 4,5W - 24V  
real output lm 260

24 LED  
320 lm 3W  
real output lm 96

24 LED  
320 lm 3W  
real output lm 96

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

CL.III E

CL.I E

CL.I E

Col.

Vetro/Glass

LL682H

LL683H



LL6823

LL682P

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



## Stile next power 120Q

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entries at the back.

Possibilità alimentazione double entrée.



= 4



1 LED  
900 lm 8W  
real output lm 502

3 LED  
378 lm - 3,5W  
real output lm 305

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

CL.I E

Col.

Vetro/Glass

LL702H

LL702C

optic

S = 10°


M = 20°

L = 40°

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



## Stile next 60Q

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.



= 4



1 LED  
230 lm 3W  
real output lm 38

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.


Vetro/Glass

LL132B




led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



### Photometric curves - Stile next power 120Q - LL702



## Stile next power 60Q

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.


Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.



= 4

| LED                                        | Specif. | Col.                                   | Vetro/Glass                                      |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 LED<br>230 lm 3W<br>real output lm 93    | CL.I E  |                                        | LL133B                                           |
| 1 LED<br>229 lm - 2W<br>real output lm 186 | CL.I E  |                                        | LL133A                                           |
| A+ A++                                     |         | optic<br>S = 13°<br>M = 29°<br>L = 48° | led colour<br>N = (4000K)<br>3 = (3000K, lm -5%) |



## Stile next 60Q asimmetrico

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio.


Single cable entry at the back. Reflector made of aluminium.

Entrée d'alimentation simple. Déflecteur interne en aluminium.




= 4

| LED                                     | Specif. | Col.                                             | Vetro/Glass |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|
| 3 LED<br>150 lm 2W<br>real output lm 45 | CL.I E  |                                                  | LL136B      |
| A+ A++                                  |         | led colour<br>N = (4000K)<br>3 = (3000K, lm -5%) |             |



## Photometric curves - Stile next power 60Q - LL133A

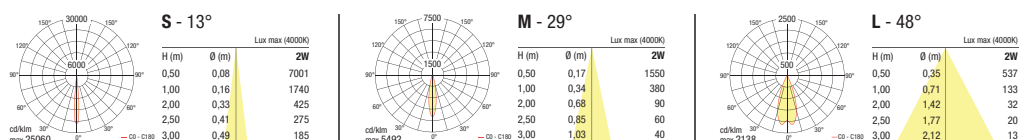

## Accessori in cemento da pag. 82

Concrete posts from page 82

Accessoires en béton à partir de la page 82

## Accessori in legno da pag. 86

Wooden posts from page 86

Accessoires en bois à partir de la page 86



# Stile Next

Accessori - Accessories - Accessoires


## Cassaforma Polistirolo Stile Next 103



Cassaforma in polistirolo.

**Polystyrene mould Stile Next 103**  
Polystyrene mould.

**Gabarit en polystyrène Stile Next 103**  
Gabarit en polystyrène.



Cod.  
LB11571




## Cassaforma Polistirolo Stile Next 106E



Cassaforma in polistirolo.

**Polystyrene mould Stile Next 106E**  
Polystyrene mould.

**Gabarit en polystyrène Stile Next 106E**  
Gabarit en polystyrène.



Cod.  
LB11572




## Cassaforma Polistirolo Stile Next 106L



Cassaforma in polistirolo.

**Polystyrene mould Stile Next 106L**  
Polystyrene mould.

**Gabarit en polystyrène Stile Next 106L**  
Gabarit en polystyrène.



Cod.  
LB11573




## Cassaforma Polistirolo Stile Next 60T-60Q / Clamp 60



Cassaforma in polistirolo.

**Polystyrene mould Stile Next 60T-60Q /  
Clamp 60**  
Polystyrene mould.

**Gabarit en polystyrène Stile Next 60T-60Q /  
Clamp 60**  
Gabarit en polystyrène.



Cod.  
LB11575




## Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60



Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

**Recess box Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60**  
Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.

**Boîte d'encastrement Stile Next 60T - 60Q /  
Clamp 60**  
Boîte d'encastrement fabriqué à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.



Col. Cod.  
● LB11576




## Cassaforma Polistirolo Stile Next 120T-120Q / Clamp 120



Cassaforma in polistirolo.

**Polystyrene mould Stile Next 120T-120Q /  
Clamp 120**  
Polystyrene mould.

**Gabarit en polystyrène Stile Next 120T-  
120Q / Clamp 120**  
Gabarit en polystyrène.



Cod.  
LB11574




## Armatura da incasso Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120



Armatura da incasso, ricavata da stampaggio in policarbonato Ø125 mm (misura esterna) lunghezza 80 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

**Recess box Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120**  
Recessed box, moulded in polycarbonate Ø125 mm (external dimension), length 80 mm, flush to the installation surface.

**Boîte d'encastrement Stile Next 120T -  
120Q / Clamp 120**  
Boîte d'encastrement Ø125mm (dimension extérieure), longueur 80 mm en polycarbonate, à placer au ras de la surface de montage.



Col. Cod.  
● LB11577







Stile next zero  
power 120Q



Stile next zero  
120T



Stile next zero  
power 120T



Stile next zero  
60T



Stile next zero  
power 60T



Stile next zero  
120Q



Stile next zero  
60Q



Stile next zero  
power 60Q

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



Vetro serigrafato

Serigraphed glass - Verre sérigraphié

- IT** Adatto per incasso da terra a filo della superficie, anche ad uso esterno e carrabile, carico massimo 2000 kg.  
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.  
Diffusore in vetro temprato e serigrafato ad alto spessore 10 mm, solidale al corpo in alluminio tramite doppio strato di resinatura ad alta tenuta. 3 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite apposita resinatura posteriore, che rende l'apparecchio inaccessibile.  
Il fissaggio del prodotto alla relativa armatura da incasso, fornita a parte, avviene tramite apposite molle di ritenuta che ne consentono l'ancoraggio.  
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.  
Modello brevettato.  
**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

- EN** Suitable for recessed flush ground application, also for outdoor use and drive-over, max load 2000 kgs.  
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.  
Heat tempered and serigraphed glass diffuser, 10 mm thickness, integral to the aluminium body with a double layer of high resistant resin. 3 metre pre-wired cable type H05RN-F, secured by means of a back resin preventing any access to the fixture.  
The fixture is fixed to the appropriate recessed box - supplied separately - by means of retaining springs.  
Nuts and bolts in A4 stainless steel or AISI 316L.  
Patented model.  
**LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.  
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471)**

- FR** Convient également pour une utilisation au sol mais aussi pour une utilisation extérieure carrossable charge maxi 2000kg. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB4410; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV.  
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié épaisseur 10mm; soudé au corps en aluminium par une double couche de résine à haute résistance. Cordon d'alimentation H05RN-F de 3m pré-cablé et bloqué par un tour de résine spéciale, qui rend le dispositif inaccessible.  
La fixation du bâti à la boîte d'encastrement, fournie à part, se fait par l'intermédiaire de ressorts d'ancrage.  
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.  
Modèle breveté.  
**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240V.  
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- ☐ **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

*colour of the led* - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

*couleur led* - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)

- ☐ **gradi ottiche** - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

*degree of the optics* - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

*Degrés lentilles* - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.



## Stile next zero 120T

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 55°C

Temperatura massima rilevata sul vetro 55°C.

Max temperature on the glass 55°C.

Température relevée sur le verre 55°C maxi.

= 4



24 LED  
725 lm 4,5W  
real output lm 260


Specif.

CL.II

Col.

Vetro/Glass

led colour  
 = (4000K)  
 = (3000K, lm -5%)



## Stile next zero power 120T

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 70°C

Temperatura massima rilevata sul vetro 70°C.

Max temperature on the glass 70°C.

Température relevée sur le verre 70°C maxi.

= 4



1 LED  
900 lm 8W  
real output lm 502


Specif.

CL.II

Col.

Vetro/Glass

optic  
 = 10°  
 = 20°  
 = 40°  
led colour  
 = (4000K)  
 = (3000K, lm -5%)



## Stile next zero 60T

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 60°C

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.

Max temperature on the glass 60°C.

Température relevée sur le verre 60°C maxi.

= 4



1 LED  
230 lm 3W  
real output lm 38


Specif.

CL.II

Col.

Vetro/Glass

led colour  
 = (4000K)  
 = (3000K, lm -5%)



## Stile next zero power 60T

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 60°C

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.

Max temperature on the glass 60°C.

Température relevée sur le verre 60°C maxi.

= 4



1 LED  
230 lm 3W  
real output lm 93

Specif.

CL.II

Col.

Vetro/Glass

1 LED  
229 lm - 2W  
real output lm 186


Specif.

CL.II




Col.

Vetro/Glass

optic  
 = 13°  
 = 29°  
 = 48°  
led colour  
 = (4000K)  
 = (3000K, lm -5%)



### Photometric curves - Stile next zero power 120T - LL697C





## Stile next zero 120Q

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 55°C

Temperatura massima rilevata sul vetro 55°C.

Max temperature on the glass 55°C.

Température relevée sur le verre 55°C maxi.

= 4



24 LED  
725 lm 4,5W  
real output lm 260

Specif.


Col.

Vetro/Glass

CL.II

LL687H

led colour  
 = (4000K)  
 = (3000K, lm -5%)



## Stile next zero power 120Q

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 70°C

Temperatura massima rilevata sul vetro 70°C.

Max temperature on the glass 70°C.

Température relevée sur le verre 70°C maxi.

= 4



1 LED  
900 lm 8W  
real output lm 502

3 LED  
378 lm - 3,5W  
real output lm 305

Specif.

Col.


Vetro/Glass

CL.II

LL707H

LL707C

optic  
 = 10°  
 = 20°  
 = 40°  
led colour  
 = (4000K)  
 = (3000K, lm -5%)



## Stile next zero 60Q

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 60°C

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.

Max temperature on the glass 60°C.

Température relevée sur le verre 60°C maxi.

= 4



1 LED  
230 lm 3W  
real output lm 38

Specif.


Col.

Vetro/Glass

CL.II

LL134B

led colour  
 = (4000K)  
 = (3000K, lm -5%)



## Stile next zero power 60Q

IP 67 IK 10 20J xx9

Max 2000 Kg Max 60°C

Temperatura massima rilevata sul vetro 60°C.

Max temperature on the glass 60°C.

Température relevée sur le verre 60°C maxi.

= 4



1 LED  
230 lm 3W  
real output lm 93

1 LED  
229 lm - 2W  
real output lm 186

Specif.

Col.


Vetro/Glass

CL.II




LL135B

LL135A

optic  
 = 13°  
 = 29°  
 = 48°  
led colour  
 = (4000K)  
 = (3000K, lm -5%)



## Photometric curves - Stile next zero power 60Q - LL135A



# Stile Next

Accessori - Accessories - Accessoires

## Armatura da incasso Stile Next Zero 60T




Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

### Recess box Stile Next Zero 60T

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

### Boîte d'encastrement Stile Next Zero 60T

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.  
LB11584



## Armatura da incasso Stile Next Zero 120T




Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

### Recess box Stile Next Zero 120T

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

### Boîte d'encastrement Stile Next Zero 120T

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.  
LB11582



## Armatura da incasso Stile Next Zero 60Q




Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

### Recess box Stile Next Zero 60Q

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

### Boîte d'encastrement Stile Next Zero 60Q

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.  
LB11583



## Armatura da incasso Stile Next Zero 120Q




Armatura da incasso completa di collare superiore in acciaio inox AISI 316L, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

### Recess box Stile Next Zero 120Q

Recessed box complete with upper collar made of AISI 316L stainless steel, flush to the installation surface.

### Boîte d'encastrement Stile Next Zero 120Q

Boîte d'encastrement avec collier supérieur en acier AISI type EN-AB44100, à placer au ras de la surface de montage.



Cod.  
LB11581



Diffusore in vetro temprato e serigrafato ad alto spessore 10 mm

Heat tempered and serigraphed glass diffuser, 10 mm thickness

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié, épaisseur 10 mm

Corpo in alluminio pressofuso EN-AB44100  
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy  
Corps en aluminium moulé sous pression EN-AB44100

Resinatura posteriore  
Back resin  
Couche de résine postérieure

Bulloneria in acciaio Inox A4  
Nuts and bolts in A4 stainless steel  
Fixation en acier Inox A4

Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato da 3 m

3 Metre pre-wired cable type H05RN-F

Câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé de 3 m

Doppio strato resinatura ad alta tenuta  
Double layer of high resistant resin  
Double couche de résine à haute résistance

Molle di ritenuta per ancoraggio prodotto  
Retaining springs  
Ressorts de retenue pour ancrage

Armatura da incasso in acciaio AISI 316L  
Recessed box made of AISI 316L stainless steel  
Armature d'encastrement en acier AISI 316L

## Ventosa Stile Next Zero 60T-60Q



Ventosa per estrazione modelli Stile Next Zero.

### Sucker Stile Next Zero 60T-60Q

Sucker to extract the models Stile Next Zero.

### Vetouse pour extraction Stile Next Zero 60T-60Q

Vetouse pour extraction pour les modèles Stile Next Zero.

Cod.

LB11191



## Ventosa Stile Next Zero 120T-120Q



Ventosa per estrazione modelli Stile Next Zero

### Sucker Stile Next Zero 120T-120Q

Sucker to extract the models Stile Next Zero.

### Vetouse pour extraction Stile Next Zero 120T-120Q

Vetouse pour extraction pour les modèles Stile Next Zero.

Cod.

LB11190



## Morsettiera coassiale




Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo  $\varnothing$  7/12 mm.

### Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

### Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.

LB11293



## Morsettiera lineare a 3 vie




Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo  $\varnothing$  5/13,5 mm.

### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable  $\varnothing$  5/13.5 mm.

### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.

LB11294



# Stile Next

design: Lombardo design department



Stile next 260

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser



Vetro serigrafato

Serigraphed glass - Verre sérigraphié

- IT** Adatto anche ad uso esterno.  
Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato e serigrafato.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Guarnizioni in silicone.  
Doppio pressacavo PG 13+ tappo di chiusura per singola alimentazione.  
Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.2,5.  
**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**  
**Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

- EN** Suitable for indoor and outdoor use.  
Polycarbonate base and tempered serigraphed glass diffuser.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
Silicone gaskets. PG 13 double cable gland + cover for single power supply.  
A4 stainless steel captive hex screws size 2.5 mm. Patented model.  
**LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.**  
**No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Base en polycarbonate et diffuseur en verre trempé et sérigraphié.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060. Joints en silicone. Double serre-câble PG 13 + bouchon de fermeture pour alimentation simple. Vis six pans creux ch. 2,5 en acier inox type A4.  
Modèle breveté.  
**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.**  
**Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED




## Stile next 260

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Lamp dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.



6



24 LED  
800 lm 6W  
real output lm 238

A+ A+ A+

Specif.

CL.I

Col.


Vetro/Glass

LL785E

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Vetro/Glass

E27 max  
CFL 1x20W

CL.I

A

LB7852N



## Box Alluminio Stile Next 260



Box per montaggio sporgente a parete (apparecchio non incluso).  
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

### Box in aluminium Stile Next 260


Box for surface wall mounting (luminaire to be ordered separately).

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

### Box Aluminium Stile Next 260

Box pour le montage au mur en saillie (appareil non inclus).

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ■    | LB1163G |
| △    | LB1163I |
| ▲    | LB1163K |

6

## Box Alluminio Stile Next 260 Up/Down



Box per montaggio sporgente a parete (apparecchio non incluso).  
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

### Box in aluminium Stile Next 260 Up/Down


Box for surface wall mounting (luminaires to be ordered separately).

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

### Box Aluminium Stile Next 260 Up/Down

Box pour le montage au mur en saillie (appareils non inclus).

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ■    | LB1164G |
| △    | LB1164I |
| ▲    | LB1164K |

2

## Palo Alluminio Orizzontale Stile Next 260



Apparecchio non incluso.  
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

### Horizontal post in aluminium Stile Next 260


Luminaire to be ordered separately.

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

### Poteau aluminium horizontal Stile Next 260

Appareil non inclus.

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ■    | LB1169G |
| △    | LB1169I |
| ▲    | LB1169K |

1

## Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260




Armatura da incasso in termoplastico.

### Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260

Thermoplastic recess box.

### Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.  
LB11530

6

## Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260




Cassaforma in polistirolo.

### Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260

Polystyrene mould.

### Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260

Gabarit en polystyrène.



| Cod.    |
|---------|
| LB11550 |

6

## Morsettiera coassiale




Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

### Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

### Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



| Cod.    |
|---------|
| LB11293 |

1

## Morsettiera lineare a 3 vie




Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.

### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm




| Cod.    |
|---------|
| LB11294 |

1



# Kit Stile Next Box

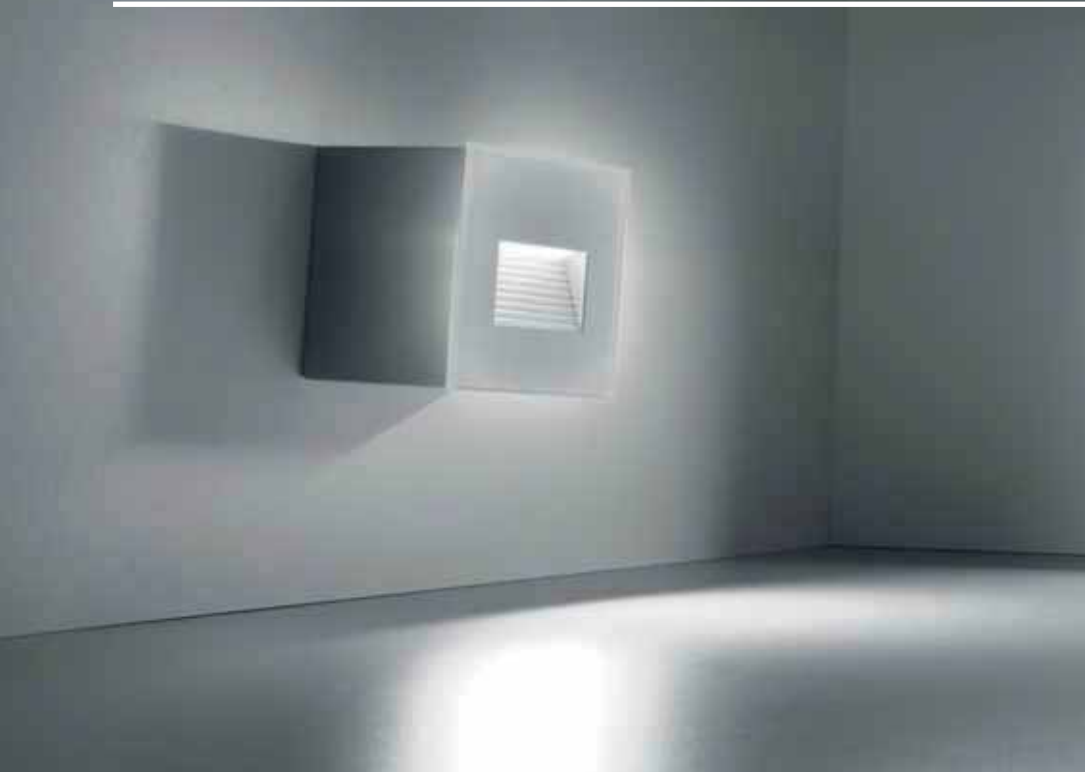

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles



Bianco - White - Blanc



Grigio High Tech  
Grey High Tech - Gris High Tech

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser



Vetro serigrafato

Serigraphed glass - Verre sérigraphié



Kit-01 Stile Next Box



Kit-02 Stile Next Box



Kit-03 Stile Next Box



Kit-04 Stile Next Box



Kit-05 Stile Next Box



Kit-06 Stile Next Box

**IT** Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso).  
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato.

**LED 4000K (N), 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

**EN** Box for surface wall mounting (not recessed).

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.  
Suitable for indoor and outdoor use. Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.  
Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts.  
Patented model.

**LED 4000K (N) or 3000K (3). LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

**FR** Box pour le montage au mur en saillie (pas à encastrément).

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV.  
Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.

**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

**colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)

# Kit Stile Next Box

design: Lombardo design department



## Kit-01 Stile Next Box

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LL641CN/3 + LB11841/G

Kit consisting of the current codes LL641CN/3 + LB11841/G

Kit composé des codes actuels LL641CN/3 + LB11841/G

1 = 1



6 LED  
310 lm 3W  
real output lm 68  
A+ A++

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL118000  
LL118001

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

(NEW)



## Kit-02 Stile Next Box

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LL651DN/3 + LB11611/G

Kit consisting of the current codes LL651DN/3 + LB11611/G

Kit composé des codes actuels LL651DN/3 + LB11611/G

1 = 1



28 LED  
720 lm 6W  
real output lm 283  
A+ A++

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL118002  
LL118003

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

(NEW)



## Kit-03 Stile Next Box

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LL661DN/3 + LB11621/G.

Kit consisting of the current codes LL661DN/3 + LB11621/G.

Kit composé des codes actuels LL661DN/3 + LB11621/G.

1 = 1



28 LED  
720 lm 6W  
real output lm 217  
A+ A++

Specif.

CL.I E

Col.




Trasp.

LL118004  
LL118005

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

(NEW)



# Kit Stile Next Box

design: Lombardo design department



## Kit-04 Stile Next Box

IP 66 IK 06 1J xx3 C€

Kit composto dagli attuali codici LL643CN/3 + LB11841/G.

Kit consisting of the current codes LL643CN/3 + LB11841/G.

Kit composé des codes actuels LL643CN/3 + LB11841/G.

1 = 1



6 LED  
310 lm 3W  
real output lm 45  
A+ A+ A+

Specif.

CL.I €

Col.



Trasp.

LL118006


LL118007

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

(NEW)



## Kit-05 Stile Next Box

IP 66 IK 06 1J xx3 C€

Kit composto dagli attuali codici LL663CN/3 + LB11621/G.

Kit consisting of the current codes LL663CN/3 + LB11621/G.

Kit composé des codes actuels LL663CN/3 + LB11621/G.

1 = 1



6 LED  
310 lm 3W  
real output lm 38  
A+ A+ A+

Specif.

CL.I €

Col.



Trasp.

LL118008


LL118009

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

(NEW)



## Kit-06 Stile Next Box

IP 66 IK 06 1J xx3 C€

Composto dagli attuali codici LL665FN/3 + LB11621/G.

Kit consisting of the current codes LL665FN/3 + LB11621/G.

Kit composé des codes actuels LL665FN/3 + LB11621/G.

1 = 1



12 LED  
490 lm 4W  
real output lm 70  
A+ A+ A+

Specif.

CL.I €

Col.



Trasp.

LL118010


LL118011


led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

(NEW)



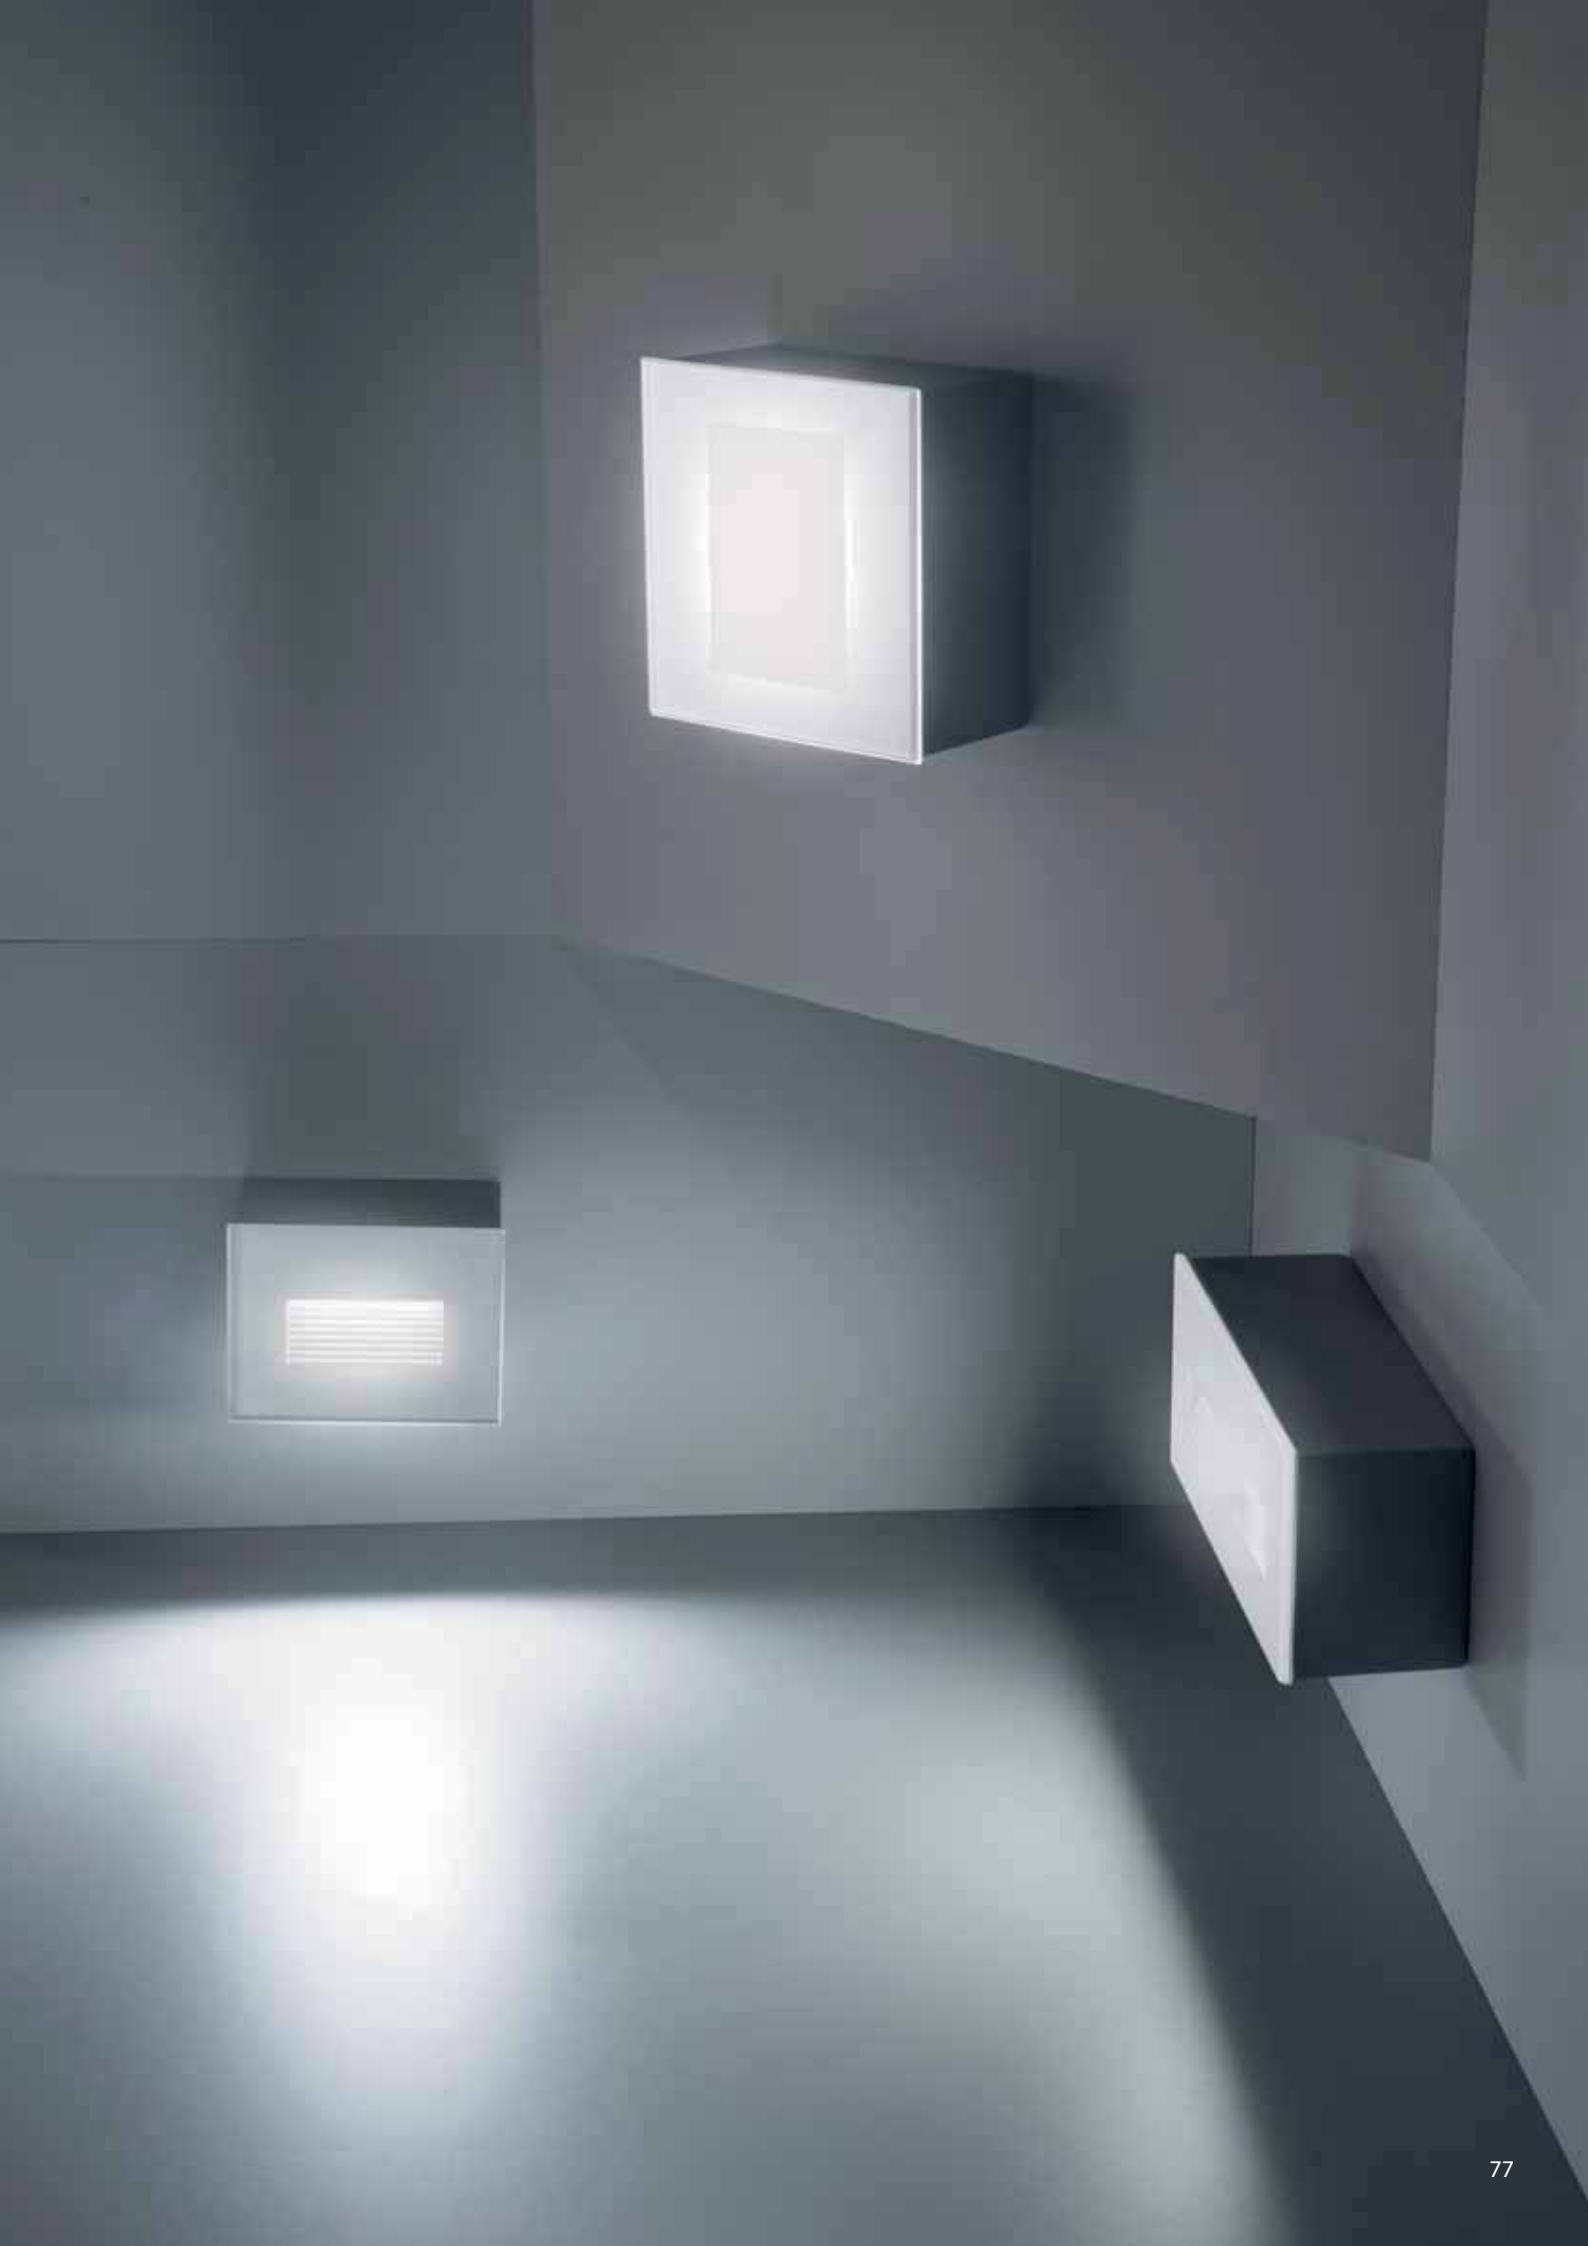

# Kit Stile Next Post



## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser



Vetro serigrafato

Serigraphed glass - Verre sérigraphié



Kit-01



Kit-02



Kit-03



Kit-04



Kit-05



Kit-06



Kit-07



Kit-08



Kit-09



Kit-10



Kit-11



Kit-12

- IT** **Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:** Palo multifunzionale in tecnopolimero completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi) e relativa bulloneria.  
**Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10:** Palo multifunzionale per modelli Stile next 503 – Stile next 503 asimmetrico. Adatto per uso esterno, idoneo per applicazioni a pavimento. Struttura palo realizzata in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria inclusa.  
**Kit-11 / kit-12:** Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.  
Stile next adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato.  
**LED 4000K (N) o 3000K (3).** Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- EN** **Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:** Multi-purpose technopolymer post complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures) and all required nuts and bolts.  
**Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10:** Multi-purpose post for Stile Next 503 – Stile next 503 asimmetrico. Suitable for outdoor use and floor installation.  
Post in die-cast aluminium; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Nuts and bolts included.  
**Kit-11 / kit-12:** Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included. Stile next suitable for indoor and outdoor use.  
Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Heat tempered and serigraphed glass diffuser. Silicone gaskets. A4 or AISI 316 L stainless steel nuts and bolts. Patented model. **LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

- FR** **Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04:** Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie.  
**Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10:** Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 – Stile Next asimmetrico. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol.  
Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.  
**Kit-11 / kit-12:** Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).  
Stile next également adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixé aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté.  
**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.**  
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- ☐ **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)



# Kit Stile Next Post

design: Lombardo design department



## Kit-01 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3.



= 1



28 LED  
720 lm 6W  
real output lm 283  
A+ A+ A++

Specif.

CL.I E


Col.



Vetro/Glass

LL661001  
LL661005  
LL661009

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

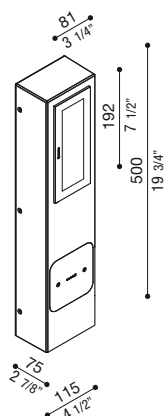

## Kit-02 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3.



= 1



6 LED  
310 lm 3W  
real output lm 38  
A+ A+ A++

Specif.

CL.I E


Col.



Vetro/Glass

LL661002  
LL661006  
LL661010

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

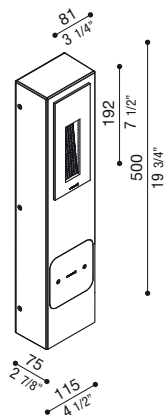

## Kit-03 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL661DN/3 + LL641CN/3.



= 1



28 + 6 LED  
6W + 3W  
real output lm 283 + 68  
A+ A+ A++

Specif.

CL.I E


Col.



Vetro/Glass

LL661003  
LL661007  
LL661011

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

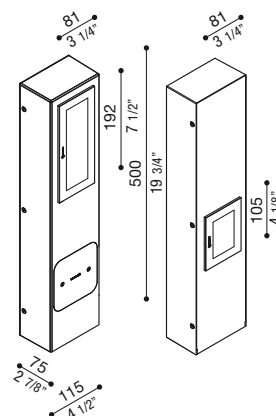

## Kit-04 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663CN/3 + LL641CN/3.



= 1



6 + 6 LED  
3W + 3W  
real output lm 38 + 68  
A+ A+ A++

Specif.

CL.I E


Col.



Vetro/Glass

LL661004  
LL661008  
LL661012

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

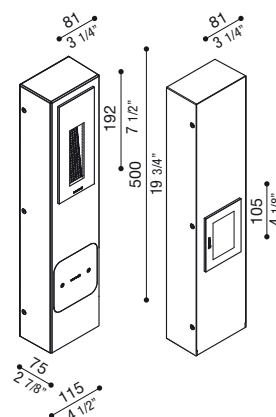

# Kit Stile Next Post

design: Lombardo design department



## Kit-05 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL641CN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL641CN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL641CN/3.



= 1



6 LED  
310 lm 3W  
real output lm 68  
A+ A++

Specif.

CL.I E


Col.



Vetro/Glass

LL1100000  
LL110012  
LL110006

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-06 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione monoemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL643CN/3.

Unidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100000/1/2 + LL643CN/3.

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100000/1/2 + LL643CN/3.



= 1



6 LED  
310 lm 3W  
real output lm 45  
A+ A++

Specif.

CL.I E


Col.



Vetro/Glass

LL110001  
LL110013  
LL110007

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-07 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL641CN/3.



= 1



6 + 6 LED  
3W + 3W  
real output lm 68 + 68  
A+ A++

Specif.

CL.I E


Col.



Vetro/Glass

LL110002  
LL110014  
LL110008

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-08 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.

Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.

Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL643CN/3.



= 1



6 + 6 LED  
3W + 3W  
real output lm 45 + 45  
A+ A++

Specif.

CL.I E


Col.



Vetro/Glass

LL110003  
LL110015  
LL110009

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



# Kit Stile Next Post

design: Lombardo design department



## Kit-09 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.

*Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.*

*Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL641CN/3 + LL643CN/3.*



1



6 + 6 LED  
3W + 3W  
real output lm 68 + 45  
A+ A+ A+

Specif.

CL.I E


Col.



Vetro/Glass

LL110004  
LL110016  
LL110010

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-10 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione Biemissione. Kit composto dagli attuali codici LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.

*Bidirectional version. Kit consisting of the current codes LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.*

*Version bidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB1100003/4/5 + LL643CN/3 + LL641CN/3.*



1



6 + 6 LED  
3W + 3W  
real output lm 45 + 68  
A+ A+ A+

Specif.

CL.I E


Col.



Vetro/Glass

LL110005  
LL110017  
LL110011

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-11 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LB11854/5 + LL642CN/3.

*Kit consisting of the current codes LB11854/5 + LL642CN/3.*

*Kit composé des codes actuels LB11854/5 + LL642CN/3.*



1



6 LED  
310 lm 3W  
real output lm 68  
A+ A+ A+

Specif.

CL.I E


Col.



Vetro/Glass

LL642C854  
LL642C855

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Kit-12 Stile next Post

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Kit composto dagli attuali codici LB11854/5 + LL644CN/3.

*Kit consisting of the current codes LB11854/5 + LL644CN/3.*

*Kit composé des codes actuels LB11854/5 + LL644CN/3.*



1



6 LED  
310 lm 3W  
real output lm 45  
A+ A+ A+

Specif.

CL.I E


Col.



Vetro/Glass

LL644C854  
LL644C855

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



# Cemento Style

---



design: Vesperini - Della Noce

## Cemento Style - Modulo A 118



Stile next 103

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 16.5kg.

Prodotti associati: Stile Next 103

### Cemento Style - Modulo A 118

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.

Total weight of the concrete post with product fitted inside: 16.5Kg/36.37Lb.


Suitable for fitting with our Stile Next 103.

### Cemento Style - Modulo A 118

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Poids brut du support avec bâti inclus: 16.5Kg/36.37Lb.

Produits complémentaires: Stile Next 103.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ▲    | LB12111 |
| ▲    | LB12112 |
| ▲    | LB12114 |
| ▲    | LB12115 |



## Cemento Style - Modulo A 104



Stile next 103

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 13.5kg.

Prodotti associati: Stile Next 103.

### Cemento Style - Modulo A 104

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.

Total weight of the concrete post with product fitted inside: 13.5Kg/29.76Lb.


Suitable for fitting with our Stile Next 103.

### Cemento Style - Modulo A 104

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Poids brut du support avec bâti inclus: 13.5Kg/29.76Lb.

Produits complémentaires: Stile Next 103.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ▲    | LB12101 |
| ▲    | LB12102 |
| ▲    | LB12104 |
| ▲    | LB12105 |



## Cemento Style - Modulo A 74



Stile next 103

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 16.5kg.

Prodotti associati: Stile Next 103.

### Cemento Style - Modulo A 74

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.

Total weight of the concrete post with product fitted inside: 16.5Kg/36.37Lb.


Suitable for fitting with our Stile Next 103.

### Cemento Style - Modulo A 74

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Poids brut du support avec bâti inclus: 16.5Kg/36.37Lb.

Produits complémentaires: Stile Next 103.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ▲    | LB12121 |
| ▲    | LB12122 |
| ▲    | LB12124 |
| ▲    | LB12125 |



## Cemento Style - Modulo R



Stile next 103

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 13kg.

Prodotti associati: Stile Next 103

### Cemento Style - Modulo R

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.

Total weight of the concrete post with product fitted inside: 13Kg/28.66Lb.


Suitable for fitting with our Stile Next 103.

### Cemento Style - Modulo R

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Poids brut du support avec bâti inclus: 13Kg/28.66Lb.

Produits complémentaires: Stile Next 103.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ▲    | LB12131 |
| ▲    | LB12132 |
| ▲    | LB12134 |
| ▲    | LB12135 |



## Cemento Style - Modulo C



Stile next 60T

Stile next power 60T

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 12kg.

Prodotti associati: Stile Next 60T - Stile Next Power 60T.

### Cemento Style - Modulo C

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.

Total weight of the concrete post with product fitted inside: 12Kg/26.45Lb.


Suitable for fitting with our Stile Next 60T; Stile Next Power 60T.

### Cemento Style - Modulo C

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Poids brut du support avec bâti inclus: 12Kg/26.45Lb.

Produits complémentaires: Stile Next 60T - Stile Next Power 60T.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ▲    | LB12141 |
| ▲    | LB12142 |
| ▲    | LB12144 |
| ▲    | LB12145 |





# Cemento Style

design: Italo Belussi

## Cemento Style 106L



Stile next 106L


Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.  
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 6Kg.  
Prodotti associati: Stile Next 106L.

### Cemento Style 106L

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours.  
Fixing nuts and bolts included.  
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 6Kg/13.22Lb.  
Suitable for fitting with our Stile Next 106L.

### Cemento Style 106L

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).  
Poids brut du support avec bâti inclus: 6Kg/13.22Lb.  
Produits complémentaires: Stile Next 106L.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ▲    | LB11891 |
| ▲    | LB11894 |
| ▲    | LB11895 |

☐ = 1

## Cemento Style 103 - 90°



Stile next 103


Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.  
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 5.5Kg.  
Prodotti associati: Stile Next 103.

### Cemento Style 103 - 90°

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours.  
Fixing nuts and bolts included.  
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 5.5Kg/12.12Lb.  
Suitable for fitting with our Stile Next 103.

### Cemento Style 103 - 90°

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).  
Poids brut du support avec bâti inclus: 5.5Kg/12.12Lb.  
Produits complémentaires: Stile Next 103.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ▲    | LB11861 |
| ▲    | LB11864 |
| ▲    | LB11865 |

☐ = 1

## Cemento Style 103



Stile next 103



Stile next 103 asimmetrica


Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.  
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 2.7kg.  
Prodotti associati: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

### Cemento Style 103

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours.  
Fixing nuts and bolts included.  
Total weight of the concrete post with product fitted inside: 2.7Kg/5.95Lb.  
Suitable for fitting with our Stile Next 103; Stile Next 103 Asimmetrica.

### Cemento Style 103

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).  
Poids brut du support avec bâti inclus: 2.7Kg/5.95Lb.  
Produits complémentaires: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ▲    | LB11851 |
| ▲    | LB11854 |
| ▲    | LB11855 |

☐ = 1

## Cemento Style 103 - wall



Stile next 103



Stile next 103 asimmetrica


Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a parete e pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.  
LB1178N realizzato in cemento grezzo.  
Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 1.5Kg.  
Prodotti associati: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.

### Cemento Style 103 - wall

Lighting fixture not included. Body made of concrete for wall and ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.  
LB1178N made of raw concrete.  
Total weight of the concrete structure with product fitted inside: 1.5Kg/3.3Lb.  
Suitable for fitting with our Stile Next 103; Stile Next 103 Asimmetrica.

### Cemento Style 103 - wall

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation en façade et de sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).  
LB1178N en ciment naturel ou brut.  
Poids brut du support avec bâti inclus: 1.5Kg/3.3Lb.  
Produits complémentaires: Stile Next 103 - Stile Next 103 Asimmetrica.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ▲    | LB11781 |
| ▲    | LB11784 |
| ▲    | LB11785 |
| ▲    | LB1178N |

☐ = 1





design: Italo Belussi

## Cemento Style 106E



Stile next 106E

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a pavimento con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 5.5Kg.  
Prodotti associati: Stile Next 106E.

### Cemento Style 106E

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included.


Total weight of the concrete post with product fitted inside: 5.5Kg/12.12Lb.

Suitable for fitting with our Stile Next 106E.

### Cemento Style 106E

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Poids brut du support avec bâti inclus: 5.5Kg/12.12Lb.  
Produits complémentaires: Stile Next 106E.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ▲    | LB11881 |
| ▲    | LB11884 |
| ▲    | LB11885 |

☐ = 1

## Cemento Style 120Q



Stile next 120Q



Stile next power 120Q

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a soffitto, sospensione o pavimento, con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

LB1190N realizzato in cemento grezzo. Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 4Kg.  
Prodotti associati: Stile Next 120Q - Stile Next Power 120Q.

### Cemento Style 120Q

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ceiling, pendant and ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included. LB1190N made of raw concrete.


Total weight of the concrete structure with product fitted inside: 4Kg/8.81Lb.

Suitable for fitting with our Stile Next 120Q; Stile Next Power 120Q.

### Cemento Style 120Q

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au plafond, suspension ou au sol, avec des couleurs différentes (en différentes couleurs), et visserie. LB1190N en ciment naturel ou brut.


Poids brut du support avec bâti inclus: 4Kg/8.81Lb.  
Produits complémentaires: Stile Next 120Q - Stile Next Power 120Q.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ▲    | LB11901 |
| ▲    | LB11904 |
| ▲    | LB11905 |
| ▲    | LB1190N |

☐ = 1

## Cemento Style 120T



Stile next 120T



Stile next power 120T

Apparecchio non incluso. Struttura in cemento per installazione a soffitto, sospensione o pavimento, con diverse finiture cromatiche e relativa bulloneria.

LB1191N realizzato in cemento grezzo. Peso dell'accessorio in cemento con prodotto inserito: 2Kg.  
Prodotti associati: Stile Next 120T - Stile Next Power 120T.

### Cemento Style 120T

Lighting fixture not included. Body made of concrete for ceiling, pendant and ground application. Available in different colours. Fixing nuts and bolts included. LB1191N made of raw concrete.


Total weight of the concrete structure with product fitted inside: 2Kg/4.4Lb.

Suitable for fitting with our Stile Next 120T; Stile Next Power 120T.

### Cemento Style 120T

Appareil non inclus. Structure en ciment pour installation au plafond, suspension ou au sol, avec des couleurs différentes (en différentes couleurs), et visserie. LB1191N en ciment naturel ou brut.

Poids brut du support avec bâti inclus: 2Kg/4.4Lb.  
Produits complémentaires: Stile Next 120T - Stile Next Power 120T.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ▲    | LB11911 |
| ▲    | LB11914 |
| ▲    | LB11915 |
| ▲    | LB1191N |

☐ = 1

## Kit sospensione monofilo



Kit sospensione monofilo in acciaio inox, lunghezza massima 1,2 m.

### Suspension kit

Suspension kit one-thread in stainless steel, max. length 1,2 m.

### Kit de suspension

Kit de suspension un câble en acier INOX, longueur max. 1,2 m.

Cod.

LB11171

☐ = 1



Modelli LB1178N, LB1190N, LB1191N realizzati in cemento grezzo verniciabili.

Articles LB1178N, LB1190N, LB1191N raw concrete, to be painted.

Modèles LB1178N, LB1190N, LB1191N réalisés en béton brut laquable.



# Legno Style



## Legno Style 106L




Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.  
Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa.  
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 2 kg.  
Prodotti associati: Stile Next 106L; Stile Next 106L asimmetrica.

### Legno Style 106L

Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.  
Suitable for ground application; fixing nuts and bolts included.  
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 2 kg.  
Suitable for fitting with our Stile Next 106L; Stile Next 106L asimmetrica.

### Legno Style 106L


Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui dégraderait tout autre type de bois.  
Egalement adapté pour les installations au sol, avec visserie.  
Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 2Kg.  
Produits complémentaires: Stile Next 106L; Stile Next 106L Asimmetrica.



Col. ▲ Cod. LB1206W



## Legno Style 60Q - 360°

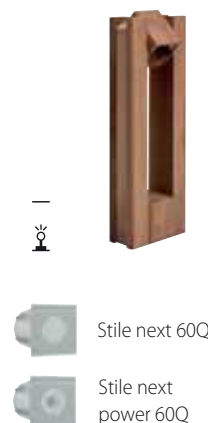


Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.  
Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa.  
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 2.7 kg.  
Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

### Legno Style 60Q - 360°

Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.  
Suitable for ground application; fixing nuts and bolts included.  
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 2.7 kg.  
Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

### Legno Style 60Q - 360°

Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui dégraderait tout autre type de bois.  
Egalement adapté pour les installations au sol, avec visserie.  
Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 2.7 Kg.  
Produits complémentaires: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.



Col. ▲ Cod. LB1205W



design: Mirko Salvoni

## Legno Style 60Q




Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.  
Idoneo per applicazione a soffitto o sospensione, bulloneria inclusa.  
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 0,5 Kg.  
Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

### Legno Style 60Q

Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.  
Suitable for ceiling and pendant application; fixing nuts and bolts included.  
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 0,5 kg.  
Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

### Legno Style 60Q

Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui dégraderait tout autre type de bois.  
Egalement adapté pour les installations au plafond ou suspension, avec visserie.  
Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 0,5 Kg.  
Produits complémentaires: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.



Col.  Cod. **LB1202W**

 = 1

## Legno Style 60Q - Post




Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.  
Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa.  
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 0,7 kg.  
Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q asimmetrico.

### Legno Style 60Q - Post

Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.  
Suitable for ground application; fixing nuts and bolts included.  
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 0,7 kg.  
Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q asimmetrico.

### Legno Style 60Q - Post


Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui dégraderait tout autre type de bois.  
Egalement adapté pour les installations au sol, avec visserie.  
Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 0,7 Kg.  
Produits complémentaires: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q; Stile Next 60Q Asimmetrico.



Col.  Cod. **LB1204W**

 = 1

## Legno Style 60Q - Wall

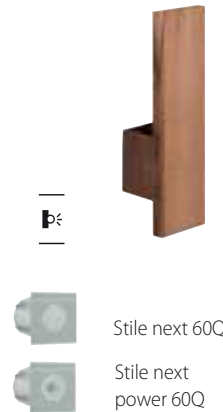


Apparecchio non incluso. Struttura in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno.  
Idoneo per applicazione a parete, bulloneria inclusa.  
Peso dell'accessorio in TEAK con prodotto inserito: 1 kg.  
Prodotti associati: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

### Legno Style 60Q - Wall

Lighting fixture not included. A wooden frame made of TEAK, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its high level resistance to sudden changes in temperature, humidity, salt water and atmospheric agents which have an adverse effect on other types of wood.  
Suitable for wall application; fixing nuts and bolts included.  
Total weight of TEAK accessory with product fitted inside: 1 kg.  
Suitable for fitting with our Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.

### Legno Style 60Q - Wall

Appareil non inclus. Construction en bois de TEAK, matériau idéal pour la construction de pièces pour l'extérieur, grâce à sa haute résistance aux excursions thermiques, à l'humidité, à l'air salin et aux conditions météorologiques qui dégraderait tout autre type de bois.  
Egalement adapté pour les installations en façade, avec visserie.  
Poids brut du support TEAK avec bâti inclus: 1 Kg.  
Produits complémentaires: Stile Next 60Q; Stile Next Power 60Q.



Col.  Cod. **LB1203W**

 = 1

## Kit sospensione monofilo



Kit sospensione monofilo in acciaio inox, lunghezza massima 1,2 m.

### Suspension kit

Suspension kit one-thread in stainless steel, max. length 1,2 m.

### Kit de suspension

Kit de suspension un câble en acier INOX, longueur max. 1,2 m.

Cod. **LB11171**

 = 1







CNC35 T - LL107000SN



CNC35 T - LL107000MN



CNC35 T - LL107000LN



CNC35 T



CNC35 T Up



CNC35 Q



CNC35 Q Up



CNC35 Top S



CNC35 Top L



CNC35 Mask



CNC35 Swing



CNC35 Swing Spot



CNC50 T



CNC50 T Up



CNC50 Top L



CNC50 Top 2L



CNC50 Swing



CNC50 Swing Spot

- IT** Adatto per installazioni a parete e controsoffittature in cartongesso, anche per uso esterno. Idoneo per incassi da terra ad uso calpestabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Prodotto finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED per luce di accento e segnalazione. Corpo e ghiera in acciaio AISI316L. Diffusore in vetro temprato. Guarnizioni in silicone. 1.5 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in Ottone Nichelato. La molla di ritenuta si adatta sia per applicazioni che prevedono l'utilizzo di armatura da incasso che direttamente in controsoffittature in cartongesso. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. **Versione in tensione costante 12/24V:** Tutti i cavi sono provvisti di una speciale guaina che protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. **Versione in corrente costante 350 mA/500 mA:** La speciale guaina che riveste il circuito protegge il faretto dalle infiltrazioni di acqua e umidità. Utilizzare esclusivamente alimentatori di tipo SELV o equivalenti. **CNC35 versione in corrente costante 350 mA/ 500 mA:** tutti i cavi vengono forniti integrati di un sistema elettronico che consente il collegamento non polarizzato del faretto. Il dispositivo elettronico inoltre, impedisce l'interruzione di linee di faretti collegati in serie nel caso di guasto di un singolo prodotto. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

- EN** Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for outdoor use. Ideal for recessed ground application, also for drive-over use. Installation by means of a recess box supplied separately. Product designed for LED light sources for accent lighting and marking driveways and pathways. Body and retaining ring made of stainless steel AISI 316L. Heat tempered glass diffuser. Silicone gaskets. 1.5 m. pre-wired cable type H05RN-F, secured by means of a nickel-plated brass cable gland. The retaining spring adapts both to applications requiring the use of the recess box or for fittings directly on plasterboard ceilings. Dimmable version available. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. **Version in constant tension 12/24V:** all the wiring is supplied with a special sheathing protecting the spot from seepage of water and damp. **Version in constant current 350mA/ 500mA:** the special sheathing covering the circuit protects the spot light from seepage of water and damp. Only drivers type SELV or equivalent must be used. **CNC35 Version in constant current 350mA/ 500mA:** all the wiring is supplied with a built-in electronic system that allows a non-polarised connection of the spot light. Moreover, the electronic device prevents the interruption of whole rows of downlights connected together in the event of a fault on just one of the products. **LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

- FR** Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Convient aussi pour une utilisation au sol carrossable, fixation par une boîte d'encastrement fournie à part. Produit finalisé à l'emploi de sources lumineuses à LED pour éclairage d'accentuation et de signalisation. Corps et viroles en acier inox type AISI 316L. Diffuseur en verre trempé. Joints en silicone. Câble d'alimentation H05RN-F de 1.5m pré-cablé et bloqué par un presse-câble en Laiton Nichelée. Le ressort de retenue s'adapte aussi bien pour des applications qui prévoient l'utilisation de boîte d'encastrement que pour des applications directement sur les faux-plafonds en placoplâtre. Version dimmable disponible. Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. **Version en tension 12/24V:** tous les câbles sont fournis avec une gaine spéciale qui protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité. **Version en courant constant 350mA/ 500mA:** la gaine spéciale qui recouvre le circuit protège le spot des infiltrations d'eau et d'humidité. Utilisez exclusivement les drivers du type SELV ou équivalent. **CNC35 Version en courant constant 350mA/ 500mA:** tous les câbles sont fournis avec intégration d'un système électronique qui permet le branchement de non polarisé du spot. En outre, le système électronique empêche l'interruption des lignes de spots connectés en série en cas de rupture d'un seul produit. **LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

**Colori disponibili**

Available colours - Couleurs disponibles

Inox Spazzolato  
Satin Grey - Inox brossé**Materiale diffusore**

Diffuser material - Type de diffuseur

Vetro  
Glass - Verre**Completamento codici**

Code completion - Complètement des codes



**colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.



**N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)  
**2** = (2700K, lm -5%)  
**B** = (Blue)



**gradi ottiche** - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

**degree of the optics** - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

**Degrés lentilles** - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.



## CNC35 T

IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 500 Kg

Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with round retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole ronde, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



1 LED - 500mA  
180 lm - 2W - 4.8V  
real Max output lm 148

Specif.

CL.III

Col.



Vetro/Glass

LL107000

1 LED - 12/24 V  
180 lm - 2W  
real Max output lm 148

CL.III



LL107006


A+ A+ A+

optic

S = 14°  
M = 29°  
L = 46°  
D = Diff.

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)  
B = (Blue)

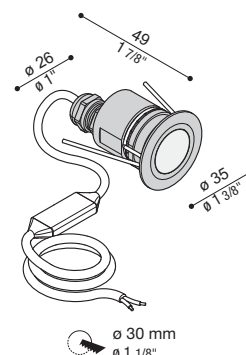

## CNC35 T Up

IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 1000 Kg

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with protruding glass diffuser for high diffusion. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



1 LED - 500mA  
180 lm - 2W - 4.8V  
real Max output lm 148

Specif.

CL.III

Col.



Vetro/Glass

LL107024

1 LED - 12/24 V  
180 lm - 2W  
real Max output lm 148

CL.III




LL107025

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)  
B = (Blue)

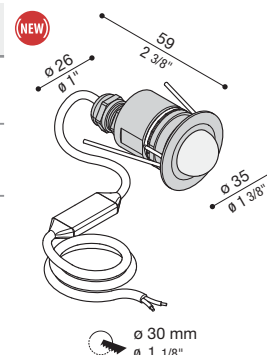

## CNC35 Q

IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 500 Kg

Versione ghiera quadra, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with square retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole carrée, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



1 LED - 500mA  
180 lm - 2W - 4.8V  
real Max output lm 148

Specif.

CL.III

Col.



Vetro/Glass

LL107001

1 LED - 12/24 V  
180 lm - 2W  
real Max output lm 148

CL.III



LL107007


A+ A+ A+

optic

S = 14°  
M = 29°  
L = 46°  
D = Diff.

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)  
B = (Blue)

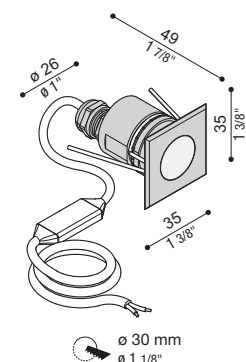

## CNC35 Q Up

IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 1000 Kg

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with protruding glass diffuser for high diffusion. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



1 LED - 500mA  
180 lm - 2W - 4.8V  
real Max output lm 148

Specif.

CL.III

Col.



Vetro/Glass

LL107026

1 LED - 12/24 V  
180 lm - 2W  
real Max output lm 148

CL.III




LL107027

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)  
B = (Blue)

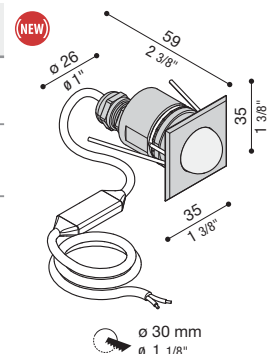





## CNC35 Top S

IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 500 Kg

Versione ghiera Top con apertura a 45°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with Top retaining ring with 45° opening. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole Top ouverture à 45°. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



1 LED - 500mA  
180 lm - 2W - 4.8V  
real output lm 12

Specif.

CL.III

Col.



Vetro/Glass

LL107002

1 LED - 12/24 V  
180 lm - 2W  
real output lm 12


CL.III



LL107008

led colour

= (4000K)  
 = (3000K, lm -5%)  
 = (2700K, lm -5%)  
 = (Blue)

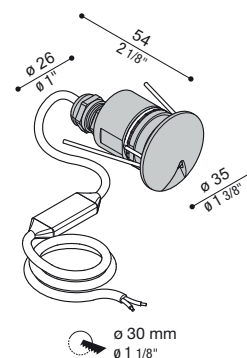

## CNC35 Top L

IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 500 Kg

Versione ghiera top con apertura a 135°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with Top retaining ring with 135° opening. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole Top ouverture à 135°. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



1 LED - 500mA  
180 lm - 2W - 4.8V  
real output lm 25

Specif.

CL.III

Col.



Vetro/Glass

LL107003

1 LED - 12/24 V  
180 lm - 2W  
real output lm 25


CL.III



LL107009

led colour

= (4000K)  
 = (3000K, lm -5%)  
 = (2700K, lm -5%)  
 = (Blue)

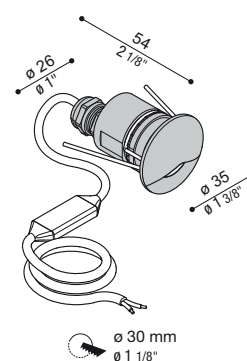

## CNC35 Mask

IK 10 20J xx9 Max 65°C

IP 68 - 1m Max 500 Kg

Versione ghiera Mask con 4 aperture da 35°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with Mask retaining ring with four 35° openings. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole Mask 4 ouvertures à 35°. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



1 LED - 500mA  
180 lm - 2W - 4.8V  
real output lm 21

Specif.

CL.III

Col.



Vetro/Glass

LL107004

1 LED - 12/24 V  
180 lm - 2W  
real output lm 21


CL.III



LL107010

led colour


= (4000K)  
 = (3000K, lm -5%)  
 = (2700K, lm -5%)  
 = (Blue)

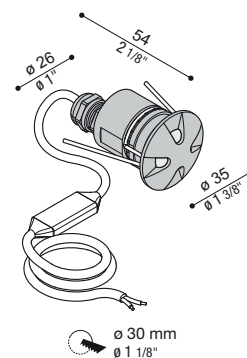

CNC35 Top S



CNC35 Top L

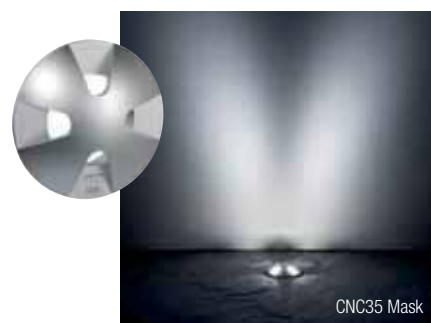

CNC35 Mask



## CNC35 Swing

IK 07 2J xx5 Max 65°C

IP 68 - 1m

Versione orientabile. Picchetto non incluso, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Swivel version. Stake not included, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version orientable. Piquet non compris, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



= 4

LED

1 LED - 500mA  
180 lm - 2W - 4.8V  
real Max output lm 148

Specif.

CL.III

Col.



Vetro/Glass

LL107005

A+ A+ A+

optic

S = 14°

M = 29°

L = 46°

D = Diff.


led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm -5%)

B = (Blue)



## CNC35 Swing Spot

IK 07 2J xx5 Max 65°C

IP 68 - 1m

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Adjustable anti-glare version. Stake not included. Maximum temperature measured on the glass 65°C.

Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris. Température maximum relevée sur le verre 65°C



= 4

LED

1 LED - 500mA  
180 lm - 2W - 4.8V  
real Max output lm 148

Specif.

CL.III

Col.



Vetro/Glass

LL107028

A+ A+ A+


led colour

N = (4000K)





3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm -5%)

B = (Blue)



## Photometric curves - CNC35 Swing - LL107005



**CNC50 T**IK 10 20J xx9 Max 65°C **CE**

IP 68 - 1m Max 280 Kg

Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with round retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole ronde, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



= 4



1 LED - 500mA  
650lm - 6,5W - 14V  
real Max output lm 427

Specif.

Col.

Vetro/Glass

CL.III



LL107016

1 LED - 24 V  
650lm - 6,5W  
real Max output lm 427

CL.III




LL107017

**A+ A+ A+**

optic

**S** = 13°**M** = 24°**L** = 53°**D** = Diff.

led colour

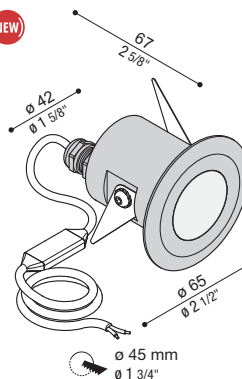**N** = (4000K)**3** = (3000K, lm -5%)**2** = (2700K, lm -5%)**(NEW)****CNC50 T Up**IK 10 20J xx9 Max 65°C **CE**

IP 68 - 1m Max 450 Kg

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with protruding glass diffuser for high diffusion. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



= 4



1 LED - 500mA  
650lm - 6,5W - 14V  
real Max output lm 427

Specif.

Col.

Vetro/Glass

CL.III



LL107022

1 LED - 24 V  
650lm - 6,5W  
real Max output lm 427


CL.III



LL107023

**A+ A+ A+**

led colour

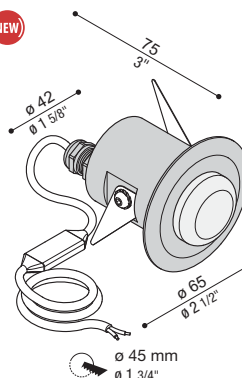**N** = (4000K)**3** = (3000K, lm -5%)**2** = (2700K, lm -5%)**(NEW)****CNC50 Top L**IK 10 20J xx9 Max 65°C **CE**

IP 68 - 1m Max 2000 Kg

Versione ghiera top con apertura a 110°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with Top retaining ring with 110° opening. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole Top ouverture à 110°. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



= 4



1 LED - 500mA  
650lm - 6,5W - 14V  
real output lm 260

Specif.

Col.

Vetro/Glass

CL.III



LL107018

1 LED - 24 V  
650lm - 6,5W  
real output lm 260


CL.III



LL107019

**A+ A+ A+**

led colour

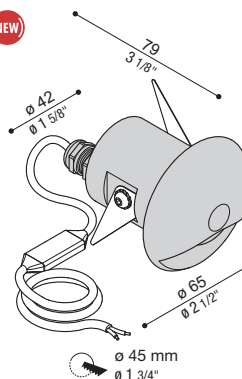**N** = (4000K)**3** = (3000K, lm -5%)**2** = (2700K, lm -5%)**(NEW)****CNC50 Top 2L**IK 10 20J xx9 Max 65°C **CE**

IP 68 - 1m Max 2000 Kg

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with Top retaining ring with two 110° openings. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



= 4



1 LED - 500mA  
650lm - 6,5W - 14V  
real output lm 453

Specif.

Col.

Vetro/Glass

CL.III



LL107020

1 LED - 24 V  
650lm - 6,5W  
real output lm 453


CL.III



LL107021

**A+ A+ A+**

led colour

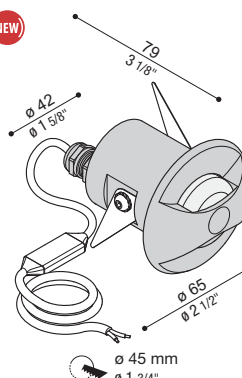**N** = (4000K)**3** = (3000K, lm -5%)**2** = (2700K, lm -5%)**(NEW)**



CNC50 Swing

IK 07 2J xx5 Max 65°C

IP 68 - 1m

Versione orientabile. Picchetto non incluso, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.  
Swivel version. Stake not included, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C.  
Version orientable. Piquet non compris, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi.



= 4



1 LED - 500mA  
650lm - 6,5W - 14V  
real Max output lm 427

Specif.

CL.III

Col.

Vetro/Glass

LL107012




1 LED - 24 V  
650lm - 6,5W  
real Max output lm 427

CL.III

LL107013

optic  
S = 13°  
M = 24°  
L = 53°  
D = Diff.

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)



CNC50 Swing Spot

IK 07 2J xx5 Max 65°C

IP 68 - 1m

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.  
Adjustable anti-glare version. Stake not included. Maximum temperature measured on the glass 65°C.  
Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris. Température maximum relevée sur le verre 65°C.



= 4



1 LED - 500mA  
650lm - 6,5W - 14V  
real Max output lm 488

Specif.

CL.III

Col.

Vetro/Glass

LL107030




1 LED - 24 V  
650lm - 6,5W  
real Max output lm 488

CL.III

LL107031

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)




## Armatura da incasso CNC35



Armatura da incasso in termoplastico.

**Thermoplastic recess box CNC35**  
Thermoplastic recess box.

**Armature à encastrer CNC35**  
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.  
LB1070001




## Accessorio giardino - CNC35 - CNC50



Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

**Garden accessory - CNC35 - CNC50**  
Garden accessory for use with CNC35 Swing / CNC50 Swing, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.

**Accessoire de jardin - CNC35 - CNC50**  
Accessoire de jardin à associer à CNC35 Swing / CNC50 Swing, réalisé en métal zingué à froid. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.



Col.  Cod.  
LB1070002



## Cavo H05RN-F



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

**Cable type H05RN-F**  
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0,75. Suitable for outdoor use.

**Câble H05RN-F**  
Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Cavo H05RN-F 5m  
Cable type H05RN-F 5m  
Câble H05RN-F 5m

Cod.  
LB1070004

Cavo H05RN-F 10m  
Cable type H05RN-F 10m  
Câble H05RN-F 10m

Cod.  
LB1070005

Cavo H05RN-F 15m  
Cable type H05RN-F 15m  
Câble H05RN-F 15m

Cod.  
LB1070006

Cavo H05RN-F 20m  
Cable type H05RN-F 20m  
Câble H05RN-F 20m

Cod.  
LB1070007



## Armatura da incasso CNC50


NEW



Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø50 mm (misura esterna) lunghezza 80 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

**Recess box CNC50**  
Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø50 mm (external dimension), length 80 mm, flush to the installation surface.

**Boîte d'encastrement CNC50**  
Boîte d'encastrement fabriquée à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø50mm (dimension extérieure) longueur 80mm, à placer au ras de la surface de montage.



Col.  Cod.  
LB1070024



## Alimentatore CNC35 in corrente costante

CNC35 ballasts in constant current available.  
Alimentations CNC35 en courant constant disponibles.

### 350mA

| N° max fixtures | Cod.      | IP |
|-----------------|-----------|----|
| 1/2             | LB1070008 | 20 |
| 1/3             | LB1070009 | 20 |
| 2/5             | LB1070010 | 20 |
| 5/10            | LB1070011 | 20 |
| 1/12 Dimmer     | LB1070012 | 20 |
| 2/4             | LB1070013 | 67 |
| 5/10            | LB1070014 | 67 |

### 500mA

| N° max fixtures | Cod.      | IP |
|-----------------|-----------|----|
| 1/2             | LB1070015 | 20 |
| 1/3             | LB1070016 | 20 |
| 2/5             | LB1070017 | 20 |
| 5/10            | LB1070018 | 20 |
| 1/12 Dimmer     | LB1070019 | 20 |
| 1/4             | LB1070020 | 67 |
| 5/10            | LB1070021 | 67 |



## Alimentatore CNC50 in corrente costante

CNC50 ballasts in constant current available.  
Alimentations CNC50 en courant constant disponibles.

### 350mA

| N° max fixtures | Cod.      | IP |
|-----------------|-----------|----|
| 1               | LB1070009 | 20 |
| 1/3             | LB1070011 | 20 |
| 1/3 Dimmer      | LB1070012 | 20 |
| 1/2             | LB1070013 | 67 |
| 1/3             | LB1070014 | 67 |

### 500mA

| N° max fixtures | Cod.      | IP |
|-----------------|-----------|----|
| 1               | LB1070016 | 20 |
| 1/3             | LB1070018 | 20 |
| 1/4 Dimmer      | LB1070019 | 20 |
| 1/2             | LB1070020 | 67 |
| 1/4             | LB1070021 | 67 |



## Alimentatore CNC in tensione


CNC ballasts in constant tension 12/24V available.  
Alimentations CNC en tension 12/24V disponibles.

### 12V

| N° max       | Cod.      | IP |
|--------------|-----------|----|
| <b>CNC35</b> |           |    |
| 1/6          | LB1070025 | 20 |
| 1/12         | LB1070026 | 20 |
| 1/8          | LB1070027 | 67 |
| 1/15         | LB1070028 | 67 |

### 24V

| N° max             | Cod.      | IP |
|--------------------|-----------|----|
| <b>CNC35 CNC50</b> |           |    |
| 1/6 1/2            | LB1070029 | 20 |
| 1/12 1/4           | LB1070030 | 20 |
| 1/8 1/2            | LB1070031 | 67 |
| 1/15 1/5           | LB1070032 | 67 |





# Downlight

---





# Downlight

design: Lombardo design department



Downlight 60Q



Downlight 40T



Downlight 40Q



Downlight 60T



Downlight 120Q



Downlight 120T

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles



Bianco verniciato  
White - Blanc par vernissage

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



PMMA poliGLASS

**(IT)** Adatto per installazioni in controsoffittature di cartongesso ad uso interno. Corpo in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Dissipatore in alluminio lega 6060 T5, con trattamento di anodizzazione naturale. Diffusore in PMMA satinato. Installazione ad incasso tramite molle. Alimentatore incluso, esterno al prodotto. Dimmerazione disponibile. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

**(EN)** Suitable for installation on plasterboard walls and ceilings and for indoor use. Body made of cold galvanized metal, highly resistant to oxidation due to the UV stabilized polyester resin coating. Aluminium alloy 6060 T5 heat sink with natural anodizing treatment. Diffuser made of PMMA, satin effect, joined to the body by means of a silicone gasket. Recessed installation by means of retaining spring. Ballast included, external to the product. Dimmable version available. A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts. **LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

**(FR)** Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur. Corps en métal zingué à froid dont la résistance à l'oxydation est très élevée, verni avec des résines de Polyester stabilisées aux rayons UV. Dissipateur en aluminium alliage 6060 T5, avec traitement d'anodisation naturelle. Diffuseur en PMMA satiné, fixé au corps au moyen d'un joint en silicone. Installation à encastrement au moyen de ressorts. Alimentateur inclus, extérieur au produit. Version dimmable disponible. Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. **LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes



**colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.



**N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)

# Downlight

design: Lombardo design department



## Downlight 40Q

IP 40 IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 €€

Versione quadrata. Peso prodotto: 0.15 kg.

Square version. Product weight: 0.15 Kg/0.33Lb.

Version carrée. Poids produit: 0.15 Kg/0.33Lb.



—  = 4



1 LED  
700 lm 7,5W  
real output lm 260

Specif.

CL.II €

Col.

□

poliGLASS

LL122027



1 LED  
700 lm 7,5W  
real output lm 260

CL.I



□

LL122028



1 LED  
700 lm 7,5W  
real output lm 260

CL.I



□


LL122029



led colour

**N** = (4000K)

**3** = (3000K, lm -5%)



40x40 mm  
1 5/8" x 1 5/8"



## Downlight 60Q

IP 40 IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 €€

Versione quadrata. Peso prodotto: 0.25 kg.

Square version. Product weight: 0.25 Kg/0.55Lb.

Version carrée. Poids produit: 0.25 kg/0.55Lb.



—  = 4



1 LED  
965 lm 8W  
real output lm 464

Specif.

CL.II €

Col.

□

poliGLASS

LL122006



1 LED  
965 lm 8W  
real output lm 464

CL.II



□

LL122007



1 LED  
965 lm 8W  
real output lm 464

CL.II



□

LL122008



1 LED  
1215 lm 10W  
real output lm 710

CL.II €

Col.

□

LL122009



1 LED  
1215 lm 10W  
real output lm 710

CL.II



□

LL122010



1 LED  
1215 lm 10W  
real output lm 710

CL.II



□


LL122011



led colour

**N** = (4000K)

**3** = (3000K, lm -5%)



60x60 mm  
2 3/8" x 2 3/8"



## Downlight 120Q

IP 40 IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 €€

Versione quadrata. Peso prodotto: 2.5 kg.

Square version. Product weight: 2.5 Kg/5.51Lb.

Version carrée. Poids produit: 2.5 kg/5.51Lb.



—  = 4



1 LED  
2060 lm 18W  
real output lm 1335

Specif.

CL.II €

Col.

□

poliGLASS

LL122018



1 LED  
2060 lm 18W  
real output lm 1335

CL.II



□

LL122019



1 LED  
2060 lm 18W  
real output lm 1335

CL.II



□

LL122020



1 LED  
2770 lm 22W  
real output lm 1615

CL.II €

Col.

□

LL122021



1 LED  
2770 lm 22W  
real output lm 1615

CL.II



□

LL122022



1 LED  
2770 lm 22W  
real output lm 1615

CL.II



□


LL122023



led colour


**N** = (4000K)

**3** = (3000K, lm -5%)




120x120 mm  
4 3/4" x 4 3/4"

### Photometric curves - Downlight 60Q - LL122009N



### Photometric curves - Downlight 120Q - LL122021N



# Downlight

design: Lombardo design department



## Downlight 40T

IP 40 IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 €€

Versione tonda. Peso prodotto: 0.15 kg.

Round version. Product weight: 0.15 Kg/0.33Lb.

Version ronde. Poids produit: 0.15 Kg/0.33Lb.



— = 4



1 LED  
700 lm 7,5W  
real output lm 274

Specif.

CL.II €

Col.



poliGLASS

LL122024

1 LED  
700 lm 7,5W  
real output lm 274

CL.II



LL122025

1 LED  
700 lm 7,5W  
real output lm 274

CL.II




LL122026

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



ø 40 mm  
ø 1 5/8"



## Downlight 60T

IP 40 IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 €€

Versione tonda. Peso prodotto: 0.2 kg.

Round version. Product weight: 0.2 Kg/0.44Lb.

Version ronde. Poids produit: 0.2 kg/0.44Lb.



— = 4



1 LED  
965 lm 8W  
real output lm 409

Specif.

CL.II €

Col.



poliGLASS

LL122000

1 LED  
965 lm 8W  
real output lm 409

CL.II



LL122001

1 LED  
965 lm 8W  
real output lm 409

CL.II



LL122002

1 LED  
1215 lm 10W  
real output lm 693

CL.II €



LL122003

1 LED  
1215 lm 10W  
real output lm 693

CL.II



LL122004

1 LED  
1215 lm 10W  
real output lm 693

CL.II




LL122005

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)



ø 60 mm  
ø 2 3/8"



## Downlight 120T

IP 40 IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 €€

Versione tonda. Peso prodotto: 2 kg.

Round version. Product weight: 2 Kg/4.40Lb.

Version ronde. Poids produit: 2 kg/4.40Lb.



— = 4



1 LED  
2060 lm 18W  
real output lm 1356

Specif.

CL.II €

Col.



poliGLASS

LL122012

1 LED  
2060 lm 18W  
real output lm 1356

CL.II



LL122013

1 LED  
2060 lm 18W  
real output lm 1356

CL.II



LL122014

1 LED  
2770 lm 22W  
real output lm 1681

CL.II €



LL122015

1 LED  
2770 lm 22W  
real output lm 1681

CL.II



LL122016

1 LED  
2770 lm 22W  
real output lm 1681

CL.II




LL122017

A+ A+ A+

led colour


N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)




ø 120 mm  
ø 4 3/4"

### Photometric curves - Downlight 60T - LL122003N




### Photometric curves - Downlight 120T - LL122015N



# Square

---

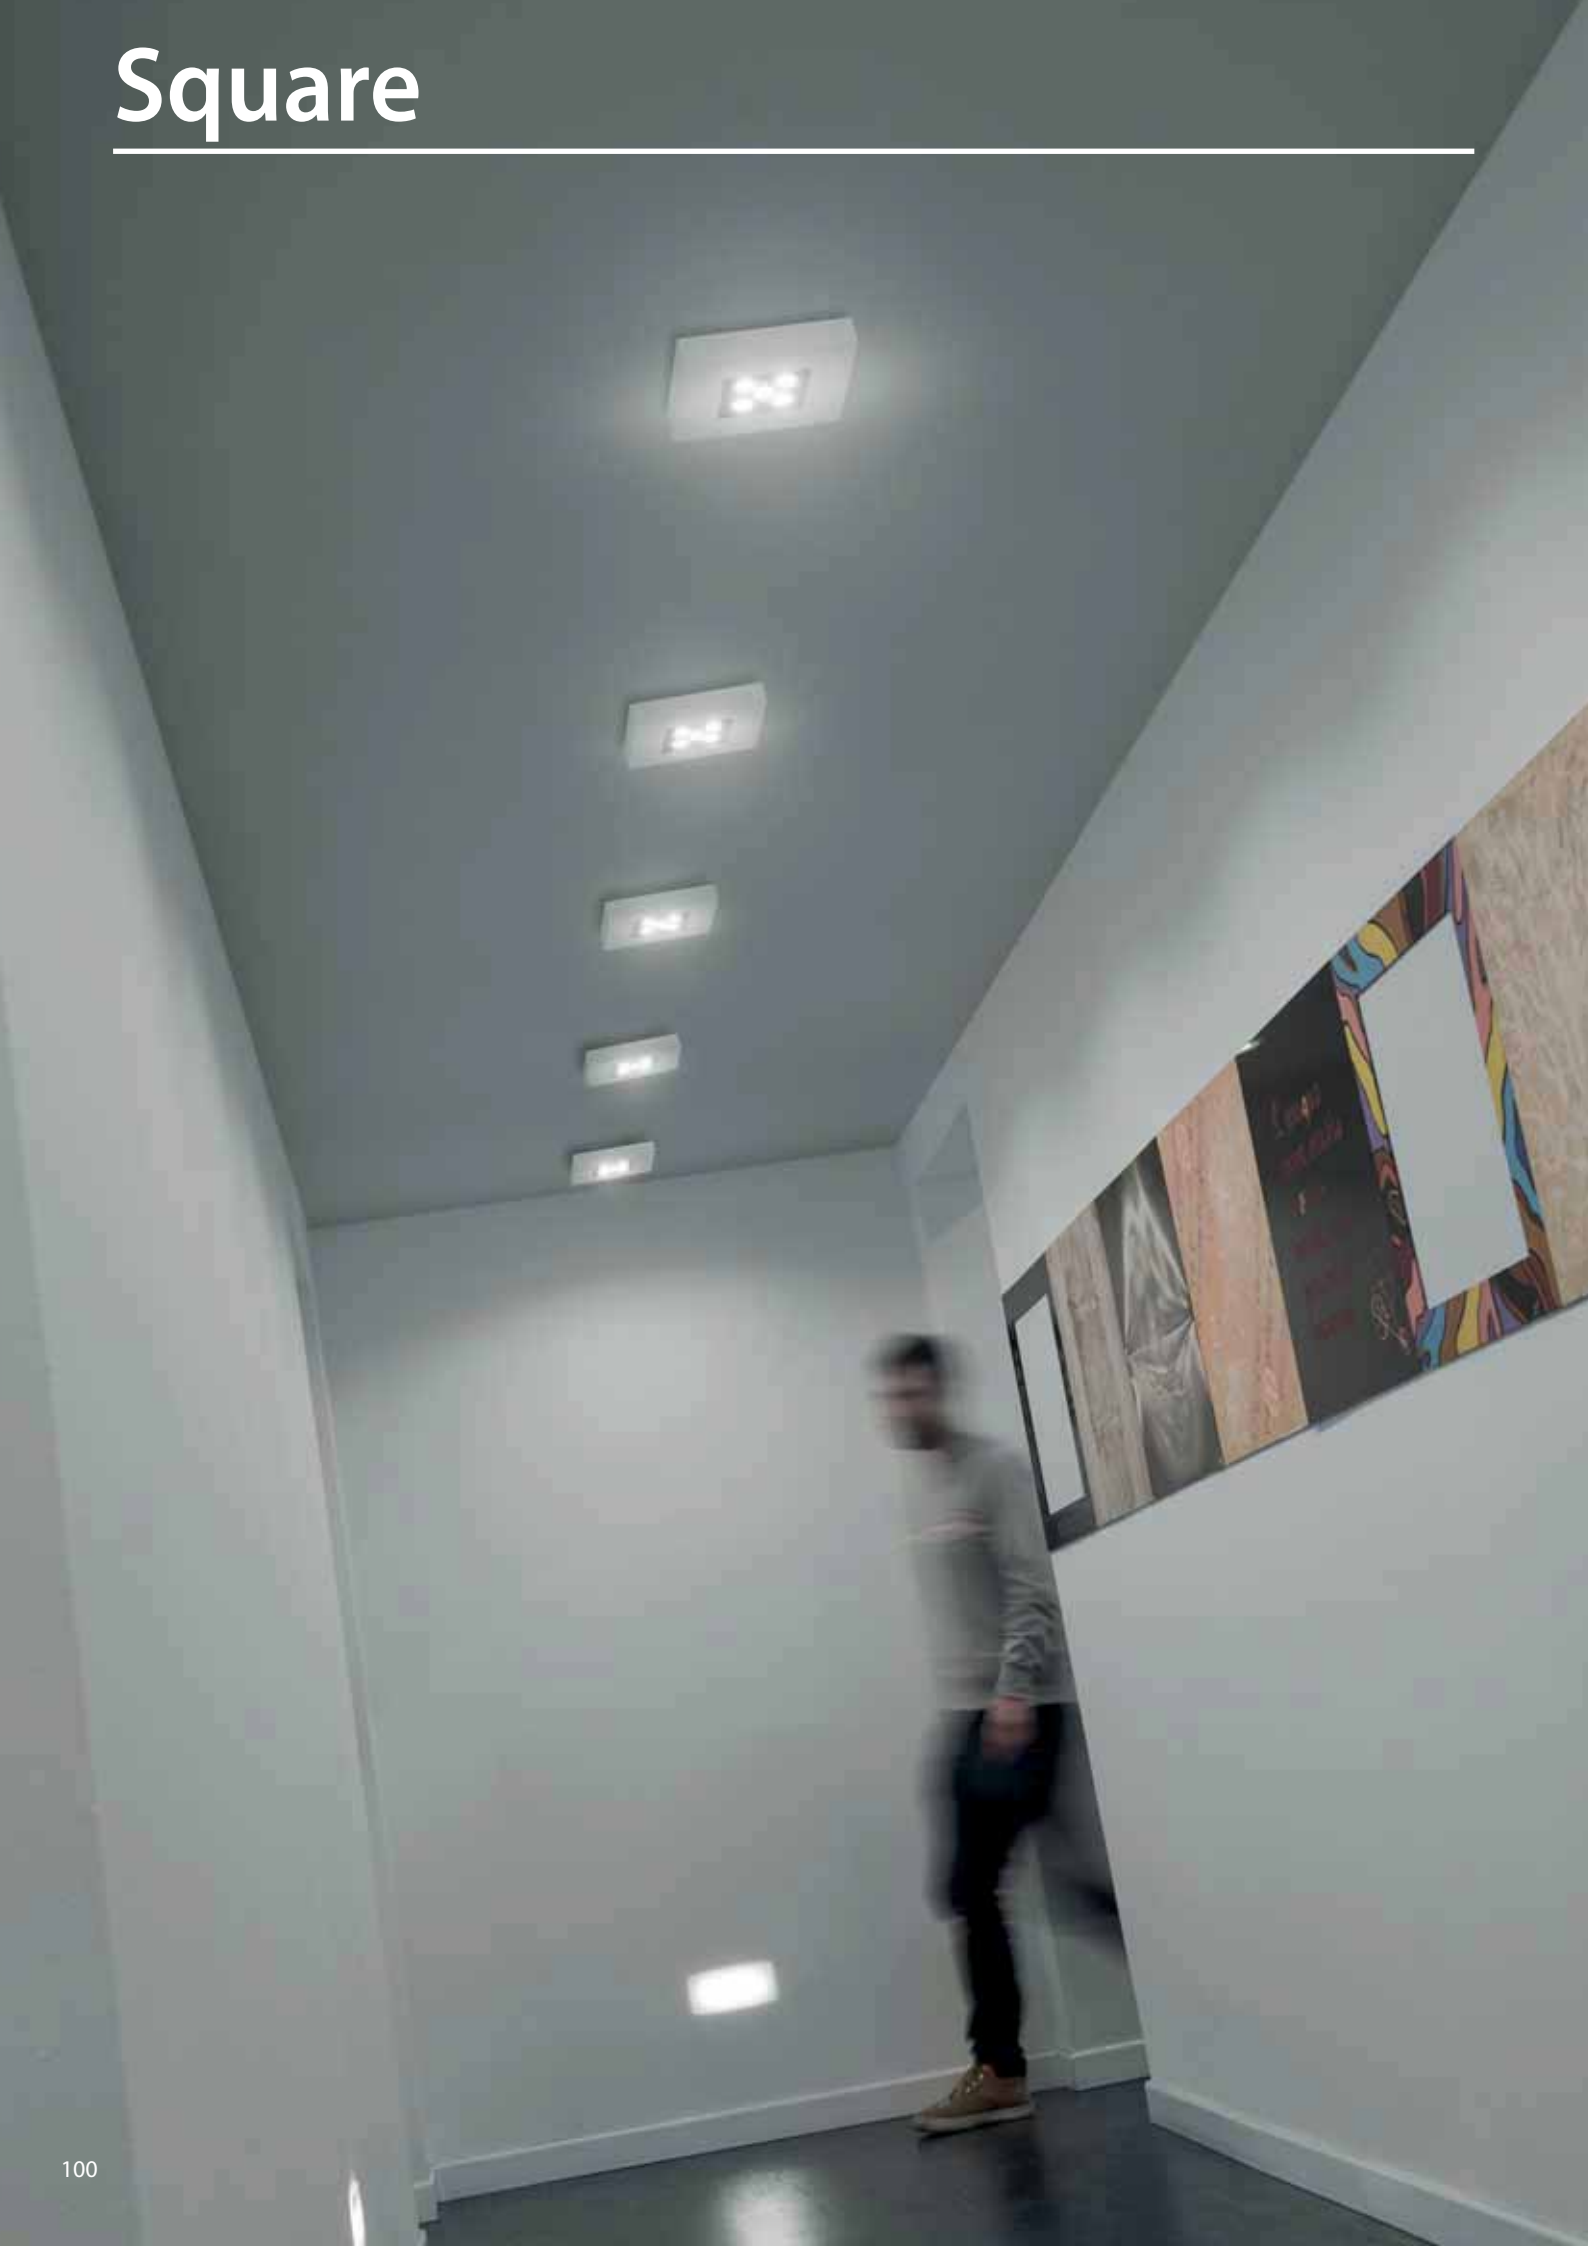

# Square

design: Lombardo design department



Square

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- ☐ Bianco verniciato  
White - Blanc par vernissage

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- PMMA

- IT** Adatto per installazioni a parete e soffitto.  
Corpo in metallo, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV.  
Driver 220 - 240V integrato e modulo Led di ultima generazione.  
Diffusore in PMMA antiurto serigrafato.  
Predisposto per doppio ingresso alimentazione.  
Possibile scelta di tre differenti ottiche (S - M - L)  
**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

- EN** Suitable for wall and ceiling fitting.  
Metal body with UV stabilized polyester resin coating.  
Integrated 220 - 240V ballast and latest generation Led module.  
Shockproof serigraphed PMMA diffuser.  
Provided with dual cable entry.  
Choice of three different optics (S - M - L).  
**LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

- FR** Également adapté pour les installations murales et au plafond.  
Corps en métal, peint avec résines polyester, fixées aux rayons UV.  
Driver 220 - 240V intégré et module Led de dernière génération.  
Diffuseur en PMMA anti-choc sérigraphé.  
Possibilité alimentation double entrée.  
Possibilité de choix entre trois optiques différentes (S - M - L).  
**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- ☐ **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lumen -5%)
- 2** = (2700K, lumen -5%)

- ☐ **gradi ottiche** - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

**degree of the optics** - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

**Degrés lentilles** - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.



## Square

IP 40 IK 06 1J xx3 CE



5 LED  
860 lm - 8W  
real output lm 780



Specif.

CL.I E

Col.



Trasp.

LL117000




optic

- S** = 8°
- M** = 11°
- L** = 30°

led colour

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lm -5%)
- 2** = (2700K, lm -5%)



4



# Clamp

---





# Clamp

design: Cristian Tengattini



Accessori - Accessories - Accessoires p. 106



Clamp 60 Big



Clamp 60  
Small



Clamp 60  
High



Clamp 60  
Large



Clamp 120  
Small



Clamp 120  
Big



Clamp 60  
Small IP67



Clamp 120  
Small IP67

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



PMMA poliGLASS

### IT Adatto anche ad uso esterno.

Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in PMMA, spessore 20 mm o 100 mm (High), ricavato da lastra tramite taglio laser con finitura effetto vetro poliGLASS. Guarnizioni in silicone.

Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

Modello brevettato.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

### EN Suitable for indoor and outdoor use.

Body made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

PMMA diffuser, 20 mm or 100 mm (High) thick, laser cut from a panel with poliGLASS glass effect finish. Silicone gaskets.

A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

Patented model.

LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

### FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV.

Diffuseur en PMMA; plaque épaisseur de 20 mm ou 100 mm (High), découpée au laser avec finition effet verre poliGLASS. Joints en silicone.

Fixation inox type A4 ou AISI 316L.

Modèle breveté.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240V.

Pas de risque phytobiologique, RG0 groupe (EN62471).

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

☐ **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)

# Clamp

design: Cristian Tengattini

Accessori - Accessories - Accessoires p. 106




## Clamp 60 Small

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.



= 4



1 LED  
230 lm 3W  
real output lm 103

A+ A++


Specif.

CL.I E

Col.

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Clamp 60 High

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.



= 4



1 LED  
230 lm 3W  
real output lm 92

A+ A++


Specif.

CL.I E

Col.

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Clamp 60 Big

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.



= 3



1 LED  
230 lm 3W  
real output lm 103

A+ A++


Specif.

CL.I E

Col.

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)




## Clamp 60 Large

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.

Single cable entry at the back.

Entrée d'alimentation simple.



= 3



1 LED  
230 lm 3W  
real output lm 103

A+ A++


Specif.

CL.I E

Col.

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Clamp 120 Small

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.

Possibilité alimentation double entrée.



= 4



1 LED  
600 lm 6W  
real output lm 368

A+ A++


Specif.

CL.I E

Col.

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)





## Clamp 120 Big

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Double cable entry at the back.

Possibilità alimentazione double entrée.



☐ = 3



1 LED  
600 lm 6W  
real output lm 360

A+ A++


Specif.

CL.I E

Col.

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Clamp 60 Small IP67

IP 67 IK 08 5J xx7

Max 1000 Kg Max 60°C CE

3 m di cavo di alimentazione HOSRN-F pre-cablato e bloccato tramite apposita resinatura posteriore, che rende l'apparecchio inaccessibile.

Temperatura massima rilevata sul diffusore 60°C.

3 metre pre-wired cable type HOSRN-F, secured by means of a back resin preventing any access to the fixture.

The fixture is fixed by means of retaining springs. Max temperature on the diffuser 60°C.

Cordon d'alimentation HOSRN-F de 3m pré-câblé et bloqué par un tour de résine spéciale, qui rend le dispositif inaccessible.

Température relevée sur le diffuseur 60°C maxi.



☐ = 4



1 LED  
230 lm 3W  
real output lm 103

A+ A++


Specif.

CL.II E

Col.

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Clamp 120 Small IP67

IP 67 IK 08 5J xx7

Max 1000 Kg Max 60°C CE

3 m di cavo di alimentazione HOSRN-F pre-cablato e bloccato tramite apposita resinatura posteriore, che rende l'apparecchio inaccessibile.

Temperatura massima rilevata sul diffusore 60°C.

3 metre pre-wired cable type HOSRN-F, secured by means of a back resin preventing any access to the fixture.

Max temperature on the diffuser 60°C.

Cordon d'alimentation HOSRN-F de 3m pré-câblé et bloqué par un tour de résine spéciale, qui rend le dispositif inaccessible.

Température relevée sur le diffuseur 60°C maxi.



☐ = 4



1 LED  
600 lm 6W  
real output lm 368

A+ A++


Specif.

CL.II E


Col.

poliGLASS

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Photometric curves - Clamp 120 Big - LL322H



# Clamp

Accessori - Accessories - Accessoires

## Box Clamp 60 / Line



Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Finitura effetti materici Gesso e Corten ottenuta tramite verniciatura. Idoneo per tutti i modelli CLAMP 60 / LINE

### Box Clamp 60 / Line


Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed).

Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Plaster finish, Corten finish obtained by painting. Suitable for fitting all models CLAMP 60 / LINE.

### Box Clamp 60 / Line

Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement).

Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Finition effets Plâtre et Corten obtenue par vernissage. Convient pour tous les modèles CLAMP 60 / LINE.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| △    | LB11231 |
| ■    | LB1123G |
| ■    | LB1123E |
| ▲    | LB1123K |



## Box Clamp 120



Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Finitura effetti materici Gesso e Corten ottenuta tramite verniciatura. Idoneo per tutti i modelli CLAMP 120.

### Box Clamp 120


Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed).

Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Plaster finish, Corten finish obtained by painting. Suitable for fitting all models CLAMP 120.

### Box Clamp 120

Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement).


Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Finition effets Plâtre et Corten obtenue par vernissage. Convient pour tous les modèles CLAMP 120.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ■    | LB1108G |
| △    | LB11081 |
| ▲    | LB1108K |



## Dima e kit di fissaggio Box Clamp 60



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del box al terreno.

### Template and fixing kit Box Clamp 60

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the box to the ground.


### Gabarit, tire-fond et visserie pour Box Clamp 60

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du box au sol.

Cod.  
LB11257



## Dima e kit di fissaggio Box Clamp 120



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del box al terreno.

### Template and fixing kit Box Clamp 120

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the box to the ground.


### Gabarit, tire-fond et visserie pour Box Clamp 120

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du box au sol.

Cod.  
LB11258



## Cassaforma Polistirolo Stile Next 60T-60Q / Clamp 60



Cassaforma in polistirolo.

### Polystyrene mould Stile Next 60T-60Q / Clamp 60

Polystyrene mould.


### Gabarit en polystyrène Stile Next 60T-60Q / Clamp 60

Gabarit en polystyrène.

Cod.  
LB11575



## Cassaforma Polistirolo Stile Next 120T-120Q / Clamp 120



Cassaforma in polistirolo.

### Polystyrene mould Stile Next 120T-120Q / Clamp 120

Polystyrene mould.

### Gabarit en polystyrène Stile Next 120T-120Q / Clamp 120

Gabarit en polystyrène.

Cod.  
LB11574



## Cover Clamp

Cover decorativa in PMMA in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da lastra tramite taglio laser. Finitura effetti materici Gesso e Corten ottenuta tramite verniciatura, la superficie che va a contatto con il diffusore è sempre verniciata bianca, per aumentare la resa luminosa. Applicazione della cover senza utensili tramite speciali strisce adesive; dime di posizionamento incluse.

### Cover Clamp S

PMMA decorative cover, laser cut from a panel; available in various colours and effects.

Plaster finish, Corten finish obtained by painting. The surface in contact with the diffuser is always painted in white to increase the light output.

Application of the cover without tools by means of special adhesive strips; templates included.

### Cover Clamp S

Cover décoratif différents coloris et effets, en plaque de PMMA découpée au laser.


Finition effets matière Plâtre et Corten obtenue par vernissage; le verso du cover est toujours peint en blanc, pour augmenter le rendement lumineux. Application du cover sans outils par l'intermédiaire de bandes adhésives particulières, y compris le gabarit de positionnement.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ■    | LB1196G |
| △    | LB11961 |
| ▲    | LB1196K |




## Cover Clamp M



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ■    | LB1197G |
| △    | LB11971 |
| ▲    | LB1197K |



## Cover Clamp L



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ■    | LB1198G |
| △    | LB11981 |
| ▲    | LB1198K |



## Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60



Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

### Recess box Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60

Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.

### Boîte d'encastrement Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60

Boîte d'encastrement fabriqué à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11576 |



## Armatura da incasso Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120



Armatura da incasso, ricavata da stampaggio in policarbonato Ø125 mm (misura esterna) lunghezza 80 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

### Recess box Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120

Recessed box, moulded in polycarbonate Ø125 mm (external dimension), length 80 mm, flush to the installation surface.

### Boîte d'encastrement Stile Next 120T - 120Q / Clamp 120

Boîte d'encastrement Ø125mm (dimension extérieure), longueur 80 mm en polycarbonate, à placer au ras de la surface de montage.

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11577 |



## Palo Post



Palo diametro 60 mm.

Possibilità di installazione con o senza basamento.

Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.

Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

### Post

60 mm. diameter POST.

Possibility of installation with or without base.

Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.

Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

### Poteau POST

Poteau dia 60 mm.

Possibilité d'installation avec ou sans socle.

Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm.

Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm

Post without base h.2400 mm

Poteau POST h: 2400 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11066 |
| ▲    | LB1106K |

Senza Basamento h. 1200 mm

Post without base h.1200 mm

Poteau POST h: 1200 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11006 |
| ■    | LB1100G |
| ■    | LB1100E |
| ▲    | LB1100K |

Senza Basamento h. 500 mm

Post without base h. 500 mm

Poteau POST h: 500 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11112 |
| ■    | LB1111G |
| ■    | LB1111E |
| ▲    | LB1111K |

Senza Basamento h. 160 mm

Post without base h.160 mm

Poteau POST h: 160 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11033 |
| ■    | LB1103G |
| ■    | LB1103E |
| ▲    | LB1103K |



## Basamento Palo Post Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

### Base Ø170 mm for post

Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

### Socle Ø170 mm pour poteau Post


Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11812 |
| ■    | LB1181G |
| ■    | LB1181E |
| ▲    | LB1181K |



## Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

### Template and fixing kit Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.


### Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11254 |



## Piastra base - basamento palo Post

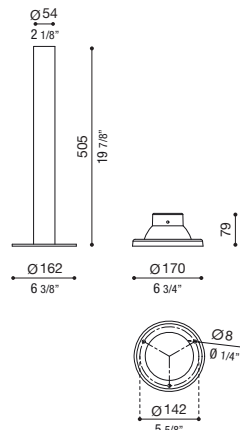

Soluzione alternativa al tradizionale interrimento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base. Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

### Plate base for post

Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate.

Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.


### Plaque de base pour poteau Post

Une solution alternative à la traditionnelle installation enterrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base. Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11259 |
| ■    | LB11260 |
| ■    | LB11261 |



## Piastra base a scomparsa - palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

### Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

### Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ●    | LB1130006 |



## Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

### Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

### Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11293 |



## Morsettiera lineare a 3 vie



Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.


### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13.5 mm

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11294 |



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11294 |









Trend 220



Trend  
Up&Down 220



Trend 110



Trend  
Up&Down 110



Trend  
Up&Down 110 Blade



Trend  
Top 110



Trend  
flat 125



Trend  
flat Up&Down 125



Trend  
flat 200



Trend  
flat Up&Down 200

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles



Bianco verniciato  
White - Blanc par vernissage



Grigio High Tech verniciato  
Grey High Tech - Gris High Tech peint



Grigio antracite  
Grey anthracite - Gris anthracite



Corten

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser



Policarbonato  
Polycarbonate

Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED



### IT Adatto anche ad uso esterno.

Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in policarbonato tripla stabilizzazione UV.

Guarnizioni in silicone.

Riflettore in alluminio tipo L2-1060.

Bulloneria in acciaio inox A4.

Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale ch. 2,5.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

### EN Suitable for indoor and outdoor use.

Die-cast aluminium body, rings and cap; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation.

Silicone gaskets.

Reflector made of aluminium type L2-1060.

A4 stainless steel nuts and bolts.

Closing system by means of retractable captive hex screws size 2,5 mm.

LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

### FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps, anneaux et bouchon en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en polycarbonate à triple stabilisation UV.

Joints en silicone.

Réflecteur en aluminium type L2-1060.

Fixation en acier inox type A4.

Fermeture vis sans tête à six pans creux ch. 2,5.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes



colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.



N = (4000K)



3 = (3000K, lumen -5%)



gradi ottiche - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

degree of the optics - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Degrés lentilles - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.



## Trend 220

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione Monoemissione. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Unidirectional version.

Lamp max. dim.: E27 128 mm, Ø 48 mm.

Version unidirectionnelle.

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



= 4

LED

Specif.

Col.

poliGLASS

Trasp.

24 LED  
1550 lm - 12W  
real lm 953 Polig. 1528 Trasp.

CL.I E



LL4911□  
LL4916□  
LL491E□  
LL491K□  
LL4941□  
LL4946□  
LL494E□  
LL494K□

5 LED  
860 lm - 8W  
real output lm 743

CL.I E



LL4931□  
LL493G□  
LL493E□  
LL493K□


A+ A++

optic

S = 8°  
M = 11°  
L = 30°

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



| Lamp.                | Specif. | Energy | Col. | poliGLASS                                | Trasp.                                   |
|----------------------|---------|--------|------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| E27 max<br>CFL 1x20W | CL.I    | A+     |      | LB49121<br>LB4912G<br>LB4912E<br>LB4912K | LB49421<br>LB4942G<br>LB4942E<br>LB4942K |
| G24q-3<br>1x26W      | CL.I E  | A+     |      | EE49191<br>EE4919G<br>EE4919E<br>EE4919K | EE49491<br>EE4949G<br>EE4949E<br>EE4949K |



## Trend Up&Down 220

IP 66 IK 10 20J xx9 CE


Versione Biemissione. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Bidirectional version.

Lamp max. dim.: E27 128 mm, Ø 48 mm.

Version bidirectionnelle.

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



= 4

LED

Specif.

Col.

poliGLASS

Trasp.

48 LED  
1750 lm - 15W  
real lm 1004 Polig. 1636 Trasp.

CL.I E



LL4921□  
LL492G□  
LL492E□  
LL492K□  
LL4951□  
LL495G□  
LL495E□  
LL495K□

10 LED  
1400 lm - 11W  
real output lm 1078

CL.I E



LL4961□  
LL496G□  
LL496E□  
LL496K□


A+ A++

optic

S = 8°  
M = 11°  
L = 30°




led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



| Lamp.                | Specif. | Energy | Col. | poliGLASS                                | Trasp.                                   |
|----------------------|---------|--------|------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| E27 max<br>CFL 1x20W | CL.I    | A+     |      | LB49221<br>LB4922G<br>LB4922E<br>LB4922K | LB49521<br>LB4952G<br>LB4952E<br>LB4952K |
| G24q-3<br>1x26W      | CL.I E  | A+     |      | EE49291<br>EE4929G<br>EE4929E<br>EE4929K | EE49591<br>EE4959G<br>EE4959E<br>EE4959K |

## Photometric curves - Trend 220 - LL4931□□





## Trend 110

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione Monoemissione.

Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.

4 = 4

LED

1 LED  
402 lm - 4W  
real lm 209 Polig. 247 Trasp.

Specif.

CL.I E

Col.



poliGLASS

Trasp.

LL108000 LL108004  
LL108001 LL108005  
LL108003 LL108007  
LL108002 LL108006

1 LED  
402 lm - 4W  
real output lm 336

CL.I E



LL108016  
LL108017  
LL108019  
LL108018

1 LED  
752 lm - 7 W  
real lm 308 Polig. 526 Trasp.

CL.I E



LL108065 LL108069  
LL108066 LL108070  
LL108067 LL108071  
LL108068 LL108072

1 LED  
752 lm - 7 W  
real output lm 571

CL.I E



LL108073  
LL108074  
LL108075  
LL108076


A+ A++

optic

S = 17°  
M = 24°  
L = 36°

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Trend Up&Down 110

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.

4 = 4

LED

2 LED  
752 lm - 7 W  
real lm 418 Polig. 496 Trasp.

Specif.

CL.I E

Col.



poliGLASS

Trasp.

LL108008 LL108012  
LL108009 LL108013  
LL108011 LL108015  
LL108010 LL108014

2 LED  
752 lm - 7 W  
real output lm 665

CL.I E



LL108020  
LL108021  
LL108023  
LL108022


A+ A++

optic

S = 17°  
M = 24°  
L = 36°

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Trend Up&Down 110 Blade

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

Versione biemissione, idoneo per effetti luminosi diversificati.

Bidirectional version, suitable for different lighting effects.

Version bidirectionnelle, adapté pour différents effets d'éclairage.

4 = 4

LED

2 LED  
752 lm - 7 W  
real lm 208 Polig. 310 Trasp.

Specif.

CL.I E

Col.



poliGLASS


Trasp.

LL108062 LL108024  
LL108061 LL108025  
LL108063 LL108027  
LL108064 LL108026

A+ A++

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)





## Trend Top 110

IP 66 ◆ IK 10 20J xx9 CE

Versione per installazione a soffitto.

Ceiling application.

Installation au plafond.



= 4



1 LED  
402 lm - 4W  
real lm 209 Polig. 247 Trasp.

Specif. CL.I E

Col.



poliGLASS

Trasp.

LL108032 □ LL108036 □  
LL108033 □ LL108037 □  
LL108034 □ LL108038 □  
LL108035 □ LL108039 □

1 LED  
402 lm - 4W  
real output lm 336

Specif. CL.I E



LL108040 □ □  
LL108041 □ □  
LL108042 □ □  
LL108043 □ □

1 LED  
752 lm - 7 W  
real lm 308 Polig. 526 Trasp.

Specif. CL.I E



LL108049 □ LL108053 □  
LL108050 □ LL108054 □  
LL108051 □ LL108055 □  
LL108052 □ LL108056 □

1 LED  
752 lm - 7 W  
real output lm 571

Specif. CL.I E



LL108057 □ □  
LL108058 □ □  
LL108059 □ □  
LL108060 □ □


A+ A++

optic

S = 17°  
M = 24°  
L = 36°

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Trend flat 125

IP 55 ◆ ▲ ▲ IK 10 20J xx9 CE

Diffusore in policarbonato trasparente con prismatic ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Monoemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Unidirectional version.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version unidirectionnelle.



= 3



1 LED  
765 lm - 7W  
real output lm 260

Specif. CL.I E




LL112000 □  
LL112001 □  
LL112003 □  
LL112002 □

A+ A++

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Trend flat Up&Down 125

IP 55 ◆ ▲ ▲ IK 10 20J xx9 CE

Diffusore in policarbonato trasparente con prismatic ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Biemissione.

Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Bidirectional version.

Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version bidirectionnelle.



= 3



1 LED  
765 lm - 7W  
real output lm 520

Specif. CL.I E




LL112004 □  
LL112005 □  
LL112007 □  
LL112006 □

A+ A++

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)





## Trend flat 200

IP 55 IK 10 20J xx9

Diffusore in policarbonato trasparente con prismatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Monoemissione.

*Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Unidirectional version.*

*Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version unidirectionnelle.*

= 3

LED

1 LED  
765 lm - 7W  
real output lm 205

A+ A+ A+

Specif.

CL.I


Col.



Trasp.

LL112008   
LL112009   
LL112011   
LL112010

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Trend flat Up&Down 200

IP 55 IK 10 20J xx9

Diffusore in policarbonato trasparente con prismatura ottica, realizzato per migliorare la resa luminosa dell'apparecchio e ridurre l'abbagliamento diretto della sorgente LED. Versione Biemissione.

*Diffuser made of transparent polycarbonate with prismatic optic, design to improve the fitting's light yield light output and reduce the direct glare of the LED source. Bidirectional version.*

*Diffuseur en polycarbonate transparent avec optique prismatique réalisée pour améliorer la sortie de lumière de l'appareil et réduire l'éblouissement direct de la source LED. Version bidirectionnelle.*

= 3

LED

1 LED  
765 lm - 7W  
real output lm 415

A+ A+ A+

Specif.

CL.I


Col.




Trasp.

LL112012   
LL112013   
LL112015   
LL112014

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



Trend Up&Down 110 Blade

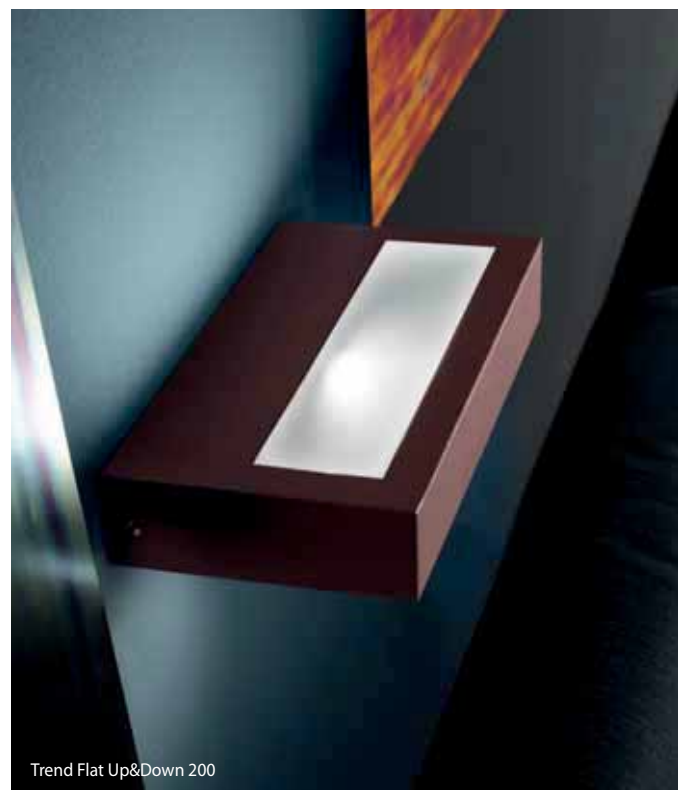

Trend Flat Up&Down 200

## Braccetto Trend 110



(NEW)


Braccetto Trend 110. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

### Bracket Trend 110

Bracket Trend 110. Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidation thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.

### Bras Trend 110

Bras Trend 110. Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.



| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
|      | LB1080001 |
|      | LB1080002 |
|      | LB1080003 |
|      | LB1080004 |

= 1

## Piastra base a scomparsa – palo post



(NEW)


Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

### Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

### Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.



Cod.  
LB1130006

= 1


## Dima e kit di fissaggio Palo Post

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm. Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

### Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.



Cod.  
LB11254

= 1

## Palo Post



Palo diametro 60 mm. Possibilità di installazione con o senza basamento. Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm. Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

### Post

60 mm. diameter POST. Possibility of installation with or without base. Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm. Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

### Poteau POST

Poteau dia 60 mm. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm. Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm  
Post without base h. 2400 mm  
Poteau POST h: 2400 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
|      | LB11066 |
|      | LB1106K |

Senza Basamento h. 1200 mm  
Post without base h. 1200 mm  
Poteau POST h: 1200 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
|      | LB11006 |
|      | LB1100G |
|      | LB1100E |
|      | LB1100K |

Senza Basamento h. 500 mm  
Post without base h. 500 mm  
Poteau POST h: 500 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
|      | LB11112 |
|      | LB1111G |
|      | LB1111E |
|      | LB1111K |

Senza Basamento h. 160 mm  
Post without base h. 160 mm  
Poteau POST h: 160 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
|      | LB11033 |
|      | LB1103G |
|      | LB1103E |
|      | LB1103K |

= 2

## Morsettiera coassiale




Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

### Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

### Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.  
LB11293

= 1

## Morsettiera lineare a 3 vie




Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.

### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.  
LB11294

= 1



## Piastra base - basamento palo Post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base. Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

### Plate base for post

Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate. Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

### Plaque de base pour poteau Post

Une solution alternative à la traditionnelle installation enterrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base. Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.

## Basamento Palo Post Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

### Base Ø170 mm for post

Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.


### Socle Ø170 mm pour poteau Post

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11812 |
| ■    | LB1181G |
| ■    | LB1181E |
| ▲    | LB1181K |

7

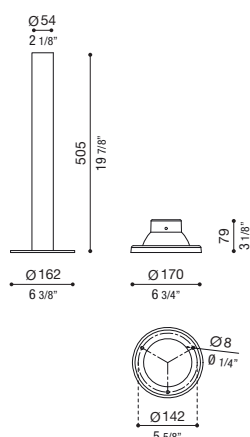

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11259 |
| ■    | LB11260 |
| ■    | LB11261 |

1



# Next Step

---



# Next Step

design: Italo Belussi - Cristian Tengattini



Next Step L Up&Down



Next Step E



Next Step E  
Up&Down



Next Step L

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles



Bianco verniciato  
White - Blanc par vernissage



Grigio High Tech verniciato  
Grey High Tech - Gris High Tech peint



Corten

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser



Vetro serigrafato  
Serigraphed glass - Verre sérigraphié

IT

Adatto anche ad uso esterno.

Corpo e base in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Guarnizioni in silicone.

Riflettore in alluminio tipo L2-1060.

Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316 L.

Sistema di chiusura a scatto senza viti, con speciali pressori a molla in acciaio inox.

Modello brevettato.

**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**

**Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

EN

Suitable for indoor and outdoor use.

Body and base made of EN-AB44100 die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Heat tempered and serigraphed glass diffuser.

Silicone gaskets.

Reflector made of aluminium type L2-1060.

A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolts.

Closing system without screws, by means of special stainless steel pressure springs.

Patented model.

**LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.**

**No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

Prepared for double cable entry.

FR

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps et base en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Jointes en silicone.

Réflecteur en aluminium type L2-1060.

Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.

Fermeture sans outils, avec clips à ressort en acier inox.

Modèle breveté.

**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240V.**

**Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

Possibilité alimentation double entrée.

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes



**colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.



**N** = (4000K)

**3** = (3000K, lumen -5%)



**gradi ottiche** - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

**degree of the optics** - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

**Degrés lentilles** - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.

# Next Step

design: Italo Belussi - Cristian Tengattini



## Next Step E

IP 55 IK 06 1J xx3

Versione Monoemissione.

Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.



LED

24 LED  
1000 lm 11W  
real lm 415 Diff. 636 Trasp.

Specif.

CL.I

Col.



Diff.

LL1751 LL17A1   
LL1756 LL17AG   
LL175K LL17AK


Trasp.

LL1771   
LL177G   
LL177K

A+ A+ A+

optic  
S = 8°  
M = 11°  
L = 30°

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Next Step E Up&Down

IP 55 IK 06 1J xx3

Versione Biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.



LED

48 LED  
1200 lm 11W  
real lm 503 Diff. 683 Trasp.

Specif.

CL.I

Col.



Diff.

LL1761 LL17B1   
LL1766 LL17BG   
LL176K LL17BK


Trasp.

LL1781   
LL178G   
LL178K

A+ A+ A+

optic  
S = 8°  
M = 11°  
L = 30°

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Next Step L

IP 55 IK 06 1J xx3

Versione Monoemissione.

Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.



LED

24 LED  
1000 lm 11W  
real lm 375 Diff. 682 Trasp.

Specif.

CL.I

Col.



Diff.

LL1711 LL17C1   
LL1716 LL17CG   
LL171K LL17CK


Trasp.

LL1731   
LL173G   
LL173K

A+ A+ A+

optic  
S = 8°  
M = 11°  
L = 30°

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Next Step L Up&Down

IP 55 IK 06 1J xx3

Versione Biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.



LED

48 LED  
1200 lm 11W  
real lm 495 Diff. 735 Trasp.

Specif.

CL.I

Col.



Diff.

LL1721 LL17D1   
LL1726 LL17DG   
LL172K LL17DK


Trasp.

LL1741   
LL174G   
LL174K




A+ A+ A+

optic  
S = 8°  
M = 11°  
L = 30°

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Photometric curves - Next Step E - LL1771





# Next Step







design: Daniele Fenaroli



Areo 280



Areo 350



Areo plus 350



Areo plus 280

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- ☐ Bianco verniciato  
White - Blanc par vernissage
- ☒ Grigio High Tech verniciato  
Grey High Tech - Gris High Tech peint
- ☐ Corten

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser

- ☒ Vetro acidato  
Etched glass - Verre acidé
- ☐ Policarbonato  
Polycarbonate

- IT** Adatto anche ad uso esterno.  
Base e anello in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.  
Guarnizione in silicone.  
Bulloneria in acciaio inox A4.  
Sistema di chiusura tramite grani a scomparsa, con cava esagonale ch.2.  
Modello brevettato.  
**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**  
**Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

- EN** Suitable for indoor and outdoor use.  
Die-cast aluminium base and ring; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.  
Silicone gasket.  
A4 stainless steel nuts and bolts.  
Closing system by means of retractable hex socket set screws size 2 mm.  
Patented model.  
**LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.**  
**No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Base et anneau en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.  
Diffuseur en verre acidé.  
Joint en silicone.  
Fixation en acier inox type A4.  
Fermeture vis sans tête à six pans creux ch.2.  
Modèle breveté.  
**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.**  
**Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- ☐ **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED

# Areo

design: Daniele Fenaroli



## Areo 350

IP 65 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim.  
max: E27 196 mm Ø 58 mm

Acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim.: E27 196 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



= 3

LED

Specif.

Col.

Vetro/Glass

54 LED

1950 lm 18W

real output lm 1440

CL.I

LL402Q1

LL402QG

LL402QK

36 LED 1950 lm 18W

+ 4 LED Em. - 180 lm

real output lm 1440

CL.I

LL402B1

LL402BG

LL402BK

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Vetro/Glass

E27 max 2x60W


CFL 2x33W

CL.I

LB402M1

LB402MG

LB402MK



## Areo plus 350

IP 65 IK 10 20J xx9

Diffusore in policarbonato. Lampade dim.  
max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate diffuser.

Lamp max. dim.: E27 196 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en polycarbonate.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



= 3

LED

Specif.

Col.

Opal.

54 LED

1950 lm 18W

real output lm 973

CL.I

LL351Q1

LL351QG

LL351QK

36 LED 1950 lm 18W

+ 4 LED Em. - 180 lm

real output lm 973

CL.I

LL351B1

LL351BG

LL351BK

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Opal.

Semitrasp.

E27 max 2x60W

CFL 2x33W

CL.I

LB351M1


LB351MG

LB351MK

LB352M1

LB352MG

LB352MK





## Areo 280

IP 65 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim.  
max: E27 152 mm Ø 48 mm

Acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim.: E27 152 mm, Ø 48 mm.

Diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 152 mm, Ø 48 mm.



= 10




| Specif.                                                             | Col. | Vetro/Glass                   |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|
| 10 LED<br>1200 lm 10W<br>real output lm 880                         |      | LL382F1<br>LL382FG<br>LL382FK |
| 72 LED<br>780 lm 10,2W<br>real output lm 365                        |      | LL382H1<br>LL382HG<br>LL382HK |
| 72 LED - 780 lm 10,2W<br>+ 12 LED Em. - 85 lm<br>real output lm 365 |      | LL382A1<br>LL382AG<br>LL382AK |

led colour

= (4000K)  
 = (3000K, lm -5%)

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col. | Vetro/Glass                   |
|----------------------------|---------|--------|------|-------------------------------|
| E27 max 1x75W<br>CFL 1x23W | CL.I    |        |      | LB38221<br>LB3822G<br>LB3822K |



## Areo plus 280

IP 65 IK 10 20J xx9

Diffusore in policarbonato. Lampade dim.  
max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate diffuser.

Lamp max. dim.: E27 152 mm, Ø 48 mm.

Diffuseur en polycarbonate.

Lampes dim. max: E27 152 mm, Ø 48 mm.



= 10




| Specif.                                                                        | Col. | Opal.                         | Semitrasp.                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 10 LED<br>1200 lm 10W<br>real output lm 732                                    |      | LL361F1<br>LL361FG<br>LL361FK |                               |
| 72 LED<br>780 lm 10,2W<br>real lm 283 Opal. 563 Semitr.                        |      | LL361H1<br>LL361HG<br>LL361HK | LL362H1<br>LL362HG<br>LL362HK |
| 72 LED - 780 lm 10,2W<br>+ 12 LED Em. - 85 lm<br>real lm 283 Opal. 563 Semitr. |      | LL361A1<br>LL361AG<br>LL361AK | LL362A1<br>LL362AG<br>LL362AK |

led colour

= (4000K)  
 = (3000K, lm -5%)

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col. | Opal.                         | Semitrasp.                    |
|----------------------------|---------|--------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| E27 max 1x75W<br>CFL 1x23W | CL.I    |        |      | LB36121<br>LB3612G<br>LB3612K | LB36221<br>LB3622G<br>LB3622K |







Cubo 300



Cubo flat 500



Cubo flat 380



Cubo flat 300



Cubo flat 100



Cubo flat 75



Cubo 500



Cubo tonda 300



Cubo tonda 470



Cubo Marker

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro - Neutral - Neutre

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser



PMMA poliGLASS

**(IT)** Diffusore in PMMA antiurto termoformato.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
PoliGLASS - Finitura effetto vetro.  
**LED 4000K (N) o 3000K (3).** Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

**(EN)** Shockproof PMMA diffuser produced by heat forming.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
PoliGLASS - glass effect.  
**LED 4000K (N) or 3000K (3) LED.** Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

**(FR)** Diffuseur en PMMA antichocs, réalisé par thermoformage.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
PoliGLASS - effet verre.  
**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude).** Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

**[ ] colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**[N]** = (4000K)  
**[3]** = (3000K, lumen -5%)



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED






## Cubo flat 500

IP 40 IK 02 0,2J xx1 C€



= 1

| Lamp.          | Specif. | Energy | Col. | poliGLASS |
|----------------|---------|--------|------|-----------|
| 2G11<br>4x24W  | CL.I    | A      |      | LB341JS   |
| 2GX13<br>1x55W | CL.I    | A      |      | LB341TS   |




## Cubo flat 380

IP 40 IK 02 0,2J xx1 C€



= 1

| Lamp.         | Specif. | Energy | Col. | poliGLASS |
|---------------|---------|--------|------|-----------|
| 2G11<br>2x36W | CL.I    | A      |      | LB342KS   |




## Cubo flat 300

IP 40 IK 02 0,2J xx1 C€



= 1

| Lamp.           | Specif. | Energy | Col. | poliGLASS |
|-----------------|---------|--------|------|-----------|
| 2G11<br>2x18W   | CL.I    | A      |      | LB3431S   |
| G24q-3<br>2x26W | CL.I    | A      |      | LB3439S   |




## Cubo flat 100

IP 40 IK 02 0,2J xx1 C€



= 1

| Lamp.         | Specif. | Energy | Col. | poliGLASS |
|---------------|---------|--------|------|-----------|
| 2G11<br>1x24W | CL.I    | A      |      | LB345JS   |




## Cubo flat 75

IP 40 IK 02 0,2J xx1 C€




= 1

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col. | poliGLASS |
|----------------------|---------|--------|------|-----------|
| G5 Seamless<br>1x24W | CL.I    | A      |      | LB3448S   |



### Photometric curves - Cubo flat 300 - LB3431S





## Cubo 500

IP 40 IK 02 0,2J xx1 **CE**

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



☐ = 1

LED

Specif.

Col.

poliGLASS

72 LED  
4090 lm 38W  
real output lm 2481

CL.I **E**

LL341T☐

72 LED 4090 lm 38W  
+ 6 led Em. - 390 lm  
real output lm 2481

CL.I **E**

LL341P☐

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

poliGLASS

E27 max  
CFL 3x23W

CL.I **E**

A

LB341NS

2G11  
4x24W

CL.I **E**

A


LB341JH

2GX13  
1x55W

CL.I **E**

A

LB341TH



## Cubo 300

IP 40 IK 02 0,2J xx1 **CE**

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



☐ = 1

LED

Specif.

Col.

poliGLASS

54 LED  
1950 lm 18W  
real output lm 1052

CL.I **E**

LL343Q☐

36 LED 1950 lm 18W  
+ 4 LED Em. - 180 lm  
real output lm 1052

CL.I **E**

LL343B☐

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

poliGLASS

E27 max  
CFL 2x20W

CL.I **E**

A

LB343MS

2G11  
2x18W

CL.I **E**

A


LB3431H

G24q-3  
2x26W

CL.I **E**

A

LB3439H



## Cubo Marker

IK 02 0,2J xx1 **CE**

Cover riscrivibile in PMMA opale, con pennarello incluso.

Versione con interruttore ON/OFF.

Wipe-clean Cover "whiteboard" in PMMA, opal. Marker included.

Version with switch ON/OFF

Cover "façon" tableau blanc effaçable en PMMA opale.

Marqueur spécifique inclu.

Version avec interrupteur ON/OFF.



☐ = 1

Lamp.

Specif.

Energy

Col.


poliGLASS

2G11  
2x18W


CL.I **E**

A

LB3431M



## Photometric curves - Cubo 500 - LL341T☐





## Cubo tonda 470

IP 40 IK 02 0,2J xx1 C€

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Lamp max dim.: E27 196 mm Ø 58 mm.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



= 1

LED

Specif.

Col.

poliGLASS

72 LED  
4090 lm 38W  
real output lm 2225

CL.I €

LL348T□

72 LED 4090 lm 38W  
+ 6 led Em. - 390 lm  
real output lm 2225

CL.I €

LL348P□

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

poliGLASS

E27 max  
CFL 2x33W

CL.I €

A


LB348MH

2GX13  
1x55W

CL.I €

A

LB348TH



## Cubo tonda 300

IP 40 IK 02 0,2J xx1 C€

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lamp max dim.: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



= 1

LED

Specif.

Col.

poliGLASS

54 LED  
1950 lm 18W  
real output lm 1009

CL.I €

LL347Q□

36 LED 1950 lm 18W  
+ 4 LED Em. - 180 lm  
real output lm 1009

CL.I €

LL347B□

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

poliGLASS

E27 max  
CFL 2x20W

CL.I €

A

LB347MH

2G11  
2x18W

CL.I €

A


LB3471H

G24q-3  
2x26W

CL.I €

A

LB3479H




Cover decorativa in PMMA in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da lastra tramite taglio laser. Finitura effetti materici Gesso, Corten, Deep Champagne ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciali strisce adesive; dime di posizionamento incluse.

PMMA decorative cover, laser cut from a panel, available in various colours and effects. Plaster finish, Corten finish and Deep Champagne finish obtained by painting. Application of the cover without tools by means of special adhesive strips; templates included.

Cover décoratif en PMMA en différents coloris et effets, en plaque de PMMA découpée au laser. Finition effets matière Plâtre, Corten, Deep Champagne obtenue par vernissage. Application du cover sans outils par l'intermédiaire de bandes adhésives particulières, y compris le gabarit de positionnement.


## Cover 75



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB115S2 |
| △    | LB115S3 |
| ▲    | LB115SK |

1


## Cover 100



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB116S2 |
| △    | LB116S3 |
| ▲    | LB116SK |

1

## Cover 300



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB114S2 |
| △    | LB114S3 |
| ▲    | LB114SK |

1




Cover



Cover Full


## Cover 380



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB113S2 |
| △    | LB113S3 |
| ▲    | LB113SK |

1


## Cover 500



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB112S2 |
| △    | LB112S3 |
| ▲    | LB112SK |

1


## Cover Full 75



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB115B2 |
| △    | LB115B3 |
| ▲    | LB115BK |

1


## Cover Full 100



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB116B2 |
| △    | LB116B3 |
| ▲    | LB116BK |

1


## Cover Full 300



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB114B2 |
| △    | LB114B3 |
| ▲    | LB114BK |

1


## Cover Full 380



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB113B2 |
| △    | LB113B3 |
| ▲    | LB113BK |

1

## Cover Full 500



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB112B2 |
| △    | LB112B3 |
| ▲    | LB112BK |

1

## Lamp Seamless 24W Warm White



Lampadina Seamless LUMILUX T5 - Attacco G5 - 24W - Warm White 830.

Lamp Seamless 24W Warm White  
Lamp Seamless LUMILUX T5 - Lamp cap G5 - 24W - Warm White 830.

Lampe Seamless 24W Blanc Chaud  
Lampe Seamless LUMILUX T5 - Douille G5 - 24W - Blanc chaud 830.

| Cod.    |
|---------|
| LB1149C |

1

## Lamp Seamless 24W Cool White



Lampadina Seamless LUMILUX T5 - Attacco G5 - 24W - Cool White 840.


Lamp Seamless 24W Cool White  
Lamp Seamless LUMILUX T5 - Lamp cap G5 - 24W - Cool White 840.

Lampe Seamless 24W Blanc Froid  
Lampe Seamless LUMILUX T5 - Douille G5 - 24W - Blanc froid 840.

| Cod.    |
|---------|
| LB1149F |

1


## Cornice 300



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB114C2 |
| △    | LB114C3 |
| ▲    | LB114CK |

1

## Cornice 380

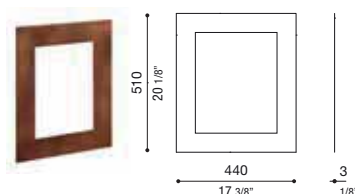


| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB113C2 |
| △    | LB113C3 |
| ▲    | LB113CK |

1

Cornice decorativa in PMMA in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da lastra tramite taglio laser. Finitura effetti materici Gesso, Corten, Deep Champagne ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciali strisce adesive; dime di posizionamento incluse.

## Cornice 500




| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB112C2 |
| △    | LB112C3 |
| ▲    | LB112CK |

1

### Frame

PMMA decorative frame, laser cut from a panel, available in various colours and effects. Plaster finish, Corten finish and Deep Champagne finish obtained by painting. Application of the cover without tools by means of special adhesive strips; templates included.

## Cornice Tonda 470




| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB118C2 |
| △    | LB118C3 |
| ▲    | LB118CK |

1

### Cadre

Cadre décoratif en PMMA en différents coloris et effets, en plaque de PMMA découpée au laser. Finition effets matière Plâtre, Corten, Deep Champagne obtenue par vernissage. Application du cover sans outils par l'intermédiaire de bandes adhésives particulières, y compris le gabarit de positionnement.

## Cornice Tonda 300



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB117C2 |
| △    | LB117C3 |
| ▲    | LB117CK |


1

Cover decorativa in PMMA in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da lastra tramite taglio laser. Finitura effetti materici Gesso, Corten, Deep Champagne ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciali strisce adesive; dime di posizionamento incluse.

PMMA decorative cover, laser cut from a panel, available in various colours and effects. Plaster finish, Corten finish and Deep Champagne finish obtained by painting. Application of the cover without tools by means of special adhesive strips; templates included.

Cover décoratif en PMMA en différents coloris et effets, en plaque de PMMA découpée au laser. Finition effets matière Plâtre, Corten, Deep Champagne obtenue par vernissage. Application du cover sans outils par l'intermédiaire de bandes adhésives particulières, y compris le gabarit de positionnement.


## Cover Tonda 300



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB117S2 |
| △    | LB117S3 |
| ▲    | LB117SK |

1


## Cover Tonda 470

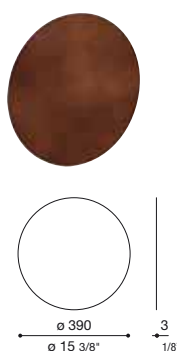

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB118S2 |
| △    | LB118S3 |
| ▲    | LB118SK |

1


## Cover Full Tonda 300



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB117B2 |
| △    | LB117B3 |
| ▲    | LB117BK |

1

## Cover Full Tonda 470

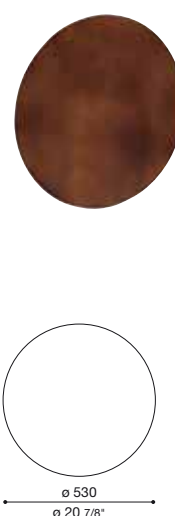

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB118B2 |
| △    | LB118B3 |
| ▲    | LB118BK |

1

## Sensore di Movimento




Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.  
Per il funzionamento ottimale si consiglia l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

### Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).  
To ensure maximum performance we recommend the use of "off/on unlimited" FTP lamps.

### Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.  
Pour assurer une performance maximale des lampes, il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).



| Cod.    |
|---------|
| LB11295 |

1



OPEN  
3.15 P.M.





# Pipeline

---





Pipeline T 50

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Cemento grigio  
Concrete, grey - Ciment, gris
-  Cemento tortora  
Concrete, brown - Ciment, marron
-  Legno  
Wood - Boisron

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser

-  Policarbonato poliGLASS  
Polycarbonate poliGLASS



Pipeline T 90



Pipeline C 90



PipeWood 90



Pipeline C 50



PipeWood 50

**(IT)** Adatto anche ad uso esterno. Struttura del palo realizzata in cemento, cover superiore in cemento o legno. Corpo illuminante con base e anello in tecnopolimero. Diffusore in policarbonato tripla stabilizzazione UV, satinato effetto vetro. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4. Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

**(EN)** Also suitable for outdoor use. Post structure made of concrete with concrete or wood top cover. Lighting body with technopolymer base and ring. Polycarbonate diffuser with triple stabilisation against UV rays, satin glass effect. Silicone gaskets. Stainless steel A4 nuts and bolts. Pre-wired cable type H05RN-F.

**(FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Structure du poteau réalisé en béton, cover supérieure en béton ou en bois. Luminaire avec base et anneau en techno polymère. Diffuseur en polycarbonate triple stabilisation UV, effet verre dépoli. Joints en silicone. Fixation en acier inox type A4. Câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé.



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED





# Pipeline

design: Italo Belussi

Accessori - Accessories - Accessoires p. 135



## Pipeline C 90

IP 66 ◆ IK 07 2J xx5 CE

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col.   | poliGLASS            |
|----------------------|---------|--------|--------|----------------------|
| E27 max<br>CFL 1x33W | CL.II   | A      | ▲<br>▲ | LB109004<br>LB109005 |


Versione Monoemissione, altezza 90 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 16 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Unidirectional version, height 90 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 16 Kg/35.27Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version unidirectionnelle, hauteur 90 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 16 kg/35.27Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



1



## Pipeline T 90

IP 66 ◆ IK 07 2J xx5 CE

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col.   | poliGLASS            |
|----------------------|---------|--------|--------|----------------------|
| E27 max<br>CFL 1x33W | CL.II   | A      | ▲<br>▲ | LB109000<br>LB109001 |


Versione Biemissione, altezza 90 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 16 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Bidirectional version, height 90 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 16 Kg/35.27Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version bidirectionnelle, hauteur 90 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 16 kg/35.27Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



1



## PipeWood 90

IP 66 ◆ IK 07 2J xx5 CE

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col.   | poliGLASS            |
|----------------------|---------|--------|--------|----------------------|
| E27 max<br>CFL 1x33W | CL.II   | A      | ▲<br>▲ | LB109008<br>LB109009 |


Versione altezza 90 cm. Cover superiore realizzata in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 14 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version height 90 cm. Upper cover made of TEAK wood, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its considerable resistance to changes in temperature, humidity, saltiness in the air and atmospheric agents, conditions which put all other types of wood to the test. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 14 Kg/30.86Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version hauteur 90 cm. Cover supérieur réalisé en bois TECK, matériau idéal pour la construction de produits pour l'extérieur, grâce à sa particulière résistance aux amplitudes thermiques, à l'humidité, à l'attaque du sel et aux agents atmosphériques, conditions qui mettent à dure épreuve toute sorte de bois. Convient pour l'application au sol, fixation comprise. Poids produit: 14 kg/30.86Lb. Lampes dim. max: 27 196 mm Ø 58 mm.



1



## Pipeline C 50

IP 66 ◆ IK 07 2J xx5 CE

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col.   | poliGLASS            |
|----------------------|---------|--------|--------|----------------------|
| E27 max<br>CFL 1x33W | CL.II   | A      | ▲<br>▲ | LB109006<br>LB109007 |


Versione Monoemissione, altezza 50 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 9 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Unidirectional version, height 50 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 9 Kg/19.84Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version unidirectionnelle, hauteur 50 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 9 Kg/19.84Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



1



# Pipeline

design: Italo Belussi



## Pipeline T 50

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col. | poliGLASS            |
|----------------------|---------|--------|------|----------------------|
| E27 max<br>CFL 1x33W | CL.II   | A      | ▲    | LB109002<br>LB109003 |


Versione Biemissione, altezza 50 cm. Cover superiore realizzata in cemento. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 9 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

*Bidirectional version, height 50 cm. Upper cover made of concrete. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 9 Kg/19.84Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.*

*Version bidirectionnelle, hauteur 50 cm. Cover supérieur réalisé en béton. Adapté pour une application au sol, fixation comprise. Poids produit: 9 kg/19.84Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.*



= 1



## PipeWood 50

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col. | poliGLASS            |
|----------------------|---------|--------|------|----------------------|
| E27 max<br>CFL 1x33W | CL.II   | A      | ▲    | LB109010<br>LB109011 |


Versione altezza 50 cm. Cover superiore realizzata in legno TEAK, materiale ideale per la costruzione di manufatti per l'esterno, grazie alla sua elevata resistenza alle escursioni termiche, all'umidità, all'attacco della salsedine, e agli agenti atmosferici condizioni che mettono al contrario a dura prova qualsiasi altro tipo di legno. Idoneo per applicazione a pavimento, bulloneria inclusa. Peso prodotto: 9 Kg. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

*Version height 50 cm. Upper cover made of TEAK wood, an ideal material for producing items for outdoor use thanks to its considerable resistance to changes in temperature, humidity, saltiness in the air and atmospheric agents, conditions which put all other types of wood to the test. Suitable for floor installation, nuts and bolts included. Product weight: 9 Kg/19.84Lb. Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.*

*Version hauteur 50 cm. Cover supérieur réalisé en bois TEAK, matériau idéal pour la construction de produits pour l'extérieur, grâce à sa particulière résistance aux amplitudes thermiques, à l'humidité, à l'attaque du sel et aux agents atmosphériques, conditions qui mettent à dure épreuve toute sorte de bois. Convient pour l'application au sol, fixation comprise. Poids produit: 9 kg/19.84Lb. Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.*



= 1



## Morsettiera coassiale




Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

### Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

### Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.  
LB11293

= 1

## Morsettiera lineare a 3 vie




Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.

### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.  
LB11294

= 1









Hans



Hans indoor H195



Hans indoor H75



Hans Wall



Hans reverse H90



Hans reverse H45

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- ☐ Bianco verniciato  
White - Blanc par vernissage
- ☐ Cemento bianco  
Concrete, white - Ciment, blanc
- ☐ Corten
- ☐ Zincato  
Zinc-coated - Galvanisé
- ☐ Ferro crudo  
Raw iron - Acier brut

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser

- ☒ Policarbonato poliGLASS  
Polycarbonate poliGLASS

**(IT)** Struttura prodotto monocolore, in cemento bianco. Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Accessori e componentistica realizzati in ferro zincato e verniciato.

**(EN)** Body made of concrete, one colour, white. Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Stainless steel A4 or AISI 316L nuts and bolts. Accessories and components made of painted galvanized metal.

**(FR)** Structure teintée dans la masse, en ciment blanc. Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L. Accessoires et composants réalisés en fer acier zingué, laqué.



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED





## Hans

IP 44

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col. | poliGLASS |
|----------------------|---------|--------|------|-----------|
| E27 max<br>CFL 1x23W | CL.II   |        |      | LB123000  |


Adatto per installazione a sospensione. 3 m di cavo di alimentazione HOSRN-F pre-cablato e bloccato tramite apposito pressacavo in Ottone Nichelato. Adatto anche ad uso esterno. Peso prodotto: 2 Kg. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Suitable for hanging applications. 3 m pre-wired cable type HOSRN-F, secured by means of a special nickel-plated brass cable gland. Also suitable for outdoor use. Product weight: 2 Kg/4.4Lb. Lamp dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Adapté pour une installation à suspension. 3 m de câble d'alimentation HOSRN-F pré-cablé et bloqué au moyen d'un presse-câble spécifique en Laiton Nickelé. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Poids produit: 2 kg/4.4Lb. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



= 1



## Hans indoor H195

IP 20

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col.     | poliGLASS                                    |
|----------------------|---------|--------|----------|----------------------------------------------|
| E27 max<br>CFL 1x30W | CL.I    |        | <br><br> | LB123001<br>LB123002<br>LB123003<br>LB123004 |

Piantana altezza 195 cm per installazione a pavimento, completa di cablaggio elettrico e interruttore a pedale trasparente ON/OFF. Struttura portante realizzata in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Adatto ad uso interno. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.


Post height 195 cm. for ground installation, complete with electric wiring and transparent ON/OFF switch. Load bearing structure made of galvanized metal, highly resistant to oxidation thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Suitable for indoor use. Lamp dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampadaire hauteur 195 cm pour installation au sol, équipé de câblage électrique et interrupteur à pédale transparent ON/OFF. Structure portante réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Adapté à l'usage à l'intérieur. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



= 1

Disponibile a richiesta IP 44  
Available on request IP 44  
Disponible sur demande IP 44

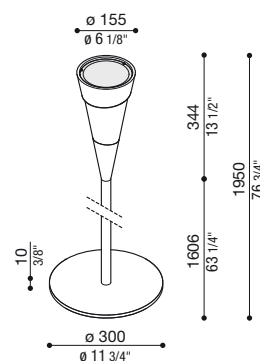

## Hans indoor H75

IP 20

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col.     | poliGLASS                                    |
|----------------------|---------|--------|----------|----------------------------------------------|
| E27 max<br>CFL 1x30W | CL.I    |        | <br><br> | LB123005<br>LB123006<br>LB123007<br>LB123008 |

Piantana altezza 75 cm adatta per installazione a tavolo e pavimento, completa di cablaggio elettrico e interruttore trasparente ON/OFF. Struttura portante realizzata in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Adatto ad uso interno. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.


Post height 75 cm. suitable for table-top or floor installation, complete with electric wiring and transparent ON/OFF switch. Load bearing structure made of galvanized metal, highly resistant to oxidation thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Suitable for indoor use. Lamp dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Lampadaire hauteur 75 cm, s'adapte aussi bien sur une table qu'au sol, équipé de câblage électrique et interrupteur à pédale transparent ON/OFF. Structure portante réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Adapté à l'usage à l'intérieur. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



= 1

Disponibile a richiesta IP 44  
Available on request IP 44  
Disponible sur demande IP 44



## Hans Wall

IP 44

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col.     | poliGLASS                                    |
|----------------------|---------|--------|----------|----------------------------------------------|
| E27 max<br>CFL 1x30W | CL.I    |        | <br><br> | LB123009<br>LB123010<br>LB123011<br>LB123012 |


Versione per installazione a parete. Struttura portante realizzata in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Cavo di alimentazione HOSRN-F pre-cablato. Adatto anche ad uso esterno. Peso apparecchio: 3 Kg. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Version for wall fitting. Load bearing structure made of galvanized metal, highly resistant to oxidation thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Pre-wired cable type HOSRN-F. Also suitable for outdoor use. Product weight: 3 Kg/6.61Lb. Lamp dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Version pour installation murale. Structure portante réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Câble d'alimentation HOSRN-F pré-cablé. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Poids produit: 3 kg/6.61Lb. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



= 1





## Hans reverse H90

IP 44

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col.         | poliGLASS                                    |
|----------------------|---------|--------|--------------|----------------------------------------------|
| E27 max<br>CFL 1x30W | CL.I    | A      | <br><br><br> | LB123013<br>LB123014<br>LB123015<br>LB123016 |


Versione altezza 90 cm per installazione a soffitto. Struttura portante realizzata in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Cavo di alimentazione HO5RN-F pre-cablato. Adatto anche ad uso esterno. Peso prodotto: 3,5 Kg. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Version 90 cm. in height for ceiling application. Load bearing structure made of galvanized metal, highly resistant to oxidation thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Pre-wired cable type HO5RN-F. Also suitable for outdoor use. Product weight: 3.5 Kg/7.71Lb. Lamp dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Version hauteur 90 cm pour installation au plafond. Structure portante réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Câble d'alimentation HO5RN-F pré-cablé. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Poids produit: 3,5 Kg/7.71Lb. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



— = 1



## Hans reverse H45

IP 44

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col.         | poliGLASS                                    |
|----------------------|---------|--------|--------------|----------------------------------------------|
| E27 max<br>CFL 1x30W | CL.I    | A      | <br><br><br> | LB123017<br>LB123018<br>LB123019<br>LB123020 |


Versione altezza 45 cm per installazione a soffitto. Struttura portante realizzata in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Cavo di alimentazione HO5RN-F pre-cablato. Adatto anche ad uso esterno. Peso prodotto: 3 Kg. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Version 45 cm. in height for ceiling application. Load bearing structure made of galvanized metal, highly resistant to oxidation thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Pre-wired cable type HO5RN-F. Also suitable for outdoor use. Product weight: 3 Kg/6.61Lb. Lamp dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Version hauteur 45 cm pour installation au plafond. Structure portante réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Câble d'alimentation HO5RN-F pré-cablé. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Poids produit: 3 kg/6.61Lb. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



— = 1



## Cover Hans




Accessorio decorativo realizzato in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Applicazione della cover senza utensili.

### Cover Hans

Decorative accessory made of galvanized metal, highly resistant to oxidation thanks to the UV stabilized polyester resin coating. UV rays. No tools required to fit the cover.

### Cover Hans

Accessoire décoratif réalisé en fer zingué dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Application du cover sans outillage.



| Col. | Cod.     |
|------|----------|
|      | LB123021 |
|      | LB123022 |
|      | LB123023 |
|      | LB123024 |

— = 1

## Kit sospensione - Hans




Kit di sospensione per Hans. Rosone realizzato in ferro zincato ad elevata resistenza all'ossidazione grazie alla verniciatura con resine di poliestere stabilizzata ai raggi UV. Morsetti coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm inclusa.

### Hanging kit - Hans

Suspension kit for Hans. Ceiling rose made of galvanized metal, highly resistant to oxidation thanks to the UV stabilized polyester resin coating. Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm included.

### Kit de suspension - Hans

Kit de suspension pour Hans. Rosette réalisée en fer zingué, dont la résistance à l'oxydation est très élevée grâce à la couche de vernis avec des résines de polyester, stabilisée aux rayons UV. Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm inclus.



| Col. | Cod.     |
|------|----------|
|      | LB123025 |
|      | LB123026 |
|      | LB123027 |
|      | LB123028 |

— = 1





# Vintage

---





design: Mirko Salvoni



Vintage 48



Vintage 35

Vintage 35 Soft

Vintage 48 Soft

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Bianco  
White - Blanc
-  Arancio  
Orange - Orange
-  Verde  
Green - Vert
-  Azzurro  
Turquoise - Turquoise
-  poliGLASS
-  Corten
-  Grigio antracite/Bianco  
Grey anthracite / White - Gris anthracite/Blanc
-  Giallo  
Yellow - Jaune
-  Tender Shoots

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser

-  Policarbonato  
Polycarbonate
-  TPV Vintage

**IT** **Vintage 35 / Vintage 48:** Lampada da sospensione adatta ad uso interno. Struttura paralume realizzata in Policarbonato ottico ad alto spessore, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali. Rosone materiale termoplastico. Cavo da 150 cm incluso. Lampadina non inclusa.

**Vintage 35 soft / Vintage 48 soft:** Adatto ad uso interno. Struttura paralume realizzata in lega plasto-elastomerica, appartenente alla categoria degli Elastomeri Termoplastici Vulcanizzati (TPV). Le sue proprietà elastiche e la sua morbidezza, tipiche di una gomma, sono abbinate ad una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature (da -50°C a punte di 145°C) tipiche dei materiali termoplastici rendendolo inoltre completamente riciclabile. Rosone materiale termoplastico. Cavo da 150 cm incluso. Lampadina non inclusa.

**Nella versione soft, la conformazione del paralume potrebbe essere soggetta a variazioni di forma in funzione delle temperature di esercizio, elemento caratterizzante del prodotto.**

**EN** **Vintage 35 / Vintage 48:** Suspension luminaire suitable for indoor application. Light shade made of very thick optical polycarbonate, injection moulded and subsequent manual finishing. Ceiling rose of thermoplastic material. 150 cm cable included. Lamp not included.

**Vintage 35 soft / Vintage 48 soft:** Suitable for indoor application. Light shade made of plasto-elastomeric alloy, belonging to the Vulcanized Thermoplastic Elastomers (TPV). The elastic properties and the softness, typical of a rubber, are combined with the high resistance to atmospheric agents and temperatures (from -50°C up to 145°C) typical of thermoplastic materials. Fully recyclable. Ceiling rose of thermoplastic material. 150 cm cable included. Lamp not included.

**Soft version: the conformation of the light shade could be subject to a shape modification according to the working temperature, characterizing element of the product.**

**FR** **Vintage 35 / Vintage 48:** Appareil à suspension pour application à l'intérieur. Pare-lumière en polycarbonate d'une épaisseur optique élevée, par moulage par injection et finitions manuelles successives. Rosette en matériel thermoplastique. Avec 150 cm de câble d'alimentation. Ampoule non incluse. Ampoule non incluse.

**Vintage 35 soft / Vintage 48 soft:** Application à l'intérieur. Pare-lumière en alliage elastomère-thermoplastique, appartenant à la catégorie des Elastomères Thermoplastiques Vulcanisés (TPV). Les propriétés élastiques et la souplesse, typique d'un caoutchouc sont combinés avec une résistance élevée aux intempéries et à la température (de -50°C à pics de 145°C) typiques de matériaux thermoplastiques. Entièrement recyclable. Rosette en matériel thermoplastique. Avec 150 cm de câble d'alimentation. Ampoule non incluse.

**Dans la version soft, la conformation du pare-lumière pourrait être sujet à des variations dans la forme en fonction de la température de fonctionnement, un élément caractéristique du produit.**



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED

# Vintage

design: Mirko Salvoni




## Vintage 35

CE



= 1

| Lamp.         | Specif. | Energy | Col.   |           |
|---------------|---------|--------|--------|-----------|
| E27 max 1x60W | CL.II   | A++    | White  | LB1110001 |
| CFL 1x33W     |         |        | Orange | LB1110002 |
| E27 LED       |         |        | Green  | LB1110003 |
|               |         |        | Blue   | LB1110004 |
|               |         |        | Grey   | LB1110031 |
|               |         |        | Red    | LB1110005 |
|               |         |        | Black  | LB1110006 |

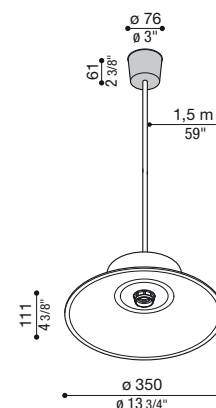


## Vintage 48

CE



= 1

| Lamp.         | Specif. | Energy | Col.   |           |
|---------------|---------|--------|--------|-----------|
| E27 max 1x60W | CL.II   | A++    | White  | LB1110007 |
| CFL 1x33W     |         |        | Orange | LB1110008 |
| E27 LED       |         |        | Green  | LB1110009 |
|               |         |        | Blue   | LB1110010 |
|               |         |        | Grey   | LB1110032 |
|               |         |        | Red    | LB1110011 |
|               |         |        | Black  | LB1110012 |

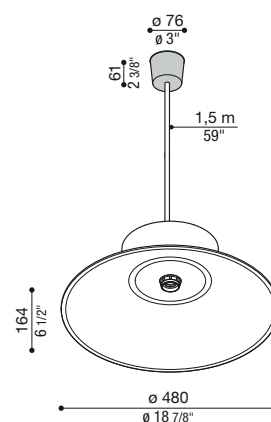


## Vintage 35 Soft

CE



= 1

| Lamp.         | Specif. | Energy | Col.   |           |
|---------------|---------|--------|--------|-----------|
| E27 max 1x60W | CL.II   | A++    | White  | LB1110013 |
| CFL 1x33W     |         |        | Yellow | LB1110014 |
| E27 LED       |         |        | Green  | LB1110015 |

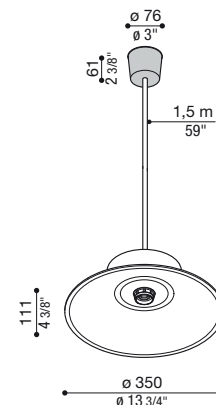


## Vintage 48 Soft

CE



= 1

| Lamp.         | Specif. | Energy | Col.   |           |
|---------------|---------|--------|--------|-----------|
| E27 max 1x60W | CL.II   | A++    | White  | LB1110016 |
| CFL 1x33W     |         |        | Yellow | LB1110017 |
| E27 LED       |         |        | Green  | LB1110018 |

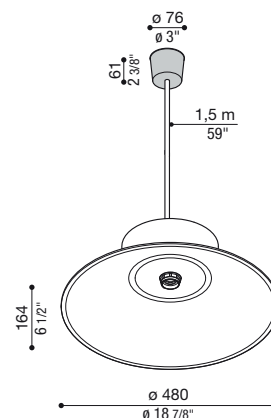

# Vintage



Vintage 48

## Vintage soft





# Miss

---





Miss 6



Miss



Miss 3



Miss Natura

**Colori disponibili**

Available colours - Couleurs disponibles

-  Bianco  
White - Blanc
-  Giallo  
Yellow - Jaune
-  Poppy Red
-  Monaco Blue
-  Rosa  
Pink - Rose
-  Tender Shoots
-  Legno  
Wood - Effet bois

**Materiale diffusore**

Diffuser material - Type de diffuser

-  Policarbonato poliGLASS  
Polycarbonate poliGLASS

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno, previo utilizzo di cavo per alimentazione H05RN-F 2x1. Corpo in lega plasto-elastomerica, appartenente alla categoria degli Elastomeri Termoplastici Vulcanizzati (TPV). Le sue proprietà elastiche e la sua morbidezza, tipiche di una gomma, sono abbinate ad una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature (da -50°C a punte di 145°C) tipiche dei materiali termoplastici rendendolo inoltre completamente riciclabile. Diffusore in policarbonato. Modello brevettato. **Modello LB3342V - LB3322V - LB3312V all'essenza di citronella. Il corpo gommoso emana un piacevole profumo, innocuo per l'uomo ma che risulta sgradito a molti insetti, per una protezione naturale dalle zanzare. Per colore rosa si consiglia impiego di lampade a luce fredda.**

- (EN)** Suitable for outdoor use, prior use of a cable type H05RN-F 2x1. Body made of plasto-elastomeric alloy, belonging to the Vulcanized Thermoplastic Elastomers (TPV). The elastic properties and the softness, typical of a rubber, are combined with the high resistance to atmospheric agents and temperatures (from -50°C up to 145°C) typical of thermoplastic materials. Fully recyclable. Polycarbonate diffuser. Patented model. **Model LB3342V - LB3322V - LB3312V with the essence of citronella. The rubbery body enact a pleasant scent, harmless to humans, thus unwelcome to many insects, for a natural protection against mosquitoes. For the pink colour we suggest the use of lamps COOL LIGHT.**

- (FR)** Convient également pour une utilisation extérieure, avec l'utilisation du câble d'alimentation de type H05RN-F 2x1. Corps en alliage elastomère-thermoplastique, appartenant à la catégorie des Elastomères Thermoplastiques Vulcanisés (TPV). Les propriétés élastiques et la souplesse, typique d'un caoutchouc sont combinés avec une résistance élevée aux intempéries et à la température (de -50°C à pics de 145°C) typiques de matériaux thermoplastiques. Entièrement recyclable. Diffuseur en polycarbonate. Modèle breveté. **Modèle LB3342V - LB3322V - LB3312V essence de citronnelle. Le corps caoutchouteux dégage une odeur agréable, sans danger pour les humains, mais désagréable pour de nombreux insectes; une protection naturelle contre les moustiques. Pour la couleur ROSE il est conseillé l'utilisation d'une ampoule « lumière du jour ».**



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED



# Miss

design: Lombardo design department

Accessori - Accessories - Accessoires p. 147



## Miss

### IP 44 ▲ CE


Cavo di alimentazione non incluso.  
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Cable not included.  
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.  
Câble d'alimentation non inclus.  
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



1

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col.                  | Opal.                                               |
|----------------------|---------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| E27 max<br>CFL 1x23W | CL.II   | A      | ○<br>●<br>●<br>●<br>● | LB33421<br>LB3342Y<br>LB3342R<br>LB3342B<br>LB3342P |
| E27 max<br>CFL 1x23W | CL.II   | A      | ●                     | LB3342V                                             |



## Miss 3

### IP 44 ▲ CE


Cavo H05RN-F 2x1 nero 3m. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

3 m. cable type H05RN-F 2x1, black colour.  
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.  
Câble d'alimentation H05RN-F 2x1, couleur noir, 3 m.  
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



1

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col.                  | Opal.                                               |
|----------------------|---------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| E27 max<br>CFL 1x23W | CL.II   | A      | ○<br>●<br>●<br>●<br>● | LB33221<br>LB3322Y<br>LB3322R<br>LB3322B<br>LB3322P |
| E27 max<br>CFL 1x23W | CL.II   | A      | ●                     | LB3322V                                             |




## Miss 6

### IP 40 IP 44 ▲ CE


Cavo trasparente 6m con spina.  
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

6-metre transparent cable with plug.  
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.  
Câble transparent de 6 m avec fiche.  
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



1

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col.                  | Opal.                                               |
|----------------------|---------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| E27 max<br>CFL 1x23W | CL.II   | A      | ○<br>●<br>●<br>●<br>● | LB33121<br>LB3312Y<br>LB3312R<br>LB3312B<br>LB3312P |
| E27 max<br>CFL 1x23W | CL.II   | A      | ●                     | LB3312V                                             |



## Miss Natura

### CE

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col. | Opal.   |
|----------------------|---------|--------|------|---------|
| E27 max<br>CFL 1x23W | CL.II   | A      | ▲    | LB3312W |

Corpo in materiale composito avanzato dove le fibre di legno naturali sono incorporate, in un processo a tre stadi, in una matrice poliolefinica per produrre un ibrido che offre grandi prestazioni meccaniche, versatilità progettuale ed ottimo aspetto superficiale. RESISTE AD UMIDITÀ, PIOGGE SALINE, ACQUA DI MARE, CLORO. Resistenza alla prova del filo incandescente GWT 650° C.

Modello brevettato.

Cavo trasparente 6m con spina.  
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Body made of advanced bio-composite. By means of a 3 step process, natural wood fibers are incorporated into a polyolefinic matrix. The result is an hybrid material that shows excellent mechanical properties, design freedom and excellent aesthetic surface finish. HUMIDITY, SALT RAIN, SEA WATER AND CHLORINE RESISTANT. GWT 650° C (Glow Wire Test). Patented model. 6-metre transparent cable with plug.


Lamp max. dim.: E27 152 mm Ø 48 mm

Corps en matériau composite avancé où les fibres de bois naturelles sont intégrées dans un processus en trois étapes, dans une matrice polyoléfine pour créer un hybride qui offre d'excellentes performances mécaniques ainsi qu'une souplesse de conception et un excellent aspect de surface. Résistance à l'UMIDITÉ, PLUIES ACIDES, BRUILLARD SALIN, CHLORE. GWT 650° C (classement au fil incandescent).

Modèle breveté. Câble transparent de 6 m. avec fiche.  
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



1



design: Lombardo design department


## Braccetto Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6



A parete - Acciaio INOX.

**Bracket Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
For wall - stainless steel.

**Bras Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
Au mur - Acier INOX.



Cod.  
LB11480




## Gancio Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6



Per sospensione - Acciaio INOX.

**Hook Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
For suspension - Stainless steel.

**Crochet Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
Pour suspension - Acier INOX.



Cod.  
LB11470




## Sostegno singolo Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6



Da Giardino - Metallo zincatura elettrolitica.

**Single Ground Spike Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
For garden - electrolytic galvanized metal.

**Support simple Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
Pour jardin - Métal à galvanisation électrolytique.



Cod.  
LB11064




## Sostegno doppio Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6



Da Giardino - Metallo zincatura elettrolitica.

**Double Ground Spike Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
For garden - electrolytic galvanized metal.

**Support double Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
Pour jardin - Métal à galvanisation électrolytique.

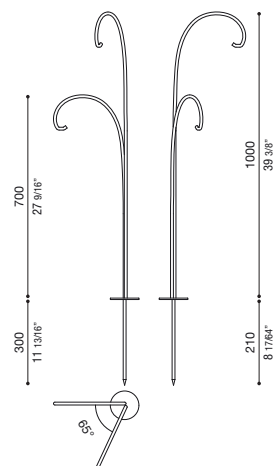

Cod.  
LB11063




## Rosone Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

Kit per sospensione.

**Ceiling Rose Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
Suspension kit.

**Rosace Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
Kit pour suspension.



Col.  
O Cod.  
LB11461



## Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo  $\varnothing$  7/12 mm.

**Coaxial Terminal block**  
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

**Bornier coaxial**  
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.  
LB11293




## Morsettiera lineare a 3 vie



Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo  $\varnothing$  5/13,5 mm.

**3 way linear terminal block**  
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable  $\varnothing$  5/13.5 mm.

**Bornier linéaire 3 voies**  
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.  
LB11294







Bell 6



Bell



Bell 3

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- ☐ Bianco  
White - Blanc
- ☐ Giallo\*  
Yellow - Jaune
- ☐ Arancio\*  
Orange - Orange
- ☐ Azzurro\*  
Blue - Turquoise
- ☐ Verde\*  
Green - Vert

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser

- ☒ Policarbonato poliGLASS  
Polycarbonate poliGLASS

\* fino ad esaurimento  
until our stock lasts  
Jusqu'à épuisement de stock

**(IT)** Adatto anche ad uso esterno, previo utilizzo di cavo per alimentazione H05RN-F 2x1.  
Corpo in silicone.  
Diffusore in policarbonato.  
Modello brevettato.

**(EN)** Suitable for indoor and outdoor use.  
For outdoor use, a cable H05RN-F 2x1 must be used.  
Silicone body.  
Polycarbonate diffuser.  
Patented model.

**(FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur, à l'aide d'un câble d'alimentation de type H05RN-F 2x1.  
Corps en silicone.  
Diffuseur en polycarbonate.  
Modèle breveté.



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps  
Convient pour lampes E27 LED





## Bell

### IP 44


Cavo di alimentazione non incluso. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

*Cable not included.*

*Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm*

*Câble d'alimentation non inclus.*


*Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm*



 = 1

| Lamp.                | Specif. | Energy                                                                            | Col.                                                                              | poliGLASS                                               |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| E27 max<br>CFL 1x33W | CL.II   |  |  | LB23421<br>LB2342Y*<br>LB2342A*<br>LB2342T*<br>LB2342V* |

\* fino ad esaurimento  
until our stock lasts  
Jusqu'à épuisement de stock



## Bell 3

### IP 40


Cavo trasparente 3m con spina e interruttore. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

*3-metre transparent cable with plug and switch.*

*Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm*

*Câble transparent de 3 m avec fiche et interrupteur.*


*Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm*



 = 1

| Lamp.                | Specif. | Energy                                                                            | Col.                                                                              | poliGLASS                                               |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| E27 max<br>CFL 1x33W | CL.II   |  |  | LB23221<br>LB2322Y*<br>LB2322A*<br>LB2322T*<br>LB2322V* |

\* fino ad esaurimento  
until our stock lasts  
Jusqu'à épuisement de stock



## Bell 6

### IP 40 IP 44


Cavo trasparente 6m con spina. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

*6-metre transparent cable with plug.*

*Lamp dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm*

*Câble transparent de 6 m avec fiche.*


*Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm*



 = 1

| Lamp.                | Specif. | Energy                                                                              | Col.                                                                                | poliGLASS                                               |
|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| E27 max<br>CFL 1x33W | CL.II   |  |  | LB23121<br>LB2312Y*<br>LB2312A*<br>LB2312T*<br>LB2312V* |

\* fino ad esaurimento  
until our stock lasts  
Jusqu'à épuisement de stock





design: Italo Belussi


## Braccetto Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6



A parete - Acciaio INOX.

**Bracket Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
For wall - stainless steel.

**Bras Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
Au mur - Acier INOX.



Cod.  
LB11480




## Gancio Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6



Per sospensione - Acciaio INOX.

**Hook Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
For suspension - Stainless steel.

**Crochet Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
Pour suspension - Acier INOX.



Cod.  
LB11470




## Sostegno singolo Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6



Da Giardino - Metallo zincatura elettrolitica.

**Single Ground Spike Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
For garden - electrolytic galvanized metal.

**Support simple Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
Pour jardin - Métal à galvanisation électrolytique.



Cod.  
LB11064




## Sostegno doppio Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6



Da Giardino - Metallo zincatura elettrolitica.

**Double Ground Spike Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
For garden - electrolytic galvanized metal.

**Support double Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
Pour jardin - Métal à galvanisation électrolytique.

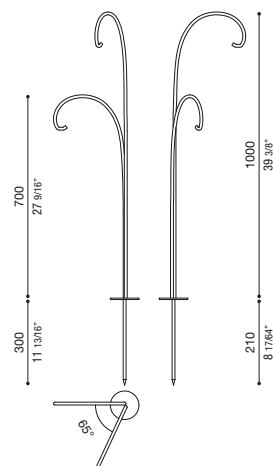

Cod.  
LB11063




## Rosone Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6

Kit per sospensione.

**Ceiling Rose Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
Suspension kit.

**Rosace Bell/Miss 3 - Bell/Miss 6**  
Kit pour suspension.



Col.  
O

Cod.  
LB11461




## Morsettiere coassiale



Morsettiere coassiale a 3 poli, IP68, per cavo  $\varnothing$  7/12 mm.

**Coaxial Terminal block**  
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

**Bornier coaxial**  
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.  
LB11293




## Morsettiere lineare a 3 vie



Morsettiere lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo  $\varnothing$  5/13,5 mm.

**3 way linear terminal block**  
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable  $\varnothing$  5/13.5 mm.

**Bornier linéaire 3 voies**  
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.  
LB11294



# Stile

design: Italo Belussi

Accessori - Accessories - Accessoires p. 154

## Colori disponibili


Available colours - Couleurs disponibles

-  Nero da stampaggio  
Black - Noir moulé
-  Grigio High Tech verniciato  
Grey High Tech - Gris High Tech peint
-  Titanio verniciato  
Titanium - Gris titane peint
-  Corten

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser

-  Vetro acidato  
Etched glass - Verre acidé

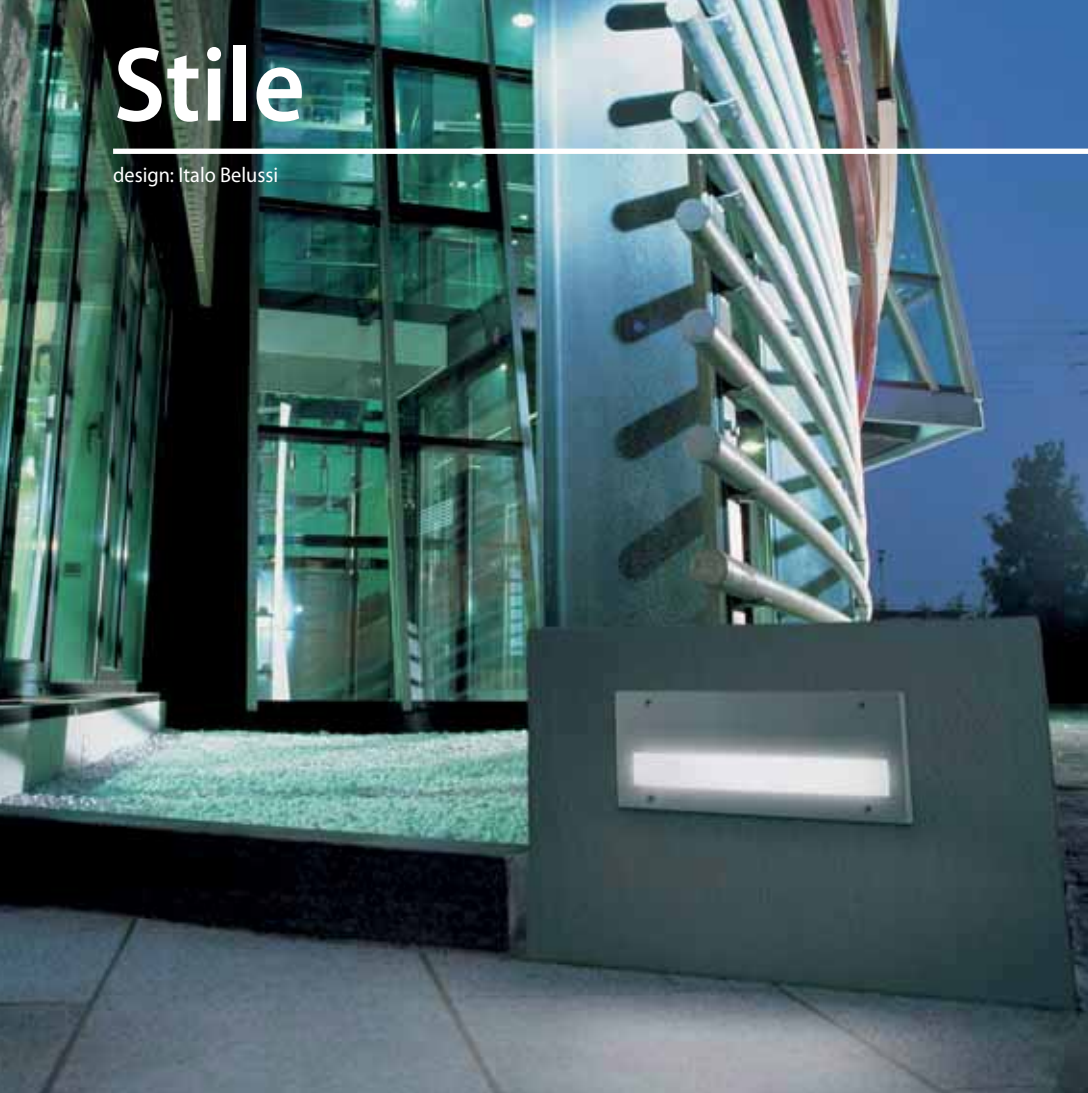

Stile 330 simmetrica



Stile 330 asimmetrica



Stile 260 simmetrica



Stile 260 asimmetrica

- IT** Adatto anche ad uso esterno.  
Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 13 + tappo di chiusura per singola alimentazione.  
Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.3.  
**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**  
**Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

- EN** Suitable for outdoor use.  
Polycarbonate base and tempered glass diffuser.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
Silicone gaskets. PG 13 double cable gland + cover for single power supply.  
A4 stainless steel captive hex screws size 3 mm.  
**LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.**  
**No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Base en polycarbonate et diffuseur en verre trempé.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Joints en silicone.  
Double serre-câble PG 13 + bouchon de fermeture pour alimentation simple.  
Vis six pans creux ch. 3 en acier inox type A4.  
**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.**  
**Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

-  **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED  
Suitable for E27 LED lamps  
Convient pour lampes E27 LED





## Stile 330 simmetrica

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Frame made of VALOX 4512.

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.

Anneau en VALOX 4512.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



4



24 LED  
1550 lm - 12W  
real output lm 943

A+ A+ A+

Specif.  
CL.I E

Col.  
●  
■  
■  
▲


Vetro/Glass

LL791G2  
LL791GG  
LL791GD  
LL791GK

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col.             | Vetro/Glass                              |
|----------------------|---------|--------|------------------|------------------------------------------|
| E27 max<br>CFL 1x33W | CL.I E  | A      | ●<br>■<br>■<br>▲ | LB79122<br>LB7912G<br>LB7912D<br>LB7912K |



## Stile 330 asimmetrica

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Visiera in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Eyelid made of VALOX 4512.

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.

Casquette en VALOX 4512.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



4



24 LED  
1550 lm - 12W  
real output lm 340

A+ A+ A+

Specif.  
CL.I E

Col.  
●  
■  
■  
▲


Vetro/Glass

LL793G2  
LL793GG  
LL793GD  
LL793GK

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col.             | Vetro/Glass                              |
|----------------------|---------|--------|------------------|------------------------------------------|
| E27 max<br>CFL 1x33W | CL.I E  | A      | ●<br>■<br>■<br>▲ | LB79322<br>LB7932G<br>LB7932D<br>LB7932K |



## Stile 260 simmetrica

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Frame made of VALOX 4512.

Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm.

Anneau en VALOX 4512.

Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.



6



24 LED  
800 lm 6W  
real output lm 238

A+ A+ A+

Specif.  
CL.I E

Col.  
●  
■  
■  
▲


Vetro/Glass

LL781E2  
LL781EG  
LL781ED  
LL781EK

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col.             | Vetro/Glass                              |
|----------------------|---------|--------|------------------|------------------------------------------|
| E27 max<br>CFL 1x20W | CL.I E  | A      | ●<br>■<br>■<br>▲ | LB78122<br>LB7812G<br>LB7812D<br>LB7812K |



## Stile 260 asimmetrica

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Visiera in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.

Eyelid made of VALOX 4512.

Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm.

Casquette en VALOX 4512.

Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.



6



24 LED  
800 lm 6W  
real output lm 115

A+ A+ A+

Specif.  
CL.I E

Col.  
●  
■  
■  
▲


Vetro/Glass

LL783E2  
LL783EG  
LL783ED  
LL783EK

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col.             | Vetro/Glass                              |
|----------------------|---------|--------|------------------|------------------------------------------|
| E27 max<br>CFL 1x20W | CL.I E  | A      | ●<br>■<br>■<br>▲ | LB78322<br>LB7832G<br>LB7832D<br>LB7832K |




## Armatura da incasso Stile 330



Armatura da incasso in termoplastico.

**Thermoplastic recess box Stile 330**  
Thermoplastic recess box.

**Armature à encastrer Stile 330**  
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.  
LB11540

= 4


## Armatura da incasso Stile 260 - Stile Next 260



Armatura da incasso in termoplastico.

**Thermoplastic recess box Stile 260 - Stile Next 260**  
Thermoplastic recess box.

**Armature à encastrer Stile 260 / Stile Next 260**  
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Cod.  
LB11530

= 6


## Cassaforma Polistirolo Stile 330



Cassaforma in polistirolo.

**Polystyrene mould Stile 330**  
Polystyrene mould.

**Gabarit en polystyrène Stile 330**  
Gabarit en polystyrène.



Cod.  
LB11560

= 4


## Cassaforma Polistirolo Stile 260 - Stile Next 260



Cassaforma in polistirolo.

**Polystyrene mould Stile 260 - Stile Next 260**  
Polystyrene mould.

**Gabarit en polystyrène Stile 260 / Stile Next 260**  
Gabarit en polystyrène.



Cod.  
LB11550

= 6


## Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo  $\varnothing$  7/12 mm.

**Coaxial Terminal block**  
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

**Bornier coaxial**  
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.  
LB11293

= 1


## Morsettiera lineare a 3 vie



Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo  $\varnothing$  5/13,5 mm.

**3 way linear terminal block**  
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable  $\varnothing$  5/13,5 mm.

**Bornier linéaire 3 voies**  
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.  
LB11294

= 1







## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- ☐ Bianco da stampaggio  
White - Blanc moulé
- ☐ Nero da stampaggio  
Black - Noir moulé
- ☐ Grigio High Tech verniciato  
Grey High Tech - Gris High Tech peint

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- ☒ Vetro acidato  
Etched glass - Verre acidé



Vela 400



Vela up 400



Vela top 400



Vela 200



Vela up 200



Vela top 200



Vela vip 200

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.  
Diffusore in vetro acidato.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Guarnizione in silicone.  
Viti in acciaio inox A4.  
**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**  
**Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

- (EN)** Suitable for indoor and outdoor use.  
Acid-etched glass diffuser.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
Silicone gasket.  
A4 stainless steel screws.  
**LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.**  
**No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Diffuseur en verre acidé.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Joint en silicone. Vis inox type A4.  
**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.**  
**Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- ☐ **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED  
Suitable for E27 LED lamps  
Convient pour lampes E27 LED





# Vela

design: Italo Belussi



## Vela 400

IP 65 IK 06 1J xx3

Base e anello in policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and ring.

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et anneau en polycarbonate.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



= 9



24 LED  
1550 lm - 12W  
real output lm 1236


Specif.

Col.

Vetro/Glass

led colour  
 = (4000K)  
 = (3000K, lm -5%)

| Lamp.                                                     | Specif. | Energy | Col.     | Vetro/Glass                   |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------------------------|
| E27 max 2x60W<br>sferetta verticale<br>golf ball vertical | CL.I    |        | <br><br> | LB891M1<br>LB891M2<br>LB891MG |
| E27 max 1x75W<br>CFL 1x33W                                | CL.II   |        | <br><br> | LB89121<br>LB89122<br>LB8912G |



## Vela up 400

IP 65 IK 06 1J xx3

Base e profili in policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and frame.

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et profilés en polycarbonate.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



= 9



24 LED  
1550 lm - 12W  
real output lm 1236


Specif.

Col.

Vetro/Glass

led colour  
 = (4000K)  
 = (3000K, lm -5%)

| Lamp.                                                     | Specif. | Energy | Col.     | Vetro/Glass                   |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------------------------|
| E27 max 2x60W<br>sferetta verticale<br>golf ball vertical | CL.I    |        | <br><br> | LB895M1<br>LB895M2<br>LB895MG |
| E27 max 1x75W<br>CFL 1x33W                                | CL.II   |        | <br><br> | LB89521<br>LB89522<br>LB8952G |





## Vela top 400

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and eyelid.


Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et casquette en polycarbonate.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



|  | Specif.                                                                                                                                                                                                                                                    | Col.                                                                                                                                                                                                                                                        | Vetro/Glass                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 24 LED<br>1550 lm - 12W<br>real output lm 880                                     | CL.I                                                                                                                                                                      | <br><br> | LL893G1 <br>LL893G2 <br>LL893GG  |                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             | led colour<br> N = (4000K)<br> 3 = (3000K, lm -5%)                                                                  |                               |
| Lamp.                                                                             | Specif.                                                                                                                                                                                                                                                    | Energy                                                                                                                                                                                                                                                      | Col.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vetro/Glass                   |
| E27 max 2x40W<br>sferetta verticale<br>golf ball vertical                         | CL.I    |                                                                                                                                                                            | <br><br>                               | LB893M1<br>LB893M2<br>LB893MG |
| E27 max 1x75W<br>CFL 1x33W                                                        | CL.II                                                                                    |                                                                                                                                                                            | <br><br>                               | LB89321<br>LB89322<br>LB8932G |



## Vela 200

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Base e anello in policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and ring.


Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et anneau en polycarbonate.

Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



| LED                                                       | Specif.                      | Col.                                         | Vetro/Glass                                                            |                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 10 LED<br>1400 lm - 11W<br>real output lm 1052            | CL.I E                       | <div><div></div><div></div><div></div></div> | LL881E1 <div></div><br>LL881E2 <div></div><br>LL881EG <div></div>      |                               |
| A++ A+ A++                                                |                              |                                              | led colour<br><div>N</div> = (4000K)<br><div>3</div> = (3000K, lm -5%) |                               |
| Lamp.                                                     | Specif.                      | Energy                                       | Col.                                                                   | Vetro/Glass                   |
| E27 max 1x60W<br>sferetta verticale<br>golf ball vertical | CL.I <div></div> <div></div> | <div>D</div>                                 | <div><div></div><div></div><div></div></div>                           | LB88121<br>LB88122<br>LB8812G |
| E27 max 1x40W<br>CFL 1x11W                                | CL.I <div></div> <div></div> | <div>A+D</div>                               | <div><div></div><div></div><div></div></div>                           | LB88171<br>LB88172<br>LB8817G |



## Vela up 200

IP 65 IK 06 1J xx3 CE

Base e profili in policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and frame.


Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et profilés en polycarbonate.

Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



| LED                                                       | Specif.                                                                                                                                                                      | Col.                                                                                                                                                                                                                                                              | Vetro/Glass                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 10 LED<br>1200 lm 10W<br>real output lm 1009              | CL.I E                                                                                                                                                                       | <br><br> | LL885E1 <br>LL885E2 <br>LL885EG  |                               |
|                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | led colour<br> N = (4000K)<br> 3 = (3000K, lm -5%)                                                                    |                               |
| Lamp.                                                     | Specif.                                                                                                                                                                      | Energy                                                                                                                                                                                                                                                            | Col.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vetro/Glass                   |
| E27 max 1x60W<br>sferetta verticale<br>golf ball vertical | CL.I   |                                                                                                                                                                                | <br><br>                               | LB88521<br>LB88522<br>LB8852G |
| E27 max 1x40W<br>CFL 1x11W                                | CL.I   |                                                                                                                                                                                | <br><br>                               | LB88571<br>LB88572<br>LB8857G |



# Vela

design: Italo Belussi



## Vela top 200

IP 65 IK 06 1J xx3

Base e visiera in policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and eyelid.

Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et casquette en polycarbonate.

Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



= 12



10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 640

Specif.

CL.I

Col.



Vetro/Glass

LL883E1

LL883E2

LL883EG

led colour

= (4000K)

= (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max 1x40W  
sferetta verticale  
golf ball vertical

CL.I

Energy



Col.



Vetro/Glass

LB88321

LB88322

LB8832G

E27 max 1x40W  
CFL 1x11W


CL.I



LB88371

LB88372

LB8837G



## Vela vip 200

IP 65 IK 06 1J xx3

Base e visiera in policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and eyelid.

Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et casquette en polycarbonate.

Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



= 12



10 LED  
1200 lm 10W

Specif.

CL.I

Col.



Vetro/Glass

LL887EG

led colour

= (4000K)

= (3000K, lm -5%)

Lamp.

E27 max 1x40W  
sferetta verticale  
golf ball vertical

CL.I

Energy





Col.



Vetro/Glass

LB8872G

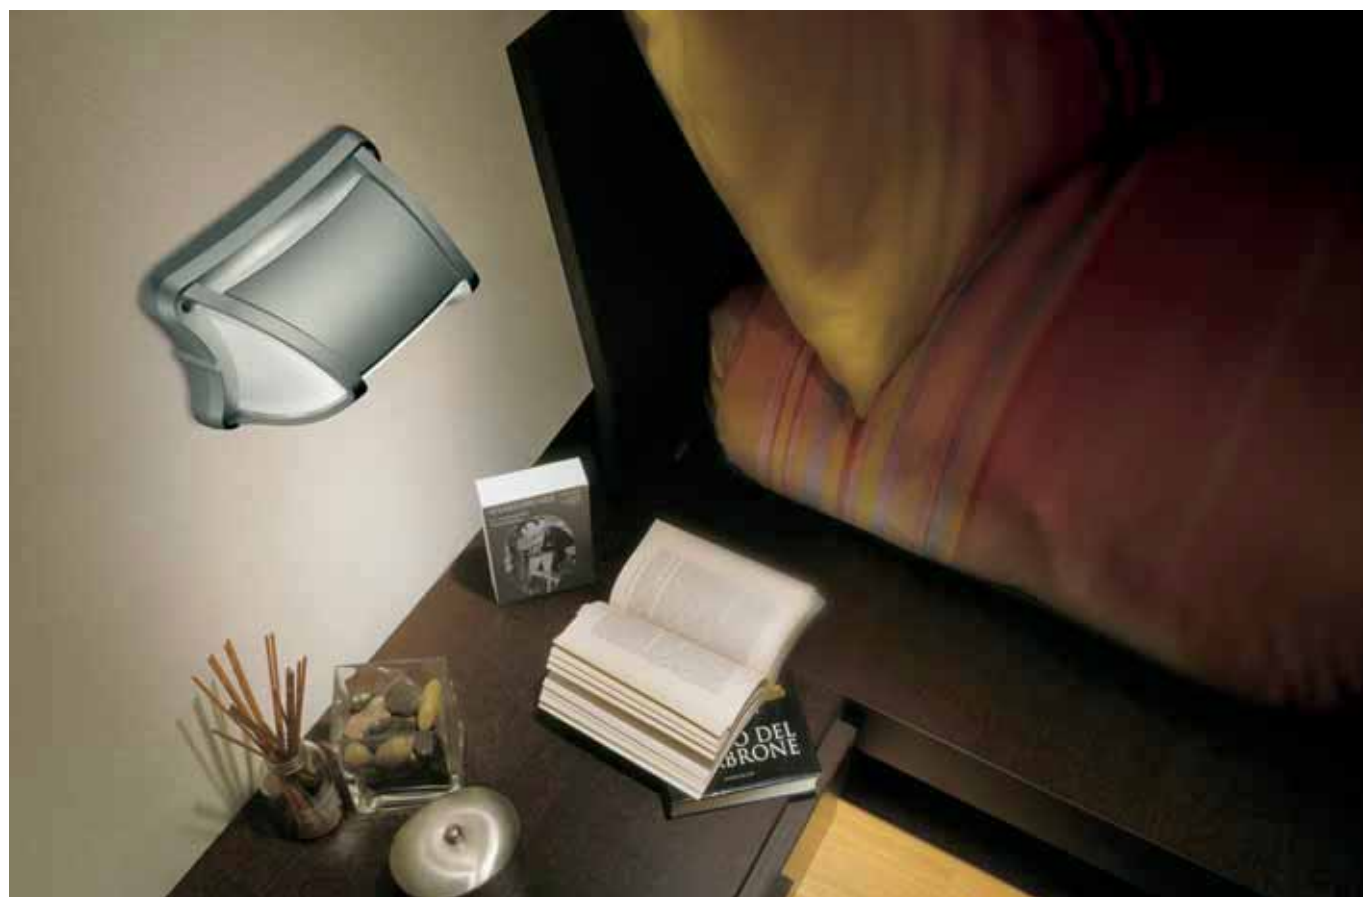



## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- ☐ Bianco da stampaggio  
White - Blanc moulé
- ☐ Nero da stampaggio  
Black - Noir moulé
- ☐ Grigio High Tech verniciato  
Grey High Tech - Gris High Tech peint

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser

- ☒ Vetro acidato  
Etched glass - Verre acide



Ego up 400



Ego top 400

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.  
Diffusore in vetro acidato.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Guarnizione in silicone.  
Viti in acciaio inox A4.  
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.  
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- (EN)** Suitable for indoor and outdoor use.  
Acid-etched glass diffuser.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
Silicone gasket.  
A4 stainless steel screws.  
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.  
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Diffuseur en verre acide.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Joint en silicone. Vis inox type A4.  
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.  
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- ☐ **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED  
Suitable for E27 LED lamps  
Convient pour lampes E27 LED





## Ego up 400

IP 55 IK 06 1J xx3

Base e profili in polycarbonato.  
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and frame.

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et profilés en polycarbonate.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



= 6



24 LED  
1550 lm - 12W  
real output lm 1236

Specif.

CL.I

Col.



Vetro/Glass

LL225G1

LL225G2


LL225GG

led colour

= (4000K)

= (3000K, lm -5%)

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col.     | Vetro/Glass                   |
|----------------------------|---------|--------|----------|-------------------------------|
| E27 max 1x75W<br>CFL 1x33W | CL.II   |        | <br><br> | LB22521<br>LB22522<br>LB2252G |
| G24q-3<br>1x26W            | CL.I    |        | <br><br> | EE22591<br>EE22592<br>EE2259G |



## Ego top 400

IP 55 IK 06 1J xx3

Base e visiera in polycarbonato.  
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and eyelid.

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et casquette en polycarbonate.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



= 6



24 LED  
1550 lm - 12W  
real output lm 939

Specif.

CL.I

Col.



Vetro/Glass

LL223G1

LL223G2


LL223GG

led colour

= (4000K)

= (3000K, lm -5%)

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col.     | Vetro/Glass                   |
|----------------------------|---------|--------|----------|-------------------------------|
| E27 max 1x75W<br>CFL 1x33W | CL.II   |        | <br><br> | LB22321<br>LB22322<br>LB2232G |
| G24q-3<br>1x26W            | CL.I    |        | <br><br> | EE22391<br>EE22392<br>EE2239G |





## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Bianco da stampaggio  
White - Blanc moulé
-  Nero da stampaggio  
Black - Noir moulé
-  Grigio High Tech verniciato  
Grey High Tech - Gris High Tech peint

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser

-  Vetro acidato  
Etched glass - Verre acidé



Diva ovale 400



Diva mask 400



Diva top 400



Diva ovale 300



Diva mask 300



Diva top 300

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.  
Diffusore in vetro acidato.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Guarnizione in silicone.  
Viti in acciaio inox A4.  
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.  
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- (EN)** Suitable for indoor and outdoor use.  
Acid-etched glass diffuser.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
Silicone gasket.  
A4 stainless steel screws.  
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.  
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Diffuseur en verre acidé.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Joint en silicone.  
Vis inox type A4.  
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.  
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

-  **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED  
Suitable for E27 LED lamps  
Convient pour lampes E27 LED





## Diva ovale 400

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Base e anello in policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and ring.

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et anneau en polycarbonate.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



9



10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 909  
A+ A++

Specif.

CL.I E

Col.



Vetro/Glass

LL291F1  
LL291F2  
LL291FG

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Vetro/Glass


E27 max 1x75W  
CFL 1x33W

CL.II

A+ D



LB29121  
LB29122  
LB2912G



## Diva mask 400

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and eyelid.

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et casquette en polycarbonate.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



9



10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 620  
A+ A++

Specif.

CL.I E

Col.



Vetro/Glass

LL295F1  
LL295F2  
LL295FG

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Vetro/Glass


E27 max 1x75W  
CFL 1x33W

CL.II

A+ D



LB29521  
LB29522  
LB2952G



## Diva top 400

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Polycarbonate base and eyelid.

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Base et casquette en polycarbonate.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



9



10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 589  
A+ A++

Specif.

CL.I E

Col.



Vetro/Glass

LL293F1  
LL293F2  
LL293FG

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Vetro/Glass


E27 max 1x75W  
CFL 1x33W

CL.II

A+ D



LB29321  
LB29322  
LB2932G



## Diva ovale 300

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Base e anello in policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and ring.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et anneau en polycarbonate.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



14



10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 840  
A+ A++

Specif.

CL.I E

Col.



Vetro/Glass

LL281E1  
LL281E2  
LL281EG

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Vetro/Glass


E27 max 1x60W  
CFL 1x23W

CL.II

A+ D



LB28121  
LB28122  
LB2812G





## Diva mask 300

IP 66 IK 06 1J xx3 CE


Base e visiera in policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and eyelid.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en polycarbonate.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



14



10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 547

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.



Vetro/Glass

LL285E1

LL285E2

LL285EG

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Vetro/Glass

E27 max 1x60W  
CFL 1x23W

CL.II


A+ D



LB28521

LB28522

LB2852G



## Diva top 300

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and eyelid.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en polycarbonate.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



14



10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 514

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.



Vetro/Glass

LL283E1

LL283E2

LL283EG

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Vetro/Glass

E27 max 1x60W  
CFL 1x23W

CL.II



A+ D




LB28321

LB28322

LB2832G

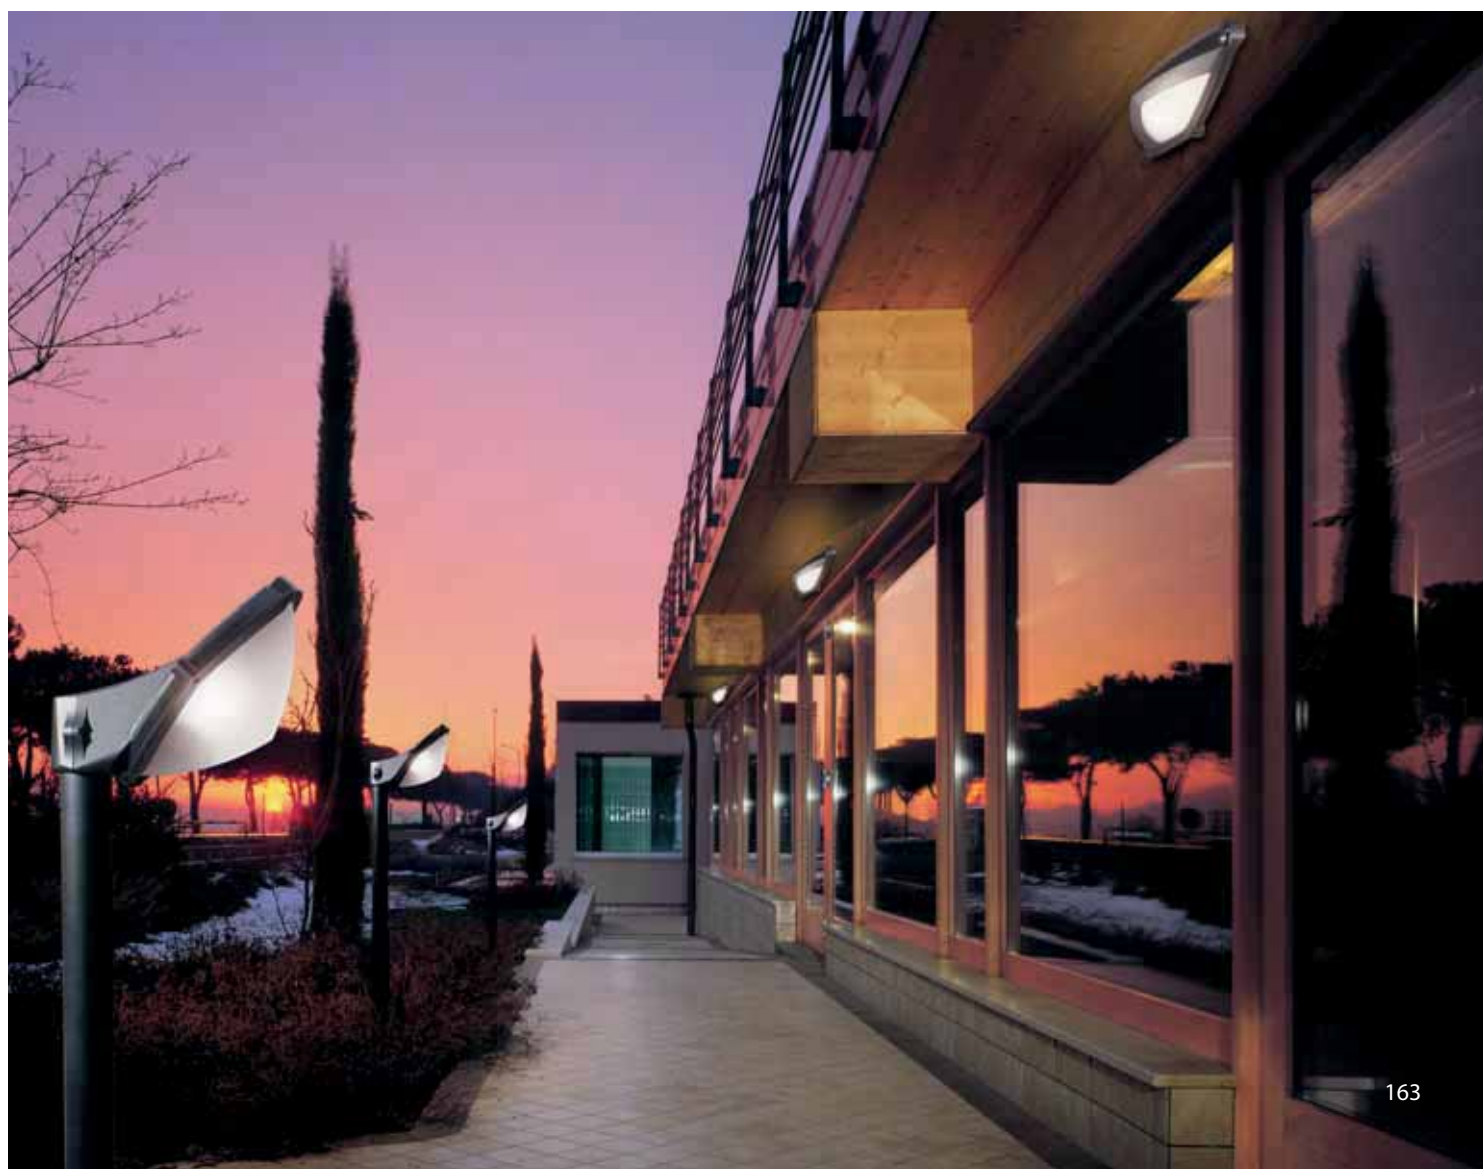

## Braccetto Diva 300



Kit composto da braccetto (A) e tappo di chiusura (B) in policarbonato. Possibilità di montaggio a parete o inclinato di 40° su palo.

### Bracket Diva 300

Kit comprised of support (A) and blanking cap (B), both in polycarbonate.

Wall or post mounting angled at 40°.

### Bras Diva 300


Kit bras Diva 300.

Kit in polycarbonate composé des 2 éléments A et B. Possibilité de montage au mur ou sur poteau avec une inclinaison de 40°.

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11452 |
| ■    | LB11456 |



## Piastra base a scomparsa – palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

### Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.

The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.

Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

### Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.

Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.

Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

| Cod.      |
|-----------|
| LB1130006 |



## Palo Post



Palo diametro 60 mm. Possibilità di installazione con o senza basamento. Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm. Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

### Post

60 mm. diameter POST.

Possibility of installation with or without base.

Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm. Post made of fiberglass without base, h: 2400 mm.

### Poteau POST

Poteau dia 60 mm. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm. Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm

Post without base h.2400 mm

Poteau POST h: 2400 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11066 |
| ▲    | LB1106K |

Senza Basamento h. 1200 mm

Post without base h.1200 mm

Poteau POST h: 1200 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11006 |
| ■    | LB1100G |
| ■    | LB1100E |
| ▲    | LB1100K |

Senza Basamento h. 500 mm

Post without base h. 500 mm

Poteau POST h: 500 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11112 |
| ■    | LB1111G |
| ■    | LB1111E |
| ▲    | LB1111K |

Senza Basamento h. 160 mm

Post without base h.160 mm

Poteau POST h: 160 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11033 |
| ■    | LB1103G |
| ■    | LB1103E |
| ▲    | LB1103K |



## Basamento Palo Post Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

### Base Ø170 mm for post


Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

### Socle Ø170 mm pour poteau Post

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



## Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

### Template and fixing kit Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

### Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.

LB11254



## Morsettiera lineare a 3 vie




Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.

### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.

LB11294



## Piastra base - basamento palo Post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base.

Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.


### Plate base for post

Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate.

Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

### Plaque de base pour poteau Post

Une solution alternative à la traditionnelle installation enterrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base. Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.

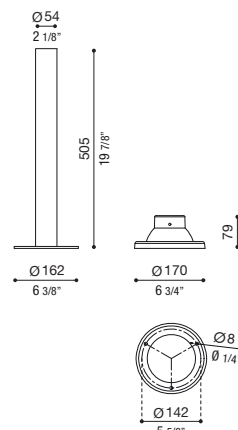

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11259 |
| ■    | LB11260 |
| ■    | LB11261 |



## Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

### Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

### Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm

Cod.

LB11293





## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Trasparente Satinato  
Transparent satin effect - Transparent satiné

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser

- Vetro acidato  
Etched glass - Verre acide



Eos 410



Eos 330



Eos 280

- IT** Adatto anche ad uso esterno.  
Base in policarbonato trasparente con satinatura esterna.  
Diffusore in vetro acidato.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Chiusura/apertura diffusore senza utensili.  
**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**  
**Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

- EN** Suitable for indoor and outdoor use.  
Transparent polycarbonate base frosted externally.  
Acid-etched glass diffuser.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
The diffuser can be opened/closed without the need for tools.  
**LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.**  
**No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Base en polycarbonate transparente satinée à l'extérieur.  
Diffuseur en verre acide.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.  
**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.**  
**Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED  
Suitable for E27 LED lamps  
Convient pour lampes E27 LED







## Eos 410

IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 CE

Lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm

Lamp max. dim.: E27 180 mm Ø 58 mm

Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm



☐ = 4



10 LED

1200 lm 10W

real output lm 981

Specif.

CL.I

€

Col.

●

Vetro/Glass

LL202LN

54 LED

1950 lm 18W

real output lm 1587

CL.I

€

Col.

●

Vetro/Glass

LL202QN

36 LED 1950 lm 18W

+ 4 LED Em. - 180 lm

real output lm 1587

CL.I

€

Col.

●

Vetro/Glass

LL202BN

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Vetro/Glass

E27 1x150W

CFL 1x30W

CL.II

€

Energy

A+ D

Col.

●

Vetro/Glass

LB2022N

E27 max 2x75W

CFL 2x30W

CL.II

€

Energy


A+ D

Col.

●

Vetro/Glass

LB202MN



## Eos 330

IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Versione doppia: lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Lamp max. dim.: E27 152 mm Ø 48 mm.

Double version: Lamp max. dim.: E27 128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Version double - Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



☐ = 5



10 LED

1200 lm 10W

real output lm 926

Specif.

CL.I

€

Col.

●

Vetro/Glass

LL192LN

72 LED

780 lm 10,2W

real output lm 520

CL.II

€

Col.

●

Vetro/Glass

LL192HN

72 LED - 780 lm 10,2W

+ 12 LED Em. - 85 lm

real output lm 520

CL.II

€

Col.

●

Vetro/Glass

LL192AN

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Vetro/Glass

E27 max 1x100W

CFL 1x23W

CL.II

€

Energy

A+ D

Col.

●

Vetro/Glass

LB1922N

E27 max 2x40W

CFL 2x15W

CL.II

€

Energy


A+ D

Col.

●

Vetro/Glass

LB192MN



## Eos 280

IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 CE

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Lamp max. dim.: E27 128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max.: E27 128 mm Ø 48 mm



☐ = 10



10 LED

1200 lm 10W

real output lm 547

Specif.

CL.I

€

Col.

●

Vetro/Glass

LL182FN

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Vetro/Glass

E27 max 1x75W

CFL 1x15W

CL.II

€

Energy


A+ D

Col.

●

Vetro/Glass

LB1822N



## Filtri colorati Eos 280



Kit filtri colorati per Eos (plafoniera non inclusa).

### Coloured filters Eos 280

Coloured Filters for Eos (Luminaire not included).

### Kits filtres colores Eos Ø280

Kit filtres colorés pour Eos 280 (appareil non inclus).

| Col.     | Cod.    |
|----------|---------|
| ● Rosso  | LB1135R |
| ● Giallo | LB1135Y |
| ● Verde  | LB1135V |

☐ = 1

## Filtri colorati Eos 330



Kit filtri colorati per Eos (plafoniera non inclusa).

### Coloured filters Eos 330

Coloured Filters for Eos (Luminaire not included).

### Kits filtres colores Eos Ø330

Kit filtres colorés pour Eos 330 (appareil non inclus).

| Col.     | Cod.    |
|----------|---------|
| ● Rosso  | LB1134R |
| ● Giallo | LB1134Y |
| ● Verde  | LB1134V |

☐ = 1

## Filtri colorati Eos 410



Kit filtri colorati per Eos (plafoniera non inclusa).

### Coloured filters Eos 410

Coloured Filters for Eos (Luminaire not included).

### Kits filtres colores Eos Ø410

Kit filtres colorés pour Eos 410 (appareil non inclus).

| Col.     | Cod.    |
|----------|---------|
| ● Rosso  | LB1132R |
| ● Giallo | LB1132Y |
| ● Verde  | LB1132V |

☐ = 1

- Rosso Deco  
Red Deco - Rouge Deco
- Giallo Deco  
Yellow Deco - Jaune Deco
- Verde Deco  
Green Deco - Vert Deco



## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Bianco da stampaggio  
White - Blanc moulé
-  Nero da stampaggio  
Black - Noir moulé
-  Grigio High Tech verniciato  
Grey High Tech - Gris High Tech peint
-  Rame verniciato  
Copper - Cuivre peint
-  Corten

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser

-  Vetro acidato  
Etched glass - Verre acide
-  Policarbonato  
Polycarbonate



Airy tonda 300



Airy plus tonda 300



Airy top tonda 300



Airy plus top tonda 300



Airy mask tonda 300



Airy plus mask tonda 300



Airy ovale 300



Airy plus ovale 300



Airy top ovale 300



Airy plus top ovale 300



Airy vip ovale 300



Airy plus vip ovale 300



Airy mask ovale 300



Airy plus mask ovale 300

- IT** Adatto anche ad uso esterno.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Guarnizione in silicone.  
Viti in acciaio inox A4.  
Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.  
**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**  
**Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

- EN** Suitable for indoor and outdoor use.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
Silicone gasket.  
A4 stainless steel screws.  
Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.  
**LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.**  
**No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Joint en silicone. Vis inox type A4.  
Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.  
**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.**  
**Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- ☐ **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps  
Convient pour lampes E27 LED





## Airy tonda 300

IP 54 IK 06 1J xx3 CE

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.

Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm

Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm



8



10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 939

Specif.

CL.I E

Col.



Vetro/Glass

LL822F1  
LL822F2  
LL822FG  
LL822FK



led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Vetro/Glass

E27 max 1x100W  
CFL 1x23W

CL.II

A++



LB82221  
LB82222  
LB8222G  
LB8222K


E14+E27 max 15+60W  
E14 PL-E 1x11W +  
E27 PL-E 1x23W

CL.II

A++



LB822M1  
LB822M2  
LB822MG  
LB822MK



## Airy plus tonda 300

IP 65 IK 10 20J xx9 CE

Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.

Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm



8



10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 815

Specif.

CL.I E

Col.



Opal.

LL851F1  
LL851F2  
LL851FG  
LL851FK



led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Opal.

Semitrasp.

E27 max 1x75W  
CFL 1x23W

CL.II

A++



LB85121  
LB85122  
LB8512G  
LB8512K

E14+E27 max 15+60W  
E14 PL-E 1x11W +  
E27 PL-E 1x23W

CL.II


A++



LB851M1  
LB851M2  
LB851MG  
LB851MK

LB85221  
LB85222  
LB8522G  
LB8522K

LB852M1  
LB852M2  
LB852MG  
LB852MK



## Airy top tonda 300

IP 54 IK 06 1J xx3 CE


Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



8



10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 563

Specif.

CL.I E

Col.



Vetro/Glass

LL827F1  
LL827F2  
LL827FG  
LL827FK



led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Vetro/Glass


E27 max 1x100W  
CFL 1x23W

CL.II

A++



LB82721  
LB82722  
LB8272G  
LB8272K



## Airy plus top tonda 300

IP 65  IK 10 20J xx9 


Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



 = 8



10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 480

Specif.

CL.I 

Col.


Opal.

LL853F1   
LL853F2   
LL853FG   
LL853FK 

led colour

 = (4000K)  
 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Opal.

Semitrasp.

E27 max 1x75W  
CFL 1x23W


CL.II


LB85321  
LB85322  
LB8532G  
LB8532K

LB85421  
LB85422  
LB8542G  
LB8542K



## Airy mask tonda 300

IP 54  IK 06 1J xx3 

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



 = 8

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Vetro/Glass


E27 max 1x100W  
CFL 1x23W

CL.II  


LB82821  
LB82822  
LB8282G  
LB8282K



## Airy plus mask tonda 300

IP 65  IK 10 20J xx9 


Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



 = 8

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Opal.

Semitrasp.

E27 max 1x75W  
CFL 1x23W


CL.II


LB85521  
LB85522  
LB8552G  
LB8552K

LB85621  
LB85622  
LB8562G  
LB8562K





## Airy ovale 300

IP 54 IK 06 1J xx3 CE

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm


Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



14

| LED                                          | Specif.                                                                                                                                                                   | Col.                                                                    | Vetro/Glass                                                             |                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 10 LED<br>1200 lm 10W<br>real output lm 1042 | CL.I €                                                                                                                                                                    | <div><div>○</div><div>●</div><div>■</div><div>■</div><div>▲</div></div> | LL821F1□<br>LL821F2□<br>LL821FG□<br>LL821FU□<br>LL821FK□                |                                                     |
| A+ A+ A+▶                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                         | led colour<br><div>N</div> = (4000K)<br><div>3</div> = (3000K, lm -5%)  |                                                     |
| Lamp.                                        | Specif.                                                                                                                                                                   | Energy                                                                  | Col.                                                                    | Vetro/Glass                                         |
| E27 max 1x60W<br>CFL 1x23W                   | CL.II   | A+ D▶                                                                   | <div><div>○</div><div>●</div><div>■</div><div>■</div><div>▲</div></div> | LB82121<br>LB82122<br>LB8212G<br>LB8212U<br>LB8212K |



## Airy plus ovale 300

IP 65 IK 10 20J xx9 CE

Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm


Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



14

| LED                                         | Specif.                         | Col.                                                | Opal.                                                                                        |                                          |                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 10 LED<br>1200 lm 10W<br>real output lm 860 | CL.I €                          | <div>○</div> <div>●</div> <div>■</div> <div>▲</div> | LL841F1 <div>□</div><br>LL841F2 <div>□</div><br>LL841FG <div>□</div><br>LL841FK <div>□</div> |                                          |                                          |
| A+ A+ A+ <div>▶</div>                       |                                 |                                                     | led colour<br><div>N</div> = (4000K)<br><div>3</div> = (3000K, lm -5%)                       |                                          |                                          |
| Lamp.                                       | Specif.                         | Energy                                              | Col.                                                                                         | Opal.                                    | Semitrasp.                               |
| E27 max 1x60W<br>CFL 1x23W                  | CL.II <div>Ⓢ</div> <div>Ⓢ</div> | A+ <div>▶</div>                                     | <div>○</div> <div>●</div> <div>■</div> <div>▲</div>                                          | LB84121<br>LB84122<br>LB8412G<br>LB8412K | LB84221<br>LB84222<br>LB8422G<br>LB8422K |



## Airy top ovale 300

IP 54 IK 06 1J xx3 CE


Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm


Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



14

| LED                                         | Specif.                                                                                                                                                                       | Col.                                                                    | Vetro/Glass                                                                                    |                                                                                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 LED<br>1200 lm 10W<br>real output lm 547 | CL.I E                                                                                                                                                                        | <div><div>○</div><div>●</div><div>■</div><div>■</div><div>▲</div></div> | <div>LL823F1</div> <div>LL823F2</div> <div>LL823FG</div> <div>LL823FU</div> <div>LL823FK</div> |                                                                                                |
| A+ A+ A+                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                         | led colour<br><div>N</div> = (4000K)<br><div>3</div> = (3000K, lm -5%)                         |                                                                                                |
| Lamp.                                       | Specif.                                                                                                                                                                       | Energy                                                                  | Col.                                                                                           | Vetro/Glass                                                                                    |
| E27 max 1x60W<br>CFL 1x23W                  | CL.II   | A+ D                                                                    | <div><div>○</div><div>●</div><div>■</div><div>■</div><div>▲</div></div>                        | <div>LB82321</div> <div>LB82322</div> <div>LB8232G</div> <div>LB8232U</div> <div>LB8232K</div> |






## Airy plus top ovale 300

IP 65 IK 10 20J xx9

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



= 14

10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 444

Specif.

CL.I

Col.



Opal.

LL843F1   
LL843F2   
LL843FG   
LL843FK

led colour

N = (4000K)  
 3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Opal.


Semitrasp.

E27 max 1x60W  
CFL 1x23W

CL.II



LB84321 LB84421  
LB84322 LB84422  
LB8432G LB8442G  
LB8432K LB8442K




## Airy vip ovale 300

IP 54 IK 06 1J xx3

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



= 14

10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 815

Specif.

CL.I

Col.



Vetro/Glass

LL825F1   
LL825F2   
LL825FG   
LL825FK

led colour

N = (4000K)  
 3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.


Vetro/Glass

E27 max 1x60W  
CFL 1x23W

CL.II



LB82521 LB82522  
LB8252G LB8252K




## Airy plus vip ovale 300

IP 65 IK 10 20J xx9

Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



= 14

10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 665

Specif.

CL.I

Col.



Opal.

LL845F1   
LL845F2   
LL845FG   
LL845FK

led colour

N = (4000K)  
 3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Opal.


Semitrasp.

E27 max 1x60W  
CFL 1x23W

CL.II



LB84521 LB84621  
LB84522 LB84622  
LB8452G LB8462G  
LB8452K LB8462K





## Airy mask ovale 300

IP 54 IK 06 1J xx3 CE


Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm


Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48



14

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col.                                                | Vetro/Glass                              |
|----------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| E27 max 1x60W<br>CFL 1x23W | CL.II   | A+D    | <div>○</div> <div>●</div> <div>■</div> <div>▲</div> | LB82421<br>LB82422<br>LB8242G<br>LB8242K |



## Airy plus mask ovale 300

IP 65 IK 10 20J xx9 CE


Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm


Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



14

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col.                                                | Opal.                                    | Semitrasp.                               |
|----------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| E27 max 1x60W<br>CFL 1x23W | CL.II   | A+D    | <div>○</div> <div>●</div> <div>■</div> <div>▲</div> | LB84721<br>LB84722<br>LB8472G<br>LB8472K | LB84821<br>LB84822<br>LB8482G<br>LB8482K |



## Braccetto Airy Tonda



Kit in polycarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B). Possibilità di montaggio a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo). Braccetto per apparecchi tondi.

### Bracket Airy Tonda

Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.

Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post).


Bracket for round luminaires.

### Bras Airy Tonda

Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).

Possibilité de montage au mur ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).

Bras pour appareils ronds.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11442 |
| ■    | LB1144G |
| ▲    | LB1144K |

4

## Braccetto Airy Ovale



Kit in polycarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B). Possibilità di montaggio verticale o orizzontale a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo). Braccetto per apparecchi ovali.

### Bracket Airy Ovale

Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate. Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post), both vertically and horizontally.


Bracket for oval luminaires.

### Bras Airy Ovale

Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).

Possibilité de montage au mur vertical ou horizontal, ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).

Bras pour appareils ovales.

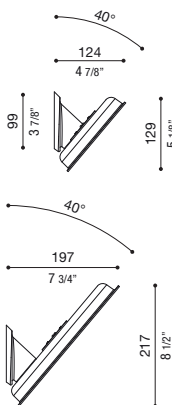

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11432 |
| ■    | LB1143G |
| ▲    | LB1143K |

10

## Dima e kit di fissaggio Palo Post


Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

### Template and fixing kit Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

### Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.



Cod.  
LB11254

1

## Palo Post



Palo diametro 60 mm.

Possibilità di installazione con o senza basamento.

Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.

Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

### Post

60 mm. diameter POST.

Possibility of installation with or without base.

Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.

Post made of fibreglass without base, h: 2400 mm.

### Poteau POST

Poteau dia 60 mm.

Possibilité d'installation avec ou sans socle.

Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm.

Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm

Post without base h. 2400 mm

Poteau POST h: 2400 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11066 |
| ▲    | LB1106K |

Senza Basamento h. 1200 mm

Post without base h. 1200 mm

Poteau POST h: 1200 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11006 |
| ■    | LB1100G |
| ■    | LB1100E |
| ▲    | LB1100K |

Senza Basamento h. 500 mm

Post without base h. 500 mm

Poteau POST h: 500 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11112 |
| ■    | LB1111G |
| ■    | LB1111E |
| ▲    | LB1111K |

Senza Basamento h. 160 mm

Post without base h. 160 mm

Poteau POST h: 160 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11033 |
| ■    | LB1103G |
| ■    | LB1103E |
| ▲    | LB1103K |

## Adattatore Palo Post Ø60



Adattatore diametro 60 mm. in

polycarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.


### Adaptor for Post Ø60

Polycarbonate adaptor diameter 60 mm.

With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

### Adaptateur poteau Post Ø60


Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11312 |
| ■    | LB1131G |
| ▲    | LB1131K |

5

## Piastra base a scomparsa – palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

### Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.

The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.

Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

### Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.

Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.

Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Cod.  
LB1130006

1

## Piastra base - basamento palo Post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base. Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

### Plate base for post

Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate. Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

### Plaque de base pour poteau Post

Une solution alternative à la traditionnelle installation enterrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base. Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.

## Basamento Palo Post Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

### Base Ø170 mm for post

Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

### Socle Ø170 mm pour poteau Post

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11812 |
| ■    | LB1181G |
| ■    | LB1181E |
| ▲    | LB1181K |

7

## Morsettiera coassiale




Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

### Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

### Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.  
LB11293

1

## Morsettiera lineare a 3 vie




Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.

### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.


### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.  
LB11294

1

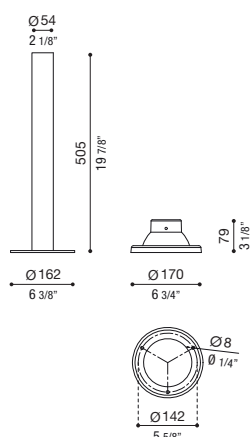

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11259 |
| ■    | LB11260 |
| ■    | LB11261 |

1





# Nova / Class

design: Italo Belussi

Accessori - Accessories - Accessoires p. 182

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Bianco da stampaggio  
White - Blanc moulé
-  Nero da stampaggio  
Black - Noir moulé
-  Grigio High Tech verniciato  
Grey High Tech - Gris High Tech peint
-  Corten

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser

-  Vetro acidato  
Etched glass - Verre acidé
-  Policarbonato  
Polycarbonate



Class tonda flat 330



Nova tonda 470



Class tonda 470



Nova tonda 330



Class tonda 330



Nova tonda 260



Class tonda 260



Nova top tonda 260



Nova ovale 280



Class ovale 280



Nova top ovale 280

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.  
Base e anello/visiera in policarbonato.  
Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2-1060.  
Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.  
Chiusura/apertura diffusore senza utensili.  
**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**  
**Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

- (EN)** Suitable for indoor and outdoor use.  
Polycarbonate base and ring/eyelid.  
Reflector made of polycarbonate or aluminium type L2-1060.  
Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.  
The diffuser can be opened/closed without the need for tools.  
**LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.**  
**No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Base et anneau/casquette en polycarbonate.  
Réflecteur en polycarbonate ou aluminium type L2-1060.  
Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.  
Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.  
**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.**  
**Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- ☐ **colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps  
Convient pour lampes E27 LED





## Class tonda flat 330

IP 65 IK 08 5J xx7 C€

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.


Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.



= 6

| Lamp.       | Specif. | Energy | Col.        | Opal.                         | Semitrasp.                    |
|-------------|---------|--------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| G23<br>2x9W | CL.I    | A++    | ○<br>●<br>■ | LB63141<br>LB63142<br>LB6314G | LB63241<br>LB63242<br>LB6324G |



## Nova tonda 470

IP 65 IK 06 1J xx3 C€

Diffusore in vetro acidato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Acid-etched glass diffuser. Silicone gasket.

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en verre acidé. Joint en silicone.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.




= 1

| LED                                                               | Specif. | Col.             | Vetro/Glass                                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------------------------|
| 72 LED<br>4090 lm 38W<br>real output lm 3108                      | CL.I €  | ○<br>●<br>■<br>▲ | LL832T1□<br>LL832T2□<br>LL832TG□<br>LL832TK□ |
| 72 LED 4090 lm 38W<br>+ 6 led Em. - 390 lm<br>real output lm 3108 | CL.I  € | ○<br>●<br>■<br>▲ | LL832P1□<br>LL832P2□<br>LL832PG□<br>LL832PK□ |

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

| Lamp.                  | Specif. | Energy | Col.             | Vetro/Glass                              |
|------------------------|---------|--------|------------------|------------------------------------------|
| E27 3x75W<br>CFL 3x33W | CL.II   | A++    | ○<br>●<br>■<br>▲ | LB832N1<br>LB832N2<br>LB832NG<br>LB832NK |



# Nova / Class

design: Italo Belussi

Accessori - Accessories - Accessoires p. 182



## Class tonda 470

IP 65 IK 08 5J xx7

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.


Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



= 1



| LED                                                               | Specif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Col.                                     | Opal.                                        |       |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|
| 72 LED<br>4090 lm 38W<br>real output lm 2436                      | CL.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br><br><br>                             | LL621T1<br>LL621T2<br>LL621TG<br>LL621TK     |       |            |
| 72 LED 4090 lm 38W<br>+ 6 led Em. - 390 lm<br>real output lm 2436 | CL.I<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br><br><br>                             | LL621P1<br>LL621P2<br>LL621PG<br>LL621PK     |       |            |
| <br><br>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | led colour<br>= (4000K)<br>= (3000K, lm -5%) |       |            |
| Lamp.                                                             | Specif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Energy                                   | Col.                                         | Opal. | Semitrasp. |
| E27 3x75W<br>CFL 3x33W                                            | CL.II<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | LB621N1<br>LB621N2<br>LB621NG<br>LB621NK | LB622N1<br>LB622N2<br>LB622NG<br>LB622NK     |       |            |



## Nova tonda 330

IP 44 IK 07 2J xx5

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

Acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.

Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.


Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.



= 6



|                                                                   | Specif. | Col.         | Vetro/Glass                                  |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 54 LED<br>1950 lm 18W<br>real output lm 1530                      | CL.II   | <br><br><br> | LL812D1<br>LL812D2<br>LL812DG<br>LL812DK     |                                          |
| 36 LED 1950 lm 18W<br>+ 4 LED Em. - 180 lm<br>real output lm 1530 | CL.II   | <br><br><br> | LL812R1<br>LL812R2<br>LL812RG<br>LL812RK     |                                          |
|                                                                   |         |              | led colour<br>= (4000K)<br>= (3000K, lm -5%) |                                          |
| Lamp.                                                             | Specif. | Energy       | Col.                                         | Vetro/Glass                              |
| E27 max 1x100W<br>CFL 1x33W                                       | CL.II   |              | <br><br><br>                                 | LB81221<br>LB81222<br>LB8122G<br>LB8122K |
| E27 max 2x60W<br>CFL 2x30W                                        | CL.II   |              | <br><br><br>                                 | LB812M1<br>LB812M2<br>LB812MG<br>LB812MK |
| E27 max 1x20W<br>+ 2G11 1x18W Em.                                 | CL.I    |              | <br><br>                                     | LB812S1<br>LB812S2<br>LB812SG            |



Disponibile a richiesta versioni a led in doppia accensione o doppia accensione + emergenza

Available on request: led double switching and double switching + emergency

Disponible sur demande versions led double allumage et double allumage + secours



## Class tonda 330

IP 65 IK 10 20J xx9

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.  
Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm.

Double version: Lamp max. dim: E27 180 mm Ø 58 mm

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.

Version double - Lampes dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.




☐ = 6



| Specif.                                                                       | Col.             | Opal.                                            | Semitrasp.                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 54 LED<br>1950 lm 18W<br>real lm 1256 Opal. 1701 Semitr.                      | ○<br>●<br>■<br>▲ | LL581Q1□<br>LL581Q2□<br>LL581QG□<br>LL581QK□     | LL582Q1□<br>LL582Q2□<br>LL582QG□<br>LL582QK□ |
| 36 LED 1950 lm 18W<br>+ 4 LED Em. - 180 lm<br>real lm 1256 Opal. 1701 Semitr. | ○<br>●<br>■<br>▲ | LL581B1□<br>LL581B2□<br>LL581BG□<br>LL581BK□     | LL582B1□<br>LL582B2□<br>LL582BG□<br>LL582BK□ |
| A+ A+ A++                                                                     |                  | led colour<br>N = (4000K)<br>3 = (3000K, lm -5%) |                                              |

| Lamp.                             | Specif. | Energy | Col.             | Opal.                                    | Semitrasp.                               |
|-----------------------------------|---------|--------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| E27 max 1x100W<br>CFL 1x33W       | CL.II   | A+ D   | ○<br>●<br>■<br>▲ | LB58121<br>LB58122<br>LB5812G<br>LB5812K | LB58221<br>LB58222<br>LB5822G<br>LB5822K |
| E27 max 2x60W<br>CFL 2x30W        | CL.II   | A+ D   | ○<br>●<br>■<br>▲ | LB581M1<br>LB581M2<br>LB581MG<br>LB581MK | LB582M1<br>LB582M2<br>LB582MG<br>LB582MK |
| E27 max 1x20W<br>+ 2G11 1x18W Em. | CL.I    | A+     | ○<br>●<br>■<br>▲ |                                          | LB582S1<br>LB582S2<br>LB582SG            |

Disponibile a richiesta versioni a led in doppia accensione o doppia accensione + emergenza  
Available on request: led double switching and double switching + emergency  
Disponible sur demande versions led double allumage et double allumage + secours



## Nova tonda 260

IP 44 IK 06 1J xx3


Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.

Diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48.




☐ = 10



| Specif.                                                             | Col.             | Vetro/Glass                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| 54 LED<br>1950 lm 18W<br>real output lm 1515                        | ○<br>●<br>■<br>▲ | LL802P1□<br>LL802P2□<br>LL802PG□<br>LL802PK□     |
| 72 LED<br>780 lm 10,2W<br>real output lm 365                        | ○<br>●<br>■<br>▲ | LL802H1□<br>LL802H2□<br>LL802HG□<br>LL802HK□     |
| 72 LED - 780 lm 10,2W<br>+ 12 LED Em. - 85 lm<br>real output lm 365 | ○<br>●<br>■<br>▲ | LL802A1□<br>LL802A2□<br>LL802AG□<br>LL802AK□     |
| A+ A+ A++                                                           |                  | led colour<br>N = (4000K)<br>3 = (3000K, lm -5%) |

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col.             | Vetro/Glass                              |
|----------------------------|---------|--------|------------------|------------------------------------------|
| E27 max 1x75W<br>CFL 1x15W | CL.II   | A+ D   | ○<br>●<br>■<br>▲ | LB80221<br>LB80222<br>LB8022G<br>LB8022K |



# Nova / Class

design: Italo Belussi

Accessori - Accessories - Accessoires p. 182



## Class tonda 260

IP 65 IK 10 20J xx9

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket. Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.


Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone. Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



= 10



|  | Specif.                                                                                                                                                                                                                                                     | Col.                                                                              | Opal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Semitrasp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 54 LED<br>1950 lm 18W<br>real lm 1223 Opal. 1658 Semitr.                          | CL.II                                                                                                                                                                      |  | LL591P1 <br>LL591P2 <br>LL591PG <br>LL591PK  | LL592P1 <br>LL592P2 <br>LL592PG <br>LL592PK  |                                          |
| 72 LED<br>780 lm 10,2W<br>real lm 283 Opal. 563 Semitr.                           | CL.II                                                                                                                                                                      |  | LL591H1 <br>LL591H2 <br>LL591HG <br>LL591HK  | LL592H1 <br>LL592H2 <br>LL592HG <br>LL592HK  |                                          |
| 72 LED - 780 lm 10,2W<br>+ 12 LED Em. - 85 lm<br>real lm 283 Opal. 563 Semitr.    | CL.II                                                                                     |  | LL591A1 <br>LL591A2 <br>LL591AG <br>LL591AK  | LL592A1 <br>LL592A2 <br>LL592AG <br>LL592AK  |                                          |
| 30 LED<br>1350 lm - 11W<br>real output lm 705                                     | CL.II                                                                                                                                                                      |  | LL591Z1 <br>LL591Z2 <br>LL591ZG <br>LL591ZK  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| 30 LED<br>1350 lm - 11W<br>real output lm 705                                     | CL.II                                                                                     |  | LS591Z1 <br>LS591Z2 <br>LS591ZG <br>LS591ZK  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | led colour<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| Lamp.                                                                             | Specif.                                                                                                                                                                                                                                                     | Energy                                                                            | Col.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Semitrasp.                               |
| E27 max 1x75W<br>CFL 1x15W                                                        | CL.II    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LB59121<br>LB59122<br>LB5912G<br>LB5912K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LB59221<br>LB59222<br>LB5922G<br>LB5922K |



## Nova top tonda 260

IP 44 IK 06 1J xx3


Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.


Diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



= 10

| Lamp.                      | Specif.   | Energy | Col. | Vetro/Glass                              |
|----------------------------|-----------|--------|------|------------------------------------------|
| E27 max 1x75W<br>CFL 1x15W | CL.II<br> |        |      | LB80721<br>LB80722<br>LB8072G<br>LB8072K |



## Nova ovale 280

IP 44 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Diffuseur en verre acidé.


Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



= 14



| LED                                      | Specif. | Col.   | Vetro/Glass                              |                                          |
|------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 LED<br>760 lm 6W<br>real output lm 612 | CL.I    |        | LL801F1<br>LL801F2<br>LL801FG<br>LL801FK |                                          |
|                                          |         |        | led colour<br>                           |                                          |
| Lamp.                                    | Specif. | Energy | Col.                                     | Vetro/Glass                              |
| E27 max 1x75W<br>CFL 1x15W               | CL.II   |        |                                          | LB80121<br>LB80122<br>LB8012G<br>LB8012K |







## Class ovale 280

IP 65 IK 10 20J xx9 CE

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone.

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Polycarbonate diffuser. Silicone gasket.

Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Diffuseur en polycarbonate. Joint en silicone.

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



= 14



1 LED  
760 lm 6W  
real output lm 473

A+ A+ A+

Specif.

CL.I

Col.



Opal.

LL594F1   
LL594F2   
LL594FG   
LL594FK

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Opal.

Semitrasp.


E27 max 1x75W  
CFL 1x15W

CL.II

A+ D



LB59421 LB59521  
LB59422 LB59522  
LB5942G LB5952G  
LB5942K LB5952K



## Nova top ovale 280

IP 44 IK 06 1J xx3 CE

Diffusore in vetro acidato.

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.

Acid-etched glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Diffuseur en verre acidé.

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



= 14



1 LED  
760 lm 6W  
real output lm 322

A+ A+ A+

Specif.

CL.I

Col.



Vetro/Glass

LL803F1   
LL803F2   
LL803FG   
LL803FK

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Vetro/Glass


E27 max 1x75W  
CFL 1x15W

CL.II

A+ D



LB80321 LB80322  
LB8032G LB8032K



# Nova / Class

Accessori - Accessories - Accessoires

## Braccetto Tech Tondo 260




Braccetto in policarbonato da palo e da parete.

### Bracket Tech Tondo 260

Polycarbonate bracket complete with support for wall or post use.

### Bras Tech Tondo 260

Bras en polycarbonate avec base pour application au mur ou sur poteau.



1

## Braccetto Tech Ovale 280




Braccetto in policarbonato da palo e da parete.

### Bracket Tech Ovale 280

Polycarbonate bracket complete with support for wall or post use.

### Bras Tech Ovale 280

Bras en polycarbonate avec base pour application au mur ou sur poteau.



1

## Angolare Tech




Supporto angolare in policarbonato per applicazioni a parete (da utilizzare unitamente al braccetto LB11422/G-LB11412/G).

### Angle support Tech

Angle support in polycarbonate for wall use (to be used with bracket code LB11422/G-LB11412/G).

### Support d'angle Tech

Support d'angle en polycarbonate pour application au mur (à utiliser avec le bras réf. LB11422/G).



1

## Contropiastra Palo Tech




Contropiastra per palo alluminio LB11022/G - LB11042/G idonea per installazioni su superfici in cemento.

### Tech Aluminium Base

Aluminium base for TECH Post LB11022/G and LB11042/G. For use on concrete surfaces.

### Contre-plaque poteau Tech

Contre-plaque pour poteau aluminium LB11022/G - LB11042/G adapté pour l'installation sur surfaces en béton.



1

## Palo Tech



Palo in alluminio estruso con tappo superiore in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Predisposto per alloggiare uno o due apparecchi, mediante l'utilizzo dell'apposito braccetto.

### Tech Post

Extruded aluminium post complete with top closing cap in die-cast aluminium base; highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts. Suitable for 1 or 2 fittings by using the correct bracket.

### Poteau Tech

Poteau en aluminium extrudé avec socle et bouchon supérieur de fermeture en aluminium injecté, haute résistance à l'oxydation grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV. Fixation en acier inox A4. Predisposé pour loger 1 ou 2 appareils à l'aide du bras prévu à cet effet.

Con basamento 1260 mm.  
With base 1260 mm.  
Avec socle 1260 mm.

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ■    | LB11022 |
| ■    | LB1102G |
| ▲    | LB1102K |

Con basamento 2410 mm.  
With base 2410 mm.  
Avec socle 2410 mm.

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ■    | LB11042 |
| ■    | LB1104G |
| ▲    | LB1104K |

Senza basamento 1210 mm.  
Without base 1210 mm.  
Sans socle 1210 mm.

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ■    | LB11012 |
| ■    | LB1101G |
| ▲    | LB1101K |

Senza basamento 2360 mm.  
Without base 2360 mm.  
Sans socle 2360 mm.

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ■    | LB11052 |
| ■    | LB1105G |
| ▲    | LB1105K |

1

## Sensore di Movimento



Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.


Per il funzionamento ottimale si consiglia l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

### Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture). To ensure maximum performance we recommend the use of "off/on unlimited" FTP lamps.

### Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire. Pour assurer une performance maximale des lampes, il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).



Cod.  
LB11295

1

## Morsettiera coassiale




Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

### Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

### Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.  
LB11293

1

Accessori - Accessories - Accessoires

## Morsettiera lineare a 3 vie




Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.

### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13,5 mm.

### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



Cod.  
LB11294


☐ = 1





# Airy evolution

design: Italo Belussi

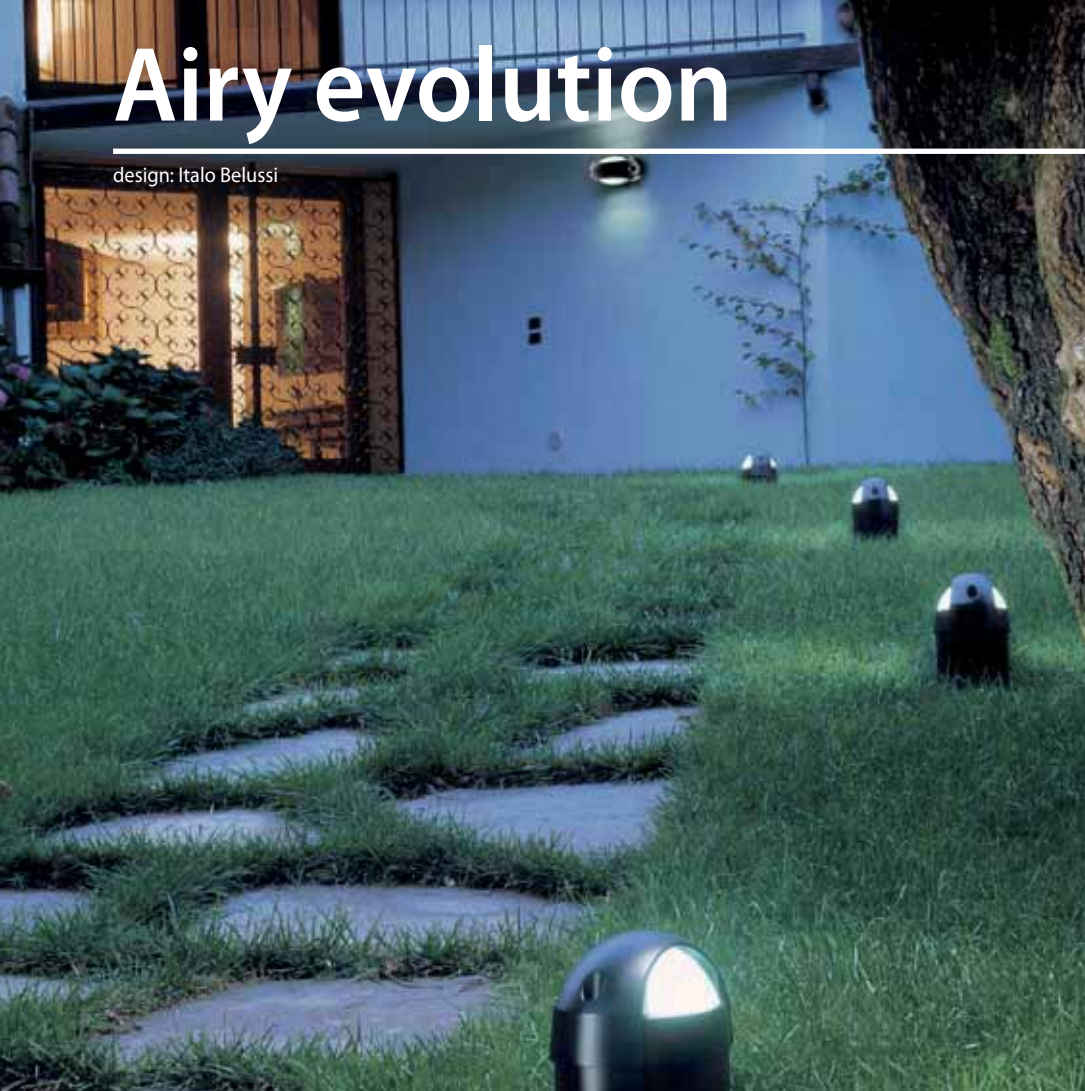

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

■ Nero verniciato  
Black - Noir peint

■ Grigio High Tech verniciato  
Grey High Tech - Gris High Tech peint

▲ Corten

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser

🍷 Vetro acidato  
Etched glass - Verre acidé



Airy evolution  
ovale 300

- ⓘ Adatto anche ad uso esterno.  
Base e visiera in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.  
Deflettore interno in alluminio per orientamento della luce.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Guarnizione in silicone e pressacavo in ottone nichelato.  
Viti impermeabili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.3.  
**LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.**  
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- Ⓔ Suitable for indoor and outdoor use.  
Die-cast aluminium base and eyelid; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.  
Internal aluminium reflector to direct the light.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
Silicone gasket and nickel-plated brass cable gland.  
A4 stainless steel captive hex screws size 3 mm.  
**LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.**  
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- Ⓕ Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Base et casquette en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.  
Déflecteur interne en aluminium pour l'orientation de la lumière.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Joint en silicone et serre-câble en laiton nickelé.  
Vis six pans creux ch. 3 en acier inox type A4.  
**LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.**  
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

*colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.*

*couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.*

**N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED  
Suitable for E27 LED lamps  
Convient pour lampes E27 LED



# Airy evolution



design: Italo Belussi



## Airy evolution ovale 300

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Diffusore in vetro acidato e temprato.  
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Acid-etched and tempered glass diffuser.

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Diffuseur en verre acidé et trempé.

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



14



10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 464  
A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.



Vetro/Glass

LL743F2  
LL743FG  
LL743FK

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.


Vetro/Glass

E27 max 1x75W  
CFL 1x23W

CL.I



LB74322  
LB7432G  
LB7432K





# Airy evolution

design: Italo Belussi



Airy evolution  
garden 300



Airy evolution  
garden 450

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

■ Nero verniciato  
Black - Noir peint

■ Grigio High Tech verniciato  
Grey High Tech - Gris High Tech peint

▲ Corten

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser

● Vetro acidato  
Etched glass - Verre acidé

### IT Adatto anche ad uso esterno.

Basamento in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Fornito con barre filettate e doppi dadi di bloccaggio per installazione a terra.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

### EN Suitable for outdoor use.

Die-cast aluminium base; highly resistant to oxidation due to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.

Equipped with threaded bars and double clamping nuts for ground installation.

LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.

No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

### FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Socle en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixé aux rayons UV.

Fourni de tiges filetées avec doubles écrous de fixation pour la fixation au sol.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

□ colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)  
3 = (3000K, lumen -5%)



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED

# Airy evolution



design: Italo Belussi



## Airy evolution garden 450

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Apparecchio Airy Evolution ovale 300 assemblato su palo in alluminio estruso. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Airy Evolution ovale 300 with extruded aluminium post. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.

Appareil Airy Evolution ovale 300 à fixer sur poteau en aluminium extrudé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 464

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.



Vetro/Glass

LL746F2  
LL746FG  
LL746FK

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Vetro/Glass


E27 max 1x75W  
CFL 1x23W

CL.I

A+ D



LB74622  
LB7462G  
LB7462K



## Airy evolution garden 300

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Apparecchio Airy Evolution ovale 300 assemblato su palo in alluminio estruso. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Airy Evolution ovale 300 with extruded aluminium post. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm.

Appareil Airy Evolution ovale 300 à fixer sur poteau en aluminium extrudé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.



10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 464

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.



Vetro/Glass

LL744F2  
LL744FG  
LL744FK

led colour  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Vetro/Glass


E27 max 1x75W  
CFL 1x23W

CL.I

A+ D



LB74422  
LB7442G  
LB7442K



# Torch

design: Mirko Salvoni

Accessori - Accessories - Accessoires p. 190

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Nero da stampaggio  
*Black - Noir moulé*
-  Grigio High Tech verniciato  
*Grey High Tech - Gris High Tech peint*
-  Inox lucido  
*Polished stainless steel - Inox brillant*
-  Corten

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser

-  Policarbonato poliGLASS  
*Polycarbonate poliGLASS*



Torch



Torch inox



Torch zero

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.  
Diffusore in policarbonato. Top in tecnopolimero.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Guarnizioni in silicone.  
Bulloneria in acciaio inox A4.  
Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

- (EN)** Suitable for outdoor use.  
Polycarbonate diffuser. Technopolymer top.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
Silicone gaskets.  
A4 stainless steel nuts and bolts.  
H05RN-F pre-wired cable.

- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Diffuseur en polycarbonate.  
Partie supérieure en technopolymère.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Joints en silicone.  
Visserie en acier inox type A4.  
Câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé.

Idoneo per lampade E27 LED  
*Suitable for E27 LED lamps*  
*Convient pour lampes E27 LED*








## Torch

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm


Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



= 9

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col.        | poliGLASS                     |
|----------------------|---------|--------|-------------|-------------------------------|
| E27 max<br>CFL 1x33W | CL.II   | A      | ●<br>■<br>▲ | LB25722<br>LB25726<br>LB2572K |




## Torch Inox

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm




= 9

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col.   | poliGLASS          |
|----------------------|---------|--------|--------|--------------------|
| E27 max<br>CFL 1x33W | CL.II   | A      | ▲<br>▲ | LB25723<br>LB25724 |

LB25723 = ● + ▲

LB25724 = ■ + ▲



## Braccetto Torch Inox




Braccetto in acciaio inox AISI 316L, completo di kit di montaggio a parete.

### Bracket Torch Inox

AISI 316L stainless steel bracket complete with wall-fitting kit.

### Bras Torch Inox


Bras en acier inox AISI 316-L avec kit d'application au mur.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ▲    | LB11782 |

1

## Piastra base a scomparsa – palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

### Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.

The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.

Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

### Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.

Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.

Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

| Col. | Cod.      |
|------|-----------|
| ▲    | LB1130006 |

1

## Palo Torch Inox




Palo acciaio inox. Accessorio in acciaio inox AISI 316-L, completo di barre filettate e dadi di bloccaggio.

### Post Torch Inox

Accessory in inox AISI 316L, complete with threaded bars and blocking nuts.

### Poteau Torch Inox

Poteau en acier inox. Accessoire en acier inox AISI 316-L, avec tiges filetées et écrous de fixation.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ▲    | LB11792 |

1

## Morsettiera coassiale




Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

### Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

### Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ▲    | LB11293 |

1

## Braccetto Torch




Braccetto in tecnopolimero. Possibilità di montaggio a parete o su palo (doppio o triplo).

### Bracket Torch

Technopolymer bracket. Can be fitted to the wall or on a post (double or triple).

### Bras Torch

Bras en technopolymère. Utilisation pour poteau (2 ou 3 produits) ou mur.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11362 |
| ■    | LB1136G |
| ▲    | LB1136K |

5

## Morsettiera lineare a 3 vie




Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.

### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ▲    | LB11294 |

1

## Frangiluce Torch



Kit di montaggio per la realizzazione di speciali effetti di luce.

### Optical light control kit

Mounting kit enabling special light effects.


### Brise-lumière Torch

Kit de montage permettant des effets de lumière spéciaux.

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ▲    | LB11170 |

1

## Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

### Template and fixing kit Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

### Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau

Post Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ▲    | LB11254 |

1

## Basamento Palo Post Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

### Base Ø170 mm for post

Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

### Socle Ø170 mm pour poteau Post

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11812 |
| ■    | LB1181G |
| ▲    | LB1181E |
| ▲    | LB1181K |

7



## Palo Post



Palo diametro 60 mm.  
Possibilità di installazione con o senza basamento.  
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.  
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

### Post

60 mm. diameter POST.  
Possibility of installation with or without base.  
Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.  
Post made of fiberglass without base, h: 2400 mm.

### Poteau POST

Poteau dia 60 mm.  
Possibilité d'installation avec ou sans socle.  
Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm.  
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm  
Post without base h.2400 mm  
Poteau POST h: 2400 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11066 |
| ▲    | LB1106K |

Senza Basamento h. 1200 mm  
Post without base h.1200 mm  
Poteau POST h: 1200 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11006 |
| ■    | LB1100G |
| ■    | LB1100E |
| ▲    | LB1100K |

Senza Basamento h. 500 mm  
Post without base h. 500 mm  
Poteau POST h: 500 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11112 |
| ■    | LB1111G |
| ■    | LB1111E |
| ▲    | LB1111K |

Senza Basamento h. 160 mm  
Post without base h.160 mm  
Poteau POST h: 160 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11033 |
| ■    | LB1103G |
| ■    | LB1103E |
| ▲    | LB1103K |

2

## Piastra base - basamento palo Post




Soluzione alternativa al tradizionale interrimento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base.  
Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

### Plate base for post

Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate.  
Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

### Plaque de base pour poteau Post

Une solution alternative à la traditionnelle installation enterrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base.  
Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.

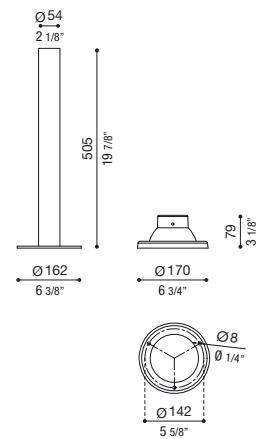


| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11259 |
| ■    | LB11260 |
| ■    | LB11261 |

1

## Torch Zero



Accessorio paraluce in PMMA antiurto termoformato.  
Bianco traslucido.  
Verde verniciato traslucido.  
Nero verniciato opaco per inquinamento luminoso zero.  
Staffa inox AISI 316L per il montaggio inclusa nella confezione.



### Torch Zero

Accessory: shockproof PMMA light shade produced by heat forming.  
Translucent white.  
Translucent green (painted).  
Opaque black (painted) for zero light pollution.  
AISI 316L stainless steel support included in the kit.

### Torch Zero

Pare-lumière en PMMA antichoc (réalisé par thermoformage).  
Blanc translucide.  
Vernissage vert translucide.  
Noir laqué opaque pour pollution lumineuse zéro.  
Support en inox AISI 316 L pour le montage compris dans l'emballage.

### Zero Translucido

Zero Translucido

Zero Translucide

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ■    | LB1138V |
| ○    | LB1138S |

### Zero Opaco

Zero Opaco

Zero Opaque

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ■    | LB11382 |

1



# Green

design: Italo Belussi

Accessori - Accessories - Accessoires p. 194

## Colori disponibili


Available colours - Couleurs disponibles

-  Nero da stampaggio  
*Black - Noir moulé*
-  Grigio High Tech verniciato  
*Grey High Tech - Gris High Tech peint*
-  Rame verniciato  
*Copper - Cuivre peint*
-  Corten

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser

-  Policarbonato  
*Polycarbonate*
-  Policarbonato poliGLASS  
*Polycarbonate poliGLASS*

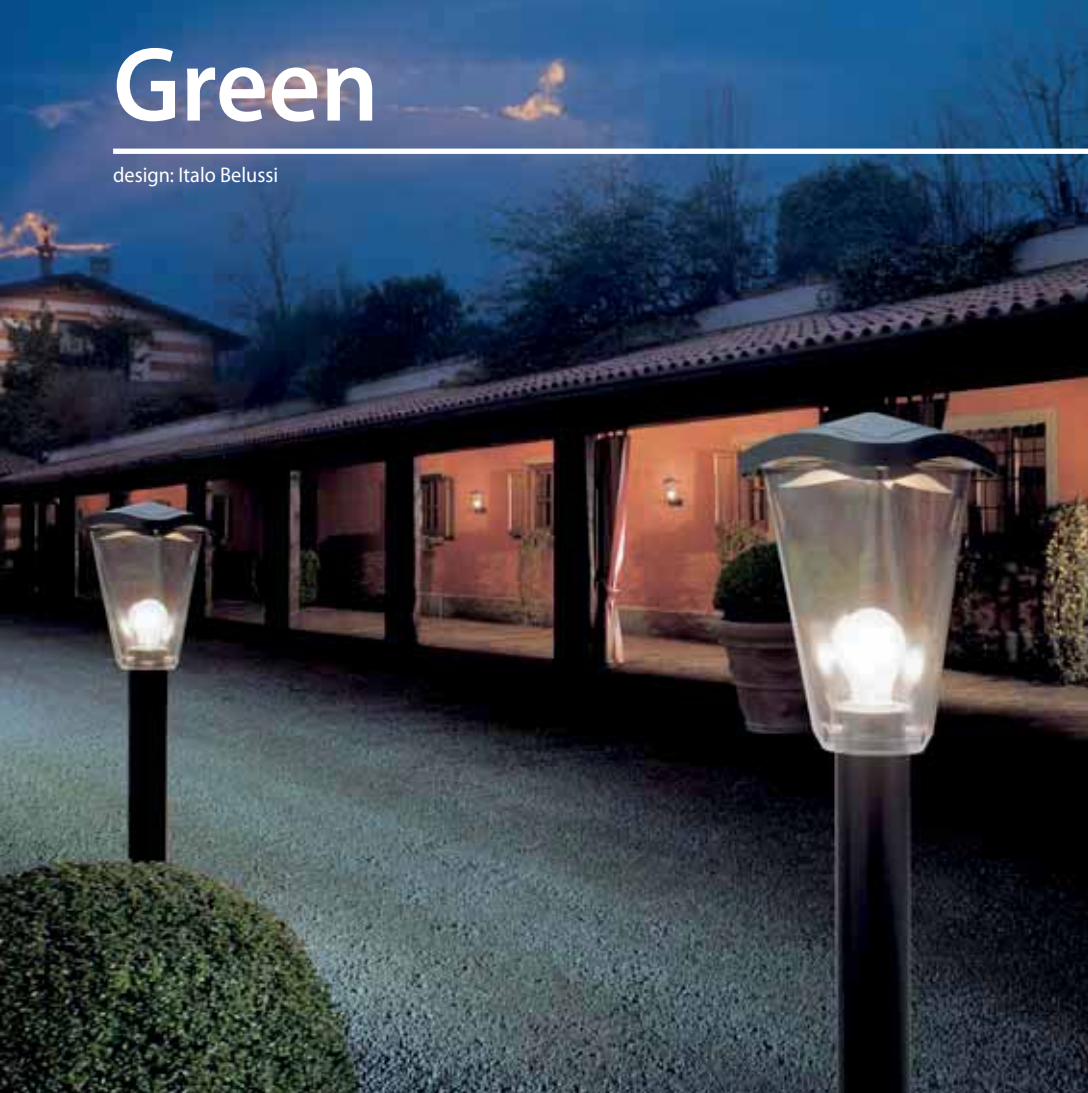

Green



Green poliGLASS

**(IT)** Adatto anche ad uso esterno.  
Diffusore in policarbonato. Top in tecnopolimero.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Guarnizioni in silicone.  
Bulloneria in acciaio inox A4.  
Cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

**(EN)** Suitable for outdoor use.  
Polycarbonate diffuser. Technopolymer top.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
Silicone gaskets.  
A4 stainless steel nuts and bolts.  
H05RN-F pre-wired cable.

**(FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Diffuseur en polycarbonate.  
Partie supérieure en technopolymère.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Joints en silicone.  
Visserie en acier inox type A4.  
Câble d'alimentation H05RN-F pré-câblé.

Idoneo per lampade E27 LED  
*Suitable for E27 LED lamps*  
*Convient pour lampes E27 LED*








## Green

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm


Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



= 1

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col.             | Trasp.                                   |
|----------------------------|---------|--------|------------------|------------------------------------------|
| E27 max 1x75W<br>CFL 1x33W | CL.II   | A+D    | ●<br>■<br>■<br>▲ | LB12622<br>LB1262G<br>LB1262U<br>LB1262K |



## Green poliGLASS

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Diffusore poliGLASS, finitura effetto vetro.  
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

poliGLASS diffuser, "glass effect".

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm


Diffuseur poliGLASS, effet verre.

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm



= 1

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col.             | poliGLASS                                |
|----------------------------|---------|--------|------------------|------------------------------------------|
| E27 max 1x75W<br>CFL 1x33W | CL.II   | A+D    | ●<br>■<br>■<br>▲ | LB12722<br>LB1272G<br>LB1272U<br>LB1272K |



## Palo Post



Palo diametro 60 mm.  
Possibilità di installazione con o senza basamento.  
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.  
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

**Post**  
60 mm. diameter POST.  
Possibility of installation with or without base.  
Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.  
Post made of fiberglass without base, h: 2400 mm.

**Poteau POST**  
Poteau dia 60 mm.  
Possibilité d'installation avec ou sans socle.  
Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm.  
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm  
Post without base h. 2400 mm

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11066 |
| ▲    | LB1106K |

Senza Basamento h. 1200 mm  
Post without base h. 1200 mm

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11006 |
| ■    | LB1100G |
| ■    | LB1100E |
| ▲    | LB1100K |

Senza Basamento h. 500 mm  
Post without base h. 500 mm

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11112 |
| ■    | LB1111G |
| ■    | LB1111E |
| ▲    | LB1111K |

Senza Basamento h. 160 mm  
Post without base h. 160 mm

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11033 |
| ■    | LB1103G |
| ■    | LB1103E |
| ▲    | LB1103K |


## Braccetto Green



Braccetto in tecnopolimero.  
Possibilità di montaggio a parete o su palo (doppio o triplo).


**Bracket Green**  
Technopolymer bracket.  
Can be fitted to the wall or on a post (double or triple).

**Bras Green**  
Bras en technopolymère.  
Utilisation pour poteau (2 ou 3 produits) ou mur.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11362 |
| ■    | LB1136G |
| ■    | LB1136K |
| ▲    | LB1136U |

## Dima e kit di fissaggio Palo Post




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

**Template and fixing kit Post diam. 60 mm.**  
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

**Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post**  
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

| Cod.    |
|---------|
| LB11254 |

## Basamento Palo Post Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

**Base Ø170 mm for post**  
Base in fiberglass-nylon for post diameter 60 mm.

**Socle Ø170 mm pour poteau Post**  
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam. 60 mm

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11812 |
| ■    | LB1181G |
| ■    | LB1181E |
| ▲    | LB1181K |

## Piastra base a scomparsa - palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

**Retractable plate base**  
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.  
The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.  
Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

**Plaque de base rétractable**  
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.  
Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.  
Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

| Cod.      |
|-----------|
| LB1130006 |


## Piastra base - basamento palo Post



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento dei pali altezza 2400 mm mediante piastra di base. Consiste nell'inserire alla base del palo e relativo basamento modificato una piastra preforata a scomparsa da 5 mm in ferro zincato a caldo per immersione.

**Plate base for post**  
Alternative solution to the traditional burial poles height 2400 mm by means of a base plate.  
Insert a pre-drilled retractable base plate made of hot-dip zinc-coated metal, 5 mm. thick, at the base of the post complete with a modified base.

**Plaque de base pour poteau Post**  
Une solution alternative à la traditionnelle installation enterrée de poteau H2400 mm avec la plaque de base. Il s'agit d'insérer à la base du poteau et du socle modifié, une plaque pré percée de 5 mm en fer zingué à chaud.

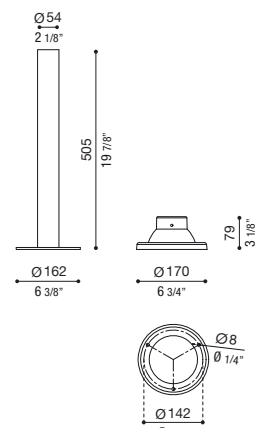


| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11259 |
| ■    | LB11260 |
| ■    | LB11261 |

## Morsettiera coassiale

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

**Coaxial Terminal block**  
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

**Bornier coaxial**  
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm




| Cod.    |
|---------|
| LB11293 |

## Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.

**3 way linear terminal block**  
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

**Bornier linéaire 3 voies**  
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm



| Cod.    |
|---------|
| LB11294 |

- (IT)** Adatto anche ad uso esterno.  
Diffusore in vetro satinato.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Guarnizione in silicone.  
Viti in acciaio inox A4.
- (EN)** Suitable for indoor and outdoor use.  
Frosted glass diffuser.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
Silicone gasket.  
A4 stainless steel screws.
- (FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Diffuseur en verre satiné.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Joint en silicone.  
Vis inox type A4.

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- (V)** Vetro satinato  
Frosted glass - Verre effet satiné



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED



Gem ovale 270



Gem top ovale 270



## Gem ovale 270

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Base e anello in policarbonato.  
Lampade dim.max: E27 128 mm Ø 48 mm


Polycarbonate base and ring.  
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm.

Base et anneau en polycarbonate.  
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



14

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col.   | Vetro/Glass        |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------------------|
| E27 max 1x60W<br>CFL 1x15W | CL.II   | A-D    | ○<br>● | LB14121<br>LB14122 |



## Gem top ovale 270

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Base e visiera in policarbonato.  
Lampade dim.max: E27 128 mm Ø 48 mm


Polycarbonate base and eyelid.  
Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Base et casquette en polycarbonate.  
Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



14

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col.   | Vetro/Glass        |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------------------|
| E27 max 1x60W<br>CFL 1x15W | CL.II   | A-D    | ○<br>● | LB14321<br>LB14322 |





## Palo Post



Palo diametro 60 mm.  
Possibilità di installazione con o senza basamento.  
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.  
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

### Post

60 mm. diameter POST.  
Possibility of installation with or without base.  
Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.  
Post made of fiberglass without base, h: 2400 mm.

### Poteau POST

Poteau dia 60 mm.  
Possibilité d'installation avec ou sans socle.  
Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm.  
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm  
Post without base h.2400 mm  
Poteau POST h: 2400 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11066 |
| ▲    | LB1106K |

Senza Basamento h. 1200 mm  
Post without base h.1200 mm  
Poteau POST h: 1200 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11006 |
| ■    | LB1100G |
| ■    | LB1100E |
| ▲    | LB1100K |

Senza Basamento h. 500 mm  
Post without base h. 500 mm  
Poteau POST h: 500 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11112 |
| ■    | LB1111G |
| ■    | LB1111E |
| ▲    | LB1111K |

Senza Basamento h. 160 mm  
Post without base h.160 mm  
Poteau POST h: 160 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11033 |
| ■    | LB1103G |
| ■    | LB1103E |
| ▲    | LB1103K |

## Basamento Palo Post Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

### Base Ø170 mm for post

Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

### Socle Ø170 mm pour poteau Post


Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11812 |
| ■    | LB1181G |
| ■    | LB1181E |
| ▲    | LB1181K |

7

## Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

### Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.


### Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm

Cod.  
LB11293

1

## Morsettiera lineare a 3 vie



Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.

### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm

Cod.  
LB11294

1

## Braccetto Gem Ovale




Braccetto in policarbonato. Possibilità di montaggio a parete o su palo.

### Bracket Gem Ovale

Bracket in polycarbonate for wall or post mounting.

### Bras Gem Ovale


Bras en polycarbonate. Possibilité de montage au mur ou sur poteau.



Col. Cod.  
LB11222

10

## Piastra base a scomparsa – palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

### Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

### Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Cod.  
LB1130006

1

## Adattatore Palo Post Ø60




Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

### Adaptor for Post Ø 60

Polycarbonate adaptor diameter 60 mm. With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

### Adaptateur poteau Post Ø60


Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11312 |
| ■    | LB1131G |
| ▲    | LB1131K |

5

## Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

### Template and fixing kit Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

### Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.  
LB11254

1

design: Giugiaro

Accessori - Accessories - Accessoires p. 198

- IT** Adatto anche ad uso esterno.  
Diffusore in vetro satinato.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Viti in acciaio inox A4.
- EN** Suitable for indoor and outdoor use.  
Frosted glass diffuser.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
A4 Stainless steel screws.
- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Diffuseur en verre satiné.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Vis inox type A4.

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- V** Vetro satinato  
Frosted glass - Verre effet satiné



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED



Prima ovale 250



Primask 250

## Prima ovale 250

IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 CE

Base in tecnopolimero. Lampade dim. max:  
E27 128 mm Ø 48 mm

Technopolymer base.

Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm


Base en technopolymère.

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



14

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col.   | Vetro/Glass        |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------------------|
| E27 max 1x60W<br>CFL 1x15W | CL II   | A+ D   | ○<br>● | LB55121<br>LB55122 |



## Primask 250

IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 CE

Base e visiera in tecnopolimero.  
Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Technopolymer base and eyelid.

Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm


Base et casquette en technopolymère.

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



14

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col.             | Vetro/Glass                              |
|----------------------------|---------|--------|------------------|------------------------------------------|
| E27 max 1x60W<br>CFL 1x15W | CL II   | A+ D   | ○<br>●<br>■<br>▲ | LB55321<br>LB55322<br>LB5532G<br>LB5532K |



## Palo Post



Palo diametro 60 mm.  
Possibilità di installazione con o senza basamento.  
Palo in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.  
Palo in vetroresina senza basamento, altezza: 2400 mm.

### Post

60 mm. diameter POST.  
Possibility of installation with or without base.  
Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm - 160 mm.  
Post made of fiberglass without base, h: 2400 mm.

### Poteau POST

Poteau dia 60 mm.  
Possibilité d'installation avec ou sans socle.  
Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. - 160 mm.  
Poteau en fibre de verre, sans socle, 2400 mm.

Senza Basamento h. 2400 mm  
Post without base h. 2400 mm  
Poteau POST h: 2400 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11066 |
| ▲    | LB1106K |

Senza Basamento h. 1200 mm  
Post without base h. 1200 mm  
Poteau POST h: 1200 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11006 |
| ■    | LB1100G |
| ■    | LB1100E |
| ▲    | LB1100K |

Senza Basamento h. 500 mm  
Post without base h. 500 mm  
Poteau POST h: 500 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11112 |
| ■    | LB1111G |
| ■    | LB1111E |
| ▲    | LB1111K |

Senza Basamento h. 160 mm  
Post without base h. 160 mm  
Poteau POST h: 160 mm sans socle

| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11033 |
| ■    | LB1103G |
| ■    | LB1103E |
| ▲    | LB1103K |

## Basamento Palo Post Ø170 mm




Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

### Base Ø170 mm for post

Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.

### Socle Ø170 mm pour poteau Post


Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam. 60 mm



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11812 |
| ■    | LB1181G |
| ■    | LB1181E |
| ▲    | LB1181K |

7

## Morsettiera coassiale



Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

### Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.


### Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm

Cod.  
LB11293

1

## Morsettiera lineare a 3 vie



Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 5/13,5 mm.

### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 5/13.5 mm.

### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 5/13,5 mm

Cod.  
LB11294

1

## Braccetto Prima Ovale




Braccetto in policarbonato. Possibilità di montaggio a parete o su palo.

### Bracket Prima Ovale

Bracket in polycarbonate for wall or post mounting.

### Bras Prima Ovale


Bras en polycarbonate. Possibilité de montage au mur ou sur poteau.



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB42602 |

8

## Piastra base a scomparsa – palo post



Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo post mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo post sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.

### Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

### Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Cod.  
LB1130006

1

## Adattatore Palo Post Ø60




Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.

### Adaptor for Post Ø 60

Polycarbonate adaptor diameter 60 mm. With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

### Adaptateur poteau Post Ø60


Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).



| Col. | Cod.    |
|------|---------|
| ●    | LB11312 |
| ■    | LB1131G |
| ▲    | LB1131K |

5

## Dima e kit di fissaggio Palo Post



Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

### Template and fixing kit Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.


### Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.  
LB11254

1

design: Lombardo design department

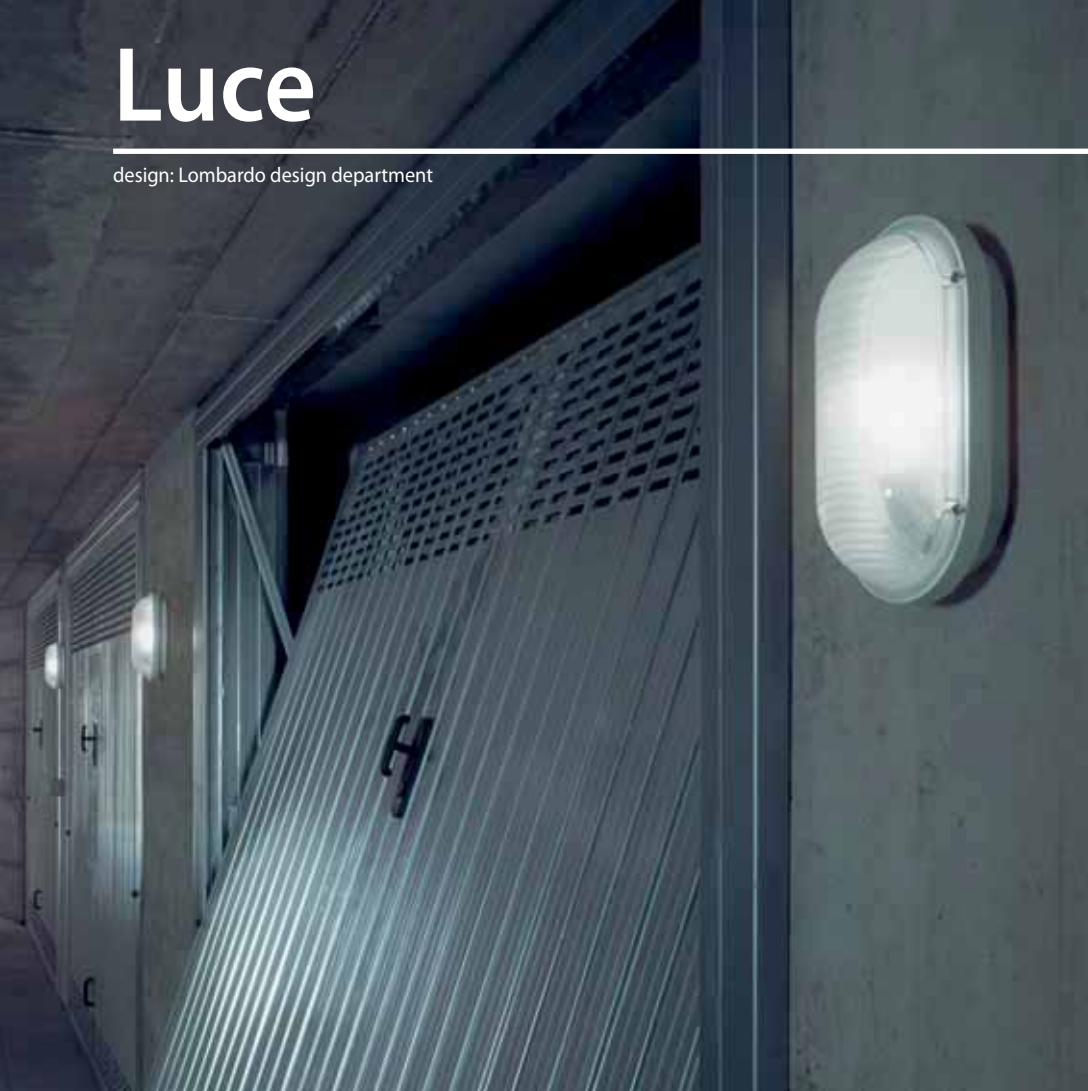

## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles



Bianco da stampaggio  
White - Blanc moulé



Nero da stampaggio  
Black - Noir moulé



Grigio Ral 7035 da stampaggio  
Grey Ral 7035 - Gris Ral 7035 moulé

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser



Polycarbonato  
Polycarbonate



Luce tonda 260



Luce mini tonda 220



Luce ovale 260



Luce mini ovale 220

**(IT)** Adatto anche ad uso esterno.  
Base e diffusore in polycarbonato.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Guarnizione in silicone.  
Viti in acciaio inox A4.  
Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm.

**(EN)** Suitable for indoor and outdoor use.  
Polycarbonate base and diffuser.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
Silicone gasket.  
A4 stainless steel screws.  
Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.

**(FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Base et diffuseur en polycarbonate.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Joint en silicone. Vis inox type A4.  
Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps  
Convient pour lampes E27 LED





## Luce tonda 260

IP 66 ◆ IK 10 20J xx9 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm


Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



10

| Lamp.                       | Specif. | Energy | Col.        | Semitrasp.                    |
|-----------------------------|---------|--------|-------------|-------------------------------|
| E27 max 1x100W<br>CFL 1x23W | CL II   | A+ D   | ○<br>●<br>● | LB53221<br>LB53222<br>LB53224 |



## Luce mini tonda 220

IP 66 ◆ IK 09 10J xx7 CE

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm


Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



16

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col.   | Semitrasp.         |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------------------|
| E27 max 1x60W<br>CFL 1x15W | CL II   | A+ D   | ○<br>● | LB53121<br>LB53124 |



## Luce ovale 260

IP 65 ◆ ▲ IK 10 20J xx9 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm


Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm



14

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col.        | Semitrasp.                    |
|----------------------------|---------|--------|-------------|-------------------------------|
| E27 max 1x75W<br>CFL 1x23W | CL II   | A+ D   | ○<br>●<br>● | LB53421<br>LB53422<br>LB53424 |



## Luce mini ovale 220

IP 66 ◆ IK 09 10J xx7 CE

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm


Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



24

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col.   | Semitrasp.         |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------------------|
| E27 max 1x60W<br>CFL 1x15W | CL II   | A+ D   | ○<br>● | LB53621<br>LB53624 |







# Nido

design: Italo Belussi



## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles



Trasparente Satinato

Transparent satin effect - Transparent satiné



Ambra

Amber - Ambre

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser



Polycarbonato

Polycarbonate



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED



Nido tonda 240



Nido ovale 240

**(IT)** Adatto anche ad uso esterno.  
Base e diffusore in polycarbonato.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Guarnizione in silicone.  
Viti in acciaio inox A4.  
Modello brevettato.

**(EN)** Suitable for indoor and outdoor use.  
Polycarbonate base and diffuser.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
Silicone gasket.  
A4 stainless steel screws.  
Patented model.

**(FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Base et diffuseur en polycarbonate.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Joint en silicone. Vis inox type A4.  
Modèle breveté.

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

**colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

**N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lumen -5%)  
**2** = (2700K, lm -5%)

design: Italo Belussi



## Nido tonda 240

IP 55 IK 08 5J xx7

LB2422A diffusore ambra verniciato traslucido. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm


LB2422A translucent amber diffuser (painted). Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm

LB2422A Diffuseur verni couleur ambre translucide. Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm



16

| Lamp.                | Specif. | Energy | Col. | Opal.   | Semitrasp. |
|----------------------|---------|--------|------|---------|------------|
| E27 max<br>CFL 1x20W | CL.II   | A++    |      | LB24220 | LB2422N    |
| E27 max<br>CFL 1x20W | CL.II   | A++    |      | LB2422A |            |



## Nido ovale 240

IP 55 IK 08 5J xx7

LB2412A diffusore ambra verniciato traslucido. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm


LB2412A translucent amber diffuser (painted). Lamp max. dim: E27 145 mm Ø 48 mm

LB2412A Diffuseur verni couleur ambre translucide. Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm



32

| Lamp.                 | Specif. | Energy | Col. | Opal.               | Semitrasp. |
|-----------------------|---------|--------|------|---------------------|------------|
| 24 LED<br>1080 lm 10W | CL.II   | A++    |      | LL241L0             |            |
|                       |         |        |      | led colour          |            |
|                       |         |        |      | N = (4000K)         |            |
|                       |         |        |      | 3 = (3000K, lm -5%) |            |
|                       |         |        |      | 2 = (2700K, lm -5%) |            |
| E27 max<br>CFL 1x20W  | CL.II   | A++    |      | LB24120             | LB2412N    |
| E27 max<br>CFL 1x20W  | CL.II   | A++    |      | LB2412A             |            |



## Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Per il funzionamento ottimale si consiglia l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

### Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).  
To ensure maximum performance we recommend the use of "off/on unlimited" FTB lamps.


### Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.  
Pour assurer une performance maximale des lampes, il est conseillé d'utiliser l'appareil avec des lampes FTB de type on/off illimité (ON/OFF unlimited).



Cod.  
LB11295

1



## Nido Link

Accessorio in policarbonato per il collegamento rapido con tubo rigido 16/20 mm.

### Nido Link

Independent polycarbonate accessory enables quick connection with rigid conduit tube 16/20 mm. with through wiring possibility.


### Nido Link

Accessoire en polycarbonate pour une connexion rapide avec le tube de 16/20 mm.



Col. Cod.  
LB11374

8



# Mito

design: Lombardo design department



## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles



Bianco da stampaggio  
White - Blanc moulé

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser



Polycarbonato  
Polycarbonate



Mito tonda 370



Mito tonda 300



Adatto anche ad uso esterno.

Base in tecnopolimero.

Diffusore in polycarbonato.

Riflettore in alluminio tipo L2-1060.

Viti in acciaio inox A4.

LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).



Suitable for indoor and outdoor use.

Technopolymer base.

Polycarbonate diffuser.

Reflector made of aluminium type L2-1060.

A4 Stainless steel screws.

LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240.

No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).



Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Base en technopolymère.

Diffuseur en polycarbonate.

Réflecteur en aluminium type L2-1060.

Vis inox type A4.

LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.

Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

## Completamento codici

Code completion - Complètement des codes



**colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**colour of the led** - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**couleur led** - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.



= (4000K)

= (3000K, lumen -5%)

Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED





## Mito tonda 370

IP 44 ▲ IK 10 20J xx9 CE

Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm

Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm

Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.



⊞ = 6



54 LED

1950 lm 18W

real output lm 1215

CL.I E



LL204Q1

36 LED 1950 lm 18W

+ 4 LED Em. - 180 lm

real output lm 1215

CL.I E



LL204B1

A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Opal.

Semitrasp.

E27 max 1x100W

CFL 1x33W

CL.II



A+ D



LB20421

LB20521

E27 max 2x60W

CFL 2x30W

CL.II




A+ D



LB204M1

LB205M1



## Mito tonda 300

IP 44 ▲ IK 10 20J xx9 CE

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm.

Versione doppia: Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm

Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E27 128 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm



⊞ = 5



54 LED

1950 lm 18W

real lm 1195 Opal. 1603 Semitr.

CL.I E



LL194Q1

LL195Q1

36 LED 1950 lm 18W

+ 4 LED Em. - 180 lm

real lm 1195 Opal. 1603 Semitr.

CL.I E



LL194B1

LL195B1

30 LED

1350 lm - 11W

real output lm 756

CL.II E



LL194Z1

30 LED

1350 lm - 11W

real output lm 756

CL.II E



A+ A+ A+

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

Lamp.

Specif.

Energy

Col.

Opal.

Semitrasp.

E27 max 1x75W

CFL 1x23W

CL.II



A+ D



LB19421

LB19521

E27 max

CFL 2x15W

CL.II



A+



LB194M1

LB195M1

G24q-3

1x26W


CL.I E

A+



EE19491

EE19591




## Sensore di Movimento

Motion sensor  
Détecteur de présence

Cod.

LB11295

⊞ = 1





# Excell

design: Lombardo design department



## Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles



Bianco da stampaggio  
White - Blanc moulé

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



Polycarbonato  
Polycarbonate



PMMA



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED



Excell tonda flat 300



Excell tonda 300



Excell quadra flat 300



Excell quadra 300

**(IT)** Adatto anche ad uso esterno.  
Base e anello in tecnopolimero.  
Guarnizione in silicone.  
Chiusura/apertura diffusore senza utensili.

**(EN)** Suitable for indoor and outdoor use.  
Technopolymer base and ring.  
Silicone gasket.  
The diffuser can be opened/closed without the need for tools.

**(FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Base et anneau en technopolymère.  
Joint en silicone.  
Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.



Sistema di apertura/chiusura con levetta integrata senza l'ausilio di viti.

Luminaire with integral moulded lever for easy removal without screws.

Système d'ouverture/fermeture breveté avec levier intégré sans visserie.



## Excell tonda flat 300

IP 54 IK 07 2J xx5 **CE**


Diffusore in policarbonato.  
Riflettore in policarbonato.

Polycarbonate diffuser.  
Reflector made of polycarbonate.  
Diffuseur en polycarbonate.  
Réflecteur en polycarbonate.



= 7

| Lamp.       | Specif. | Energy   | Col. | Semitrasp. |
|-------------|---------|----------|------|------------|
| G23<br>2x9W | CL.II   | <b>A</b> | ○    | LB27141    |



## Excell tonda 300

IP 54 IK 07 2J xx5 **CE**

Diffusore in policarbonato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060 o policarbonato.  
Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm -  
Versione doppia: lampade dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm.


Polycarbonate diffuser. Reflector made of  
polycarbonate or aluminium type L2-1060.  
Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. - Double  
version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Réflecteur en  
polycarbonate ou aluminium type L2-1060.  
Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version  
double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm



= 5

| Lamp.                       | Specif. | Energy   | Col. | Opal.   | Semitrasp. |
|-----------------------------|---------|----------|------|---------|------------|
| E27 max 1x100W<br>CFL 1x20W | CL.II   | <b>A</b> | ○    | LB26121 | LB26221    |



## Excell quadra flat 300

IP 54 IK 02 0,2J xx1 **CE**


Diffusore in PMMA.  
Riflettore in policarbonato.

PMMA diffuser.  
Reflector made of polycarbonate.  
Diffuseur en PMMA.  
Réflecteur en polycarbonate.



= 7

| Lamp.       | Specif. | Energy   | Col. | Semitrasp. |
|-------------|---------|----------|------|------------|
| G23<br>2x9W | CL.II   | <b>A</b> | ○    | LB27541    |



## Excell quadra 300

IP 54 IK 10 20J xx9 **CE**

Diffusore in policarbonato. Riflettore in policarbonato o alluminio tipo L2-1060.  
Lampade dim. max: E27 174 mm Ø 58 mm.


Polycarbonate diffuser. Reflector made of  
polycarbonate or aluminium type L2-1060. Lamp max.  
dim: E27 174 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en polycarbonate. Réflecteur en  
polycarbonate ou aluminium type L2-1060. Lampes  
dim. max: E27 174 mm Ø 58 mm



= 5

| Lamp.                       | Specif. | Energy   | Col. | Opal.   | Semitrasp. |
|-----------------------------|---------|----------|------|---------|------------|
| E27 max 1x100W<br>CFL 1x27W | CL.II   | <b>A</b> | ○    | LB26421 | LB26521    |





- IT** Adatto anche ad uso esterno.  
Base e visiera in policarbonato.  
Diffusore in vetro temprato effetto satinato.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Viti in acciaio inox A4.
- EN** Suitable for indoor and outdoor use.  
Polycarbonate base and eyelid.  
Tempered glass diffuser with frosted effect.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
A4 stainless steel screws.
- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Base et casquette en polycarbonate.  
Diffuseur en verre trempé effet satiné.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Vis inox type A4.

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser



Vetro satinato  
Frosted glass - Verre effet satiné



Step 200



Step click 200



## Step 200

IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 CE

Lampade dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm


Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm

Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm



= 14

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col.        | Vetro/Glass                   |
|----------------------------|---------|--------|-------------|-------------------------------|
| E14 max 1x60W<br>CFL 1x12W | CL.II   | A+D    | ○<br>●<br>■ | LB43111<br>LB43112<br>LB4311G |



## Step click 200

IP 43 ▲ IK 06 1J xx3 CE

Versione con interruttore. Lampade dim.  
max: E14 144 mm Ø 45 mm


Version with switch. Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm

Version avec interrupteur. Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm



= 14

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col.   | Vetro/Glass        |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------------------|
| E14 max 1x60W<br>CFL 1x12W | CL.I    | A+D    | ○<br>■ | LB43211<br>LB4321G |



# Twister

design: Lombardo design department

LOMBARDO



**(IT)** Adatto anche ad uso esterno.  
Base in tecnopolimero. Diffusore in vetro satinato. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Plafoniera predisposta per vite di sicurezza. Predisposizione doppio ingresso tubo 16/20 mm. Chiusura/apertura diffusore senza utensili.

**(EN)** Suitable for indoor and outdoor use.  
Technopolymer base. Frosted glass diffuser. Reflector made of aluminium type L2-1060. Luminaire provided with safety screw. Two cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. The diffuser can be opened/closed without the need for tools.

**(FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Base en technopolymère. Diffuseur en verre satiné. Réflecteur en aluminium type L2-1060. Plafonnier prédisposé pour vis de sécurité. Possibilité pour deux entrées avec tube rigide 16/20 mm. Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser



Vetro satinato  
Frosted glass - Verre effet satiné



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED



Twister tonda 240



## Twister tonda 240

IP 44 ▲ IK 07 2J xx5 CE

Lampade dim. max: E27 137 mm Ø 60 mm


Lamp max. dim: E27 137 mm Ø 60 mm

Lampes dim. max: E27 137 mm Ø 60 mm



12 = 12

| Lamp.                       | Specif. | Energy | Col. | Vetro/Glass |
|-----------------------------|---------|--------|------|-------------|
| E27 max 1x100W<br>CFL 1x20W | CL II   |        | ○    | LB54221     |



# Rock

design: Italo Belussi



**(IT)** Adatto anche ad uso esterno.  
Base in tecnopolimero.  
Diffusore in policarbonato.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Plafoniera predisposta per vite di sicurezza.  
Predisposizione doppio ingresso tubo 16/20 mm.  
Chiusura/apertura diffusore senza utensili.

**(EN)** Suitable for indoor and outdoor use.  
Technopolymer base.  
Polycarbonate diffuser.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
Luminaire provided with safety screw.  
Two cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm.  
The diffuser can be opened/closed without the need for tools.

**(FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Base en technopolymère.  
Diffuseur en polycarbonate.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Plafonnier prédisposé pour vis de sécurité.  
Possibilité pour deux entrées avec tube rigide 16/20 mm.  
Fermeture/ouverture du diffuseur sans outils.

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser



Polycarbonato  
Polycarbonate



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED



Rock tonda 240



## Rock tonda 240

IP 44 ▲ IK 09 10J xx7 CE

Lampade dim. max: E27 137 mm Ø 48 mm


Lamp max. dim: E27 137 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 137 mm Ø 48 mm



12

| Lamp.                       | Specif. | Energy | Col. | Opal.   | Semitrasp. |
|-----------------------------|---------|--------|------|---------|------------|
| E27 max 1x100W<br>CFL 1x20W | CL II   |        | ○    | LB16121 | LB16221    |







**(IT)** Adatto anche ad uso esterno.  
Base in tecnopolimero.  
Diffusore in policarbonato.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Guarnizione in silicone.  
Predisposizione ingresso tubo 16/20 mm.

**(EN)** Suitable for indoor and outdoor use.  
Technopolymer base.  
Polycarbonate diffuser.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
Silicone gasket.  
Cable entry option on the side with rigid tube 16/20 mm.

**(FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Base en technopolymère.  
Diffuseur en polycarbonate.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Joint en silicone.  
Possibilité d'entrée avec un tube rigide 16/20 mm.

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuser



Polycarbonato  
Polycarbonate



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED



Scatto tonda 240



## Scatto tonda 240

IP 55

Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm


Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm

Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm




= 12

| Lamp.                       | Specif. | Energy | Col. | Semitrasp. |
|-----------------------------|---------|--------|------|------------|
| E27 max 1x100W<br>CFL 1x23W | CL II   | A+     | ○    | LB61221    |



# Tartaruga tonda

design: Lombardo design department

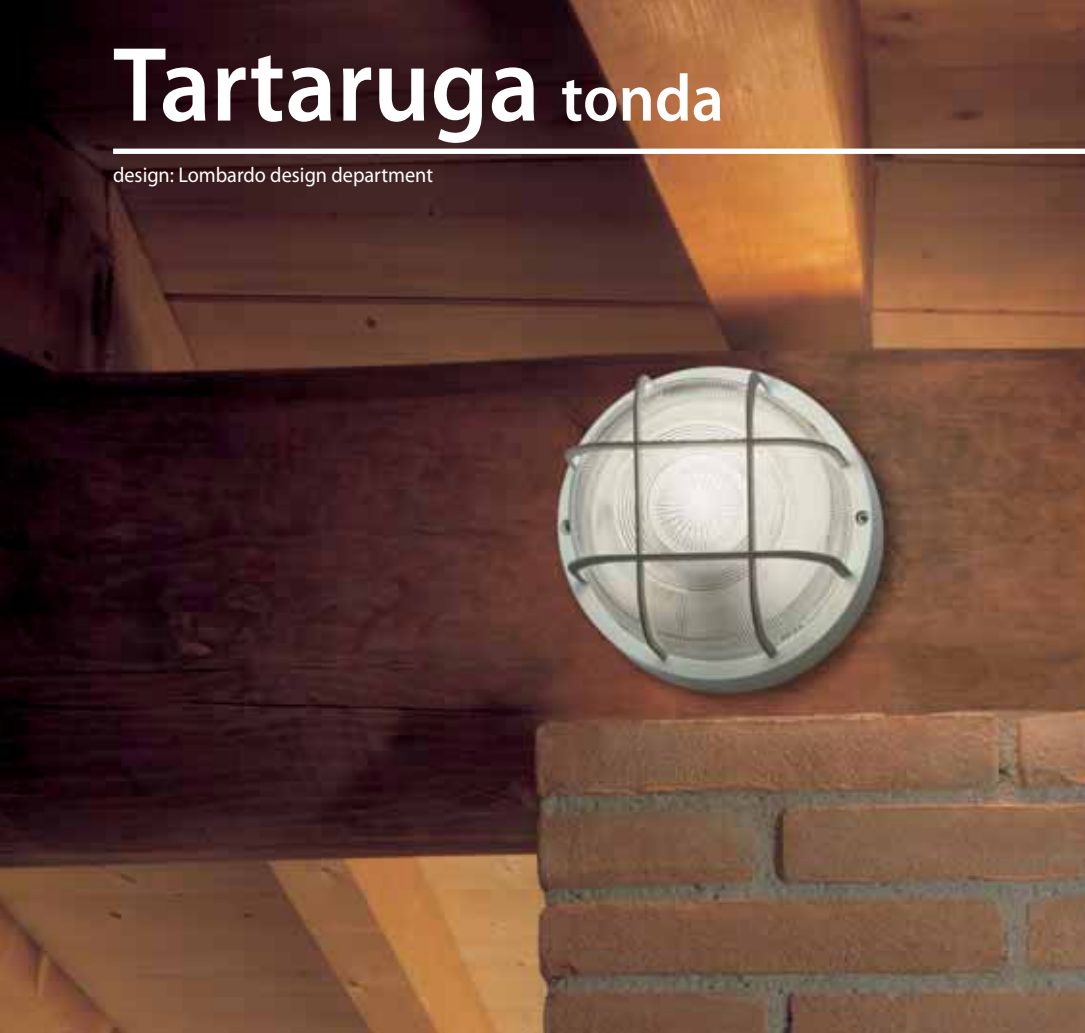

**(IT)** Adatto anche ad uso esterno.  
Diffusore in vetro trasparente.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Viti in acciaio inox A4.

**(EN)** Suitable for indoor and outdoor use.  
Transparent glass diffuser.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
A4 Stainless steel screws.

**(FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Diffuseur en verre transparent.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Vis inox type A4.

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



Vetro trasparente

Transparent glass - Verre transparent



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED



Tartaruga tonda 200  
con gabbia



Tartaruga tonda 200  
senza gabbia



## Tartaruga tonda 200 con gabbia

IP 44 IK 06 1J xx3

Base e gabbia in tecnopolimero.  
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Technopolymer base and cage.

Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm


Base et grille en technopolymère.

Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



= 20

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col. | Vetro/Glass |
|----------------------------|---------|--------|------|-------------|
| E27 max 1x75W<br>CFL 1x11W | CL II   |        | ○    | LB46121     |



## Tartaruga tonda 200 senza gabbia

IP 44 IK 06 1J xx3

Base in tecnopolimero.  
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

Technopolymer base.

Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm


Base en technopolymère.

Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



= 20

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col. | Vetro/Glass |
|----------------------------|---------|--------|------|-------------|
| E27 max 1x75W<br>CFL 1x11W | CL II   |        | ○    | LB46521     |



# Tartaruga ovale

design: Lombardo design department



**(IT)** Adatto anche ad uso esterno.  
Diffusore in vetro trasparente.  
Riflettore in alluminio tipo L2-1060.  
Viti in acciaio inox A4.

**(EN)** Suitable for indoor and outdoor use.  
Transparent glass diffuser.  
Reflector made of aluminium type L2-1060.  
A4 Stainless steel screws.

**(FR)** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Diffuseur en verre transparent.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Vis inox type A4.

## Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



Vetro trasparente

Transparent glass - Verre transparent



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED



Tartaruga ovale 200 con gabbia



Tartaruga ovale 200 senza gabbia



Tartaruga ovale 3 entrate 195 mm



Tartaruga ovale 3 entrate 170 mm

## Tartaruga ovale 200 con gabbia

IP 44 IK 06 1J xx3

Base e gabbia in tecnopolimero.  
Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm


Technopolymer base and cage.  
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base et grille en technopolymère.  
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



= 24

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col. | Vetro/Glass                   |
|----------------------------|---------|--------|------|-------------------------------|
| E27 max 1x60W<br>CFL 1x11W | CL II   |        |      | LB44121<br>LB44122<br>LB44124 |



## Tartaruga ovale 200 senza gabbia

IP 44 IK 06 1J xx3

Base in tecnopolimero. Lampade dim. max:  
E27 120 mm Ø 45 mm


Technopolymer base.  
Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm

Base en technopolymère.  
Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm



= 24

| Lamp.                      | Specif. | Energy | Col. | Vetro/Glass |
|----------------------------|---------|--------|------|-------------|
| E27 max 1x60W<br>CFL 1x11W | CL II   |        |      | LB44521     |



# Tartaruga ovale

design: Lombardo design department



## Tartaruga ovale 3 entrate 195 mm

IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 CE

Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

*Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm.*


*Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm*

*Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm*



☐ = 30

| Lamp.                       | Specif. | Energy | Col. | Vetro/Glass |
|-----------------------------|---------|--------|------|-------------|
| E27 max 1x100W<br>CFL 1x11W | CL.II   | A+ D   | ●    | LB41424     |



## Tartaruga ovale 3 entrate 170 mm

IP 44 ▲ IK 06 1J xx3 CE

Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm

*Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm.*


*Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm*

*Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm*



☐ = 30

| Lamp.         | Specif. | Energy | Col. | Vetro/Glass |
|---------------|---------|--------|------|-------------|
| E27 max 1x60W | CL.II   | D      | ●    | LB41224     |











## UN SISTEMA DAVVERO COMPLETO

A COMPLETE SYSTEM

UN SYSTEME TRES COMPLET

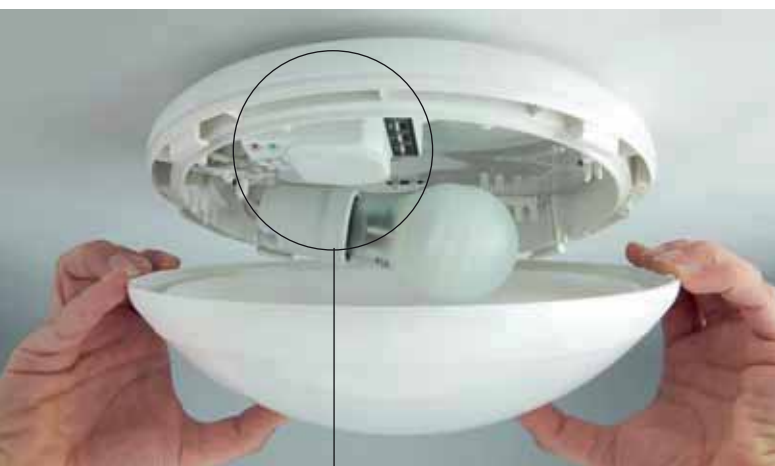

1. Led di rilevamento  
Detection led  
Led de détection
2. Led di alimentazione  
Input led  
Led d'alimentation
3. Crepuscolare  
Light level sensor  
Capteur de lumière
4. Alimentazione  
Input  
Alimentation
5. 220-240V
6. Regolazione crepuscolare  
Light level adjustment  
Réglage du flux lumineux
7. Regolazione temporizzazione  
Time adjustment  
Réglage du temps
8. Regolazione campo di rilevamento  
Sensitivity adjustment  
Réglage du champ de détection



Sensore optional

Optional server

Détecteur optionnel

### SENSORE DI MOVIMENTO

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Per il funzionamento ottimale si consiglia l'utilizzo di lampadine FTB ad accensione illimitata (ON/OFF unlimited).

Il sensore prevede la possibilità di impostare tre diversi parametri di regolazione al fine di gestire l'accensione dell'apparecchio: campo di rilevamento, sensibilità alla luce e temporizzazione dell'accensione.

Tutti i movimenti di persone che vengono rilevati nell'area di rilevamento impostata determinano l'accensione dell'apparecchio per il tempo programmato.

Il sensore è in grado di rilevare il movimento anche attraverso porte, muri e pareti sottili, è quindi importante una corretta impostazione del campo di rilevamento al fine di evitare interferenze ed accensioni indesiderate.

Al fine di garantire un buon funzionamento dell'apparecchio ed evitare un'usura prematura delle lampadine, si suggerisce l'utilizzo del sensore con lampade fluorescenti compatte E27 assicurandosi che queste siano del tipo ON/OFF UNLIMITED (ACCENSIONI ILLIMITATE), è consigliato inoltre una temporizzazione minima di 5 minuti.

### MOTION SENSOR

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).

To ensure maximum performance we recommend the use of "off/on unlimited" fbt lamps.

The motion sensor possesses all the features of a PIR occupancy light sensor but with the additional advanced microwave technology that allows it to be positioned unobtrusively inside a light fixture behind the diffuser. The sensor allows three different parameter settings to be regulated to control the lighting of the equipment: Range/light/time. Any movement of people detected in the pre-set detection area causes the equipment to light up for the programmed length of time. The light level sensor can be adjusted to avoid the operation of the unit unnecessarily when natural light levels are adequate. The sensor is also able to detect movement through doors, walls and partition walls and, consequently, it is important to set the field of detection correctly to prevent any interference or unnecessary lighting of the equipment.

To ensure the correct operation of the equipment and the proper life-time of the bulbs, it is advisable to use the sensor with compact fluorescent E27 bulbs making sure that they are of the UNLIMITED ON/OFF type. Furthermore, the timer should be set for a minimum of 5 minutes.


### MODÈLES POUR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT CRÉPUSCULAIRE

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Pour un fonctionnement optimal on conseille l'emploi d'ampoules FTB allumage illimité (ON/OFF unlimited).

Le détecteur prévoit la possibilité de configurer trois paramètres de réglage différents afin de gérer l'allumage de l'appareil: champ de détection, sensibilité à la lumière et temps de l'allumage. Tous les mouvements de personnes détectés dans son champ de détection, déterminent l'allumage de l'appareil pour une durée définie. Le détecteur peut détecter les mouvements à travers les portes, les murs et cloisons fines, il est donc très important de bien configurer le champ de détection afin d'éviter des interférences et allumages involontaires.

Pour garantir un bon fonctionnement de l'appareil et éviter l'usure prématurée des ampoules, on conseille l'emploi du détecteur avec des lampes fluorescentes compactes E27 en s'assurant qu'elles soient du type ON/OFF UNLIMITED (ALLUMAGE ILLIMITÉ) et un système de réglage du temps d'au moins 5 minutes.



Cod.  
LB11295

# Modelli idonei per sensore di movimento-crepuscolare

Motion sensor list - Modèles pour détecteur de mouvement crépusculaire

LOMBARDO



|                                                                                                             | Pag.    |                                                                                                           | Pag.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  AREO 280<br>AREO PLUS 280 | 123     |  MITO TONDA 300          | 205     |
|  CUBO 300<br>CUBO FLAT 300 | 126/127 |  MITO TONDA 370          | 205     |
|  CUBO FLAT 380             | 126/127 |  NIDO TONDA              | 203     |
|  CUBO 500<br>CUBO FLAT 500 | 126/127 |  NOVA/CLASS<br>TONDA 260 | 180     |
|  CUBO TONDA 300            | 128     |  NOVA/CLASS<br>TONDA 330 | 178/179 |
|  CUBO TONDA 470            | 128     |  NOVA/CLASS<br>TONDA 470 | 177/178 |
|  EOS 410                   | 166     |                                                                                                           |         |

## Parametri di regolazione

Range adjustment parameters

Réglage du champ de détection (sensibilité)

## Regolazione della temporizzazione

Time adjustment parameters

Réglage de la temporisation

## Regolazione del crepuscolare

Light level adjustment parameters

Réglage du crépusculaire

Fino a 6m di raggio su ogni lato e fino a 9m di fronte

Up to a radius of 6 m. on each side and up to 9 m. in front

Jusqu'à 6 m de rayon et 9 m de face

5 secondi

5 seconds

5 secondes

Funzionamento con solo 2 lux

Lighting with only 2 lux

Fonctionnement avec 2 lux

Fino a 4.5m di raggio su ogni lato e fino a 6.5m di fronte

Up to a radius of 4.5 m. on each side and up to 6.5 m. in front

Jusqu'à 4.5 m de rayon et 6.5 m de face

30 secondi

30 seconds

30 secondes

Funzionamento con solo 5 lux

Lighting with only 5 lux

Fonctionnement avec 5 lux

Fino a 3m di raggio su ogni lato e fino a 5.5m di fronte

Up to a radius of 3 m. on each side and up to 5.5 m. in front

Jusqu'à 3 m de rayon et 5.5 m de face

1 minuto

1 minute

1 minute

Funzionamento con 20 lux

Lighting with 20 lux

Fonctionnement avec 20 lux

Fino a 1.8m di raggio su ogni lato e fino a 2.7m di fronte

Up to a radius of 1.8 m. on each side and up to 2.7 m. in front

Jusqu'à 1.8 m de rayon et 2.7 m de face

5 minuti

5 minutes

5 minutes

Funzionamento con 50 lux

Lighting with 50 lux

Fonctionnement avec 50 lux

Fino a 0.6m di raggio su ogni lato e fino a 0.9m di fronte

Up to a radius of 0.6 m. on each side and up to 0.9 m. in front

Jusqu'à 0.6 m de rayon et 0.9 m de face

10 minuti

10 minutes

10 minutes

Luce diurna, fotocellula disabilitata dis

Daylight, photocell OFF

Lumière du jour, photocellule désactivée

20 minuti

20 minutes

20 minutes

30 minuti

30 minutes

30 minutes

## Informazioni - Information - Informations

### Voltaggio

Voltage - Tension

220/240V – 5,8 G Hz

### Sistema HF

HF System - Système HF

5.8GHz radar CW, banda ISM

5.8GHz radar CW, ISM band

### Potenza di trasmissione

Transmission power - Courant résiduel

<1mW

### Alimentazione

Input - Puissance d'alimentation

800W carico resistivo

resistive charging - charge résistante

400W carico induttivo

inductive charging - charge inductive

### Angolo di rilevamento

Detection angle - Angle de détection

30~150°

### Consumo

Power consumption - Puissance consommée

0.9W circa - approx.

### Campo di rilevamento

Field of detection - Champ de détection

1-5m (radiale), regolabile

1-5m (radial), adjustable

1-5m (radial), réglable

### Tempo

Time - Temps 5s~25 min.

### Applicazione

Application - Applications

montaggio a soffitto ed a parete

ceiling and wall-mounted

intérieurs, plafonds et murs

### Sensibilità alla luce

Light sensitivity - Sensibilité du jour

2 ~ 30 lux

|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                             | Cod.                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | AIRY EVOLUTION GARDEN H.450 E H.300<br>AIRY EVOLUTION OVALE 300                   | vetro ovale acidato temprato<br><i>oval tempered glass (acid etched)</i><br><i>verre ovale acidé trempé</i> | LB74200                       |
|    | AIRY TONDA 300<br>AIRY TOP TONDA 300<br>AIRY MASK TONDA 300                       | vetro tondo acidato<br><i>round frosted glass (acid etched)</i><br><i>verre rond acidé</i>                  | LB82200                       |
|    | AIRY OVALE 300<br>AIRY TOP OVALE 300<br>AIRY MASK OVALE 300<br>AIRY VIP OVALE 300 | vetro ovale acidato<br><i>oval frosted glass (acid etched)</i><br><i>Verre ovale acidé</i>                  | LB82100                       |
|    | AREO 280                                                                          | vetro tondo acidato<br><i>round frosted glass (acid etched)</i><br><i>verre rond acidé</i>                  | LB80200                       |
|    | AREO 350                                                                          | vetro tondo acidato<br><i>round frosted glass (acid etched)</i><br><i>verre rond acidé</i>                  | LB81200                       |
|    | AREO FLAT 350                                                                     | vetro tondo acidato<br><i>round frosted glass (acid etched)</i><br><i>verre rond acidé</i>                  | LB86200                       |
|   | DIVA 300 OVALE<br>DIVA 300 MASK<br>DIVA 300 TOP                                   | vetro acidato<br><i>frosted glass (acid etched)</i><br><i>verre acidé</i>                                   | LB28100                       |
|  | DIVA 400 OVALE<br>DIVA 400 MASK<br>DIVA 400 TOP                                   | vetro acidato<br><i>frosted glass (acid etched)</i><br><i>verre acidé</i>                                   | LB29100                       |
|  | EGO UP 400<br>EGO TOP 400                                                         | vetro acidato<br><i>frosted glass (acid etched)</i><br><i>verre acidé</i>                                   | LB22100                       |
|  | EOS 280                                                                           | vetro tondo acidato<br><i>round frosted glass (acid etched)</i><br><i>verre rond acidé</i>                  | LB18200                       |
|  | EOS 330                                                                           | vetro tondo acidato<br><i>round frosted glass (acid etched)</i><br><i>verre rond acidé</i>                  | LB19200                       |
|  | EOS 410                                                                           | vetro tondo acidato<br><i>round frosted glass (acid etched)</i><br><i>verre rond acidé</i>                  | LB20200                       |
|  | GEM OVALE 270<br>GEM TOP OVALE 270                                                | vetro ovale satinato<br><i>oval frosted glass, satin effect</i><br><i>verre ovale satiné</i>                | LB14100                       |
|  | NEXT STEP E                                                                       | vetro temprato serigrafato<br><i>tempered serigraphed glass</i><br><i>verre trempé sérigraphié</i>          | LB1750G<br>LB1750K<br>LB17501 |
|  | NEXT STEP E UP&DOWN                                                               | vetro temprato serigrafato<br><i>tempered serigraphed glass</i><br><i>verre trempé sérigraphié</i>          | LB1760G<br>LB1760K<br>LB17601 |
|  | NEXT STEP L                                                                       | vetro temprato serigrafato<br><i>tempered serigraphed glass</i><br><i>verre trempé sérigraphié</i>          | LB1710G<br>LB1710K<br>LB17101 |
|  | NEXT STEP L UP&DOWN                                                               | vetro temprato serigrafato<br><i>tempered serigraphed glass</i><br><i>verre trempé sérigraphié</i>          | LB1720G<br>LB1720K<br>LB17201 |
|  | NOVA OVALE 280<br>NOVA TOP OVALE 280                                              | vetro ovale acidato<br><i>oval frosted glass (acid etched)</i><br><i>verre ovale acidé</i>                  | LB80100                       |

|                                                                                     |                                                                                            |                                                                                      | Cod.                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | NOVA TONDA 260<br>NOVA TOP TONDA 260                                                       | vetro tondo acidato<br>round frosted glass (acid etched)<br>verre rond acidé         | LB80200                       |
|    | NOVA TONDA 330                                                                             | vetro tondo acidato<br>round frosted glass (acid etched)<br>verre rond acidé         | LB81200                       |
|    | NOVA TONDA 470                                                                             | vetro tondo acidato<br>round frosted glass (acid etched)<br>verre rond acidé         | LB83200                       |
|    | PRIMASK 250<br>PRIMA OVALE 250                                                             | vetro ovale satinato<br>oval frosted glass, satin effect<br>verre ovale satiné       | LB55100                       |
|    | STEP 200<br>STEP CLICK 200                                                                 | vetro temprato satinato<br>tempered glass, satin effect<br>verre trempé satiné       | LB43100                       |
|    | STILE 260 SIMMETRICA<br>STILE 260 ASIMMETRICA                                              | vetro temprato satinato<br>tempered glass, satin effect<br>verre trempé satiné       | LB78000                       |
|   | STILE 330 SIMMETRICA<br>STILE 330 ASIMMETRICA                                              | vetro temprato satinato<br>tempered glass, satin effect<br>verre trempé satiné       | LB79000                       |
|  | STILE NEXT 60Q                                                                             | vetro temprato serigrafato<br>tempered serigraphed glass<br>verre trempé sérigraphié | LB13200                       |
|  | STILE NEXT 60Q ASIMMETRICA                                                                 | vetro temprato serigrafato<br>tempered serigraphed glass<br>verre trempé sérigraphié | LB13600                       |
|  | STILE NEXT POWER 60Q                                                                       | vetro temprato serigrafato<br>tempered serigraphed glass<br>verre trempé sérigraphié | LB13300                       |
|  | STILE NEXT 60T                                                                             | vetro temprato serigrafato<br>tempered serigraphed glass<br>verre trempé sérigraphié | LB10200                       |
|  | STILE NEXT 60T ASIMMETRICA                                                                 | vetro temprato serigrafato<br>tempered serigraphed glass<br>verre trempé sérigraphié | LB10600                       |
|  | STILE NEXT POWER 60T                                                                       | vetro temprato serigrafato<br>tempered serigraphed glass<br>verre trempé sérigraphié | LB10300                       |
|  | STILE NEXT 260                                                                             | vetro temprato serigrafato<br>tempered serigraphed glass<br>verre trempé sérigraphié | LB78500                       |
|  | STILE NEXT 503<br>STILE NEXT 103                                                           | standard<br>per cartongesso<br>for plasterboard<br>pour placoplâtre                  | LB64100<br>LB64200            |
|  | STILE NEXT 503 NERA<br>STILE NEXT 503 GRIGIO<br>STILE NEXT 503 CORTEN                      | vetro temprato serigrafato<br>tempered serigraphed glass<br>verre trempé sérigraphié | LB64120<br>LB641G0<br>LB641K0 |
|  | STILE NEXT 506L NERA<br>STILE NEXT 506L GRIGIO<br>STILE NEXT 506L CORTEN                   | vetro temprato serigrafato<br>tempered serigraphed glass<br>verre trempé sérigraphié | LB66120<br>LB661G0<br>LB661K0 |
|  | STILE NEXT 506 ASIMM. NERA<br>STILE NEXT 506 ASIMM. GRIGIO<br>STILE NEXT 506 ASIMM. CORTEN | vetro temprato serigrafato<br>tempered serigraphed glass<br>verre trempé sérigraphié | LB66520<br>LB665G0<br>LB665K0 |

|                                                                                     |                                                                        |                                                                                | Cod.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | STILE NEXT 506L ASIM. VERTICALE<br>STILE NEXT 106L ASIM. VERTICALE     | standard<br>per cartongesso<br>for plasterboard<br>pour placoplâtre            | LB66300<br>LB66400 |
|    | STILE NEXT 506E<br>STILE NEXT 106E                                     | standard<br>per cartongesso<br>for plasterboard<br>pour placoplâtre            | LB65100<br>LB65200 |
|    | STILE NEXT 506L<br>STILE NEXT 106L                                     | standard<br>per cartongesso<br>for plasterboard<br>pour placoplâtre            | LB66100<br>LB66200 |
|    | STILE NEXT 506L ASIM. ORIZZONTALE<br>STILE NEXT 106L ASIM. ORIZZONTALE | standard<br>per cartongesso<br>for plasterboard<br>pour placoplâtre            | LB66500<br>LB66600 |
|    | STILE NEXT 120Q                                                        | per cartongesso<br>for plasterboard<br>pour placoplâtre                        | LB68200            |
|    | STILE NEXT 120T                                                        | per cartongesso<br>for plasterboard<br>Pour placoplâtre                        | LB67200            |
|   | STILE NEXT POWER 120Q                                                  | per cartongesso<br>for plasterboard<br>pour placoplâtre                        | LB70200            |
|  | STILE NEXT POWER 120T                                                  | per cartongesso<br>for plasterboard<br>pour placoplâtre                        | LB69200            |
|  | TARTARUGA OVALE 200<br>TARTARUGA OVALE 3 ENTRATE 100W                  | vetro ovale trasparente<br>oval transparent glass<br>verre ovale translucide   | LB44100            |
|  | TARTARUGA OVALE 3 ENTRATE 60W                                          | vetro ovale trasparente<br>oval transparent glass<br>verre ovale translucide   | LB41200            |
|  | TARTARUGA TONDA 200                                                    | vetro tondo trasparente<br>round transparent glass<br>verre rond translucide   | LB46100            |
|  | TWISTER TONDA 240                                                      | vetro tondo satinato<br>round frosted glass, satin effect<br>verre rond satiné | LB54200            |
|  | VELA 200<br>VELA UP 200<br>VELA TOP 200<br>VELA VIP 200                | vetro acidato<br>frosted glass (acid etched)<br>verre acidé                    | LB88100            |
|  | VELA 400<br>VELA UP 400<br>VELA TOP 400                                | vetro acidato<br>frosted glass (acid etched)<br>verre acidé                    | LB89100            |



## Vetri di ricambio

Spare glasses - Verres de rechange

LOMBARDO



|                                                                                   |                    | Cod.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|  | CNC35 TRASPARENTE  | LB1070033 |
|                                                                                   | CNC35 SEMIOPALE    | LB1070034 |
|  | CNC50 TRASPARENTE  | LB1070035 |
|                                                                                   | CNC50 SEMIOPALE    | LB1070036 |
|  | CNC35 UP SEMIOPALE | LB1070037 |
|  | CNC50 UP SEMIOPALE | LB1070038 |

# Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO



| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| EE19491                | 5                            | 205            |
| EE19591                | 5                            | 205            |
| EE22391                | 6                            | 160            |
| EE22392                | 6                            | 160            |
| EE2239G                | 6                            | 160            |
| EE22591                | 6                            | 160            |
| EE22592                | 6                            | 160            |
| EE2259G                | 6                            | 160            |
| EE49191                | 4                            | 110            |
| EE4919E                | 4                            | 110            |
| EE4919G                | 4                            | 110            |
| EE4919K                | 4                            | 110            |
| EE49291                | 4                            | 110            |
| EE4929E                | 4                            | 110            |
| EE4929G                | 4                            | 110            |
| EE4929K                | 4                            | 110            |
| EE49491                | 4                            | 110            |
| EE4949E                | 4                            | 110            |
| EE4949G                | 4                            | 110            |
| EE4949K                | 4                            | 110            |
| EE49591                | 4                            | 110            |
| EE4959E                | 4                            | 110            |
| EE4959G                | 4                            | 110            |
| EE4959K                | 4                            | 110            |
| LB1050001              | 1                            | 31             |
| LB1050002              | 1                            | 31             |
| LB1050003              | 1                            | 31             |
| LB1050004              | 1                            | 31             |
| LB1050005              | 1                            | 31             |
| LB1050006              | 1                            | 31             |
| LB1050007              | 1                            | 31             |
| LB1050008              | 1                            | 31             |
| LB1050009              | 1                            | 30             |
| LB1050010              | 1                            | 30             |
| LB1050011              | 1                            | 30             |
| LB1050012              | 1                            | 30             |
| LB1050013              | 1                            | 34             |
| LB1050014              | 1                            | 34             |
| LB1050015              | 1                            | 34             |
| LB1050016              | 1                            | 34             |
| LB1050017              | 1                            | 34             |
| LB1050018              | 1                            | 34             |
| LB1050019              | 1                            | 34             |
| LB1050020              | 1                            | 34             |
| LB1050021              | 1                            | 32             |
| LB1050022              | 1                            | 32             |
| LB1050023              | 1                            | 32             |
| LB1050024              | 1                            | 32             |
| LB1050025              | 1                            | 32             |
| LB1050026              | 1                            | 32             |
| LB1050027              | 1                            | 32             |
| LB1050028              | 1                            | 32             |
| LB1050029              | 1                            | 32             |
| LB1050030              | 1                            | 32             |
| LB1050031              | 1                            | 33             |
| LB1050032              | 1                            | 33             |
| LB1050033              | 1                            | 33             |
| LB1050034              | 1                            | 33             |
| LB1050035              | 1                            | 33             |
| LB1050036              | 1                            | 33             |
| LB1050037              | 1                            | 33             |
| LB1050038              | 1                            | 33             |
| LB1050039              | 1                            | 33             |
| LB1050040              | 1                            | 33             |
| LB1050041              | 1                            | 33             |
| LB1050042              | 1                            | 35             |
| LB1050043              | 1                            | 35             |
| LB1050044              | 1                            | 35             |
| LB1050045              | 1                            | 35             |
| LB1050046              | 1                            | 35             |
| LB1050047              | 1                            | 35             |
| LB1050048              | 1                            | 31             |
| LB1050049              | 1                            | 31             |
| LB1050050              | 1                            | 31             |
| LB1050051              | 1                            | 31             |
| LB1050052              | 1                            | 31             |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LB1050053              | 1                            | 31             |
| LB1050054              | 1                            | 31             |
| LB1050055              | 1                            | 31             |
| LB1050056              | 1                            | 30             |
| LB1050057              | 1                            | 30             |
| LB1050058              | 1                            | 30             |
| LB1050059              | 1                            | 30             |
| LB1050060              | 1                            | 34             |
| LB1050061              | 1                            | 34             |
| LB1050062              | 1                            | 34             |
| LB1050063              | 1                            | 34             |
| LB1050064              | 1                            | 34             |
| LB1050065              | 1                            | 34             |
| LB1050066              | 1                            | 34             |
| LB1050067              | 1                            | 34             |
| LB1050068              | 1                            | 32             |
| LB1050069              | 1                            | 32             |
| LB1050070              | 1                            | 32             |
| LB1050071              | 1                            | 32             |
| LB1050072              | 1                            | 32             |
| LB1050073              | 1                            | 32             |
| LB1050074              | 1                            | 32             |
| LB1050075              | 1                            | 32             |
| LB1050076              | 1                            | 32             |
| LB1050077              | 1                            | 32             |
| LB1050078              | 1                            | 33             |
| LB1050079              | 1                            | 33             |
| LB1050080              | 1                            | 33             |
| LB1050081              | 1                            | 33             |
| LB1050082              | 1                            | 33             |
| LB1050083              | 1                            | 33             |
| LB1050084              | 1                            | 33             |
| LB1050085              | 1                            | 33             |
| LB1050086              | 1                            | 33             |
| LB1050087              | 1                            | 33             |
| LB1050088              | 1                            | 33             |
| LB1050089              | 1                            | 35             |
| LB1050090              | 1                            | 35             |
| LB1050091              | 1                            | 37             |
| LB1050092              | 1                            | 32             |
| LB1050093              | 1                            | 32             |
| LB1050094              | 1                            | 33             |
| LB1050095              | 1                            | 33             |
| LB1050096              | 1                            | 33             |
| LB1050097              | 1                            | 32             |
| LB1050098              | 1                            | 32             |
| LB1050099              | 1                            | 33             |
| LB1050100              | 1                            | 33             |
| LB1050101              | 1                            | 33             |
| LB1050102              | 1                            | 34             |
| LB1050103              | 1                            | 34             |
| LB1050104              | 1                            | 34             |
| LB1050105              | 1                            | 34             |
| LB1050106              | 1                            | 33             |
| LB1050107              | 1                            | 33             |
| LB1050108              | 1                            | 35             |
| LB1050110              | 1                            | 37             |
| LB1050111              | 1                            | 37             |
| LB1050112              | 1                            | 37             |
| LB1050113              | 1                            | 37             |
| LB1050114              | 1                            | 37             |
| LB1050115              | 1                            | 37             |
| LB1050116              | 1                            | 37             |
| LB1050117              | 1                            | 37             |
| LB1050118              | 1                            | 37             |
| LB1050119              | 1                            | 37             |
| LB1050120              | 1                            | 31             |
| LB1050121              | 1                            | 31             |
| LB1050122              | 1                            | 33             |
| LB1050123              | 1                            | 33             |
| LB1050124              | 1                            | 35             |
| LB1050126              | 1                            | 35             |
| LB1050127              | 1                            | 35             |
| LB1050128              | 1                            | 35             |
| LB1050129              | 1                            | 35             |
| LB1050130              | 1                            | 35             |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LB1050131              | 1                            | 35             |
| LB1050132              | 1                            | 35             |
| LB1050133              | 1                            | 35             |
| LB1050134              | 1                            | 35             |
| LB1050135              | 1                            | 35             |
| LB1050136              | 1                            | 35             |
| LB1050137              | 1                            | 36             |
| LB1050138              | 1                            | 36             |
| LB1050139              | 1                            | 36             |
| LB1050140              | 1                            | 36             |
| LB1050141              | 1                            | 36             |
| LB1050142              | 1                            | 36             |
| LB1050143              | 1                            | 36             |
| LB1050144              | 1                            | 36             |
| LB1050145              | 1                            | 35             |
| LB1050146              | 1                            | 34             |
| LB1050147              | 1                            | 34             |
| LB1050148              | 1                            | 34             |
| LB1050149              | 1                            | 34             |
| LB1070001              | 1                            | 95             |
| LB1070002              | 1                            | 95             |
| LB1070004              | 1                            | 95             |
| LB1070005              | 1                            | 95             |
| LB1070006              | 1                            | 95             |
| LB1070007              | 1                            | 95             |
| LB1070008              | 1                            | 95             |
| LB1070009              | 1                            | 95             |
| LB1070009              | 1                            | 95             |
| LB1070010              | 1                            | 95             |
| LB1070011              | 1                            | 95             |
| LB1070011              | 1                            | 95             |
| LB1070012              | 1                            | 95             |
| LB1070012              | 1                            | 95             |
| LB1070013              | 1                            | 95             |
| LB1070013              | 1                            | 95             |
| LB1070014              | 1                            | 95             |
| LB1070014              | 1                            | 95             |
| LB1070015              | 1                            | 95             |
| LB1070016              | 1                            | 95             |
| LB1070016              | 1                            | 95             |
| LB1070017              | 1                            | 95             |
| LB1070018              | 1                            | 95             |
| LB1070018              | 1                            | 95             |
| LB1070019              | 1                            | 95             |
| LB1070019              | 1                            | 95             |
| LB1070020              | 1                            | 95             |
| LB1070020              | 1                            | 95             |
| LB1070021              | 1                            | 95             |
| LB1070021              | 1                            | 95             |
| LB1070024              | 1                            | 95             |
| LB1070025              | 1                            | 95             |
| LB1070026              | 1                            | 95             |
| LB1070027              | 1                            | 95             |
| LB1070028              | 1                            | 95             |
| LB1070029              | 1                            | 95             |
| LB1070030              | 1                            | 95             |
| LB1070031              | 1                            | 95             |
| LB1070032              | 1                            | 95             |
| LB1080001              | 1                            | 114            |
| LB1080002              | 1                            | 114            |
| LB1080003              | 1                            | 114            |
| LB1080004              | 1                            | 114            |
| LB109000               | 1                            | 134            |
| LB109001               | 1                            | 134            |
| LB109002               | 1                            | 135            |
| LB109003               | 1                            | 135            |
| LB109004               | 1                            | 134            |
| LB109005               | 1                            | 134            |
| LB109006               | 1                            | 134            |
| LB109007               | 1                            | 134            |
| LB109008               | 1                            | 134            |
| LB109009               | 1                            | 134            |
| LB109010               | 1                            | 135            |
| LB109011               | 1                            | 135            |
| LB1100000              | 1                            | 58             |
| LB1100001              | 1                            | 58             |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LB1100002              | 1                            | 58             |
| LB1100003              | 1                            | 58             |
| LB1100004              | 1                            | 58             |
| LB1100005              | 1                            | 58             |
| LB11006                | 1                            | 36             |
| LB11006                | 1                            | 46             |
| LB11006                | 1                            | 107            |
| LB11006                | 1                            | 114            |
| LB11006                | 1                            | 164            |
| LB11006                | 1                            | 174            |
| LB11006                | 1                            | 191            |
| LB11006                | 1                            | 194            |
| LB11006                | 1                            | 196            |
| LB11006                | 1                            | 198            |
| LB1100E                | 1                            | 36             |
| LB1100E                | 1                            | 46             |
| LB1100E                | 1                            | 107            |
| LB1100E                | 1                            | 114            |
| LB1100E                | 1                            | 164            |
| LB1100E                | 1                            | 174            |
| LB1100E                | 1                            | 191            |
| LB1100E                | 1                            | 194            |
| LB1100E                | 1                            | 196            |
| LB1100E                | 1                            | 198            |
| LB1100G                | 1                            | 36             |
| LB1100G                | 1                            | 46             |
| LB1100G                | 1                            | 107            |
| LB1100G                | 1                            | 114            |
| LB1100G                | 1                            | 164            |
| LB1100G                | 1                            | 174            |
| LB1100G                | 1                            | 191            |
| LB1100G                | 1                            | 194            |
| LB1100G                | 1                            | 196            |
| LB1100G                | 1                            | 198            |
| LB1100K                | 1                            | 36             |
| LB1100K                | 1                            | 46             |
| LB1100K                | 1                            | 107            |
| LB1100K                | 1                            | 114            |
| LB1100K                | 1                            | 164            |
| LB1100K                | 1                            | 174            |
| LB1100K                | 1                            | 191            |
| LB1100K                | 1                            | 194            |
| LB1100K                | 1                            | 196            |
| LB1100K                | 1                            | 198            |
| LB11012                | 1                            | 182            |
| LB1101G                | 1                            | 182            |
| LB1101K                | 1                            | 182            |
| LB11022                | 1                            | 182            |
| LB1102G                | 1                            | 182            |
| LB1102K                | 1                            | 182            |
| LB11033                | 1                            | 36             |
| LB11033                | 1                            | 46             |
| LB11033                | 1                            | 107            |
| LB11033                | 1                            | 114            |
| LB11033                | 1                            | 164            |
| LB11033                | 1                            | 174            |
| LB11033                | 1                            | 191            |
| LB11033                | 1                            | 194            |
| LB11033                | 1                            | 196            |
| LB11033                | 1                            | 198            |
| LB1103E                | 1                            | 36             |
| LB1103E                | 1                            | 46             |
| LB1103E                | 1                            | 107            |
| LB1103E                | 1                            | 114            |
| LB1103E                | 1                            | 164            |
| LB1103E                | 1                            | 174            |
| LB1103E                | 1                            | 191            |
| LB1103E                | 1                            | 194            |
| LB1103E                | 1                            | 196            |
| LB1103E                | 1                            | 198            |
| LB1103G                | 1                            | 36             |
| LB1103G                | 1                            | 46             |
| LB1103G                | 1                            | 107            |
| LB1103G                | 1                            | 114            |
| LB1103G                | 1                            | 164            |
| LB1103G                | 1                            | 174            |

# Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO



| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LB1103G                | 1                            | 191            |
| LB1103G                | 1                            | 194            |
| LB1103G                | 1                            | 196            |
| LB1103G                | 1                            | 198            |
| LB1103K                | 1                            | 36             |
| LB1103K                | 1                            | 46             |
| LB1103K                | 1                            | 107            |
| LB1103K                | 1                            | 114            |
| LB1103K                | 1                            | 164            |
| LB1103K                | 1                            | 174            |
| LB1103K                | 1                            | 191            |
| LB1103K                | 1                            | 194            |
| LB1103K                | 1                            | 196            |
| LB1103K                | 1                            | 198            |
| LB11042                | 1                            | 182            |
| LB1104G                | 1                            | 182            |
| LB1104K                | 1                            | 182            |
| LB11052                | 1                            | 182            |
| LB1105G                | 1                            | 182            |
| LB1105K                | 1                            | 182            |
| LB11063                | 1                            | 147            |
| LB11063                | 1                            | 151            |
| LB11064                | 1                            | 147            |
| LB11064                | 1                            | 151            |
| LB11066                | 1                            | 36             |
| LB11066                | 1                            | 46             |
| LB11066                | 1                            | 107            |
| LB11066                | 1                            | 114            |
| LB11066                | 1                            | 164            |
| LB11066                | 1                            | 174            |
| LB11066                | 1                            | 191            |
| LB11066                | 1                            | 194            |
| LB11066                | 1                            | 196            |
| LB11066                | 1                            | 198            |
| LB1106K                | 1                            | 36             |
| LB1106K                | 1                            | 46             |
| LB1106K                | 1                            | 107            |
| LB1106K                | 1                            | 114            |
| LB1106K                | 1                            | 164            |
| LB1106K                | 1                            | 174            |
| LB1106K                | 1                            | 191            |
| LB1106K                | 1                            | 194            |
| LB1106K                | 1                            | 196            |
| LB1106K                | 1                            | 198            |
| LB11081                | 1                            | 106            |
| LB1108G                | 1                            | 106            |
| LB1108K                | 1                            | 106            |
| LB1110001              | 1                            | 142            |
| LB1110002              | 1                            | 142            |
| LB1110003              | 1                            | 142            |
| LB1110004              | 1                            | 142            |
| LB1110005              | 1                            | 142            |
| LB1110006              | 1                            | 142            |
| LB1110007              | 1                            | 142            |
| LB1110008              | 1                            | 142            |
| LB1110009              | 1                            | 142            |
| LB1110010              | 1                            | 142            |
| LB1110011              | 1                            | 142            |
| LB1110012              | 1                            | 142            |
| LB1110013              | 1                            | 142            |
| LB1110014              | 1                            | 142            |
| LB1110015              | 1                            | 142            |
| LB1110016              | 1                            | 142            |
| LB1110017              | 1                            | 142            |
| LB1110018              | 1                            | 142            |
| LB1110031              | 1                            | 142            |
| LB1110032              | 1                            | 142            |
| LB11112                | 1                            | 36             |
| LB11112                | 1                            | 46             |
| LB11112                | 1                            | 107            |
| LB11112                | 1                            | 114            |
| LB11112                | 1                            | 164            |
| LB11112                | 1                            | 174            |
| LB11112                | 1                            | 191            |
| LB11112                | 1                            | 194            |
| LB11112                | 1                            | 196            |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LB11112                | 1                            | 198            |
| LB1111E                | 1                            | 36             |
| LB1111E                | 1                            | 46             |
| LB1111E                | 1                            | 107            |
| LB1111E                | 1                            | 114            |
| LB1111E                | 1                            | 164            |
| LB1111E                | 1                            | 174            |
| LB1111E                | 1                            | 191            |
| LB1111E                | 1                            | 194            |
| LB1111E                | 1                            | 196            |
| LB1111E                | 1                            | 198            |
| LB1111G                | 1                            | 36             |
| LB1111G                | 1                            | 46             |
| LB1111G                | 1                            | 107            |
| LB1111G                | 1                            | 114            |
| LB1111G                | 1                            | 164            |
| LB1111G                | 1                            | 174            |
| LB1111G                | 1                            | 191            |
| LB1111G                | 1                            | 194            |
| LB1111G                | 1                            | 196            |
| LB1111G                | 1                            | 198            |
| LB1111K                | 1                            | 36             |
| LB1111K                | 1                            | 46             |
| LB1111K                | 1                            | 107            |
| LB1111K                | 1                            | 114            |
| LB1111K                | 1                            | 164            |
| LB1111K                | 1                            | 174            |
| LB1111K                | 1                            | 191            |
| LB1111K                | 1                            | 194            |
| LB1111K                | 1                            | 196            |
| LB1111K                | 1                            | 198            |
| LB11170                | 1                            | 190            |
| LB11171                | 1                            | 85             |
| LB11171                | 1                            | 87             |
| LB11190                | 1                            | 71             |
| LB11191                | 1                            | 71             |
| LB11222                | 1                            | 196            |
| LB11231                | 1                            | 47             |
| LB11231                | 1                            | 106            |
| LB1123E                | 1                            | 47             |
| LB1123E                | 1                            | 106            |
| LB1123G                | 1                            | 47             |
| LB1123G                | 1                            | 106            |
| LB1123K                | 1                            | 47             |
| LB1123K                | 1                            | 106            |
| LB11253                | 1                            | 182            |
| LB11254                | 1                            | 37             |
| LB11254                | 1                            | 46             |
| LB11254                | 1                            | 107            |
| LB11254                | 1                            | 114            |
| LB11254                | 1                            | 164            |
| LB11254                | 1                            | 174            |
| LB11254                | 1                            | 190            |
| LB11254                | 1                            | 194            |
| LB11254                | 1                            | 196            |
| LB11254                | 1                            | 198            |
| LB11255                | 1                            | 58             |
| LB11257                | 1                            | 106            |
| LB11258                | 1                            | 106            |
| LB11259                | 1                            | 37             |
| LB11259                | 1                            | 46             |
| LB11259                | 1                            | 107            |
| LB11259                | 1                            | 115            |
| LB11259                | 1                            | 164            |
| LB11259                | 1                            | 175            |
| LB11259                | 1                            | 191            |
| LB11259                | 1                            | 194            |
| LB11260                | 1                            | 37             |
| LB11260                | 1                            | 46             |
| LB11260                | 1                            | 107            |
| LB11260                | 1                            | 115            |
| LB11260                | 1                            | 164            |
| LB11260                | 1                            | 175            |
| LB11260                | 1                            | 191            |
| LB11260                | 1                            | 194            |
| LB11261                | 1                            | 37             |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LB11261                | 1                            | 46             |
| LB11261                | 1                            | 107            |
| LB11261                | 1                            | 115            |
| LB11261                | 1                            | 164            |
| LB11261                | 1                            | 175            |
| LB11261                | 1                            | 191            |
| LB11261                | 1                            | 194            |
| LB11293                | 1                            | 47             |
| LB11293                | 1                            | 71             |
| LB11293                | 1                            | 73             |
| LB11293                | 1                            | 107            |
| LB11293                | 1                            | 114            |
| LB11293                | 1                            | 135            |
| LB11293                | 1                            | 147            |
| LB11293                | 1                            | 151            |
| LB11293                | 1                            | 154            |
| LB11293                | 1                            | 164            |
| LB11293                | 1                            | 175            |
| LB11293                | 1                            | 182            |
| LB11293                | 1                            | 190            |
| LB11293                | 1                            | 194            |
| LB11293                | 1                            | 196            |
| LB11293                | 1                            | 198            |
| LB11294                | 1                            | 47             |
| LB11294                | 1                            | 71             |
| LB11294                | 1                            | 73             |
| LB11294                | 1                            | 107            |
| LB11294                | 1                            | 114            |
| LB11294                | 1                            | 135            |
| LB11294                | 1                            | 147            |
| LB11294                | 1                            | 151            |
| LB11294                | 1                            | 154            |
| LB11294                | 1                            | 164            |
| LB11294                | 1                            | 175            |
| LB11294                | 1                            | 183            |
| LB11294                | 1                            | 190            |
| LB11294                | 1                            | 194            |
| LB11294                | 1                            | 196            |
| LB11294                | 1                            | 198            |
| LB11295                | 1                            | 130            |
| LB11295                | 1                            | 182            |
| LB11295                | 1                            | 203            |
| LB11295                | 1                            | 205            |
| LB112B2                | 1                            | 129            |
| LB112B3                | 1                            | 129            |
| LB112BK                | 1                            | 129            |
| LB112C2                | 1                            | 130            |
| LB112C3                | 1                            | 130            |
| LB112CK                | 1                            | 130            |
| LB112S2                | 1                            | 129            |
| LB112S3                | 1                            | 129            |
| LB112SK                | 1                            | 129            |
| LB1130001              | 1                            | 47             |
| LB1130002              | 1                            | 47             |
| LB1130003              | 1                            | 47             |
| LB1130004              | 1                            | 47             |
| LB1130006              | 1                            | 36             |
| LB1130006              | 1                            | 46             |
| LB1130006              | 1                            | 107            |
| LB1130006              | 1                            | 114            |
| LB1130006              | 1                            | 164            |
| LB1130006              | 1                            | 174            |
| LB1130006              | 1                            | 190            |
| LB1130006              | 1                            | 194            |
| LB1130006              | 1                            | 196            |
| LB1130006              | 1                            | 198            |
| LB11312                | 1                            | 174            |
| LB11312                | 1                            | 196            |
| LB11312                | 1                            | 198            |
| LB1131G                | 1                            | 174            |
| LB1131G                | 1                            | 196            |
| LB1131G                | 1                            | 198            |
| LB1131K                | 1                            | 174            |
| LB1131K                | 1                            | 196            |
| LB1131K                | 1                            | 198            |
| LB1132R                | 1                            | 167            |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LB1132V                | 1                            | 167            |
| LB1132Y                | 1                            | 167            |
| LB1134R                | 1                            | 167            |
| LB1134V                | 1                            | 167            |
| LB1134Y                | 1                            | 167            |
| LB1135R                | 1                            | 167            |
| LB1135V                | 1                            | 167            |
| LB1135Y                | 1                            | 167            |
| LB11362                | 1                            | 190            |
| LB11362                | 1                            | 194            |
| LB1136G                | 1                            | 190            |
| LB1136G                | 1                            | 194            |
| LB1136K                | 1                            | 190            |
| LB1136K                | 1                            | 194            |
| LB1136U                | 1                            | 194            |
| LB11374                | 1                            | 203            |
| LB11382                | 1                            | 191            |
| LB1138S                | 1                            | 191            |
| LB1138V                | 1                            | 191            |
| LB113B2                | 1                            | 129            |
| LB113B3                | 1                            | 129            |
| LB113BK                | 1                            | 129            |
| LB113C2                | 1                            | 130            |
| LB113C3                | 1                            | 130            |
| LB113CK                | 1                            | 130            |
| LB113S2                | 1                            | 129            |
| LB113S3                | 1                            | 129            |
| LB113SK                | 1                            | 129            |
| LB11402                | 1                            | 182            |
| LB1140G                | 1                            | 182            |
| LB11412                | 1                            | 182            |
| LB1141G                | 1                            | 182            |
| LB1141K                | 1                            | 182            |
| LB11422                | 1                            | 182            |
| LB1142G                | 1                            | 182            |
| LB1142K                | 1                            | 182            |
| LB11432                | 1                            | 174            |
| LB1143G                | 1                            | 174            |
| LB1143K                | 1                            | 174            |
| LB11442                | 1                            | 174            |
| LB1144G                | 1                            | 174            |
| LB1144K                | 1                            | 174            |
| LB11452                | 1                            | 164            |
| LB1145G                | 1                            | 164            |
| LB11461                | 1                            | 147            |
| LB11461                | 1                            | 151            |
| LB11470                | 1                            | 147            |
| LB11470                | 1                            | 151            |
| LB11480                | 1                            | 147            |
| LB11480                | 1                            | 151            |
| LB1149C                | 1                            | 129            |
| LB1149F                | 1                            | 129            |
| LB114B2                | 1                            | 129            |
| LB114B3                | 1                            | 129            |
| LB114BK                | 1                            | 129            |
| LB114C2                | 1                            | 130            |
| LB114C3                | 1                            | 130            |
| LB114CK                | 1                            | 130            |
| LB114S2                | 1                            | 129            |
| LB114S3                | 1                            | 129            |
| LB114SK                | 1                            | 129            |
| LB11530                | 1                            | 154            |
| LB11540                | 1                            | 154            |
| LB11550                | 1                            | 73             |
| LB11550                | 1                            | 154            |
| LB11560                | 1                            | 154            |
| LB11571                | 1                            | 66             |
| LB11572                | 1                            | 66             |
| LB11573                | 1                            | 66             |
| LB11574                | 1                            | 66             |
| LB11574                | 1                            | 106            |
| LB11575                | 1                            | 66             |
| LB11575                | 1                            | 106            |
| LB11576                | 1                            | 46             |
| LB11576                | 1                            | 66             |
| LB11576                | 1                            | 107            |

# Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO



| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LB11577                | 1                            | 66             |
| LB11577                | 1                            | 107            |
| LB11581                | 1                            | 70             |
| LB11582                | 1                            | 70             |
| LB11583                | 1                            | 70             |
| LB11584                | 1                            | 70             |
| LB11582                | 1                            | 129            |
| LB11583                | 1                            | 129            |
| LB1158K                | 1                            | 129            |
| LB11552                | 1                            | 129            |
| LB11553                | 1                            | 129            |
| LB1155K                | 1                            | 129            |
| LB11611                | 1                            | 58             |
| LB1161G                | 1                            | 58             |
| LB11621                | 1                            | 58             |
| LB1162G                | 1                            | 58             |
| LB11631                | 1                            | 73             |
| LB1163G                | 1                            | 73             |
| LB1163K                | 1                            | 73             |
| LB11641                | 1                            | 73             |
| LB1164G                | 1                            | 73             |
| LB1164K                | 1                            | 73             |
| LB11652                | 1                            | 58             |
| LB1165G                | 1                            | 58             |
| LB1165K                | 1                            | 58             |
| LB11660                | 1                            | 58             |
| LB11670                | 1                            | 58             |
| LB11680                | 1                            | 58             |
| LB11691                | 1                            | 73             |
| LB1169G                | 1                            | 73             |
| LB1169K                | 1                            | 73             |
| LB11682                | 1                            | 129            |
| LB11683                | 1                            | 129            |
| LB1168K                | 1                            | 129            |
| LB11652                | 1                            | 129            |
| LB11653                | 1                            | 129            |
| LB1165K                | 1                            | 129            |
| LB11781                | 1                            | 84             |
| LB11782                | 1                            | 190            |
| LB11784                | 1                            | 84             |
| LB11785                | 1                            | 84             |
| LB1178N                | 1                            | 84             |
| LB11792                | 1                            | 190            |
| LB11782                | 1                            | 130            |
| LB11783                | 1                            | 130            |
| LB1178K                | 1                            | 130            |
| LB117C2                | 1                            | 130            |
| LB117C3                | 1                            | 130            |
| LB1177CK               | 1                            | 130            |
| LB11752                | 1                            | 130            |
| LB11753                | 1                            | 130            |
| LB1175K                | 1                            | 130            |
| LB11812                | 1                            | 37             |
| LB11812                | 1                            | 46             |
| LB11812                | 1                            | 107            |
| LB11812                | 1                            | 115            |
| LB11812                | 1                            | 164            |
| LB11812                | 1                            | 175            |
| LB11812                | 1                            | 190            |
| LB11812                | 1                            | 194            |
| LB11812                | 1                            | 196            |
| LB11812                | 1                            | 198            |
| LB1181E                | 1                            | 37             |
| LB1181E                | 1                            | 46             |
| LB1181E                | 1                            | 107            |
| LB1181E                | 1                            | 115            |
| LB1181E                | 1                            | 164            |
| LB1181E                | 1                            | 175            |
| LB1181E                | 1                            | 190            |
| LB1181E                | 1                            | 194            |
| LB1181E                | 1                            | 196            |
| LB1181E                | 1                            | 198            |
| LB1181G                | 1                            | 37             |
| LB1181G                | 1                            | 46             |
| LB1181G                | 1                            | 107            |
| LB1181G                | 1                            | 115            |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LB1181G                | 1                            | 164            |
| LB1181G                | 1                            | 175            |
| LB1181G                | 1                            | 190            |
| LB1181G                | 1                            | 194            |
| LB1181G                | 1                            | 196            |
| LB1181G                | 1                            | 198            |
| LB1181K                | 1                            | 37             |
| LB1181K                | 1                            | 46             |
| LB1181K                | 1                            | 107            |
| LB1181K                | 1                            | 115            |
| LB1181K                | 1                            | 164            |
| LB1181K                | 1                            | 175            |
| LB1181K                | 1                            | 190            |
| LB1181K                | 1                            | 194            |
| LB1181K                | 1                            | 196            |
| LB1181K                | 1                            | 198            |
| LB11841                | 1                            | 58             |
| LB1184G                | 1                            | 58             |
| LB11851                | 1                            | 84             |
| LB11854                | 1                            | 84             |
| LB11855                | 1                            | 84             |
| LB11861                | 1                            | 84             |
| LB11864                | 1                            | 84             |
| LB11865                | 1                            | 84             |
| LB11881                | 1                            | 85             |
| LB11884                | 1                            | 85             |
| LB11885                | 1                            | 85             |
| LB11891                | 1                            | 84             |
| LB11894                | 1                            | 84             |
| LB11895                | 1                            | 84             |
| LB11882                | 1                            | 130            |
| LB11883                | 1                            | 130            |
| LB1188K                | 1                            | 130            |
| LB118C2                | 1                            | 130            |
| LB118C3                | 1                            | 130            |
| LB118CK                | 1                            | 130            |
| LB11852                | 1                            | 130            |
| LB11853                | 1                            | 130            |
| LB1185K                | 1                            | 130            |
| LB11901                | 1                            | 85             |
| LB11904                | 1                            | 85             |
| LB11905                | 1                            | 85             |
| LB1190N                | 1                            | 85             |
| LB11911                | 1                            | 85             |
| LB11914                | 1                            | 85             |
| LB11915                | 1                            | 85             |
| LB1191N                | 1                            | 85             |
| LB11961                | 1                            | 106            |
| LB1196G                | 1                            | 106            |
| LB1196K                | 1                            | 106            |
| LB11971                | 1                            | 106            |
| LB1197G                | 1                            | 106            |
| LB1197K                | 1                            | 106            |
| LB11981                | 1                            | 106            |
| LB1198G                | 1                            | 106            |
| LB1198K                | 1                            | 106            |
| LB1202W                | 1                            | 87             |
| LB1203W                | 1                            | 87             |
| LB1204W                | 1                            | 87             |
| LB1205W                | 1                            | 86             |
| LB1206W                | 1                            | 86             |
| LB12101                | 1                            | 83             |
| LB12102                | 1                            | 83             |
| LB12104                | 1                            | 83             |
| LB12105                | 1                            | 83             |
| LB12111                | 1                            | 83             |
| LB12112                | 1                            | 83             |
| LB12114                | 1                            | 83             |
| LB12115                | 1                            | 83             |
| LB12121                | 1                            | 83             |
| LB12122                | 1                            | 83             |
| LB12124                | 1                            | 83             |
| LB12125                | 1                            | 83             |
| LB12131                | 1                            | 83             |
| LB12132                | 1                            | 83             |
| LB12134                | 1                            | 83             |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LB12135                | 1                            | 83             |
| LB12141                | 1                            | 83             |
| LB12142                | 1                            | 83             |
| LB12144                | 1                            | 83             |
| LB12145                | 1                            | 83             |
| LB123000               | 1                            | 138            |
| LB123001               | 1                            | 138            |
| LB123002               | 1                            | 138            |
| LB123003               | 1                            | 138            |
| LB123004               | 1                            | 138            |
| LB123005               | 1                            | 138            |
| LB123006               | 1                            | 138            |
| LB123007               | 1                            | 138            |
| LB123008               | 1                            | 138            |
| LB123009               | 1                            | 138            |
| LB123010               | 1                            | 138            |
| LB123011               | 1                            | 138            |
| LB123012               | 1                            | 138            |
| LB123013               | 1                            | 139            |
| LB123014               | 1                            | 139            |
| LB123015               | 1                            | 139            |
| LB123016               | 1                            | 139            |
| LB123017               | 1                            | 139            |
| LB123018               | 1                            | 139            |
| LB123019               | 1                            | 139            |
| LB123020               | 1                            | 139            |
| LB123021               | 1                            | 139            |
| LB123022               | 1                            | 139            |
| LB123023               | 1                            | 139            |
| LB123024               | 1                            | 139            |
| LB123025               | 1                            | 139            |
| LB123026               | 1                            | 139            |
| LB123027               | 1                            | 139            |
| LB123028               | 1                            | 139            |
| LB12622                | 1                            | 193            |
| LB1262G                | 1                            | 193            |
| LB1262K                | 1                            | 193            |
| LB1262U                | 1                            | 193            |
| LB12722                | 1                            | 193            |
| LB1272G                | 1                            | 193            |
| LB1272K                | 1                            | 193            |
| LB1272U                | 1                            | 193            |
| LB14121                | 14                           | 195            |
| LB14122                | 14                           | 195            |
| LB14321                | 14                           | 195            |
| LB14322                | 14                           | 195            |
| LB16121                | 12                           | 210            |
| LB16221                | 12                           | 210            |
| LB1822N                | 10                           | 166            |
| LB1922N                | 5                            | 166            |
| LB192MN                | 5                            | 166            |
| LB19421                | 5                            | 205            |
| LB194M1                | 5                            | 205            |
| LB19521                | 5                            | 205            |
| LB195M1                | 5                            | 205            |
| LB2022N                | 4                            | 166            |
| LB202MN                | 4                            | 166            |
| LB20421                | 6                            | 205            |
| LB204M1                | 6                            | 205            |
| LB20521                | 6                            | 205            |
| LB205M1                | 6                            | 205            |
| LB22321                | 6                            | 160            |
| LB22322                | 6                            | 160            |
| LB2232G                | 6                            | 160            |
| LB22521                | 6                            | 160            |
| LB22522                | 6                            | 160            |
| LB2252G                | 6                            | 160            |
| LB23121                | 1                            | 150            |
| LB2312A                | 1                            | 150            |
| LB2312T                | 1                            | 150            |
| LB2312V                | 1                            | 150            |
| LB2312Y                | 1                            | 150            |
| LB23221                | 1                            | 150            |
| LB2322A                | 1                            | 150            |
| LB2322T                | 1                            | 150            |
| LB2322V                | 1                            | 150            |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LB2322Y                | 1                            | 150            |
| LB23421                | 1                            | 150            |
| LB2342A                | 1                            | 150            |
| LB2342T                | 1                            | 150            |
| LB2342V                | 1                            | 150            |
| LB2342Y                | 1                            | 150            |
| LB2412A                | 32                           | 203            |
| LB2412N                | 32                           | 203            |
| LB2412O                | 32                           | 203            |
| LB2422A                | 16                           | 203            |
| LB2422N                | 16                           | 203            |
| LB2422O                | 16                           | 203            |
| LB25722                | 9                            | 189            |
| LB25723                | 9                            | 189            |
| LB25724                | 9                            | 189            |
| LB2572G                | 9                            | 189            |
| LB2572K                | 9                            | 189            |
| LB26121                | 5                            | 207            |
| LB26221                | 5                            | 207            |
| LB26421                | 5                            | 207            |
| LB26521                | 5                            | 207            |
| LB27141                | 7                            | 207            |
| LB27541                | 7                            | 207            |
| LB28121                | 14                           | 162            |
| LB28122                | 14                           | 162            |
| LB2812G                | 14                           | 162            |
| LB28321                | 14                           | 163            |
| LB28322                | 14                           | 163            |
| LB2832G                | 14                           | 163            |
| LB28521                | 14                           | 163            |
| LB28522                | 14                           | 163            |
| LB2852G                | 14                           | 163            |
| LB29121                | 9                            | 162            |
| LB29122                | 9                            | 162            |
| LB2912G                | 9                            | 162            |
| LB29321                | 9                            | 162            |
| LB29322                | 9                            | 162            |
| LB2932G                | 9                            | 162            |
| LB29521                | 9                            | 162            |
| LB29522                | 9                            | 162            |
| LB2952G                | 9                            | 162            |
| LB33121                | 1                            | 146            |
| LB3312B                | 1                            | 146            |
| LB3312P                | 1                            | 146            |
| LB3312R                | 1                            | 146            |
| LB3312V                | 1                            | 146            |
| LB3312W                | 1                            | 146            |
| LB3312Y                | 1                            | 146            |
| LB33221                | 1                            | 146            |
| LB3322B                | 1                            | 146            |
| LB3322P                | 1                            | 146            |
| LB3322R                | 1                            | 146            |
| LB3322V                | 1                            | 146            |
| LB3322Y                | 1                            | 146            |
| LB33421                | 1                            | 146            |
| LB3342B                | 1                            | 146            |
| LB3342P                | 1                            | 146            |
| LB3342R                | 1                            | 146            |
| LB3342V                | 1                            | 146            |
| LB3342Y                | 1                            | 146            |
| LB341JH                | 1                            | 127            |
| LB341JS                | 1                            | 126            |
| LB341NS                | 1                            | 127            |
| LB341TH                | 1                            | 127            |
| LB341TS                | 1                            | 126            |
| LB342KS                | 1                            | 126            |
| LB3431H                | 1                            | 127            |
| LB3431M                | 1                            | 127            |
| LB3431S                | 1                            | 126            |
| LB3439H                | 1                            | 127            |
| LB3439S                | 1                            | 126            |
| LB343MS                | 1                            | 127            |
| LB3448S                | 1                            | 126            |
| LB345JS                | 1                            | 126            |
| LB3471H                | 1                            | 128            |
| LB3479H                | 1                            | 128            |

# Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO



| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LB347MH                | 1                            | 128            |
| LB348MH                | 1                            | 128            |
| LB348TH                | 1                            | 128            |
| LB351M1                | 3                            | 122            |
| LB351MG                | 3                            | 122            |
| LB351MK                | 3                            | 122            |
| LB352M1                | 3                            | 122            |
| LB352MG                | 3                            | 122            |
| LB352MK                | 3                            | 122            |
| LB36121                | 10                           | 123            |
| LB3612G                | 10                           | 123            |
| LB3612K                | 10                           | 123            |
| LB36221                | 10                           | 123            |
| LB3622G                | 10                           | 123            |
| LB3622K                | 10                           | 123            |
| LB38221                | 10                           | 123            |
| LB3822G                | 10                           | 123            |
| LB3822K                | 10                           | 123            |
| LB402M1                | 3                            | 122            |
| LB402MG                | 3                            | 122            |
| LB402MK                | 3                            | 122            |
| LB41224                | 30                           | 214            |
| LB41424                | 30                           | 214            |
| LB42602                | 1                            | 198            |
| LB43111                | 14                           | 208            |
| LB43112                | 14                           | 208            |
| LB4311G                | 14                           | 208            |
| LB43211                | 14                           | 208            |
| LB4321G                | 14                           | 208            |
| LB44121                | 24                           | 213            |
| LB44122                | 24                           | 213            |
| LB44124                | 24                           | 213            |
| LB44521                | 24                           | 213            |
| LB46121                | 20                           | 212            |
| LB46521                | 20                           | 212            |
| LB49121                | 4                            | 110            |
| LB4912E                | 4                            | 110            |
| LB4912G                | 4                            | 110            |
| LB4912K                | 4                            | 110            |
| LB49221                | 4                            | 110            |
| LB4922E                | 4                            | 110            |
| LB4922G                | 4                            | 110            |
| LB4922K                | 4                            | 110            |
| LB49421                | 4                            | 110            |
| LB4942E                | 4                            | 110            |
| LB4942G                | 4                            | 110            |
| LB4942K                | 4                            | 110            |
| LB49521                | 4                            | 110            |
| LB4952E                | 4                            | 110            |
| LB4952G                | 4                            | 110            |
| LB4952K                | 4                            | 110            |
| LB53121                | 16                           | 200            |
| LB53124                | 16                           | 200            |
| LB53221                | 10                           | 200            |
| LB53222                | 10                           | 200            |
| LB53224                | 10                           | 200            |
| LB53421                | 14                           | 200            |
| LB53422                | 14                           | 200            |
| LB53424                | 14                           | 200            |
| LB53621                | 24                           | 200            |
| LB53624                | 24                           | 200            |
| LB54221                | 12                           | 209            |
| LB55121                | 14                           | 197            |
| LB55122                | 14                           | 197            |
| LB55321                | 14                           | 197            |
| LB55322                | 14                           | 197            |
| LB5532G                | 14                           | 197            |
| LB5532K                | 14                           | 197            |
| LB58121                | 6                            | 179            |
| LB58122                | 6                            | 179            |
| LB5812G                | 6                            | 179            |
| LB5812K                | 6                            | 179            |
| LB581M1                | 6                            | 179            |
| LB581M2                | 6                            | 179            |
| LB581MG                | 6                            | 179            |
| LB581MK                | 6                            | 179            |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LB58221                | 6                            | 179            |
| LB58222                | 6                            | 179            |
| LB5822G                | 6                            | 179            |
| LB5822K                | 6                            | 179            |
| LB582M1                | 6                            | 179            |
| LB582M2                | 6                            | 179            |
| LB582MG                | 6                            | 179            |
| LB582MK                | 6                            | 179            |
| LB582S1                | 6                            | 179            |
| LB582S2                | 6                            | 179            |
| LB582SG                | 6                            | 179            |
| LB59121                | 10                           | 180            |
| LB59122                | 10                           | 180            |
| LB5912G                | 10                           | 180            |
| LB5912K                | 10                           | 180            |
| LB59221                | 10                           | 180            |
| LB59222                | 10                           | 180            |
| LB5922G                | 10                           | 180            |
| LB5922K                | 10                           | 180            |
| LB59421                | 14                           | 181            |
| LB59422                | 14                           | 181            |
| LB5942G                | 14                           | 181            |
| LB5942K                | 14                           | 181            |
| LB59521                | 14                           | 181            |
| LB59522                | 14                           | 181            |
| LB5952G                | 14                           | 181            |
| LB5952K                | 14                           | 181            |
| LB61221                | 12                           | 211            |
| LB621N1                | 1                            | 178            |
| LB621N2                | 1                            | 178            |
| LB621NG                | 1                            | 178            |
| LB621NK                | 1                            | 178            |
| LB622N1                | 1                            | 178            |
| LB622N2                | 1                            | 178            |
| LB622NG                | 1                            | 178            |
| LB622NK                | 1                            | 178            |
| LB63141                | 6                            | 177            |
| LB63142                | 6                            | 177            |
| LB6314G                | 6                            | 177            |
| LB63241                | 6                            | 177            |
| LB63242                | 6                            | 177            |
| LB6324G                | 6                            | 177            |
| LB74322                | 14                           | 185            |
| LB7432G                | 14                           | 185            |
| LB7432K                | 14                           | 185            |
| LB74422                | 1                            | 187            |
| LB7442G                | 1                            | 187            |
| LB7442K                | 1                            | 187            |
| LB74622                | 1                            | 187            |
| LB7462G                | 1                            | 187            |
| LB7462K                | 1                            | 187            |
| LB78122                | 6                            | 153            |
| LB7812D                | 6                            | 153            |
| LB7812G                | 6                            | 153            |
| LB7812K                | 6                            | 153            |
| LB78322                | 6                            | 153            |
| LB7832D                | 6                            | 153            |
| LB7832G                | 6                            | 153            |
| LB7832K                | 6                            | 153            |
| LB7852N                | 6                            | 72             |
| LB79122                | 4                            | 153            |
| LB7912D                | 4                            | 153            |
| LB7912G                | 4                            | 153            |
| LB7912K                | 4                            | 153            |
| LB79322                | 4                            | 153            |
| LB7932D                | 4                            | 153            |
| LB7932G                | 4                            | 153            |
| LB7932K                | 4                            | 153            |
| LB80121                | 14                           | 180            |
| LB80122                | 14                           | 180            |
| LB8012G                | 14                           | 180            |
| LB8012K                | 14                           | 180            |
| LB80221                | 10                           | 179            |
| LB80222                | 10                           | 179            |
| LB8022G                | 10                           | 179            |
| LB8022K                | 10                           | 179            |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LB80321                | 14                           | 181            |
| LB80322                | 14                           | 181            |
| LB8032G                | 14                           | 181            |
| LB8032K                | 14                           | 181            |
| LB80721                | 10                           | 180            |
| LB80722                | 10                           | 180            |
| LB8072G                | 10                           | 180            |
| LB8072K                | 10                           | 180            |
| LB81221                | 6                            | 178            |
| LB81222                | 6                            | 178            |
| LB8122G                | 6                            | 178            |
| LB8122K                | 6                            | 178            |
| LB812M1                | 6                            | 178            |
| LB812M2                | 6                            | 178            |
| LB812MG                | 6                            | 178            |
| LB812MK                | 6                            | 178            |
| LB812S1                | 6                            | 178            |
| LB812S2                | 6                            | 178            |
| LB812SG                | 6                            | 178            |
| LB82121                | 14                           | 171            |
| LB82122                | 14                           | 171            |
| LB8212G                | 14                           | 171            |
| LB8212K                | 14                           | 171            |
| LB8212U                | 14                           | 171            |
| LB82221                | 8                            | 169            |
| LB82222                | 8                            | 169            |
| LB8222G                | 8                            | 169            |
| LB8222K                | 8                            | 169            |
| LB822M1                | 8                            | 169            |
| LB822M2                | 8                            | 169            |
| LB822MG                | 8                            | 169            |
| LB822MK                | 8                            | 169            |
| LB82321                | 14                           | 171            |
| LB82322                | 14                           | 171            |
| LB8232G                | 14                           | 171            |
| LB8232K                | 14                           | 171            |
| LB8232U                | 14                           | 171            |
| LB82421                | 14                           | 173            |
| LB82422                | 14                           | 173            |
| LB8242G                | 14                           | 173            |
| LB8242K                | 14                           | 173            |
| LB82521                | 14                           | 172            |
| LB82522                | 14                           | 172            |
| LB8252G                | 14                           | 172            |
| LB8252K                | 14                           | 172            |
| LB82721                | 8                            | 169            |
| LB82722                | 8                            | 169            |
| LB8272G                | 8                            | 169            |
| LB8272K                | 8                            | 169            |
| LB82821                | 8                            | 170            |
| LB82822                | 8                            | 170            |
| LB8282G                | 8                            | 170            |
| LB8282K                | 8                            | 170            |
| LB832N1                | 1                            | 177            |
| LB832N2                | 1                            | 177            |
| LB832NG                | 1                            | 177            |
| LB832NK                | 1                            | 177            |
| LB84121                | 14                           | 171            |
| LB84122                | 14                           | 171            |
| LB8412G                | 14                           | 171            |
| LB8412K                | 14                           | 171            |
| LB84221                | 14                           | 171            |
| LB84222                | 14                           | 171            |
| LB8422G                | 14                           | 171            |
| LB8422K                | 14                           | 171            |
| LB84321                | 14                           | 172            |
| LB84322                | 14                           | 172            |
| LB8432G                | 14                           | 172            |
| LB8432K                | 14                           | 172            |
| LB84421                | 14                           | 172            |
| LB84422                | 14                           | 172            |
| LB8442G                | 14                           | 172            |
| LB8442K                | 14                           | 172            |
| LB84521                | 14                           | 172            |
| LB84522                | 14                           | 172            |
| LB8452G                | 14                           | 172            |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LB8452K                | 14                           | 172            |
| LB84621                | 14                           | 172            |
| LB84622                | 14                           | 172            |
| LB8462G                | 14                           | 172            |
| LB8462K                | 14                           | 172            |
| LB84721                | 14                           | 173            |
| LB84722                | 14                           | 173            |
| LB8472G                | 14                           | 173            |
| LB8472K                | 14                           | 173            |
| LB84821                | 14                           | 173            |
| LB84822                | 14                           | 173            |
| LB8482G                | 14                           | 173            |
| LB8482K                | 14                           | 173            |
| LB85121                | 8                            | 169            |
| LB85122                | 8                            | 169            |
| LB8512G                | 8                            | 169            |
| LB8512K                | 8                            | 169            |
| LB851M1                | 8                            | 169            |
| LB851M2                | 8                            | 169            |
| LB851MG                | 8                            | 169            |
| LB851MK                | 8                            | 169            |
| LB85221                | 8                            | 169            |
| LB85222                | 8                            | 169            |
| LB8522G                | 8                            | 169            |
| LB8522K                | 8                            | 169            |
| LB852M1                | 8                            | 169            |
| LB852M2                | 8                            | 169            |
| LB852MG                | 8                            | 169            |
| LB852MK                | 8                            | 169            |
| LB85321                | 8                            | 170            |
| LB85322                | 8                            | 170            |
| LB8532G                | 8                            | 170            |
| LB8532K                | 8                            | 170            |
| LB85421                | 8                            | 170            |
| LB85422                | 8                            | 170            |
| LB8542G                | 8                            | 170            |
| LB8542K                | 8                            | 170            |
| LB85521                | 8                            | 170            |
| LB85522                | 8                            | 170            |
| LB8552G                | 8                            | 170            |
| LB8552K                | 8                            | 170            |
| LB85621                | 8                            | 170            |
| LB85622                | 8                            | 170            |
| LB8562G                | 8                            | 170            |
| LB8562K                | 8                            | 170            |
| LB88121                | 12                           | 157            |
| LB88122                | 12                           | 157            |
| LB8812G                | 12                           | 157            |
| LB88171                | 12                           | 157            |
| LB88172                | 12                           | 157            |
| LB8817G                | 12                           | 157            |
| LB88321                | 12                           | 158            |
| LB88322                | 12                           | 158            |
| LB8832G                | 12                           | 158            |
| LB88371                | 12                           | 158            |
| LB88372                | 12                           | 158            |
| LB8837G                | 12                           | 158            |
| LB88521                | 12                           | 157            |
| LB88522                | 12                           | 157            |
| LB8852G                | 12                           | 157            |
| LB88571                | 12                           | 157            |
| LB88572                | 12                           | 157            |
| LB8857G                | 12                           | 157            |
| LB8872G                | 12                           | 158            |
| LB89121                | 9                            | 156            |
| LB89122                | 9                            | 156            |
| LB8912G                | 9                            | 156            |
| LB891M1                | 9                            | 156            |
| LB891M2                | 9                            | 156            |
| LB891MG                | 9                            | 156            |
| LB89321                | 9                            | 157            |
| LB89322                | 9                            | 157            |
| LB8932G                | 9                            | 157            |
| LB893M1                | 9                            | 157            |
| LB893M2                | 9                            | 157            |
| LB893MG                | 9                            | 157            |



# Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO



| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LB89521                | 9                            | 156            |
| LB89522                | 9                            | 156            |
| LB8952G                | 9                            | 156            |
| LB895M1                | 9                            | 156            |
| LB895M2                | 9                            | 156            |
| LB895MG                | 9                            | 156            |
| LL102B3                | 4                            | 63             |
| LL102BN                | 4                            | 63             |
| LL103AL3               | 4                            | 63             |
| LL103ALN               | 4                            | 63             |
| LL103AM3               | 4                            | 63             |
| LL103AMN               | 4                            | 63             |
| LL103AS3               | 4                            | 63             |
| LL103ASN               | 4                            | 63             |
| LL103B3                | 4                            | 63             |
| LL103BN                | 4                            | 63             |
| LL104B3                | 4                            | 68             |
| LL104BN                | 4                            | 68             |
| LL1050003              | 4                            | 29             |
| LL105000N              | 4                            | 29             |
| LL1050013              | 4                            | 29             |
| LL105001N              | 4                            | 29             |
| LL1050023              | 4                            | 29             |
| LL105002N              | 4                            | 29             |
| LL1050033              | 4                            | 29             |
| LL105003N              | 4                            | 29             |
| LL1050043              | 1                            | 28             |
| LL105004N              | 1                            | 28             |
| LL1050053              | 1                            | 28             |
| LL105005N              | 1                            | 28             |
| LL1050063              | 1                            | 28             |
| LL105006N              | 1                            | 28             |
| LL1050073              | 1                            | 28             |
| LL105007N              | 1                            | 28             |
| LL1050083              | 1                            | 28             |
| LL105008N              | 1                            | 28             |
| LL1050093              | 1                            | 28             |
| LL105009N              | 1                            | 28             |
| LL1050103              | 1                            | 28             |
| LL105010N              | 1                            | 28             |
| LL1050113              | 1                            | 28             |
| LL105011N              | 1                            | 28             |
| LL1050173              | 1                            | 22             |
| LL105017N              | 1                            | 22             |
| LL1050183              | 1                            | 22             |
| LL105018N              | 1                            | 22             |
| LL1050193              | 1                            | 22             |
| LL105019N              | 1                            | 22             |
| LL1050203              | 1                            | 22             |
| LL105020N              | 1                            | 22             |
| LL1050213              | 1                            | 22             |
| LL105021N              | 1                            | 22             |
| LL1050223              | 1                            | 23             |
| LL105022N              | 1                            | 23             |
| LL1050233              | 4                            | 29             |
| LL105023N              | 4                            | 29             |
| LL1050243              | 1                            | 23             |
| LL105024N              | 1                            | 23             |
| LL1050253              | 1                            | 23             |
| LL105025N              | 1                            | 23             |
| LL1050263              | 1                            | 23             |
| LL105026N              | 1                            | 23             |
| LL1050273              | 1                            | 23             |
| LL105027N              | 1                            | 23             |
| LL1050283              | 1                            | 24             |
| LL105028N              | 1                            | 24             |
| LL1050293              | 1                            | 24             |
| LL105029N              | 1                            | 24             |
| LL1050303              | 1                            | 25             |
| LL105030N              | 1                            | 25             |
| LL1050313              | 1                            | 25             |
| LL105031N              | 1                            | 25             |
| LL1050323              | 1                            | 25             |
| LL105032N              | 1                            | 25             |
| LL1050333              | 1                            | 25             |
| LL105033N              | 1                            | 25             |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LL1050343              | 1                            | 26             |
| LL105034N              | 1                            | 26             |
| LL1050353              | 1                            | 26             |
| LL105035N              | 1                            | 26             |
| LL1050363              | 1                            | 26             |
| LL105036N              | 1                            | 26             |
| LL1050373              | 1                            | 27             |
| LL105037N              | 1                            | 27             |
| LL1050383              | 1                            | 27             |
| LL105038N              | 1                            | 27             |
| LL1050393              | 1                            | 27             |
| LL105039N              | 1                            | 27             |
| LL1050403              | 1                            | 26             |
| LL105040N              | 1                            | 26             |
| LL1050413              | 1                            | 24             |
| LL105041N              | 1                            | 24             |
| LL1050423              | 1                            | 24             |
| LL105042N              | 1                            | 24             |
| LL1050433              | 1                            | 25             |
| LL105043N              | 1                            | 25             |
| LL1050443              | 4                            | 29             |
| LL105044N              | 4                            | 29             |
| LL1050453              | 4                            | 29             |
| LL105045N              | 4                            | 29             |
| LL1050483              | 1                            | 24             |
| LL105048N              | 1                            | 24             |
| LL105AL3               | 4                            | 68             |
| LL105ALN               | 4                            | 68             |
| LL105AM3               | 4                            | 68             |
| LL105AMN               | 4                            | 68             |
| LL105AS3               | 4                            | 68             |
| LL105ASN               | 4                            | 68             |
| LL105B3                | 4                            | 68             |
| LL105BN                | 4                            | 68             |
| LL106B3                | 4                            | 64             |
| LL106BN                | 4                            | 64             |
| LL107000D2             | 4                            | 90             |
| LL107000D3             | 4                            | 90             |
| LL107000DB             | 4                            | 90             |
| LL107000DN             | 4                            | 90             |
| LL107000L2             | 4                            | 90             |
| LL107000L3             | 4                            | 90             |
| LL107000LB             | 4                            | 90             |
| LL107000LN             | 4                            | 90             |
| LL107000M2             | 4                            | 90             |
| LL107000M3             | 4                            | 90             |
| LL107000MB             | 4                            | 90             |
| LL107000MN             | 4                            | 90             |
| LL107000S2             | 4                            | 90             |
| LL107000S3             | 4                            | 90             |
| LL107000S8             | 4                            | 90             |
| LL107000SN             | 4                            | 90             |
| LL107001D2             | 4                            | 90             |
| LL107001D3             | 4                            | 90             |
| LL107001DB             | 4                            | 90             |
| LL107001DN             | 4                            | 90             |
| LL107001L2             | 4                            | 90             |
| LL107001L3             | 4                            | 90             |
| LL107001LB             | 4                            | 90             |
| LL107001LN             | 4                            | 90             |
| LL107001M2             | 4                            | 90             |
| LL107001M3             | 4                            | 90             |
| LL107001MB             | 4                            | 90             |
| LL107001MN             | 4                            | 90             |
| LL107001S2             | 4                            | 90             |
| LL107001S3             | 4                            | 90             |
| LL107001S8             | 4                            | 90             |
| LL107001SN             | 4                            | 90             |
| LL1070022              | 4                            | 91             |
| LL1070023              | 4                            | 91             |
| LL107002B              | 4                            | 91             |
| LL107002N              | 4                            | 91             |
| LL1070032              | 4                            | 91             |
| LL1070033              | 4                            | 91             |
| LL107003B              | 4                            | 91             |
| LL107003N              | 4                            | 91             |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LL1070042              | 4                            | 91             |
| LL1070043              | 4                            | 91             |
| LL107004B              | 4                            | 91             |
| LL107004N              | 4                            | 91             |
| LL107005D2             | 4                            | 92             |
| LL107005D3             | 4                            | 92             |
| LL107005DB             | 4                            | 92             |
| LL107005DN             | 4                            | 92             |
| LL107005L2             | 4                            | 92             |
| LL107005L3             | 4                            | 92             |
| LL107005LB             | 4                            | 92             |
| LL107005LN             | 4                            | 92             |
| LL107005M2             | 4                            | 92             |
| LL107005M3             | 4                            | 92             |
| LL107005MB             | 4                            | 92             |
| LL107005MN             | 4                            | 92             |
| LL107005S2             | 4                            | 92             |
| LL107005S3             | 4                            | 92             |
| LL107005SB             | 4                            | 92             |
| LL107005SN             | 4                            | 92             |
| LL107006D2             | 4                            | 90             |
| LL107006D3             | 4                            | 90             |
| LL107006DB             | 4                            | 90             |
| LL107006DN             | 4                            | 90             |
| LL107006L2             | 4                            | 90             |
| LL107006L3             | 4                            | 90             |
| LL107006LB             | 4                            | 90             |
| LL107006LN             | 4                            | 90             |
| LL107006M2             | 4                            | 90             |
| LL107006M3             | 4                            | 90             |
| LL107006MB             | 4                            | 90             |
| LL107006MN             | 4                            | 90             |
| LL107006S2             | 4                            | 90             |
| LL107006S3             | 4                            | 90             |
| LL107006SB             | 4                            | 90             |
| LL107006SN             | 4                            | 90             |
| LL107007D2             | 4                            | 90             |
| LL107007D3             | 4                            | 90             |
| LL107007DB             | 4                            | 90             |
| LL107007DN             | 4                            | 90             |
| LL107007L2             | 4                            | 90             |
| LL107007L3             | 4                            | 90             |
| LL107007LB             | 4                            | 90             |
| LL107007LN             | 4                            | 90             |
| LL107007M2             | 4                            | 90             |
| LL107007M3             | 4                            | 90             |
| LL107007MB             | 4                            | 90             |
| LL107007MN             | 4                            | 90             |
| LL107007S2             | 4                            | 90             |
| LL107007S3             | 4                            | 90             |
| LL107007SB             | 4                            | 90             |
| LL107007SN             | 4                            | 90             |
| LL1070082              | 4                            | 91             |
| LL1070083              | 4                            | 91             |
| LL107008B              | 4                            | 91             |
| LL107008N              | 4                            | 91             |
| LL1070092              | 4                            | 91             |
| LL1070093              | 4                            | 91             |
| LL107009B              | 4                            | 91             |
| LL107009N              | 4                            | 91             |
| LL1070102              | 4                            | 91             |
| LL1070103              | 4                            | 91             |
| LL107010B              | 4                            | 91             |
| LL107010N              | 4                            | 91             |
| LL107011D2             | 4                            | 92             |
| LL107011D3             | 4                            | 92             |
| LL107011DB             | 4                            | 92             |
| LL107011DN             | 4                            | 92             |
| LL107011L2             | 4                            | 92             |
| LL107011L3             | 4                            | 92             |
| LL107011LB             | 4                            | 92             |
| LL107011LN             | 4                            | 92             |
| LL107011M2             | 4                            | 92             |
| LL107011M3             | 4                            | 92             |
| LL107011MB             | 4                            | 92             |
| LL107011MN             | 4                            | 92             |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LL107011S2             | 4                            | 92             |
| LL107011S3             | 4                            | 92             |
| LL107011SB             | 4                            | 92             |
| LL107011SN             | 4                            | 92             |
| LL107012D2             | 4                            | 94             |
| LL107012D3             | 4                            | 94             |
| LL107012DN             | 4                            | 94             |
| LL107012L2             | 4                            | 94             |
| LL107012L3             | 4                            | 94             |
| LL107012LN             | 4                            | 94             |
| LL107012M2             | 4                            | 94             |
| LL107012M3             | 4                            | 94             |
| LL107012MN             | 4                            | 94             |
| LL107012S2             | 4                            | 94             |
| LL107012S3             | 4                            | 94             |
| LL107012SN             | 4                            | 94             |
| LL107013D2             | 4                            | 94             |
| LL107013D3             | 4                            | 94             |
| LL107013DN             | 4                            | 94             |
| LL107013L2             | 4                            | 94             |
| LL107013L3             | 4                            | 94             |
| LL107013LN             | 4                            | 94             |
| LL107013M2             | 4                            | 94             |
| LL107013M3             | 4                            | 94             |
| LL107013MN             | 4                            | 94             |
| LL107013S2             | 4                            | 94             |
| LL107013S3             | 4                            | 94             |
| LL107013SN             | 4                            | 94             |
| LL107016D2             | 4                            | 93             |
| LL107016D3             | 4                            | 93             |
| LL107016DN             | 4                            | 93             |
| LL107016L2             | 4                            | 93             |
| LL107016L3             | 4                            | 93             |
| LL107016LN             | 4                            | 93             |
| LL107016M2             | 4                            | 93             |
| LL107016M3             | 4                            | 93             |
| LL107016MN             | 4                            | 93             |
| LL107016S2             | 4                            | 93             |
| LL107016S3             | 4                            | 93             |
| LL107016SN             | 4                            | 93             |
| LL107017D2             | 4                            | 93             |
| LL107017D3             | 4                            | 93             |
| LL107017DN             | 4                            | 93             |
| LL107017L2             | 4                            | 93             |
| LL107017L3             | 4                            | 93             |
| LL107017LN             | 4                            | 93             |
| LL107017M2             | 4                            | 93             |
| LL107017M3             | 4                            | 93             |
| LL107017MN             | 4                            | 93             |
| LL107017S2             | 4                            | 93             |
| LL107017S3             | 4                            | 93             |
| LL107017SN             | 4                            | 93             |
| LL1070182              | 4                            | 93             |
| LL1070183              | 4                            | 93             |
| LL107018N              | 4                            | 93             |
| LL1070192              | 4                            | 93             |
| LL1070193              | 4                            | 93             |
| LL107019N              | 4                            | 93             |
| LL1070202              | 4                            | 93             |
| LL1070203              | 4                            | 93             |
| LL107020N              | 4                            | 93             |
| LL1070212              | 4                            | 93             |
| LL1070213              | 4                            | 93             |
| LL107021N              | 4                            | 93             |
| LL1070222              | 4                            | 93             |
| LL1070223              | 4                            | 93             |
| LL107022N              | 4                            | 93             |
| LL1070232              | 4                            | 93             |
| LL1070233              | 4                            | 93             |
| LL107023N              | 4                            | 93             |
| LL1070242              | 4                            | 90             |
| LL1070243              | 4                            | 90             |
| LL107024N              | 4                            | 90             |
| LL1070252              | 4                            | 90             |
| LL1070253              | 4                            | 90             |

# Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO



| Codice     | Imballo   | Pagina |
|------------|-----------|--------|
| Code       | Pack      | Page   |
| Réf.       | Emballage |        |
| LL107025B  | 4         | 90     |
| LL107025N  | 4         | 90     |
| LL1070262  | 4         | 90     |
| LL1070263  | 4         | 90     |
| LL107026B  | 4         | 90     |
| LL107026N  | 4         | 90     |
| LL1070272  | 4         | 90     |
| LL1070273  | 4         | 90     |
| LL107027B  | 4         | 90     |
| LL107027N  | 4         | 90     |
| LL1070282  | 4         | 92     |
| LL1070283  | 4         | 92     |
| LL107028B  | 4         | 92     |
| LL107028N  | 4         | 92     |
| LL1070292  | 4         | 92     |
| LL1070293  | 4         | 92     |
| LL107029B  | 4         | 92     |
| LL107029N  | 4         | 92     |
| LL1070302  | 4         | 94     |
| LL1070303  | 4         | 94     |
| LL107030N  | 4         | 94     |
| LL1070312  | 4         | 94     |
| LL1070313  | 4         | 94     |
| LL107031N  | 4         | 94     |
| LL1080003  | 4         | 111    |
| LL108000N  | 4         | 111    |
| LL1080013  | 4         | 111    |
| LL108001N  | 4         | 111    |
| LL1080023  | 4         | 111    |
| LL108002N  | 4         | 111    |
| LL1080033  | 4         | 111    |
| LL108003N  | 4         | 111    |
| LL1080043  | 4         | 111    |
| LL108004N  | 4         | 111    |
| LL1080053  | 4         | 111    |
| LL108005N  | 4         | 111    |
| LL1080063  | 4         | 111    |
| LL108006N  | 4         | 111    |
| LL1080073  | 4         | 111    |
| LL108007N  | 4         | 111    |
| LL1080083  | 4         | 111    |
| LL108008N  | 4         | 111    |
| LL1080093  | 4         | 111    |
| LL108009N  | 4         | 111    |
| LL1080103  | 4         | 111    |
| LL108010N  | 4         | 111    |
| LL1080113  | 4         | 111    |
| LL108011N  | 4         | 111    |
| LL1080123  | 4         | 111    |
| LL108012N  | 4         | 111    |
| LL1080133  | 4         | 111    |
| LL108013N  | 4         | 111    |
| LL1080143  | 4         | 111    |
| LL108014N  | 4         | 111    |
| LL1080153  | 4         | 111    |
| LL108015N  | 4         | 111    |
| LL108016L3 | 4         | 111    |
| LL108016LN | 4         | 111    |
| LL108016M3 | 4         | 111    |
| LL108016MN | 4         | 111    |
| LL108016S3 | 4         | 111    |
| LL108016SN | 4         | 111    |
| LL108017L3 | 4         | 111    |
| LL108017LN | 4         | 111    |
| LL108017M3 | 4         | 111    |
| LL108017MN | 4         | 111    |
| LL108017S3 | 4         | 111    |
| LL108017SN | 4         | 111    |
| LL108018L3 | 4         | 111    |
| LL108018LN | 4         | 111    |
| LL108018M3 | 4         | 111    |
| LL108018MN | 4         | 111    |
| LL108018S3 | 4         | 111    |
| LL108018SN | 4         | 111    |
| LL108019L3 | 4         | 111    |
| LL108019LN | 4         | 111    |

| Codice     | Imballo   | Pagina |
|------------|-----------|--------|
| Code       | Pack      | Page   |
| Réf.       | Emballage |        |
| LL108019M3 | 4         | 111    |
| LL108019MN | 4         | 111    |
| LL108019S3 | 4         | 111    |
| LL108019SN | 4         | 111    |
| LL108020L3 | 4         | 111    |
| LL108020LN | 4         | 111    |
| LL108020M3 | 4         | 111    |
| LL108020MN | 4         | 111    |
| LL108020S3 | 4         | 111    |
| LL108020SN | 4         | 111    |
| LL108021L3 | 4         | 111    |
| LL108021LN | 4         | 111    |
| LL108021M3 | 4         | 111    |
| LL108021MN | 4         | 111    |
| LL108021S3 | 4         | 111    |
| LL108021SN | 4         | 111    |
| LL108022L3 | 4         | 111    |
| LL108022LN | 4         | 111    |
| LL108022M3 | 4         | 111    |
| LL108022MN | 4         | 111    |
| LL108022S3 | 4         | 111    |
| LL108022SN | 4         | 111    |
| LL108023L3 | 4         | 111    |
| LL108023LN | 4         | 111    |
| LL108023M3 | 4         | 111    |
| LL108023MN | 4         | 111    |
| LL108023S3 | 4         | 111    |
| LL108023SN | 4         | 111    |
| LL1080243  | 4         | 111    |
| LL108024N  | 4         | 111    |
| LL1080253  | 4         | 111    |
| LL108025N  | 4         | 111    |
| LL1080263  | 4         | 111    |
| LL108026N  | 4         | 111    |
| LL1080273  | 4         | 111    |
| LL108027N  | 4         | 111    |
| LL1080323  | 4         | 112    |
| LL108032N  | 4         | 112    |
| LL1080333  | 4         | 112    |
| LL108033N  | 4         | 112    |
| LL1080343  | 4         | 112    |
| LL108034N  | 4         | 112    |
| LL1080353  | 4         | 112    |
| LL108035N  | 4         | 112    |
| LL1080363  | 4         | 112    |
| LL108036N  | 4         | 112    |
| LL1080373  | 4         | 112    |
| LL108037N  | 4         | 112    |
| LL1080383  | 4         | 112    |
| LL108038N  | 4         | 112    |
| LL1080393  | 4         | 112    |
| LL108039N  | 4         | 112    |
| LL108040L3 | 4         | 112    |
| LL108040LN | 4         | 112    |
| LL108040M3 | 4         | 112    |
| LL108040MN | 4         | 112    |
| LL108040S3 | 4         | 112    |
| LL108040SN | 4         | 112    |
| LL108041L3 | 4         | 112    |
| LL108041LN | 4         | 112    |
| LL108041M3 | 4         | 112    |
| LL108041MN | 4         | 112    |
| LL108041S3 | 4         | 112    |
| LL108041SN | 4         | 112    |
| LL108042L3 | 4         | 112    |
| LL108042LN | 4         | 112    |
| LL108042M3 | 4         | 112    |
| LL108042MN | 4         | 112    |
| LL108042S3 | 4         | 112    |
| LL108042SN | 4         | 112    |
| LL108043L3 | 4         | 112    |
| LL108043LN | 4         | 112    |
| LL108043M3 | 4         | 112    |
| LL108043MN | 4         | 112    |
| LL108043S3 | 4         | 112    |
| LL108043SN | 4         | 112    |

| Codice     | Imballo   | Pagina |
|------------|-----------|--------|
| Code       | Pack      | Page   |
| Réf.       | Emballage |        |
| LL1080493  | 4         | 112    |
| LL108049N  | 4         | 112    |
| LL1080503  | 4         | 112    |
| LL108050N  | 4         | 112    |
| LL1080513  | 4         | 112    |
| LL108051N  | 4         | 112    |
| LL1080523  | 4         | 112    |
| LL108052N  | 4         | 112    |
| LL1080533  | 4         | 112    |
| LL108053N  | 4         | 112    |
| LL1080543  | 4         | 112    |
| LL108054N  | 4         | 112    |
| LL1080553  | 4         | 112    |
| LL108055N  | 4         | 112    |
| LL1080563  | 4         | 112    |
| LL108056N  | 4         | 112    |
| LL108057L3 | 4         | 112    |
| LL108057LN | 4         | 112    |
| LL108057M3 | 4         | 112    |
| LL108057MN | 4         | 112    |
| LL108057S3 | 4         | 112    |
| LL108057SN | 4         | 112    |
| LL108058L3 | 4         | 112    |
| LL108058LN | 4         | 112    |
| LL108058M3 | 4         | 112    |
| LL108058MN | 4         | 112    |
| LL108058S3 | 4         | 112    |
| LL108058SN | 4         | 112    |
| LL108059L3 | 4         | 112    |
| LL108059LN | 4         | 112    |
| LL108059M3 | 4         | 112    |
| LL108059MN | 4         | 112    |
| LL108059S3 | 4         | 112    |
| LL108059SN | 4         | 112    |
| LL108060L3 | 4         | 112    |
| LL108060LN | 4         | 112    |
| LL108060M3 | 4         | 112    |
| LL108060MN | 4         | 112    |
| LL108060S3 | 4         | 112    |
| LL108060SN | 4         | 112    |
| LL1080613  | 4         | 111    |
| LL108061N  | 4         | 111    |
| LL1080623  | 4         | 111    |
| LL108062N  | 4         | 111    |
| LL1080633  | 4         | 111    |
| LL108063N  | 4         | 111    |
| LL1080643  | 4         | 111    |
| LL108064N  | 4         | 111    |
| LL1080653  | 4         | 111    |
| LL108065N  | 4         | 111    |
| LL1080663  | 4         | 111    |
| LL108066N  | 4         | 111    |
| LL1080673  | 4         | 111    |
| LL108067N  | 4         | 111    |
| LL1080683  | 4         | 111    |
| LL108068N  | 4         | 111    |
| LL1080693  | 4         | 111    |
| LL108069N  | 4         | 111    |
| LL1080703  | 4         | 111    |
| LL108070N  | 4         | 111    |
| LL1080713  | 4         | 111    |
| LL108071N  | 4         | 111    |
| LL1080723  | 4         | 111    |
| LL108072N  | 4         | 111    |
| LL108073L3 | 4         | 111    |
| LL108073LN | 4         | 111    |
| LL108073M3 | 4         | 111    |
| LL108073MN | 4         | 111    |
| LL108073S3 | 4         | 111    |
| LL108073SN | 4         | 111    |
| LL108074L3 | 4         | 111    |
| LL108074LN | 4         | 111    |
| LL108074M3 | 4         | 111    |
| LL108074MN | 4         | 111    |
| LL108074S3 | 4         | 111    |
| LL108074SN | 4         | 111    |

| Codice     | Imballo   | Pagina |
|------------|-----------|--------|
| Code       | Pack      | Page   |
| Réf.       | Emballage |        |
| LL108075L3 | 4         | 111    |
| LL108075LN | 4         | 111    |
| LL108075M3 | 4         | 111    |
| LL108075MN | 4         | 111    |
| LL108075S3 | 4         | 111    |
| LL108075SN | 4         | 111    |
| LL108076L3 | 4         | 111    |
| LL108076LN | 4         | 111    |
| LL108076M3 | 4         | 111    |
| LL108076MN | 4         | 111    |
| LL108076S3 | 4         | 111    |
| LL108076SN | 4         | 111    |
| LL1100003  | 1         | 80     |
| LL110000N  | 1         | 80     |
| LL1100013  | 1         | 80     |
| LL110001N  | 1         | 80     |
| LL1100023  | 1         | 80     |
| LL110002N  | 1         | 80     |
| LL1100033  | 1         | 80     |
| LL110003N  | 1         | 80     |
| LL1100043  | 1         | 81     |
| LL110004N  | 1         | 81     |
| LL1100053  | 1         | 81     |
| LL110005N  | 1         | 81     |
| LL1100063  | 1         | 80     |
| LL110006N  | 1         | 80     |
| LL1100073  | 1         | 80     |
| LL110007N  | 1         | 80     |
| LL1100083  | 1         | 80     |
| LL110008N  | 1         | 80     |
| LL1100093  | 1         | 80     |
| LL110009N  | 1         | 80     |
| LL1100103  | 1         | 81     |
| LL110010N  | 1         | 81     |
| LL1100113  | 1         | 81     |
| LL110011N  | 1         | 81     |
| LL1100123  | 1         | 80     |
| LL110012N  | 1         | 80     |
| LL1100133  | 1         | 80     |
| LL110013N  | 1         | 80     |
| LL1100143  | 1         | 80     |
| LL110014N  | 1         | 80     |
| LL1100153  | 1         | 80     |
| LL110015N  | 1         | 80     |
| LL1100163  | 1         | 81     |
| LL110016N  | 1         | 81     |
| LL1100173  | 1         | 81     |
| LL110017N  | 1         | 81     |
| LL1120003  | 3         | 112    |
| LL112000N  | 3         | 112    |
| LL1120013  | 3         | 112    |
| LL112001N  | 3         | 112    |
| LL1120023  | 3         | 112    |
| LL112002N  | 3         | 112    |
| LL1120033  | 3         | 112    |
| LL112003N  | 3         | 112    |
| LL1120043  | 3         | 112    |
| LL112004N  | 3         | 112    |
| LL1120053  | 3         | 112    |
| LL112005N  | 3         | 112    |
| LL1120063  | 3         | 112    |
| LL112006N  | 3         | 112    |
| LL1120073  | 3         | 112    |
| LL112007N  | 3         | 112    |
| LL1120083  | 3         | 113    |
| LL112008N  | 3         | 113    |
| LL1120093  | 3         | 113    |
| LL112009N  | 3         | 113    |
| LL1120103  | 3         | 113    |
| LL112010N  | 3         | 113    |
| LL1120113  | 3         | 113    |
| LL112011N  | 3         | 113    |
| LL1120123  | 3         | 113    |
| LL112012N  | 3         | 113    |
| LL1120133  | 3         | 113    |
| LL112013N  | 3         | 113    |

# Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO



| Codice    | Imballo   | Pagina |
|-----------|-----------|--------|
| Code      | Pack      | Page   |
| Réf.      | Emballage |        |
| LL1120143 | 3         | 113    |
| LL112014N | 3         | 113    |
| LL1120153 | 3         | 113    |
| LL112015N | 3         | 113    |
| LL1130002 | 4         | 44     |
| LL1130003 | 4         | 44     |
| LL113000N | 4         | 44     |
| LL1130012 | 4         | 44     |
| LL1130013 | 4         | 44     |
| LL113001N | 4         | 44     |
| LL1130022 | 1         | 49     |
| LL1130023 | 1         | 49     |
| LL113002N | 1         | 49     |
| LL1130032 | 1         | 49     |
| LL1130033 | 1         | 49     |
| LL113003N | 1         | 49     |
| LL1130042 | 1         | 49     |
| LL1130043 | 1         | 49     |
| LL113004N | 1         | 49     |
| LL1130052 | 1         | 49     |
| LL1130053 | 1         | 49     |
| LL113005N | 1         | 49     |
| LL1130062 | 1         | 49     |
| LL1130063 | 1         | 49     |
| LL113006N | 1         | 49     |
| LL1130072 | 1         | 49     |
| LL1130073 | 1         | 49     |
| LL113007N | 1         | 49     |
| LL1130082 | 1         | 49     |
| LL1130083 | 1         | 49     |
| LL113008N | 1         | 49     |
| LL1130092 | 1         | 49     |
| LL1130093 | 1         | 49     |
| LL113009N | 1         | 49     |
| LL1130102 | 1         | 49     |
| LL1130103 | 1         | 49     |
| LL113010N | 1         | 49     |
| LL1130112 | 1         | 49     |
| LL1130113 | 1         | 49     |
| LL113011N | 1         | 49     |
| LL1130122 | 1         | 49     |
| LL1130123 | 1         | 49     |
| LL113012N | 1         | 49     |
| LL1130132 | 1         | 49     |
| LL1130133 | 1         | 49     |
| LL113013N | 1         | 49     |
| LL1130142 | 1         | 50     |
| LL1130143 | 1         | 50     |
| LL113014N | 1         | 50     |
| LL1130152 | 1         | 50     |
| LL1130153 | 1         | 50     |
| LL113015N | 1         | 50     |
| LL1130162 | 1         | 50     |
| LL1130163 | 1         | 50     |
| LL113016N | 1         | 50     |
| LL1130172 | 1         | 50     |
| LL1130173 | 1         | 50     |
| LL113017N | 1         | 50     |
| LL1131002 | 3         | 44     |
| LL1131003 | 3         | 44     |
| LL113100N | 3         | 44     |
| LL1131012 | 3         | 44     |
| LL1131013 | 3         | 44     |
| LL113101N | 3         | 44     |
| LL1131022 | 3         | 44     |
| LL1131023 | 3         | 44     |
| LL113102N | 3         | 44     |
| LL1131032 | 3         | 44     |
| LL1131033 | 3         | 44     |
| LL113103N | 3         | 44     |
| LL1131042 | 1         | 50     |
| LL1131043 | 1         | 50     |
| LL113104N | 1         | 50     |
| LL1131052 | 1         | 50     |
| LL1131053 | 1         | 50     |
| LL113105N | 1         | 50     |

| Codice     | Imballo   | Pagina |
|------------|-----------|--------|
| Code       | Pack      | Page   |
| Réf.       | Emballage |        |
| LL1131062  | 1         | 50     |
| LL1131063  | 1         | 50     |
| LL113106N  | 1         | 50     |
| LL1131072  | 1         | 50     |
| LL1131073  | 1         | 50     |
| LL113107N  | 1         | 50     |
| LL1131082  | 1         | 50     |
| LL1131083  | 1         | 50     |
| LL113108N  | 1         | 50     |
| LL1131092  | 1         | 50     |
| LL1131093  | 1         | 50     |
| LL113109N  | 1         | 50     |
| LL1131102  | 1         | 50     |
| LL1131103  | 1         | 50     |
| LL113110N  | 1         | 50     |
| LL1131112  | 1         | 50     |
| LL1131113  | 1         | 50     |
| LL113111N  | 1         | 50     |
| LL1160002  | 4         | 40     |
| LL1160003  | 4         | 40     |
| LL116000N  | 4         | 40     |
| LL1160012  | 4         | 40     |
| LL1160013  | 4         | 40     |
| LL116001N  | 4         | 40     |
| LL1160022  | 4         | 40     |
| LL1160023  | 4         | 40     |
| LL116002N  | 4         | 40     |
| LL1160032  | 4         | 40     |
| LL1160033  | 4         | 40     |
| LL116003N  | 4         | 40     |
| LL1160042  | 4         | 40     |
| LL1160043  | 4         | 40     |
| LL116004N  | 4         | 40     |
| LL1160052  | 4         | 40     |
| LL1160053  | 4         | 40     |
| LL116005N  | 4         | 40     |
| LL1161002  | 4         | 41     |
| LL1161003  | 4         | 41     |
| LL116100N  | 4         | 41     |
| LL1161012  | 4         | 41     |
| LL1161013  | 4         | 41     |
| LL116101N  | 4         | 41     |
| LL1161022  | 4         | 41     |
| LL1161023  | 4         | 41     |
| LL116102N  | 4         | 41     |
| LL1161032  | 4         | 41     |
| LL1161033  | 4         | 41     |
| LL116103N  | 4         | 41     |
| LL1161042  | 4         | 41     |
| LL1161043  | 4         | 41     |
| LL116104N  | 4         | 41     |
| LL1161052  | 4         | 41     |
| LL1161053  | 4         | 41     |
| LL116105N  | 4         | 41     |
| LL117000L2 | 4         | 101    |
| LL117000L3 | 4         | 101    |
| LL117000LN | 4         | 101    |
| LL117000M2 | 4         | 101    |
| LL117000M3 | 4         | 101    |
| LL117000MN | 4         | 101    |
| LL117000S2 | 4         | 101    |
| LL117000S3 | 4         | 101    |
| LL117000SN | 4         | 101    |
| LL1180003  | 1         | 75     |
| LL118000N  | 1         | 75     |
| LL1180013  | 1         | 75     |
| LL118001N  | 1         | 75     |
| LL1180023  | 1         | 75     |
| LL118002N  | 1         | 75     |
| LL1180033  | 1         | 75     |
| LL118003N  | 1         | 75     |
| LL1180043  | 1         | 75     |
| LL118004N  | 1         | 75     |
| LL1180053  | 1         | 75     |
| LL118005N  | 1         | 75     |
| LL1180063  | 1         | 76     |

| Codice    | Imballo   | Pagina |
|-----------|-----------|--------|
| Code      | Pack      | Page   |
| Réf.      | Emballage |        |
| LL118006N | 1         | 76     |
| LL1180073 | 1         | 76     |
| LL118007N | 1         | 76     |
| LL1180083 | 1         | 76     |
| LL118008N | 1         | 76     |
| LL1180093 | 1         | 76     |
| LL118009N | 1         | 76     |
| LL1180103 | 1         | 76     |
| LL118010N | 1         | 76     |
| LL1180113 | 1         | 76     |
| LL118011N | 1         | 76     |
| LL1220003 | 4         | 99     |
| LL122000N | 4         | 99     |
| LL1220013 | 4         | 99     |
| LL122001N | 4         | 99     |
| LL1220023 | 4         | 99     |
| LL122002N | 4         | 99     |
| LL1220033 | 4         | 99     |
| LL122003N | 4         | 99     |
| LL1220043 | 4         | 99     |
| LL122004N | 4         | 99     |
| LL1220053 | 4         | 99     |
| LL122005N | 4         | 99     |
| LL1220063 | 4         | 98     |
| LL122006N | 4         | 98     |
| LL1220073 | 4         | 98     |
| LL122007N | 4         | 98     |
| LL1220083 | 4         | 98     |
| LL122008N | 4         | 98     |
| LL1220093 | 4         | 98     |
| LL122009N | 4         | 98     |
| LL1220103 | 4         | 98     |
| LL122010N | 4         | 98     |
| LL1220113 | 4         | 98     |
| LL122011N | 4         | 98     |
| LL1220123 | 4         | 99     |
| LL122012N | 4         | 99     |
| LL1220133 | 4         | 99     |
| LL122013N | 4         | 99     |
| LL1220143 | 4         | 99     |
| LL122014N | 4         | 99     |
| LL1220153 | 4         | 99     |
| LL122015N | 4         | 99     |
| LL1220163 | 4         | 99     |
| LL122016N | 4         | 99     |
| LL1220173 | 4         | 99     |
| LL122017N | 4         | 99     |
| LL1220183 | 4         | 98     |
| LL122018N | 4         | 98     |
| LL1220193 | 4         | 98     |
| LL122019N | 4         | 98     |
| LL1220203 | 4         | 98     |
| LL122020N | 4         | 98     |
| LL1220213 | 4         | 98     |
| LL122021N | 4         | 98     |
| LL1220223 | 4         | 98     |
| LL122022N | 4         | 98     |
| LL1220233 | 4         | 98     |
| LL122023N | 4         | 98     |
| LL1220243 | 4         | 99     |
| LL122024N | 4         | 99     |
| LL1220253 | 4         | 99     |
| LL122025N | 4         | 99     |
| LL1220263 | 4         | 99     |
| LL122026N | 4         | 99     |
| LL1220273 | 4         | 98     |
| LL122027N | 4         | 98     |
| LL1220283 | 4         | 98     |
| LL122028N | 4         | 98     |
| LL1220293 | 4         | 98     |
| LL122029N | 4         | 98     |
| LL132B3   | 4         | 64     |
| LL132BN   | 4         | 64     |
| LL133AL3  | 4         | 65     |
| LL133ALN  | 4         | 65     |
| LL133AM3  | 4         | 65     |

| Codice   | Imballo   | Pagina |
|----------|-----------|--------|
| Code     | Pack      | Page   |
| Réf.     | Emballage |        |
| LL133AMN | 4         | 65     |
| LL133AS3 | 4         | 65     |
| LL133ASN | 4         | 65     |
| LL133B3  | 4         | 65     |
| LL133BN  | 4         | 65     |
| LL134B3  | 4         | 69     |
| LL134BN  | 4         | 69     |
| LL135AL3 | 4         | 69     |
| LL135ALN | 4         | 69     |
| LL135AM3 | 4         | 69     |
| LL135AMN | 4         | 69     |
| LL135AS3 | 4         | 69     |
| LL135ASN | 4         | 69     |
| LL135B3  | 4         | 69     |
| LL135BN  | 4         | 69     |
| LL136B3  | 4         | 65     |
| LL136BN  | 4         | 65     |
| LL17113  | 3         | 118    |
| LL1711N  | 3         | 118    |
| LL171G3  | 3         | 118    |
| LL171GN  | 3         | 118    |
| LL171K3  | 3         | 118    |
| LL171KN  | 3         | 118    |
| LL17213  | 3         | 118    |
| LL1721N  | 3         | 118    |
| LL172G3  | 3         | 118    |
| LL172GN  | 3         | 118    |
| LL172K3  | 3         | 118    |
| LL172KN  | 3         | 118    |
| LL1731L3 | 3         | 118    |
| LL1731LN | 3         | 118    |
| LL1731M3 | 3         | 118    |
| LL1731MN | 3         | 118    |
| LL1731S3 | 3         | 118    |
| LL1731SN | 3         | 118    |
| LL173GL3 | 3         | 118    |
| LL173GLN | 3         | 118    |
| LL173GM3 | 3         | 118    |
| LL173GMN | 3         | 118    |
| LL173GS3 | 3         | 118    |
| LL173GSN | 3         | 118    |
| LL173KL3 | 3         | 118    |
| LL173KLN | 3         | 118    |
| LL173KM3 | 3         | 118    |
| LL173KMN | 3         | 118    |
| LL173KS3 | 3         | 118    |
| LL173KSN | 3         | 118    |
| LL1741L3 | 3         | 118    |
| LL1741LN | 3         | 118    |
| LL1741M3 | 3         | 118    |
| LL1741MN | 3         | 118    |
| LL1741S3 | 3         | 118    |
| LL1741SN | 3         | 118    |
| LL174GL3 | 3         | 118    |
| LL174GLN | 3         | 118    |
| LL174GM3 | 3         | 118    |
| LL174GMN | 3         | 118    |
| LL174GS3 | 3         | 118    |
| LL174GSN | 3         | 118    |
| LL174KL3 | 3         | 118    |
| LL174KLN | 3         | 118    |
| LL174KM3 | 3         | 118    |
| LL174KMN | 3         | 118    |
| LL174KS3 | 3         | 118    |
| LL174KSN | 3         | 118    |
| LL17513  | 3         | 118    |
| LL1751N  | 3         | 118    |
| LL175G3  | 3         | 118    |
| LL175GN  | 3         | 118    |
| LL175K3  | 3         | 118    |
| LL175KN  | 3         | 118    |
| LL17613  | 3         | 118    |
| LL1761N  | 3         | 118    |
| LL176G3  | 3         | 118    |
| LL176GN  | 3         | 118    |
| LL176K3  | 3         | 118    |

# Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO



| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LL176KN                | 3                            | 118            |
| LL1771L3               | 3                            | 118            |
| LL1771LN               | 3                            | 118            |
| LL1771M3               | 3                            | 118            |
| LL1771MN               | 3                            | 118            |
| LL1771S3               | 3                            | 118            |
| LL1771SN               | 3                            | 118            |
| LL177GL3               | 3                            | 118            |
| LL177GLN               | 3                            | 118            |
| LL177GM3               | 3                            | 118            |
| LL177GMN               | 3                            | 118            |
| LL177GS3               | 3                            | 118            |
| LL177GSN               | 3                            | 118            |
| LL177KL3               | 3                            | 118            |
| LL177KLN               | 3                            | 118            |
| LL177KM3               | 3                            | 118            |
| LL177KMN               | 3                            | 118            |
| LL177KS3               | 3                            | 118            |
| LL177KSN               | 3                            | 118            |
| LL1781L3               | 3                            | 118            |
| LL1781LN               | 3                            | 118            |
| LL1781M3               | 3                            | 118            |
| LL1781MN               | 3                            | 118            |
| LL1781S3               | 3                            | 118            |
| LL1781SN               | 3                            | 118            |
| LL178GL3               | 3                            | 118            |
| LL178GLN               | 3                            | 118            |
| LL178GM3               | 3                            | 118            |
| LL178GMN               | 3                            | 118            |
| LL178GS3               | 3                            | 118            |
| LL178GSN               | 3                            | 118            |
| LL178KL3               | 3                            | 118            |
| LL178KLN               | 3                            | 118            |
| LL178KM3               | 3                            | 118            |
| LL178KMN               | 3                            | 118            |
| LL178KS3               | 3                            | 118            |
| LL178KSN               | 3                            | 118            |
| LL17A13                | 3                            | 118            |
| LL17A1N                | 3                            | 118            |
| LL17AG3                | 3                            | 118            |
| LL17AGN                | 3                            | 118            |
| LL17AK3                | 3                            | 118            |
| LL17AKN                | 3                            | 118            |
| LL17B13                | 3                            | 118            |
| LL17B1N                | 3                            | 118            |
| LL17BG3                | 3                            | 118            |
| LL17BGN                | 3                            | 118            |
| LL17BK3                | 3                            | 118            |
| LL17BKN                | 3                            | 118            |
| LL17C13                | 3                            | 118            |
| LL17C1N                | 3                            | 118            |
| LL17CG3                | 3                            | 118            |
| LL17CGN                | 3                            | 118            |
| LL17CK3                | 3                            | 118            |
| LL17CKN                | 3                            | 118            |
| LL17D13                | 3                            | 118            |
| LL17D1N                | 3                            | 118            |
| LL17DG3                | 3                            | 118            |
| LL17DGN                | 3                            | 118            |
| LL17DK3                | 3                            | 118            |
| LL17DKN                | 3                            | 118            |
| LL182FN3               | 10                           | 166            |
| LL182FNN               | 10                           | 166            |
| LL192AN3               | 5                            | 166            |
| LL192ANN               | 5                            | 166            |
| LL192HN3               | 5                            | 166            |
| LL192HNN               | 5                            | 166            |
| LL192LN3               | 5                            | 166            |
| LL192LNN               | 5                            | 166            |
| LL194B13               | 5                            | 205            |
| LL194B1N               | 5                            | 205            |
| LL194Q13               | 5                            | 205            |
| LL194Q1N               | 5                            | 205            |
| LL194Z13               | 5                            | 205            |
| LL194Z1N               | 5                            | 205            |
| LL195B13               | 5                            | 205            |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LL195B1N               | 5                            | 205            |
| LL195Q13               | 5                            | 205            |
| LL195Q1N               | 5                            | 205            |
| LL202BN3               | 4                            | 166            |
| LL202BNN               | 4                            | 166            |
| LL202LN3               | 4                            | 166            |
| LL202LNN               | 4                            | 166            |
| LL202QN3               | 4                            | 166            |
| LL202QNN               | 4                            | 166            |
| LL204B13               | 6                            | 205            |
| LL204B1N               | 6                            | 205            |
| LL204Q13               | 6                            | 205            |
| LL204Q1N               | 6                            | 205            |
| LL223G13               | 6                            | 160            |
| LL223G1N               | 6                            | 160            |
| LL223G23               | 6                            | 160            |
| LL223G2N               | 6                            | 160            |
| LL223GG3               | 6                            | 160            |
| LL223GGN               | 6                            | 160            |
| LL225G13               | 6                            | 160            |
| LL225G1N               | 6                            | 160            |
| LL225G23               | 6                            | 160            |
| LL225G2N               | 6                            | 160            |
| LL225GG3               | 6                            | 160            |
| LL225GGN               | 6                            | 160            |
| LL241L02               | 32                           | 203            |
| LL241L03               | 32                           | 203            |
| LL241L0N               | 32                           | 203            |
| LL281E13               | 14                           | 162            |
| LL281E1N               | 14                           | 162            |
| LL281E23               | 14                           | 162            |
| LL281E2N               | 14                           | 162            |
| LL281EG3               | 14                           | 162            |
| LL281EGN               | 14                           | 162            |
| LL283E13               | 14                           | 163            |
| LL283E1N               | 14                           | 163            |
| LL283E23               | 14                           | 163            |
| LL283E2N               | 14                           | 163            |
| LL283EG3               | 14                           | 163            |
| LL283EGN               | 14                           | 163            |
| LL285E13               | 14                           | 163            |
| LL285E1N               | 14                           | 163            |
| LL285E23               | 14                           | 163            |
| LL285E2N               | 14                           | 163            |
| LL285EG3               | 14                           | 163            |
| LL285EGN               | 14                           | 163            |
| LL291F13               | 9                            | 162            |
| LL291F1N               | 9                            | 162            |
| LL291F23               | 9                            | 162            |
| LL291F2N               | 9                            | 162            |
| LL291FG3               | 9                            | 162            |
| LL291FGN               | 9                            | 162            |
| LL293F13               | 9                            | 162            |
| LL293F1N               | 9                            | 162            |
| LL293F23               | 9                            | 162            |
| LL293F2N               | 9                            | 162            |
| LL293FG3               | 9                            | 162            |
| LL293FGN               | 9                            | 162            |
| LL295F13               | 9                            | 162            |
| LL295F1N               | 9                            | 162            |
| LL295F23               | 9                            | 162            |
| LL295F2N               | 9                            | 162            |
| LL295FG3               | 9                            | 162            |
| LL295FGN               | 9                            | 162            |
| LL311B3                | 4                            | 104            |
| LL311BN                | 4                            | 104            |
| LL312B3                | 4                            | 104            |
| LL312BN                | 4                            | 104            |
| LL313B3                | 3                            | 104            |
| LL313BN                | 3                            | 104            |
| LL314B3                | 4                            | 105            |
| LL314BN                | 4                            | 105            |
| LL321H3                | 4                            | 104            |
| LL321HN                | 4                            | 104            |
| LL322H3                | 3                            | 105            |
| LL322HN                | 3                            | 105            |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LL323B3                | 3                            | 104            |
| LL323BN                | 3                            | 104            |
| LL324H3                | 4                            | 105            |
| LL324HN                | 4                            | 105            |
| LL341P3                | 1                            | 127            |
| LL341PN                | 1                            | 127            |
| LL341T3                | 1                            | 127            |
| LL341TN                | 1                            | 127            |
| LL343B3                | 1                            | 127            |
| LL343BN                | 1                            | 127            |
| LL343Q3                | 1                            | 127            |
| LL343QN                | 1                            | 127            |
| LL347B3                | 1                            | 128            |
| LL347BN                | 1                            | 128            |
| LL347Q3                | 1                            | 128            |
| LL347QN                | 1                            | 128            |
| LL348P3                | 1                            | 128            |
| LL348PN                | 1                            | 128            |
| LL348T3                | 1                            | 128            |
| LL348TN                | 1                            | 128            |
| LL351B13               | 3                            | 122            |
| LL351B1N               | 3                            | 122            |
| LL351BG3               | 3                            | 122            |
| LL351BGN               | 3                            | 122            |
| LL351BK3               | 3                            | 122            |
| LL351BKN               | 3                            | 122            |
| LL351Q13               | 3                            | 122            |
| LL351Q1N               | 3                            | 122            |
| LL351QG3               | 3                            | 122            |
| LL351QGN               | 3                            | 122            |
| LL351QK3               | 3                            | 122            |
| LL351QKN               | 3                            | 122            |
| LL361A13               | 10                           | 123            |
| LL361A1N               | 10                           | 123            |
| LL361AG3               | 10                           | 123            |
| LL361AGN               | 10                           | 123            |
| LL361AK3               | 10                           | 123            |
| LL361AKN               | 10                           | 123            |
| LL361F13               | 10                           | 123            |
| LL361F1N               | 10                           | 123            |
| LL361FG3               | 10                           | 123            |
| LL361FGN               | 10                           | 123            |
| LL361FK3               | 10                           | 123            |
| LL361FKN               | 10                           | 123            |
| LL361H13               | 10                           | 123            |
| LL361H1N               | 10                           | 123            |
| LL361HG3               | 10                           | 123            |
| LL361HGN               | 10                           | 123            |
| LL361HK3               | 10                           | 123            |
| LL361HKN               | 10                           | 123            |
| LL362A13               | 10                           | 123            |
| LL362A1N               | 10                           | 123            |
| LL362AG3               | 10                           | 123            |
| LL362AGN               | 10                           | 123            |
| LL362AK3               | 10                           | 123            |
| LL362AKN               | 10                           | 123            |
| LL362H13               | 10                           | 123            |
| LL362H1N               | 10                           | 123            |
| LL362HG3               | 10                           | 123            |
| LL362HGN               | 10                           | 123            |
| LL362HK3               | 10                           | 123            |
| LL362HKN               | 10                           | 123            |
| LL382A13               | 10                           | 123            |
| LL382A1N               | 10                           | 123            |
| LL382AG3               | 10                           | 123            |
| LL382AGN               | 10                           | 123            |
| LL382AK3               | 10                           | 123            |
| LL382AKN               | 10                           | 123            |
| LL382F13               | 10                           | 123            |
| LL382F1N               | 10                           | 123            |
| LL382FG3               | 10                           | 123            |
| LL382FGN               | 10                           | 123            |
| LL382FK3               | 10                           | 123            |
| LL382FKN               | 10                           | 123            |
| LL382H13               | 10                           | 123            |
| LL382H1N               | 10                           | 123            |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LL382HG3               | 10                           | 123            |
| LL382HGN               | 10                           | 123            |
| LL382HK3               | 10                           | 123            |
| LL382HKN               | 10                           | 123            |
| LL402B13               | 3                            | 122            |
| LL402B1N               | 3                            | 122            |
| LL402BG3               | 3                            | 122            |
| LL402BGN               | 3                            | 122            |
| LL402BK3               | 3                            | 122            |
| LL402BKN               | 3                            | 122            |
| LL402Q13               | 3                            | 122            |
| LL402Q1N               | 3                            | 122            |
| LL402QG3               | 3                            | 122            |
| LL402QGN               | 3                            | 122            |
| LL402QK3               | 3                            | 122            |
| LL402QKN               | 3                            | 122            |
| LL49113                | 4                            | 110            |
| LL4911N                | 4                            | 110            |
| LL491E3                | 4                            | 110            |
| LL491EN                | 4                            | 110            |
| LL491G3                | 4                            | 110            |
| LL491GN                | 4                            | 110            |
| LL491K3                | 4                            | 110            |
| LL491KN                | 4                            | 110            |
| LL49213                | 4                            | 110            |
| LL4921N                | 4                            | 110            |
| LL492E3                | 4                            | 110            |
| LL492EN                | 4                            | 110            |
| LL492G3                | 4                            | 110            |
| LL492GN                | 4                            | 110            |
| LL492K3                | 4                            | 110            |
| LL492KN                | 4                            | 110            |
| LL4931L3               | 4                            | 110            |
| LL4931LN               | 4                            | 110            |
| LL4931M3               | 4                            | 110            |
| LL4931MN               | 4                            | 110            |
| LL4931S3               | 4                            | 110            |
| LL4931SN               | 4                            | 110            |
| LL493EL3               | 4                            | 110            |
| LL493ELN               | 4                            | 110            |
| LL493EM3               | 4                            | 110            |
| LL493EMN               | 4                            | 110            |
| LL493ES3               | 4                            | 110            |
| LL493ESN               | 4                            | 110            |
| LL493GL3               | 4                            | 110            |
| LL493GLN               | 4                            | 110            |
| LL493GM3               | 4                            | 110            |
| LL493GMN               | 4                            | 110            |
| LL493GS3               | 4                            | 110            |
| LL493GSN               | 4                            | 110            |
| LL493KL3               | 4                            | 110            |
| LL493KLN               | 4                            | 110            |
| LL493KM3               | 4                            | 110            |
| LL493KMN               | 4                            | 110            |
| LL493KS3               | 4                            | 110            |
| LL493KSN               | 4                            | 110            |
| LL49413                | 4                            | 110            |
| LL4941N                | 4                            | 110            |
| LL494E3                | 4                            | 110            |
| LL494EN                | 4                            | 110            |
| LL494G3                | 4                            | 110            |
| LL494GN                | 4                            | 110            |
| LL494K3                | 4                            | 110            |
| LL494KN                | 4                            | 110            |
| LL49513                | 4                            | 110            |
| LL4951N                | 4                            | 110            |
| LL495E3                | 4                            | 110            |
| LL495EN                | 4                            | 110            |
| LL495G3                | 4                            | 110            |
| LL495GN                | 4                            | 110            |
| LL495K3                | 4                            | 110            |
| LL495KN                | 4                            | 110            |
| LL4961L3               | 4                            | 110            |
| LL4961LN               | 4                            | 110            |
| LL4961M3               | 4                            | 110            |
| LL4961MN               | 4                            | 110            |

# Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO



| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LL4961S3               | 4                            | 110            |
| LL4961SN               | 4                            | 110            |
| LL496EL3               | 4                            | 110            |
| LL496ELN               | 4                            | 110            |
| LL496EM3               | 4                            | 110            |
| LL496EMN               | 4                            | 110            |
| LL496ES3               | 4                            | 110            |
| LL496ESN               | 4                            | 110            |
| LL496GL3               | 4                            | 110            |
| LL496GLN               | 4                            | 110            |
| LL496GM3               | 4                            | 110            |
| LL496GMN               | 4                            | 110            |
| LL496GS3               | 4                            | 110            |
| LL496GSN               | 4                            | 110            |
| LL496KL3               | 4                            | 110            |
| LL496KLN               | 4                            | 110            |
| LL496KM3               | 4                            | 110            |
| LL496KMN               | 4                            | 110            |
| LL496KS3               | 4                            | 110            |
| LL496KSN               | 4                            | 110            |
| LL581B13               | 6                            | 179            |
| LL581B1N               | 6                            | 179            |
| LL581B23               | 6                            | 179            |
| LL581B2N               | 6                            | 179            |
| LL581BG3               | 6                            | 179            |
| LL581BGN               | 6                            | 179            |
| LL581BK3               | 6                            | 179            |
| LL581BKN               | 6                            | 179            |
| LL581Q13               | 6                            | 179            |
| LL581Q1N               | 6                            | 179            |
| LL581Q23               | 6                            | 179            |
| LL581Q2N               | 6                            | 179            |
| LL581QG3               | 6                            | 179            |
| LL581QGN               | 6                            | 179            |
| LL581QK3               | 6                            | 179            |
| LL581QKN               | 6                            | 179            |
| LL582B13               | 6                            | 179            |
| LL582B1N               | 6                            | 179            |
| LL582B23               | 6                            | 179            |
| LL582B2N               | 6                            | 179            |
| LL582BG3               | 6                            | 179            |
| LL582BGN               | 6                            | 179            |
| LL582BK3               | 6                            | 179            |
| LL582BKN               | 6                            | 179            |
| LL582Q13               | 6                            | 179            |
| LL582Q1N               | 6                            | 179            |
| LL582Q23               | 6                            | 179            |
| LL582Q2N               | 6                            | 179            |
| LL582QG3               | 6                            | 179            |
| LL582QGN               | 6                            | 179            |
| LL582QK3               | 6                            | 179            |
| LL582QKN               | 6                            | 179            |
| LL591A13               | 10                           | 180            |
| LL591A1N               | 10                           | 180            |
| LL591A23               | 10                           | 180            |
| LL591A2N               | 10                           | 180            |
| LL591AG3               | 10                           | 180            |
| LL591AGN               | 10                           | 180            |
| LL591AK3               | 10                           | 180            |
| LL591AKN               | 10                           | 180            |
| LL591H13               | 10                           | 180            |
| LL591H1N               | 10                           | 180            |
| LL591H23               | 10                           | 180            |
| LL591H2N               | 10                           | 180            |
| LL591HG3               | 10                           | 180            |
| LL591HGN               | 10                           | 180            |
| LL591HK3               | 10                           | 180            |
| LL591HKN               | 10                           | 180            |
| LL591P13               | 10                           | 180            |
| LL591P1N               | 10                           | 180            |
| LL591P23               | 10                           | 180            |
| LL591P2N               | 10                           | 180            |
| LL591PG3               | 10                           | 180            |
| LL591PGN               | 10                           | 180            |
| LL591PK3               | 10                           | 180            |
| LL591PKN               | 10                           | 180            |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LL591Z13               | 10                           | 180            |
| LL591Z1N               | 10                           | 180            |
| LL591Z23               | 10                           | 180            |
| LL591Z2N               | 10                           | 180            |
| LL591ZG3               | 10                           | 180            |
| LL591ZGN               | 10                           | 180            |
| LL591ZK3               | 10                           | 180            |
| LL591ZKN               | 10                           | 180            |
| LL592A13               | 10                           | 180            |
| LL592A1N               | 10                           | 180            |
| LL592A23               | 10                           | 180            |
| LL592A2N               | 10                           | 180            |
| LL592AG3               | 10                           | 180            |
| LL592AGN               | 10                           | 180            |
| LL592AK3               | 10                           | 180            |
| LL592AKN               | 10                           | 180            |
| LL592H13               | 10                           | 180            |
| LL592H1N               | 10                           | 180            |
| LL592H23               | 10                           | 180            |
| LL592H2N               | 10                           | 180            |
| LL592HG3               | 10                           | 180            |
| LL592HGN               | 10                           | 180            |
| LL592HK3               | 10                           | 180            |
| LL592HKN               | 10                           | 180            |
| LL592P13               | 10                           | 180            |
| LL592P1N               | 10                           | 180            |
| LL592P23               | 10                           | 180            |
| LL592P2N               | 10                           | 180            |
| LL592PG3               | 10                           | 180            |
| LL592PGN               | 10                           | 180            |
| LL592PK3               | 10                           | 180            |
| LL592PKN               | 10                           | 180            |
| LL594F13               | 14                           | 181            |
| LL594F1N               | 14                           | 181            |
| LL594F23               | 14                           | 181            |
| LL594F2N               | 14                           | 181            |
| LL594FG3               | 14                           | 181            |
| LL594FGN               | 14                           | 181            |
| LL594FK3               | 14                           | 181            |
| LL594FKN               | 14                           | 181            |
| LL621P13               | 1                            | 178            |
| LL621P1N               | 1                            | 178            |
| LL621P23               | 1                            | 178            |
| LL621P2N               | 1                            | 178            |
| LL621PG3               | 1                            | 178            |
| LL621PGN               | 1                            | 178            |
| LL621PK3               | 1                            | 178            |
| LL621PKN               | 1                            | 178            |
| LL621T13               | 1                            | 178            |
| LL621T1N               | 1                            | 178            |
| LL621T23               | 1                            | 178            |
| LL621T2N               | 1                            | 178            |
| LL621TG3               | 1                            | 178            |
| LL621TGN               | 1                            | 178            |
| LL621TK3               | 1                            | 178            |
| LL621TKN               | 1                            | 178            |
| LL641C2                | 4                            | 56             |
| LL641C22               | 4                            | 56             |
| LL641C23               | 4                            | 56             |
| LL641C2N               | 4                            | 56             |
| LL641C3                | 4                            | 56             |
| LL641CG2               | 4                            | 56             |
| LL641CG3               | 4                            | 56             |
| LL641CGN               | 4                            | 56             |
| LL641CK2               | 4                            | 56             |
| LL641CK3               | 4                            | 56             |
| LL641CKN               | 4                            | 56             |
| LL641CN                | 4                            | 56             |
| LL641D3                | 4                            | 56             |
| LL641DN                | 4                            | 56             |
| LL642C3                | 4                            | 60             |
| LL642C8543             | 1                            | 81             |
| LL642C854N             | 1                            | 81             |
| LL642C8553             | 1                            | 81             |
| LL642C855N             | 1                            | 81             |
| LL642CN                | 4                            | 60             |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LL642D3                | 4                            | 60             |
| LL642DN                | 4                            | 60             |
| LL643C2                | 4                            | 56             |
| LL643C22               | 4                            | 56             |
| LL643C23               | 4                            | 56             |
| LL643C2N               | 4                            | 56             |
| LL643C3                | 4                            | 56             |
| LL643CG2               | 4                            | 56             |
| LL643CG3               | 4                            | 56             |
| LL643CGN               | 4                            | 56             |
| LL643CK2               | 4                            | 56             |
| LL643CK3               | 4                            | 56             |
| LL643CKN               | 4                            | 56             |
| LL643CN                | 4                            | 56             |
| LL643D3                | 4                            | 60             |
| LL643DN                | 4                            | 60             |
| LL644C3                | 4                            | 60             |
| LL644C8543             | 1                            | 81             |
| LL644C854N             | 1                            | 81             |
| LL644C8553             | 1                            | 81             |
| LL644C855N             | 1                            | 81             |
| LL644CN                | 4                            | 60             |
| LL65133                | 4                            | 56             |
| LL6513N                | 4                            | 56             |
| LL651D3                | 4                            | 56             |
| LL651DN                | 4                            | 56             |
| LL651P3                | 4                            | 56             |
| LL651PN                | 4                            | 56             |
| LL65233                | 4                            | 60             |
| LL6523N                | 4                            | 60             |
| LL652D3                | 4                            | 60             |
| LL652DN                | 4                            | 60             |
| LL652P3                | 4                            | 60             |
| LL652PN                | 4                            | 60             |
| LL653D3                | 4                            | 60             |
| LL653DN                | 4                            | 60             |
| LL6610013              | 1                            | 79             |
| LL661001N              | 1                            | 79             |
| LL6610023              | 1                            | 79             |
| LL661002N              | 1                            | 79             |
| LL6610033              | 1                            | 79             |
| LL661003N              | 1                            | 79             |
| LL6610043              | 1                            | 79             |
| LL661004N              | 1                            | 79             |
| LL6610053              | 1                            | 79             |
| LL661005N              | 1                            | 79             |
| LL6610063              | 1                            | 79             |
| LL661006N              | 1                            | 79             |
| LL6610073              | 1                            | 79             |
| LL661007N              | 1                            | 79             |
| LL6610083              | 1                            | 79             |
| LL661008N              | 1                            | 79             |
| LL6610093              | 1                            | 79             |
| LL661009N              | 1                            | 79             |
| LL6610103              | 1                            | 79             |
| LL661010N              | 1                            | 79             |
| LL6610113              | 1                            | 79             |
| LL661011N              | 1                            | 79             |
| LL6610123              | 1                            | 79             |
| LL661012N              | 1                            | 79             |
| LL66133                | 4                            | 56             |
| LL6613N                | 4                            | 56             |
| LL661D2                | 4                            | 56             |
| LL661D22               | 4                            | 56             |
| LL661D23               | 4                            | 56             |
| LL661D2N               | 4                            | 56             |
| LL661D3                | 4                            | 56             |
| LL661DG2               | 4                            | 56             |
| LL661DG3               | 4                            | 56             |
| LL661DGN               | 4                            | 56             |
| LL661DK2               | 4                            | 56             |
| LL661DK3               | 4                            | 56             |
| LL661DKN               | 4                            | 56             |
| LL661DN                | 4                            | 56             |
| LL661P3                | 4                            | 56             |
| LL661PN                | 4                            | 56             |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LL66233                | 4                            | 60             |
| LL6623N                | 4                            | 60             |
| LL662D3                | 4                            | 60             |
| LL662DN                | 4                            | 60             |
| LL662P3                | 4                            | 60             |
| LL662PN                | 4                            | 60             |
| LL663C3                | 4                            | 57             |
| LL663CN                | 4                            | 57             |
| LL663D3                | 4                            | 60             |
| LL663DN                | 4                            | 60             |
| LL664C3                | 4                            | 61             |
| LL664CN                | 4                            | 61             |
| LL665F2                | 4                            | 57             |
| LL665F22               | 4                            | 57             |
| LL665F23               | 4                            | 57             |
| LL665F2N               | 4                            | 57             |
| LL665F3                | 4                            | 57             |
| LL665FG2               | 4                            | 57             |
| LL665FG3               | 4                            | 57             |
| LL665FGN               | 4                            | 57             |
| LL665FK2               | 4                            | 57             |
| LL665FK3               | 4                            | 57             |
| LL665FKN               | 4                            | 57             |
| LL665FN                | 4                            | 57             |
| LL666F3                | 4                            | 61             |
| LL666FN                | 4                            | 61             |
| LL67233                | 4                            | 63             |
| LL6723N                | 4                            | 63             |
| LL672H3                | 4                            | 63             |
| LL672HN                | 4                            | 63             |
| LL672P3                | 4                            | 63             |
| LL672PN                | 4                            | 63             |
| LL673H3                | 4                            | 63             |
| LL673HN                | 4                            | 63             |
| LL677H3                | 4                            | 68             |
| LL677HN                | 4                            | 68             |
| LL68233                | 4                            | 64             |
| LL6823N                | 4                            | 64             |
| LL682H3                | 4                            | 64             |
| LL682HN                | 4                            | 64             |
| LL682P3                | 4                            | 64             |
| LL682PN                | 4                            | 64             |
| LL683H3                | 4                            | 64             |
| LL683HN                | 4                            | 64             |
| LL687H3                | 4                            | 69             |
| LL687HN                | 4                            | 69             |
| LL692CL3               | 4                            | 63             |
| LL692CLN               | 4                            | 63             |
| LL692CM3               | 4                            | 63             |
| LL692CMN               | 4                            | 63             |
| LL692CS3               | 4                            | 63             |
| LL692CSN               | 4                            | 63             |
| LL692H3                | 4                            | 63             |
| LL692HN                | 4                            | 63             |
| LL697CL3               | 4                            | 68             |
| LL697CLN               | 4                            | 68             |
| LL697CM3               | 4                            | 68             |
| LL697CMN               | 4                            | 68             |
| LL697CS3               | 4                            | 68             |
| LL697CSN               | 4                            | 68             |
| LL697H3                | 4                            | 68             |
| LL697HN                | 4                            | 68             |
| LL702CL3               | 4                            | 64             |
| LL702CLN               | 4                            | 64             |
| LL702CM3               | 4                            | 64             |
| LL702CMN               | 4                            | 64             |
| LL702CS3               | 4                            | 64             |
| LL702CSN               | 4                            | 64             |
| LL702H3                | 4                            | 64             |
| LL702HN                | 4                            | 64             |
| LL707CL3               | 4                            | 69             |
| LL707CLN               | 4                            | 69             |
| LL707CM3               | 4                            | 69             |
| LL707CMN               | 4                            | 69             |
| LL707CS3               | 4                            | 69             |
| LL707CSN               | 4                            | 69             |



# Ricerca alfanumerica per codice

A-Z search by code - Recherche alpha-numerique par reference

LOMBARDO



| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LL707H3                | 4                            | 69             |
| LL707HN                | 4                            | 69             |
| LL743F23               | 14                           | 185            |
| LL743F2N               | 14                           | 185            |
| LL743FG3               | 14                           | 185            |
| LL743FGN               | 14                           | 185            |
| LL743FK3               | 14                           | 185            |
| LL743FKN               | 14                           | 185            |
| LL744F23               | 1                            | 187            |
| LL744F2N               | 1                            | 187            |
| LL744FG3               | 1                            | 187            |
| LL744FGN               | 1                            | 187            |
| LL744FK3               | 1                            | 187            |
| LL744FKN               | 1                            | 187            |
| LL746F23               | 1                            | 187            |
| LL746F2N               | 1                            | 187            |
| LL746FG3               | 1                            | 187            |
| LL746FGN               | 1                            | 187            |
| LL746FK3               | 1                            | 187            |
| LL746FKN               | 1                            | 187            |
| LL781E23               | 6                            | 153            |
| LL781E2N               | 6                            | 153            |
| LL781ED3               | 6                            | 153            |
| LL781EDN               | 6                            | 153            |
| LL781EG3               | 6                            | 153            |
| LL781EGN               | 6                            | 153            |
| LL781EK3               | 6                            | 153            |
| LL781EKN               | 6                            | 153            |
| LL783E23               | 6                            | 153            |
| LL783E2N               | 6                            | 153            |
| LL783ED3               | 6                            | 153            |
| LL783EDN               | 6                            | 153            |
| LL783EG3               | 6                            | 153            |
| LL783EGN               | 6                            | 153            |
| LL783EK3               | 6                            | 153            |
| LL783EKN               | 6                            | 153            |
| LL785E3                | 6                            | 72             |
| LL785EN                | 6                            | 72             |
| LL791G23               | 4                            | 153            |
| LL791G2N               | 4                            | 153            |
| LL791GD3               | 4                            | 153            |
| LL791GDN               | 4                            | 153            |
| LL791G63               | 4                            | 153            |
| LL791GGN               | 4                            | 153            |
| LL791GK3               | 4                            | 153            |
| LL791GKN               | 4                            | 153            |
| LL793G23               | 4                            | 153            |
| LL793G2N               | 4                            | 153            |
| LL793GD3               | 4                            | 153            |
| LL793GDN               | 4                            | 153            |
| LL793GG3               | 4                            | 153            |
| LL793GKN               | 4                            | 153            |
| LL793GK3               | 4                            | 153            |
| LL793GKN               | 4                            | 153            |
| LL801F13               | 14                           | 180            |
| LL801F1N               | 14                           | 180            |
| LL801F23               | 14                           | 180            |
| LL801F2N               | 14                           | 180            |
| LL801FG3               | 14                           | 180            |
| LL801FGN               | 14                           | 180            |
| LL801FK3               | 14                           | 180            |
| LL801FKN               | 14                           | 180            |
| LL802A13               | 10                           | 179            |
| LL802A1N               | 10                           | 179            |
| LL802A23               | 10                           | 179            |
| LL802A2N               | 10                           | 179            |
| LL802AG3               | 10                           | 179            |
| LL802AGN               | 10                           | 179            |
| LL802AK3               | 10                           | 179            |
| LL802AKN               | 10                           | 179            |
| LL802H13               | 10                           | 179            |
| LL802H1N               | 10                           | 179            |
| LL802H23               | 10                           | 179            |
| LL802H2N               | 10                           | 179            |
| LL802HG3               | 10                           | 179            |
| LL802HGN               | 10                           | 179            |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LL802HK3               | 10                           | 179            |
| LL802HK3N              | 10                           | 179            |
| LL802P13               | 10                           | 179            |
| LL802P1N               | 10                           | 179            |
| LL802P23               | 10                           | 179            |
| LL802P2N               | 10                           | 179            |
| LL802PG3               | 10                           | 179            |
| LL802PGN               | 10                           | 179            |
| LL802PK3               | 10                           | 179            |
| LL802PKN               | 10                           | 179            |
| LL803F13               | 14                           | 181            |
| LL803F1N               | 14                           | 181            |
| LL803F23               | 14                           | 181            |
| LL803F2N               | 14                           | 181            |
| LL803FG3               | 14                           | 181            |
| LL803FGN               | 14                           | 181            |
| LL803FK3               | 14                           | 181            |
| LL803FKN               | 14                           | 181            |
| LL812D13               | 6                            | 178            |
| LL812D1N               | 6                            | 178            |
| LL812D23               | 6                            | 178            |
| LL812D2N               | 6                            | 178            |
| LL812DG3               | 6                            | 178            |
| LL812DGN               | 6                            | 178            |
| LL812DK3               | 6                            | 178            |
| LL812DKN               | 6                            | 178            |
| LL812R13               | 6                            | 178            |
| LL812R1N               | 6                            | 178            |
| LL812R23               | 6                            | 178            |
| LL812R2N               | 6                            | 178            |
| LL812RG3               | 6                            | 178            |
| LL812RGN               | 6                            | 178            |
| LL812RK3               | 6                            | 178            |
| LL812RKN               | 6                            | 178            |
| LL821F13               | 14                           | 171            |
| LL821F1N               | 14                           | 171            |
| LL821F23               | 14                           | 171            |
| LL821F2N               | 14                           | 171            |
| LL821FG3               | 14                           | 171            |
| LL821FGN               | 14                           | 171            |
| LL821FK3               | 14                           | 171            |
| LL821FKN               | 14                           | 171            |
| LL821FU3               | 14                           | 171            |
| LL821FUN               | 14                           | 171            |
| LL822F13               | 8                            | 169            |
| LL822F1N               | 8                            | 169            |
| LL822F23               | 8                            | 169            |
| LL822F2N               | 8                            | 169            |
| LL822FG3               | 8                            | 169            |
| LL822FGN               | 8                            | 169            |
| LL822FK3               | 8                            | 169            |
| LL822FKN               | 8                            | 169            |
| LL823F13               | 14                           | 171            |
| LL823F1N               | 14                           | 171            |
| LL823F23               | 14                           | 171            |
| LL823F2N               | 14                           | 171            |
| LL823FG3               | 14                           | 171            |
| LL823FGN               | 14                           | 171            |
| LL823FK3               | 14                           | 171            |
| LL823FKN               | 14                           | 171            |
| LL823FU3               | 14                           | 171            |
| LL823FUN               | 14                           | 171            |
| LL825F13               | 14                           | 172            |
| LL825F1N               | 14                           | 172            |
| LL825F23               | 14                           | 172            |
| LL825F2N               | 14                           | 172            |
| LL825FG3               | 14                           | 172            |
| LL825FGN               | 14                           | 172            |
| LL825FK3               | 14                           | 172            |
| LL825FKN               | 14                           | 172            |
| LL827F13               | 8                            | 169            |
| LL827F1N               | 8                            | 169            |
| LL827F23               | 8                            | 169            |
| LL827F2N               | 8                            | 169            |
| LL827FG3               | 8                            | 169            |
| LL827FGN               | 8                            | 169            |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LL827FK3               | 8                            | 169            |
| LL827FKN               | 8                            | 169            |
| LL832P13               | 1                            | 177            |
| LL832P1N               | 1                            | 177            |
| LL832P23               | 1                            | 177            |
| LL832P2N               | 1                            | 177            |
| LL832PG3               | 1                            | 177            |
| LL832PGN               | 1                            | 177            |
| LL832PK3               | 1                            | 177            |
| LL832PKN               | 1                            | 177            |
| LL832T13               | 1                            | 177            |
| LL832T1N               | 1                            | 177            |
| LL832T23               | 1                            | 177            |
| LL832T2N               | 1                            | 177            |
| LL832TG3               | 1                            | 177            |
| LL832TGN               | 1                            | 177            |
| LL832TK3               | 1                            | 177            |
| LL832TKN               | 1                            | 177            |
| LL841F13               | 14                           | 171            |
| LL841F1N               | 14                           | 171            |
| LL841F23               | 14                           | 171            |
| LL841F2N               | 14                           | 171            |
| LL841FG3               | 14                           | 171            |
| LL841FGN               | 14                           | 171            |
| LL841FK3               | 14                           | 171            |
| LL841FKN               | 14                           | 171            |
| LL843F13               | 14                           | 172            |
| LL843F1N               | 14                           | 172            |
| LL843F23               | 14                           | 172            |
| LL843F2N               | 14                           | 172            |
| LL843FG3               | 14                           | 172            |
| LL843FGN               | 14                           | 172            |
| LL843FK3               | 14                           | 172            |
| LL843FKN               | 14                           | 172            |
| LL845F13               | 14                           | 172            |
| LL845F1N               | 14                           | 172            |
| LL845F23               | 14                           | 172            |
| LL845F2N               | 14                           | 172            |
| LL845FG3               | 14                           | 172            |
| LL845FGN               | 14                           | 172            |
| LL845FK3               | 14                           | 172            |
| LL845FKN               | 14                           | 172            |
| LL851F13               | 8                            | 169            |
| LL851F1N               | 8                            | 169            |
| LL851F23               | 8                            | 169            |
| LL851F2N               | 8                            | 169            |
| LL851FG3               | 8                            | 169            |
| LL851FGN               | 8                            | 169            |
| LL851FK3               | 8                            | 169            |
| LL851FKN               | 8                            | 169            |
| LL853F13               | 8                            | 170            |
| LL853F1N               | 8                            | 170            |
| LL853F23               | 8                            | 170            |
| LL853F2N               | 8                            | 170            |
| LL853FG3               | 8                            | 170            |
| LL853FGN               | 8                            | 170            |
| LL853FK3               | 8                            | 170            |
| LL853FKN               | 8                            | 170            |
| LL881E13               | 12                           | 157            |
| LL881E1N               | 12                           | 157            |
| LL881E23               | 12                           | 157            |
| LL881E2N               | 12                           | 157            |
| LL881EG3               | 12                           | 157            |
| LL881EGN               | 12                           | 157            |
| LL883E13               | 12                           | 158            |
| LL883E1N               | 12                           | 158            |
| LL883E23               | 12                           | 158            |
| LL883E2N               | 12                           | 158            |
| LL883EG3               | 12                           | 158            |
| LL883EGN               | 12                           | 158            |
| LL885E13               | 12                           | 157            |
| LL885E1N               | 12                           | 157            |
| LL885E23               | 12                           | 157            |
| LL885E2N               | 12                           | 157            |
| LL885EG3               | 12                           | 157            |
| LL885EGN               | 12                           | 157            |

| Codice<br>Code<br>Réf. | Imballo<br>Pack<br>Emballage | Pagina<br>Page |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| LL887EG3               | 12                           | 158            |
| LL887EGN               | 12                           | 158            |
| LL891G13               | 9                            | 156            |
| LL891G1N               | 9                            | 156            |
| LL891G23               | 9                            | 156            |
| LL891G2N               | 9                            | 156            |
| LL891GG3               | 9                            | 156            |
| LL891GGN               | 9                            | 156            |
| LL893G13               | 9                            | 157            |
| LL893G1N               | 9                            | 157            |
| LL893G23               | 9                            | 157            |
| LL893G2N               | 9                            | 157            |
| LL893GG3               | 9                            | 157            |
| LL893GGN               | 9                            | 157            |
| LL895G13               | 9                            | 156            |
| LL895G1N               | 9                            | 156            |
| LL895G23               | 9                            | 156            |
| LL895G2N               | 9                            | 156            |
| LL895GG3               | 9                            | 156            |
| LL895GGN               | 9                            | 156            |
| LS1160012              | 4                            | 40             |
| LS1160013              | 4                            | 40             |
| LS116001N              | 4                            | 40             |
| LS1160022              | 4                            | 40             |
| LS1160023              | 4                            | 40             |
| LS116002N              | 4                            | 40             |
| LS1160032              | 4                            | 40             |
| LS1160033              | 4                            | 40             |
| LS116003N              | 4                            | 40             |
| LS1160042              | 4                            | 40             |
| LS1160043              | 4                            | 40             |
| LS116004N              | 4                            | 40             |
| LS1160052              | 4                            | 40             |
| LS1160053              | 4                            | 40             |
| LS116005N              | 4                            | 40             |
| LS1161012              | 4                            | 41             |
| LS1161013              | 4                            | 41             |
| LS116101N              | 4                            | 41             |
| LS1161022              | 4                            | 41             |
| LS1161023              | 4                            | 41             |
| LS116102N              | 4                            | 41             |
| LS1161032              | 4                            | 41             |
| LS1161033              | 4                            | 41             |
| LS116103N              | 4                            | 41             |
| LS1161042              | 4                            | 41             |
| LS1161043              | 4                            | 41             |
| LS116104N              | 4                            | 41             |
| LS1161052              | 4                            | 41             |
| LS1161053              | 4                            | 41             |
| LS116105N              | 4                            | 41             |
| LS194Z13               | 5                            | 205            |
| LS194Z1N               | 5                            | 205            |
| LS591Z13               | 10                           | 180            |
| LS591Z1N               | 10                           | 180            |
| LS591Z23               | 10                           | 180            |
| LS591Z2N               | 10                           | 180            |
| LS591ZG3               | 10                           | 180            |
| LS591ZGN               | 10                           | 180            |
| LS591ZK3               | 10                           | 180            |
| LS591ZKN               | 10                           | 180            |

Via Pizzigoni, 3  
24060 Villongo (BG)  
tel. 035-939411  
fax 035-939496  
e-mail: info@lombardo.it  
www.lombardo.it

**LOMBARDIA - PIACENZA**  
AGENZIA LONGONI  
Via Rodolfo Morandi, 3  
20026 Novate Milanese (MI)  
Tel. 340 895 5945  
e-mail: commerciale@agenzia-longoni.it  
www.agenzia-longoni.it

AGENZIA BIEFFE  
Via Mazzini, 70/s  
20026 Trezzo s/Adda (MI)  
Tel. 02 90963740  
e-mail: info@agenziabieffe.com  
www.agenziabieffe.com

**PIEMONTE - VALLE D'AOSTA**  
AGENZIA BIEMME SRL  
Via Mascagni, 20/B  
10040 Rivalta Di Torino (TO)  
Tel. 011 349 5521  
e-mail: info@agenziaibm.it

**VENETO**  
**(PADOVA-VICENZA-ROVIGO-VENEZIA)**  
SITEL SNC (sede)  
Via Lisbona, 28/A  
35127 Padova  
Tel. 049 760 999  
e-mail: info@lightagency.com

**VERONA - TRENTINO ALTO ADIGE**  
SITEL SNC (filiale)  
Via A. De Gasperi, 2/B  
37010 Domegliara (VR)  
Tel. 049 760 999  
e-mail: info@lightagency.com

**TREVISO - BELLUNO**  
**FRIULI VENEZIA GIULIA**  
SITEL SNC (filiale)  
Via Don Pietro della Toffola, 24  
33074 Fontanafredda (PN)  
Tel. 049 760 999  
e-mail: info@lightagency.com

**LIGURIA**  
FERRARA FILIPPO  
Via Pavia, 1/6  
16156 Genova Pegli (GE)  
Tel. 010 698 1657  
Cell. 335-5311020  
e-mail: filippo.ferrara@fastwebnet.it

**EMILIA ROMAGNA**  
GIAN LUCA BONAFINI  
Via Don Angelo Bughetti, 14  
40026 IMOLA (BO)  
Telefono 0542 190 4002  
Cell. Sig. Gianluca Bonafini: 335 586 6286  
e-mail: bonafini@agenziaibonafini.it

**TOSCANA - UMBRIA**  
UMBRIA LIBRA S.R.L.  
Via Crispi, 34  
55043 Lido di Camaiore (LU)  
Tel. 0584 617 802  
Fax 0584 618 494  
e-mail: luporini@tin.it

**MARCHE**  
GIAMPAOLI LUCA  
Via Olimpia, 6  
62016 Porto Potenza Picena (MC)  
Tel. e Fax 0733-687256  
Cell. Sig. Luca Giampaoli: 337 638 017  
e-mail: giampaoli1992@gmail.com  
Cell. Sig. Luciano Tirabassi: 337 660 826  
e-mail: tirabassi.luciano@gmail.com  
Cell. Sig. Marco Di Marco: 335 104 8969  
e-mail: dimarco.ma@gmail.com

**ABRUZZO - MOLISE**  
MASTROMAURO FRANCESCA  
Via Raiale, 159  
65128 Pescara  
Tel. 085 431 0996  
Fax 085 430 9458  
e-mail: info@agenziamastromauro.it

#### LAZIO

A.R.E.L. S.r.l. di Anastasi R. e Leardi G.  
Via Campo Farnia, 130  
00178 Roma  
Tel. 06 721 9351 / 06 721 9691  
Fax 06 721 9468  
e-mail: ordini@agenzia-arel.com  
www.agenzia-arel.com

#### SICILIA

FIORE RAPPRESENTANZE S.N.C.  
Via Aspromonte, 57  
90144 Palermo  
Tel. 091 626 9961  
Fax 091 626 9953  
Cell. Sig. Matteo Fiore 337 891 214  
Cell. Sig. Mario Galvagna 337 500 036  
e-mail: fioresnc@tin.it

#### CAMPANIA

PROJECT LIGHTING STUDIO S.A.S.  
Via Antiniana, 115  
80087 POZZUOLI (NA)  
Tel. 081 570 3041  
Cell. MARZOCHELLA SERGIO: 393 337 0004  
Cell. MARZOCHELLA MAURIZIO: 339 172 9190  
Cell. MARZOCHELLA NICOLA: 335 697 9436  
e-mail: mmarzocchella@gmail.com /  
smarzocchella@gmail.com

#### SARDEGNA

MAKELUCE di Paola Sias  
Via Giotto, 40  
09121 Cagliari  
Tel. 070 541 116  
Fax 070 541 117  
Cell. Sig.ra Paola Sias: 348 432 6489  
e-mail: paola.agenziasias@tiscali.it  
Cell. Sig. Bruno Sias: 348 6036488  
e-mail: bruno.sias@tin.it

#### PUGLIA - BASILICATA

GRIMALDI FRANCESCO  
Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 51  
70026 Modugno (BA)  
Tel. 080 502 2650  
Fax 080 502 1684  
e-mail: agenziagrimaldi@agenziagrimaldi.it  
www.agenziagrimaldi.it

#### CALABRIA

SANTISE AGOSTINO & C. S.A.S.  
Via Carcara, 9  
88068 Soverato (CZ)  
Tel. 0967 521 483  
Fax 0967 521 442  
e-mail: santisea@santiseagostino.191.it

## Export

Tel. +39 035-939495  
export@lombardo.it

#### SVIZZERA

LUCE - TECH  
6710 Biasca  
Via Bellinzona, 30  
Tel. 0041918622394  
E-mail: info@luce-tech.ch

**(IT)**

### Direttiva RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il 25 Luglio 2005 il Consiglio di ministri ha recepito con Decreto Legislativo N°151 la Direttiva Europea 2002/96/CE relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dello smaltimento dei rifiuti da essi derivanti. L'obiettivo è promuovere una logica di sviluppo sostenibile nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui gli apparecchi di illuminazione ne fanno parte, ai fini di un corretto trattamento dei prodotti a fine vita e ciò può attuarsi attraverso la piena conformità alla Direttiva RAEE. Il Produttore, come definito dal Dlgs n°151, dovrà farsi carico dei costi di gestione che comprendono la raccolta, presso gli impianti di stoccaggio provvisorio e dello smaltimento dei rifiuti degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato.

Per adempiere a questi obblighi di legge Lombardo S.r.l. ha deciso di avvalersi del Consorzio ECOLIGHT. Gli apparecchi di illuminazione saranno marcati in modo da identificare il Produttore e riportare il simbolo del cassonetto barrato, indicante la raccolta differenziata separata dal resto dei rifiuti urbani. Gli apparecchi illuminanti all'interno del presente listino/catalogo, con esclusione degli accessori, saranno soggetti al contributo di smaltimento in base al loro peso netto e si suddividono in tre fasce:

Fascia 1:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 0 e 2 Kg.

Fascia 2:

Apparecchi il cui peso è compreso tra 2 e 8 Kg.

Fascia 3:

Apparecchi il cui peso è superiore a 8 Kg.

### Direttiva RoHS

Il Decreto Legislativo sopra menzionato incorpora anche la Direttiva 2002/95/CE - RoHS - Limiti d'uso di alcune sostanze pericolose - relativa alla riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. A partire dal 1° Luglio 2006 tutte le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non dovranno contenere o contenere in misura limitata sostanze quali: Piombo - Mercurio - Cadmio - Cromo esavalente - Bifenile polibromurati (PBB) - Eteri difendi polibromurati (PBDE)

### Informativa art.13 D.Lgs 196/2003

Gentile Signore/a,

ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. I dati sono conservati nel data base informatico (o cartaceo) del titolare del trattamento LOMBARDO S.r.l. I dati raccolti, provengono esclusivamente da elenchi e/o registri pubblici, e saranno trattati anche da incaricati interni della struttura, preposti alla gestione dell'iniziativa per l'invio del materiale commerciale e promozionale.

Il titolare del trattamento è LOMBARDO S.r.l. - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg); il Responsabile della Sicurezza è il Sig. Lussana Claudio. Potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 (accesso, integrazione, modifica, cancellazione) telefonando al Responsabile del Trattamento nominato Sig.ra Zappella Manuela al numero 035/939411, a mezzo posta elettronica all'indirizzo manuela@lombardo.it oppure scrivendo a LOMBARDO S.r.l. - ufficio privacy - Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bg).

**(EN)**

*As responsible manufacturer with specific concern for the protection of the environment Lombardo is proud to be a member of "Ecolight" Electrical Waste Disposal and Recycling scheme in Italy.  
Take care to ensure you meet your own environmental obligations in your own country.*

**(FR)**

*LOMBARDO adhère au consortium ECOLIGHT  
Via Gattamelata 34,  
20149 Milano Tel. 02 3264816*

**LOMBARDO**

aderisce al consorzio

**ECO LIGHT****ECOLIGHT**

Via Gattamelata 34,  
20149 Milano Tel. 02 3264816

IT

Tutti i dati contenuti nel presente catalogo sono validi a condizione che gli apparecchi siano installati ed utilizzati nel modo per cui sono stati costruiti e che venga fatta correttamente manutenzione.

Il tutto nel rispetto delle regole professionali, dello standard di installazione e delle istruzioni del produttore. Tutti gli apparecchi sono testati secondo le norme EN60598-1.

La LOMBARDO S.r.l. non si assume responsabilità per impieghi diversi da quelli testati e per la mancata osservanza delle indicazioni riportate sul foglio istruzioni.

### IMPORTANTE!

Gli apparecchi intesi per uso continuato o per periodi protratti devono essere soggetti a discussione con il ns. Ufficio Tecnico.

I prodotti LOMBARDO, come pubblicati in catalogo, sono stati disegnati, studiati e testati per il corretto funzionamento in base alle sorgenti luminose come indicato in catalogo accanto ad ogni articolo. Rammentiamo quindi alla Spett.le Clientela che qualora l'utente intenda utilizzare i ns. prodotti con tipi di lampadine diversi da quelli pubblicati, la LOMBARDO S.r.l. non si assume alcuna responsabilità. Gli apparecchi ad incandescenza sono per tensione nominale fino a 250V.

Gli apparecchi a fluorescenza sono per tensione nominale 230V 50Hz.

Tutti gli apparecchi sono forniti senza lampadine.

### Condizioni di vendita

I prodotti illustrati nel presente listino sono destinati esclusivamente al mercato italiano.

#### Resa merce

Per ordini di importo superiore a € 1.000,00 netto, la resa verrà effettuata in porto franco.

Per ordini di importo inferiore a € 1.000,00 netto, la resa verrà effettuata franco destino con addebito del costo del trasporto in fattura.

#### Reclami

I reclami inerenti all'integrità del materiale dovranno essere fatti al trasportatore nel momento della consegna della merce, firmando il documento di trasporto con riserva.

I reclami inerenti la quantità del materiale verranno da noi accettati nel termine massimo di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.

#### Ordini minimi

Non si accettano ordini inferiori a € 300,00 netti.

#### Dimensioni

Le quote nel listino si intendono in millimetri.

#### Imballi

Si prega la Spettabile Clientela di attenersi agli imballi standard esposti in listino.

#### Resi

Non si accettano resi. Situazioni eccezionali verranno come tali trattate dalla Direzione Commerciale.

### Listino valido fino a revoca

### Modifiche dei prodotti

LOMBARDO S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento e senza alcun preavviso, tutte le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, riterrà convenienti ai fini produttivi o utili a migliorare la funzionalità e le prestazioni. Errori ed omissioni sono accettati.

EN

*All the data in this catalogue is valid providing the luminaires are installed, maintained and used in the way for which they were made, using "professional practice", relevant installation standards and manufacturers instructions. All luminaires in this catalogue have been tested according to EN60598-1. LOMBARDO S.r.l. will not accept responsibility for uses other than the tested ones, or for a non-observance of the instructions mentioned in our instruction leaflet.*

### IMPORTANT!

*Where a luminaire is to be used for hazardous, continuous or extended burning hours please contact our Technical Department for confirmation of the suitability of the item chosen. The LOMBARDO range of products in our catalogue have been designed, engineered and tested to function correctly with the light source specified alongside each product. Where a customer installs a light source other than the one specified or converts our luminaires in any way, LOMBARDO S.r.l. can not accept responsibility for failures or incidents that result from the changes made. If in doubt please contact our Technical Department.*

*Nominal voltage of incandescent luminaires: up to 250V*

*Nominal voltage of fluorescent luminaires: 230V 50Hz  
Luminaires are supplied without lamps.*

*We reserve the right to alter and modify specifications.  
Errors and omissions accepted.*

FR

*Toutes les données présentes dans ce catalogue sont valables à condition que les appareils soient installés et utilisés selon les modalités pour lesquelles ils ont été fabriqués et soient correctement entretenus dans le respect des règles professionnelles, des spécifications d'installation et des instructions du fabricant. Tous les appareils sont testés selon les normes EN60598-1.*

*LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour des emplois différents de ceux qui ont été testés et en cas de non-respect des indications fournies par le feuillet d'instructions.*

### IMPORTANT

*Les appareils prévus pour un emploi suivi ou des périodes prolongées doivent être soumis à l'examen de notre Bureau d'Étude.*

*Les produits LOMBARDO publiés au catalogue ont été conçus, étudiés et testés pour fonctionner correctement avec les sources lumineuses indiquées à côté de chaque article.*

*Nous rappelons donc que LOMBARDO S.r.l. décline toute responsabilité pour l'utilisation de nos produits avec des ampoules différentes de celles qui sont préconisées.*

*Les appareils à incandescence sont destinés à une tension nominale de 250V.*

*Les appareils à fluorescence sont destinés à une tension nominale de 230V 50Hz.*

*Tous les appareils sont fournis sans ampoules*

### MODIFICATIONS DES PRODUITS

*Lombardo S.r.l. se réserve la faculté d'apporter à ses produits, à tout moment et sans préavis, toutes les modifications qui, selon son avis discrétionnaire, se rendraient nécessaires pour des fins liées à la production ou s'avéreraient utiles pour améliorer leur fonctionnalité et leur efficacité. Sous réserve d'erreurs ou omissions.*



## Condizioni di garanzia

IT

### Condizioni di garanzia offerte da Lombardo S.r.l. per la fornitura di prodotti che utilizzano la sorgente luminosa a LED.

L'elevato standard qualitativo dei prodotti Lombardo consente alla società di offrire una garanzia integrale in caso di uso conforme **della durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento.**

#### 1) PRODOTTI

La presente garanzia si applica ai prodotti **LOMBARDO che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, limitatamente alla sorgente LED.

La presente Garanzia copre gli apparecchi utilizzati in ambienti con temperature non superiori a 25° C Ta.

#### 2) CONDIZIONI DELLA GARANZIA

La presente garanzia ha efficacia esclusivamente a condizione che:

- 1) l'utente utilizzi il prodotto Lombardo secondo le specifiche del prodotto stesso;
- 2) il prodotto sia stato installato correttamente da personale tecnico qualificato in possesso dei requisiti previsti dalle normative rispettivamente applicabili;
- 3) le apparecchiature non siano state modificate dall'utente e/o non siano state eseguite manutenzioni/riparazioni senza l'autorizzazione scritta da parte dell'ufficio tecnico di Lombardo.

#### Ulteriori condizioni

- I prodotti difettosi dovranno essere inviati a Lombardo entro 15 giorni dalla scoperta del malfunzionamento, a pena di decadenza della presente garanzia, e i costi di tale spedizione saranno a carico del cliente. I costi di smontaggio e rimontaggio sono a carico del cliente. Eventuali costi sostenuti per accedere al luogo di installazione (es: trabattelli, elevatori, apertura degli spazi in orari notturni, intervento di terze parti) sono a carico del cliente.

#### 3) DURATA DELLA GARANZIA e LIMITAZIONI

- La garanzia concessa dalla Lombardo S.r.l. al CLIENTE per i **prodotti Lombardo che utilizzano una sorgente luminosa a LED**, ha la durata di cinque (5) anni e/o 50.000h di funzionamento, mentre per i driver la garanzia ha una durata di 2 anni dalla data di acquisto.
- Per assicurare che la garanzia del prodotto coincida con la garanzia del produttore, la garanzia viene estesa di ulteriori 3 mesi dalla data di produzione riportata sul prodotto, fino ad un massimo di 63 mesi dalla data di produzione. Tale data è facilmente identificabile sull'etichetta del prodotto.

#### 4) ESCLUSIONI

La garanzia non copre

- danni causati dal trasporto;
- danni causati dall'utilizzo dell'apparecchiatura in condizioni ambientali inadeguate;
- danni causati da negligenza o da carenze manutentive o tentativi di riparazione eseguiti da personale non qualificato e/o non autorizzato e comunque con l'utilizzo di accessori o pezzi di ricambio non originali;
- apparecchi installati su impianti che hanno uno squilibrio (tensione/corrente) del fattore di potenza inferiore a 0,8;

- apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura (es.: fulmini).

#### 5) ESECUZIONE DELLA GARANZIA

- La garanzia convenzionale qui prevista potrà operare esclusivamente nel caso in cui la stessa costituisca oggetto di reclamo scritto alla Lombardo S.r.l., da inviarsi, mediante lettera o e-mail, entro **quindici (15) giorni** dal manifestarsi del cattivo funzionamento dell'apparato, a pena di decadenza.
- Il CLIENTE, per avvalersi della garanzia convenzionale qui rilasciata, dovrà fornire la prova di aver rispettato le condizioni di cui sopra.

**La difettosità degli apparecchi verrà valutata dalla Lombardo S.r.l. che a suo insindacabile giudizio determinerà se questa rientra nelle condizioni di garanzie qui esposte.**

- L'utente che si avvarrà della garanzia avrà diritto alla sostituzione o riparazione dell'apparecchio.
- A seguito del progresso tecnologico nonché delle modifiche verificatesi nell'uso del flusso luminoso di prodotti, i moduli LED inviati in sostituzione potrebbero differire nelle caratteristiche di illuminazione rispetto ai prodotti originali.
- Lombardo S.r.l. si riserva il diritto di sostituire il prodotto difettoso con altro prodotto simile nel design avente performance uguali o superiori, o di rifondere il cliente per l'importo acquistato.
- Sono esclusi i costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure indirettamente, connesso con la difettosità dell'apparecchio.
- Nessun agente, distributore o rivenditore è in alcun modo autorizzato a cambiare, modificare o estendere i termini della garanzia per conto della Lombardo S.r.l. in qualsiasi condizione.
- Su richiesta della Lombardo S.r.l. i prodotti non conformi o difettosi diventeranno di proprietà della Lombardo S.r.l. non appena saranno sostituiti.

#### 6) LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

L'esecuzione, interpretazione e tutte le questioni pertinenti la validità e gli effetti della presente garanzia convenzionale saranno comunque determinate e regolate dalla legge italiana. Ogni e qualsiasi controversia comunque derivante dalla presente garanzia o ad essa connessa e/o relativa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (condizioni della garanzia), 3 (durata della garanzia e limitazioni), 4 (esclusioni). 5 (esecuzione della garanzia) e 6 (legge applicabile - foro competente)

# Terms of guarantee

EN

## Terms of guarantee offered by Lombardo S.r.l. for the supply of products using a LED light source.

The high level of quality of the Lombardo products enables the company to offer a complete guarantee **lasting five (5) years and/or 50,000 operating hours** for the standard use of its products.

### 1) PRODUCTS

This guarantee applies to **LOMBARDO products using a LED light source**, and is limited to the LED source.

This Guarantee covers light fittings used in environments with a maximum environmental temperature of 25°C.

### 2) TERMS OF THE GUARANTEE

This guarantee is valid only on condition that:

- 1) the user uses the Lombardo product according to the specifications of the product itself;
- 2) the product is installed correctly by qualified technicians with the qualifications required by the applicable regulations;
- 3) the light fittings are not modified by the user and/or that maintenance/repairs have not been carried out without the written authorisation of the Lombardo technical office.

#### Further conditions

- Faulty products must be sent to Lombardo within 15 days from the discovery of the fault otherwise this guarantee will be null and void. The costs of transport will be at the customer's expense. The costs of disassembling and reassembling the product are at the customer's expense. Any costs incurred for gaining access to the place of installation (e.g. mobile scaffolding, hoists, opening of places at night, intervention of third parties) will be at the customer's expense.

### 3) DURATION OF THE GUARANTEE and LIMITATIONS

- The guarantee granted by Lombardo S.r.l. to the CUSTOMER for **Lombardo products using a LED light source**, lasts for five (5) years and/or 50,000 operating hours, while for the driver the guarantee period is two (2) years from the date of purchase.
- To ensure that the product guarantee coincides with the manufacturer's guarantee, the guarantee is extended for a further 3 months from the date of manufacture printed on the product, up to a maximum of 63 months from the date of manufacture. This date is easy to identify on the product label.

### 4) EXCLUSIONS

The guarantee does not cover

- damage caused by transport;
- damage caused by using the light fitting in unsuitable environmental conditions;
- damage caused by negligence or a lack of maintenance or attempts at repair work carried out by unqualified and/or unauthorised personnel and in any case without using the original accessories or spare parts;
- fittings installed on wiring systems that have a power factor unbalance (voltage/current) of less than 0.8;
- fittings installed on wiring systems without any type of overvoltage protection (e.g. for lightning).

### 5) FULFILMENT OF THE GUARANTEE

- The conventional guarantee provided herein can only be fulfilled if it is the subject of a written claim to Lombardo S.r.l. to be sent by means of letter or e-mail within **fifteen (15) days** from the discovery of the faulty operation of the fitting, otherwise the guarantee will be null and void.
- In order to take advantage of the conventional guarantee issued herewith, **THE CUSTOMER** must provide proof of having followed the afore-mentioned conditions.

**The faultiness of the light fittings will be assessed by Lombardo S.r.l. which will determine, at its own irrevocable decision, whether it falls within the guarantee conditions described herein.**

- The user benefiting from the guarantee will have the right to have the light fitting replaced or repaired.
- Following technological progress as well as modifications that may take place in the use of the products' light flow, the lighting characteristics of the LED modules sent to replace the faulty ones may differ compared with the original products.
- Lombardo S.r.l. reserves the right to replace the faulty product with another product similar in design offering a similar or better performance or it may reimburse the customer for the amount paid.
- The cost of labour for the replacement of the light fitting and, in any case, for any damage even if indirect connected with the faultiness of the product, is excluded.
- No agent, distributor or retailer is in any way authorised to change, modify or extend the terms of the guarantee on behalf of Lombardo S.r.l., under any circumstance.
- At the request of Lombardo S.r.l. the non-conforming or faulty products will become the property of Lombardo S.r.l. as soon as they have been replaced.

### 6) GOVERNING LAW – COMPETENT COURT OF LAW

The fulfilment, interpretation and any questions linked to the validity and effects of this conventional guarantee will, in all cases, be determined and governed by the Italian law. Any controversy that may arise from this guarantee or is connected with it and/or related to it will be transferred to the exclusive competence of the court of Bergamo.

For the effects and purposes of articles 1341 and 1342 of the civil code, specific approval is given of the clauses stated in articles: 2 (terms of the guarantee), 3 (duration of the guarantee and limitations), 4 (exclusions), 5 (fulfilment of the guarantee) and 6 (governing law – competent court of law).

# Conditions de garantie

(FR)

## Conditions de garantie offertes par Lombardo S.r.l. pour la fourniture de produits qui utilisent la source lumineuse LED

Le haut standard de qualité des produits Lombardo permet à la société d'offrir une garantie intégrale, en cas d'emploi correct, de la durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h de fonctionnement.

### 1) PRODUITS

La présente garantie s'applique aux produits LOMBARDO qui utilisent la source lumineuse LED, et uniquement pour ce qui concerne la source LED.

La présente garantie couvre les appareils utilisés dans des milieux dont la température ne dépasse pas 25° C Ta.

### 2) CONDITIONS DE LA GARANTIE

La présente garantie est uniquement valable à condition que:

- 1) l'utilisateur utilise le produit LOMBARDO conformément aux spécifications dudit produit;
- 2) le produit ait été correctement installé par un personnel technique qualifié ayant les compétences requises par les normes respectivement applicables;
- 3) les appareils n'aient pas été modifiés par l'utilisateur et/ou n'aient pas subi d'interventions de maintenance/réparations sans l'autorisation écrite du bureau technique de Lombardo.

### Autres conditions

- Les produits défectueux devront être envoyés à Lombardo sous 15 jours à compter de la découverte du problème de fonctionnement, sous peine de nullité de la présente garantie, et les frais de cette expédition seront à la charge du client. Les frais de démontage et remontage sont à la charge du client. Les frais éventuellement encourus pour accéder au lieu d'installation (ex : échafaudages roulants, élévateurs, ouverture des espaces en horaires nocturnes, intervention de tierces parties) sont à la charge du client.

### 3) DURÉE DE LA GARANTIE ET LIMITATIONS

- La garantie accordée par Lombardo S.r.l. au CLIENT, pour les produits Lombardo qui utilisent la source lumineuse LED, a une durée de cinq (5) ans et/ou 50.000 h de fonctionnement, tandis que pour le driver la période de garantie est de deux (2) ans à compter de la date d'achat.
- Pour être certains que la garantie du produit coïncide avec la garantie du fabricant, la garantie est prolongée de 3 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur le produit, jusqu'à un maximum de 63 mois à compter de la date de fabrication. Cette date est facile à identifier sur l'étiquette du produit.

### 4) EXCLUSIONS

La garantie ne couvre pas:

- les dommages causés par le transport;
- les dommages causés par l'utilisation de l'appareil dans des conditions ambiantes inadéquates;
- les dommages causés par la négligence, un manque d'entretien ou des tentatives de réparation effectuées par du personnel non qualifié et/ou non autorisé et dans tous les cas en utilisant des accessoires ou bien des pièces de rechange qui ne sont pas d'origine;
- les appareils montés sur des installations qui ont un déséquilibre (tension/courant) du facteur de puissance inférieur à 0,8;
- les appareils montés sur des installations sans systèmes de protection contre les surtensions, de quelque nature qu'elles soient (ex : foudre).

### 5) EXECUTION DE LA GARANTIE

- La garantie conventionnelle prévue ici ne pourra être valable que dans le cas où elle sera l'objet d'une réclamation par écrit à Lombardo S.r.l., à envoyer, par lettre ou e-mail, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l'apparition du problème de fonctionnement de l'appareil, sous peine de nullité.
- Le CLIENT, pour faire valoir la garantie conventionnelle délivrée ici, devra fournir la preuve que les conditions susdites ont été respectées.

**Le défaut des appareils sera évalué par Lombardo S.r.l. qui, à sa discrétion exclusive, déterminera si celui-ci est couvert par les conditions de garantie exposées ici.**

- L'utilisateur qui fera valoir la garantie, aura droit au remplacement ou bien à la réparation de l'appareil.
- Suite au progrès technologique et aux modifications qui se sont vérifiées dans l'emploi du flux lumineux, les modules LED envoyés pour le remplacement pourraient être différents des caractéristiques d'éclairage des produits d'origine.
- Lombardo S.r.l. se réserve le droit de remplacer le produit défectueux par un autre produit avec un design similaire et des performances égales ou supérieures ou de rembourser au client le prix d'achat.
- La garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre pour le remplacement des appareils et, dans tous les cas, tout dommage lié, même indirectement, au défaut de l'appareil.
- Aucun agent, distributeur ou revendeur n'est autorisé à changer, modifier ou étendre les termes de la garantie pour le compte de Lombardo S.r.l., quelle que soit la condition.
- Sur demande de Lombardo S.r.l., les produits non conformes ou défectueux deviendront la propriété de Lombardo S.r.l. dès qu'ils seront remplacés.

### 6) LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE

L'exécution, l'interprétation et toutes les questions liées à la validité et aux effets de la présente garantie conventionnelle seront déterminées et régies par la loi italienne. Tout litige dérivant de la présente garantie ou qui y est lié relèvera exclusivement de la compétence du Tribunal de BERGAMO.

Aux termes et en exécution des articles art.1341 et 1342 du code civil, les clauses des articles : 2 (conditions de la garantie), 3 (durée de la garantie et limitations), 4 (exclusions), 5 (exécution de la garantie) et 6 (loi applicable – juridiction compétente) sont expressément approuvées.

**LOMBARDO**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bergamo) Italia

Tel. +39 035 939411 Fax +39 035 939496

[www.lombardo.it](http://www.lombardo.it) [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

Copyright © 2017 - La riproduzione anche parziale è severamente vietata senza autorizzazione scritta da parte della Lombardo S.r.l.  
*Total or even partial reproduction of this catalogue is forbidden without prior written authorization from Lombardo S.r.l.*