



DELTA



- Delta 0 Simmetrico
- Delta 0 Asimmetrico
- Delta 0 Soft
- Delta 0 Arc
- Delta 1 Simmetrico
- Delta 1 Asimmetrico
- Delta 1 Circular

- Delta 2 Simmetrico
- Delta 2 Asimmetrico
- Delta 2 Circular
- Delta 3 Simmetrico
- Delta 3 Asimmetrico
- Delta 3 Circular

DELTA

The range

NEW



DELTA 0



DELTA 1



DELTA 2



DELTA 3

DELTA 0 NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling
Sol - Mur - Plafond
Suelo - Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI



DELTA 0
SIMMETRICO



DELTA 0
ASIMMETRICO



DELTA 0
SOFT



DELTA 0
ARC



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Corten




Black RAL 9005

Delta 0 Simmetrico



IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	16	2494	2319		
	27	4138	3848		
	220-240 V				LL15401WS1□
					LL15401GS1□
					LL15401KS1□
					LL15401BS1□
	220-240 V DALI				LM15401WS1□
					LM15401GS1□
					LM15401KS1□
					LM15401BS1□
	220-240 V				LL15402WS1□
					LL15402GS1□
					LL15402KS1□
					LL15402BS1□
	220-240 V DALI				LM15402WS1□
					LM15402GS1□
					LM15402KS1□
					LM15402BS1□




* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

Delta 0 Asimmetrico



IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	16	2494	2270		
	27	4138	3766		
	220-240 V				LL15401WA1□
					LL15401GA1□
					LL15401KA1□
					LL15401BA1□
	220-240 V DALI				LM15401WA1□
					LM15401GA1□
					LM15401KA1□
					LM15401BA1□
	220-240 V				LL15402WA1□
					LL15402GA1□
					LL15402KA1□
					LL15402BA1□
	220-240 V DALI				LM15402WA1□
					LM15402GA1□
					LM15402KA1□
					LM15402BA1□




* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

Delta 0 Soft



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK EBC 	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	16	2494	1247	  220-240 V	 LL15401WSF□
					 LL15401GSF□
					 LL15401KSF□
					 LL15401BSF□
	16	2494	1247	  220-240 V DALI	 LM15401WSF□
					 LM15401GSF□
					 LM15401KSF□
					 LM15401BSF□
	27	4138	2069	  220-240 V	 LL15402WSF□
					 LL15402GSF□
					 LL15402KSF□
					 LL15402BSF□
	27	4138	2069	  220-240 V DALI	 LM15402WSF□
					 LM15402GSF□
					 LM15402KSF□
					 LM15402BSF□



★ Complete the CODE


□ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

Delta 0 Arc



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK Eurasian	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	MAX.	MAX.			
	10	871	636	⊕ ✓ 220-240 V	LL15403W□□ LL15403G□□ LL15403K□□ LL15403B□□
	10	871	636	⊕ ✓ 220-240 V DALI	LM15403W□□ LM15403G□□ LM15403K□□ LM15403B□□
	19	1370	993	⊕ ✓ 220-240 V	LL15404W□□ LL15404G□□ LL15404K□□ LL15404B□□
	19	1370	993	⊕ ✓ 220-240 V DALI	LM15404W□□ LM15404G□□ LM15404K□□ LM15404B□□



★ Complete the CODE ○ OPTIC RS | 4° ME | 15° WI | 30° WW | 50° EP | 8° X 50° EV | 50° X 8° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Sbraccio Delta 0

Bracket Delta 0

Bras Delta 0


Brazo Delta 0

Sbraccio 300mm Delta 0

Col.	Code
	LB154004W
	LB154004G
	LB154004K
	LB154004B

Sbraccio 500mm Delta 0

Col.	Code
	LB154005W
	LB154005G
	LB154005K
	LB154005B



Ganascia Delta per palo Ø60mm

Non adatto per Delta 3. Non idoneo per installazione su palo Still.

Delta side adapter for post Ø60mm

Not suitable for Delta 3 and for installation on Still posts.


Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm

Ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm

No apto para Delta 3 ni para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.


Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardim

Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1150035



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13,5 cable.


Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293





DELTA 0 ASIMMETRICO







FEATURES



Delta 0 con accessorio Sbraccio.

Delta 0 with Bracket accessory.

Delta 0 avec accessoire Bras.

Delta 0 con accessorio Brazo.



Colori disponibili.

Available colours.

Couleurs disponibles.

Colores disponibles.



FEATURES



Fasci luminosi

Light beams


Faisceaux lumineux

Haces luminosas


LUX

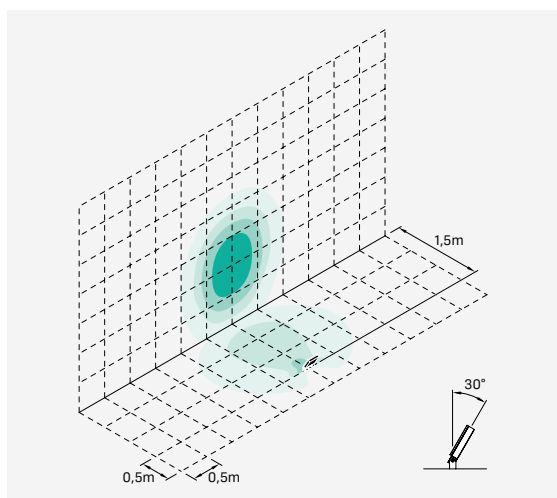


RS 4° DELTA 0 ARC 19W

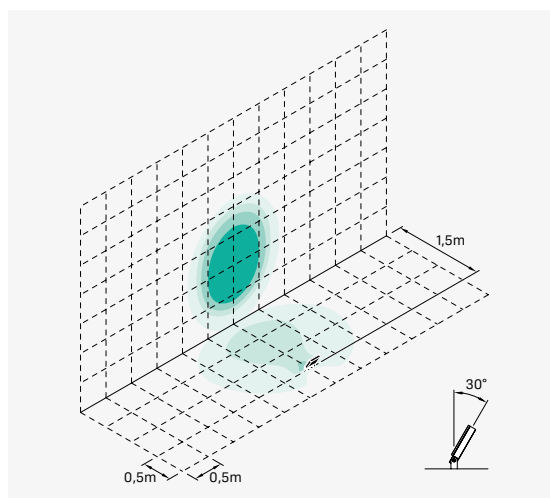


ME 15° DELTA 0 ARC 19W

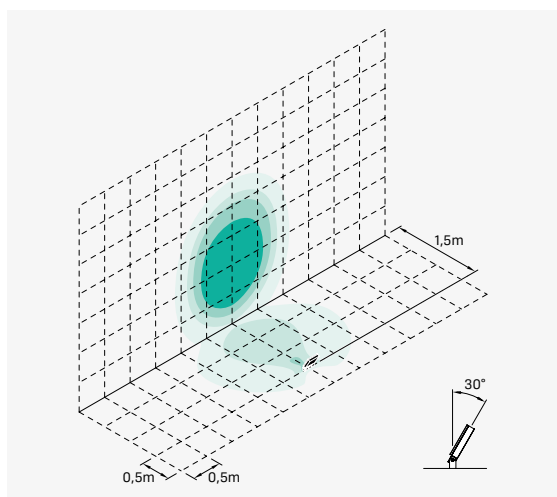


WI 30° DELTA 0 ARC 19W

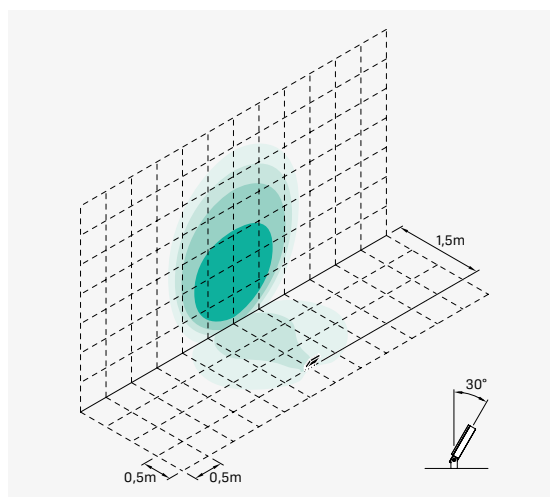

WW 50° DELTA 0 ARC 19W

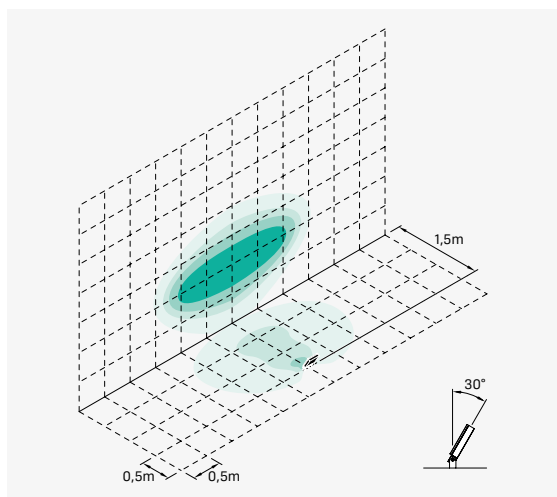

EP 8°X50° DELTA 0 ARC 19W

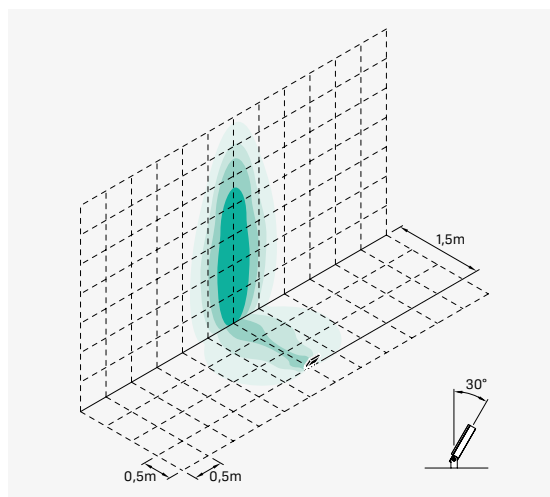

EV 50°X8° DELTA 0 ARC 19W

DELTA 1 NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling
Sol - Mur - Plafond
Suelo - Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI - Sensore di movimento

DALI - Motion sensor
DALI - Détecteur
DALI - Motion sensor



DELTA 1
SIMMETRICO



DELTA 1
ASIMMETRICO



DELTA 1
CIRCULAR



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Corten




Black RAL 9005

Delta 1 Simmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	37	6237	5800	⊕ ✓ 220-240 V	LL15411WS1□
					LL15411GS1□
					LL15411KS1□
					LL15411BS1□
	37	6237	5800	⊕ ✓ 220-240 V DALI	LM15411WS1□
					LM15411GS1□
					LM15411KS1□
					LM15411BS1□
	50	7489	6965	⊕ ✓ 220-240 V	LL15412WS1□
					LL15412GS1□
					LL15412KS1□
					LL15412BS1□
	50	7489	6965	⊕ ✓ 220-240 V DALI	LM15412WS1□
					LM15412GS1□
					LM15412KS1□
					LM15412BS1□
	17	3175	2953	⊕ ✓ 220-240 V (☞)	LS15411WS1□
					LS15411GS1□
					LS15411KS1□
					LS15411BS1□
	27	4372	4066	⊕ ✓ 220-240 V (☞)	LS15412WS1□
					LS15412GS1□
					LS15412KS1□
					LS15412BS1□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 1 Asimmetrico




IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	37	6237	5676	 220-240 V	 LL15411WA1□
					 LL15411GA1□
					 LL15411KA1□
					 LL15411BA1□
	37	6237	5676	 220-240 V DALI	 LM15411WA1□
					 LM15411GA1□
					 LM15411KA1□
					 LM15411BA1□
	50	7489	6815	 220-240 V	 LL15412WA1□
					 LL15412GA1□
					 LL15412KA1□
					 LL15412BA1□
	50	7489	6815	 220-240 V DALI	 LM15412WA1□
					 LM15412GA1□
					 LM15412KA1□
					 LM15412BA1□
	17	3175	2889	 220-240 V (E)	 LS15411WA1□
					 LS15411GA1□
					 LS15411KA1□
					 LS15411BA1□
	27	4372	3979	 220-240 V (E)	 LS15412WA1□
					 LS15412GA1□
					 LS15412KA1□
					 LS15412BA1□

200
7 1/8"

50
2"

276
10 7/8"



★ Complete the CODE

□ LED COLOUR

5 | 5700K

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F.

| On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F.

| Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F.


| Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 1 Circular



IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	37	6237	5395	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15411WC1 LL15411GC1 LL15411KC1 LL15411BC1
	37	6237	5395	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	LM15411WC1 LM15411GC1 LM15411KC1 LM15411BC1
	50	7489	6478	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15412WC1 LL15412GC1 LL15412KC1 LL15412BC1
	50	7489	6478	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	LM15412WC1 LM15412GC1 LM15412KC1 LM15412BC1



★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Ganascia Delta per palo Ø60mm

Non adatto per Delta 3. Non idoneo per installazione su palo Still.

Delta side adapter for post Ø60mm

Not suitable for Delta 3 and for installation on Still posts.


Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm

Ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm

No apto para Delta 3 ni para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Testapalo Delta 1 per palo Ø60mm


Adatto per l'installazione di un singolo prodotto. Non adatto per pali Still.

Delta 1 post head adapter for Ø60mm pole
Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.

Adaptateur de tête de poteau Delta 1 pour poteau Ø60mm
Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Delta 1 para poste de Ø60mm
Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154001W
	LB154001G
	LB154001K
	LB154001B



Doppio testapalo Delta 1 per palo Ø60mm


Adatto per l'installazione di due prodotti. Non adatto per pali Still.

Delta 1 double post head adapter for Ø60mm post
Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.

Adaptateur double tête de poteau Delta 1 pour poteau Ø60mm
Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Delta 1 para poste de Ø60 mm
Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154011W
	LB154011G
	LB154011K
	LB154011B




Griglia Delta 1

Grid for Delta 1

Grille pour Delta 1

Rejilla para Delta 1

Col.	Code
	LB154006B
	LB154006Z



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI


Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13,5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI
Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli


Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293





DELTA 1 CIRCULAR

DELTA 1 ASIMMETRICO



DELTA 1 CIRCULAR



DELTA 2 NEW

Installazione Installation Installation Instalación	Terra - Parete - Soffitto Ground - Wall - Ceiling Sol - Mur - Plafond Suelo - Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI



DELTA 2
SIMMETRICO



DELTA 2
ASIMMETRICO



DELTA 2
CIRCULAR





Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Corten




Black RAL 9005

Delta 2 Simmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	72	12.326	11.463	220-240 V	LL15421WS1□
					LL15421GS1□
					LL15421KS1□
					LL15421BS1□
	72	12.326	11.463	220-240 V DALI	LM15421WS1□
					LM15421GS1□
					LM15421KS1□
					LM15421BS1□
	97	14.670	13.643	220-240 V	LL15422WS1□
					LL15422GS1□
					LL15422KS1□
					LL15422BS1□
	97	14.670	13.643	220-240 V DALI	LM15422WS1□
					LM15422GS1□
					LM15422KS1□
					LM15422BS1□
	119	17.260	16.052	220-240 V	LL15423WS1□
					LL15423GS1□
					LL15423KS1□
					LL15423BS1□
	119	17.260	16.052	220-240 V DALI	LM15423WS1□
					LM15423GS1□
					LM15423KS1□
					LM15423BS1□



* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.


Delta 2 Asimmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	72	12.326	11.217	220-240 V	LL15421WA1□
					LL15421GA1□
					LL15421KA1□
					LL15421BA1□
	72	12.326	11.217	220-240 V DALI	LM15421WA1□
					LM15421GA1□
					LM15421KA1□
					LM15421BA1□
	97	14.670	13.350	220-240 V	LL15422WA1□
					LL15422GA1□
					LL15422KA1□
					LL15422BA1□
	97	14.670	13.350	220-240 V DALI	LM15422WA1□
					LM15422GA1□
					LM15422KA1□
					LM15422BA1□
	119	17.260	15.707	220-240 V	LL15423WA1□
					LL15423GA1□
					LL15423KA1□
					LL15423BA1□
	119	17.260	15.707	220-240 V DALI	LM15423WA1□
					LM15423GA1□
					LM15423KA1□
					LM15423BA1□

★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



Delta 2 Circular



IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED		REAL LM	COL.	CODE ★
	W	LM			
		MAX.	MAX.		
72	12.326	10.662	⊕ ✓ 220-240 V		LL15421WC1□
					LL15421GC1□
					LL15421KC1□
					LL15421BC1□
72	12.326	10.662	⊕ ✓ 220-240 V DALI		LM15421WC1□
					LM15421GC1□
					LM15421KC1□
					LM15421BC1□
97	14.670	12.690	⊕ ✓ 220-240 V		LL15422WC1□
					LL15422GC1□
					LL15422KC1□
					LL15422BC1□
97	14.670	12.690	⊕ ✓ 220-240 V DALI		LM15422WC1□
					LM15422GC1□
					LM15422KC1□
					LM15422BC1□
119	17.260	14.930	⊕ ✓ 220-240 V		LL15423WC1□
					LL15423GC1□
					LL15423KC1□
					LL15423BC1□
119	17.260	14.930	⊕ ✓ 220-240 V DALI		LM15423WC1□
					LM15423GC1□
					LM15423KC1□
					LM15423BC1□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Ganascia Delta per palo Ø60mm

Non adatto per Delta 3. Non idoneo per installazione su palo Still.

Delta side adapter for post Ø60mm

Not suitable for Delta 3 and for installation on Still posts.


Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm

Ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm

No apto para Delta 3 ni para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Testapalo Delta 2 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di un singolo prodotto. Non adatto per pali Still.

Delta 2 post head adapter for Ø60mm pole

Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.


Adaptateur de tête de poteau Delta 2 pour poteau Ø60mm

Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Delta 2 para poste de Ø60mm

Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154002W
	LB154002G
	LB154002K
	LB154002B



Doppio testapalo Delta 2 per palo Ø60mm

Adatto per l'installazione di due prodotti. Non adatto per pali Still.

Delta 2 double post head adapter for Ø60mm post

Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.


Adaptateur double tête de poteau Delta 2 pour poteau Ø60mm

Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Delta 2 para poste de Ø60 mm

Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154012W
	LB154012G
	LB154012K
	LB154012B




Griglia Delta 2

Grid for Delta 2

Grille pour Delta 2

Rejilla para Delta 2

Griglia Delta 2	
Col.	Code
	LB154007B
	LB154007Z



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13,5 cable.


Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Griglia per Delta 2.

Grid for Delta 2.

Grille pour Delta 2.

Rejilla para Delta 2.



DELTA 2 ASIMMETRICO



DELTA 2 CIRCULAR






DELTA 2 CIRCULAR



DELTA 2 SIMMETRICO

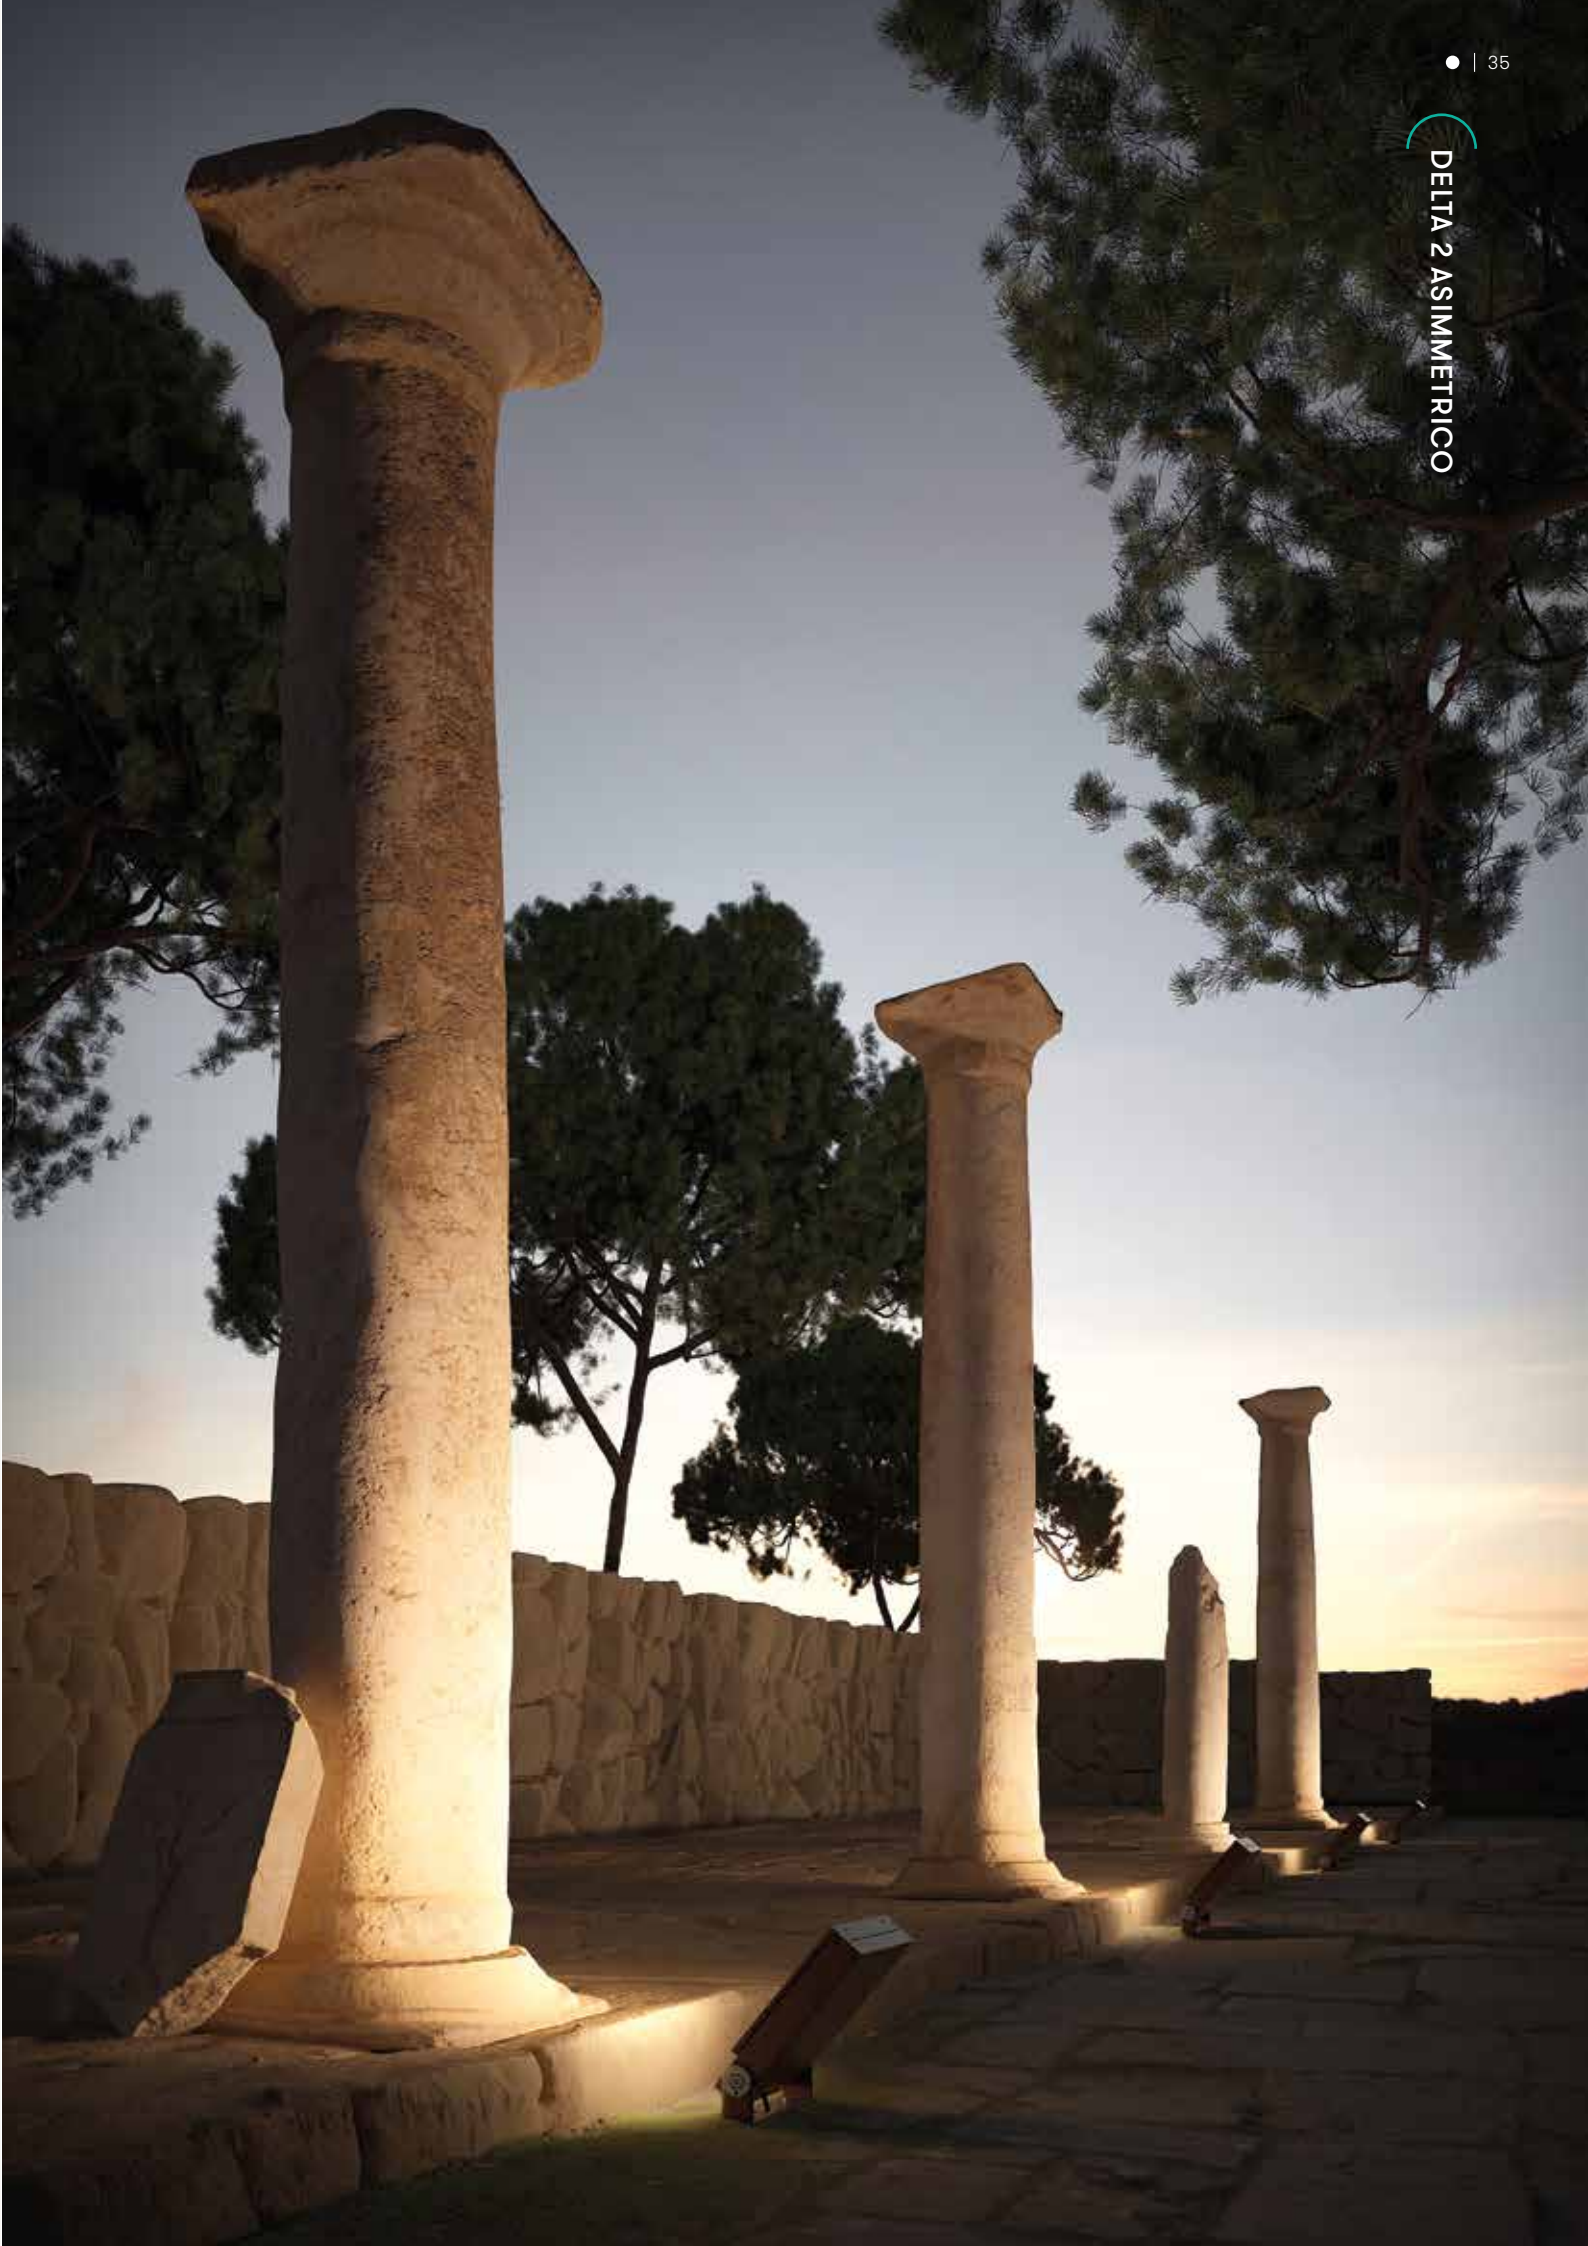

DELTA 3 NEW

Installazione Installation Installation Instalación	Terra - Parete - Soffitto Ground - Wall - Ceiling Sol - Mur - Plafond Suelo - Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI



DELTA 3
SIMMETRICO



DELTA 3
ASIMMETRICO



DELTA 3
CIRCULAR





Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Corten




Black RAL 9005

Delta 3 Simmetrico



IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE ★
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	133	20.787	19.332		LL15431WS1□
					LL15431GS1□
					LL15431KS1□
					LL15431BS1□
	133	20.787	19.332		LM15431WS1□
					LM15431GS1□
					LM15431KS1□
					LM15431BS1□
	155	23.479	21.835		LL15432WS1□
					LL15432GS1□
					LL15432KS1□
					LL15432BS1□
	155	23.479	21.835		LM15432WS1□
					LM15432GS1□
					LM15432KS1□
					LM15432BS1□
	196	27.799	25.853		LL15433WS1□
					LL15433GS1□
					LL15433KS1□
					LL15433BS1□
	196	27.799	25.853		LM15433WS1□
					LM15433GS1□
					LM15433KS1□
					LM15433BS1□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 3 Asimmetrico



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK ENEC	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	133	20.787	18.916	220-240 V	LL15431WA1□
					LL15431GA1□
					LL15431KA1□
					LL15431BA1□
	133	20.787	18.916	220-240 V DALI	LM15431WA1□
					LM15431GA1□
					LM15431KA1□
					LM15431BA1□
	155	23.479	21.366	220-240 V	LL15432WA1□
					LL15432GA1□
					LL15432KA1□
					LL15432BA1□
	155	23.479	21.366	220-240 V DALI	LM15432WA1□
					LM15432GA1□
					LM15432KA1□
					LM15432BA1□
	196	27.799	25.297	220-240 V	LL15433WA1□
					LL15433GA1□
					LL15433KA1□
					LL15433BA1□
	196	27.799	25.297	220-240 V DALI	LM15433WA1□
					LM15433GA1□
					LM15433KA1□
					LM15433BA1□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 3 Circular



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK E8	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	133	20.787	17.981	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15431WC1□
					LL15431GC1□
					LL15431KC1□
					LL15431BC1□
	133	20.787	17.981	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	LM15431WC1□
					LM15431GC1□
					LM15431KC1□
					LM15431BC1□
	155	23.479	20.309	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15432WC1□
					LL15432GC1□
					LL15432KC1□
					LL15432BC1□
	155	23.479	20.309	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	LM15432WC1□
					LM15432GC1□
					LM15432KC1□
					LM15432BC1□
	196	27.799	24.046	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15433WC1□
					LL15433GC1□
					LL15433KC1□
					LL15433BC1□
	196	27.799	24.046	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	LM15433WC1□
					LM15433GC1□
					LM15433KC1□
					LM15433BC1□



* Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Testapalo Delta 3 per palo Ø60mm


Adatto per l'installazione di un singolo prodotto. Non adatto per pali Still.

Testapalo Delta 3 per palo Ø60mm
Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.

Adaptateur de tête de poteau Delta 3 pour poteau Ø60mm
Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Delta 3 para poste de Ø60mm
Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154003W
	LB154003g
	LB154003K
	LB154003B



Doppio testapalo Delta 3 per palo Ø60mm


Adatto per l'installazione di un due prodotti. Non adatto per pali Still.

Delta 3 double post head adapter for Ø60mm post
Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.

Adaptateur double tête de poteau Delta 3 pour poteau Ø60mm
Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Delta 3 para poste de Ø60 mm
Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154013W
	LB154013G
	LB154013K
	LB154013B




Griglia Delta 3

Grid for Delta 3

Grille pour Delta 3

Rejilla para Delta 3

Col.	Code
	LB154008B
	LB154008Z



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI


Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13,5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI
Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli


Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



DELTA 3 ASIMMETRICO

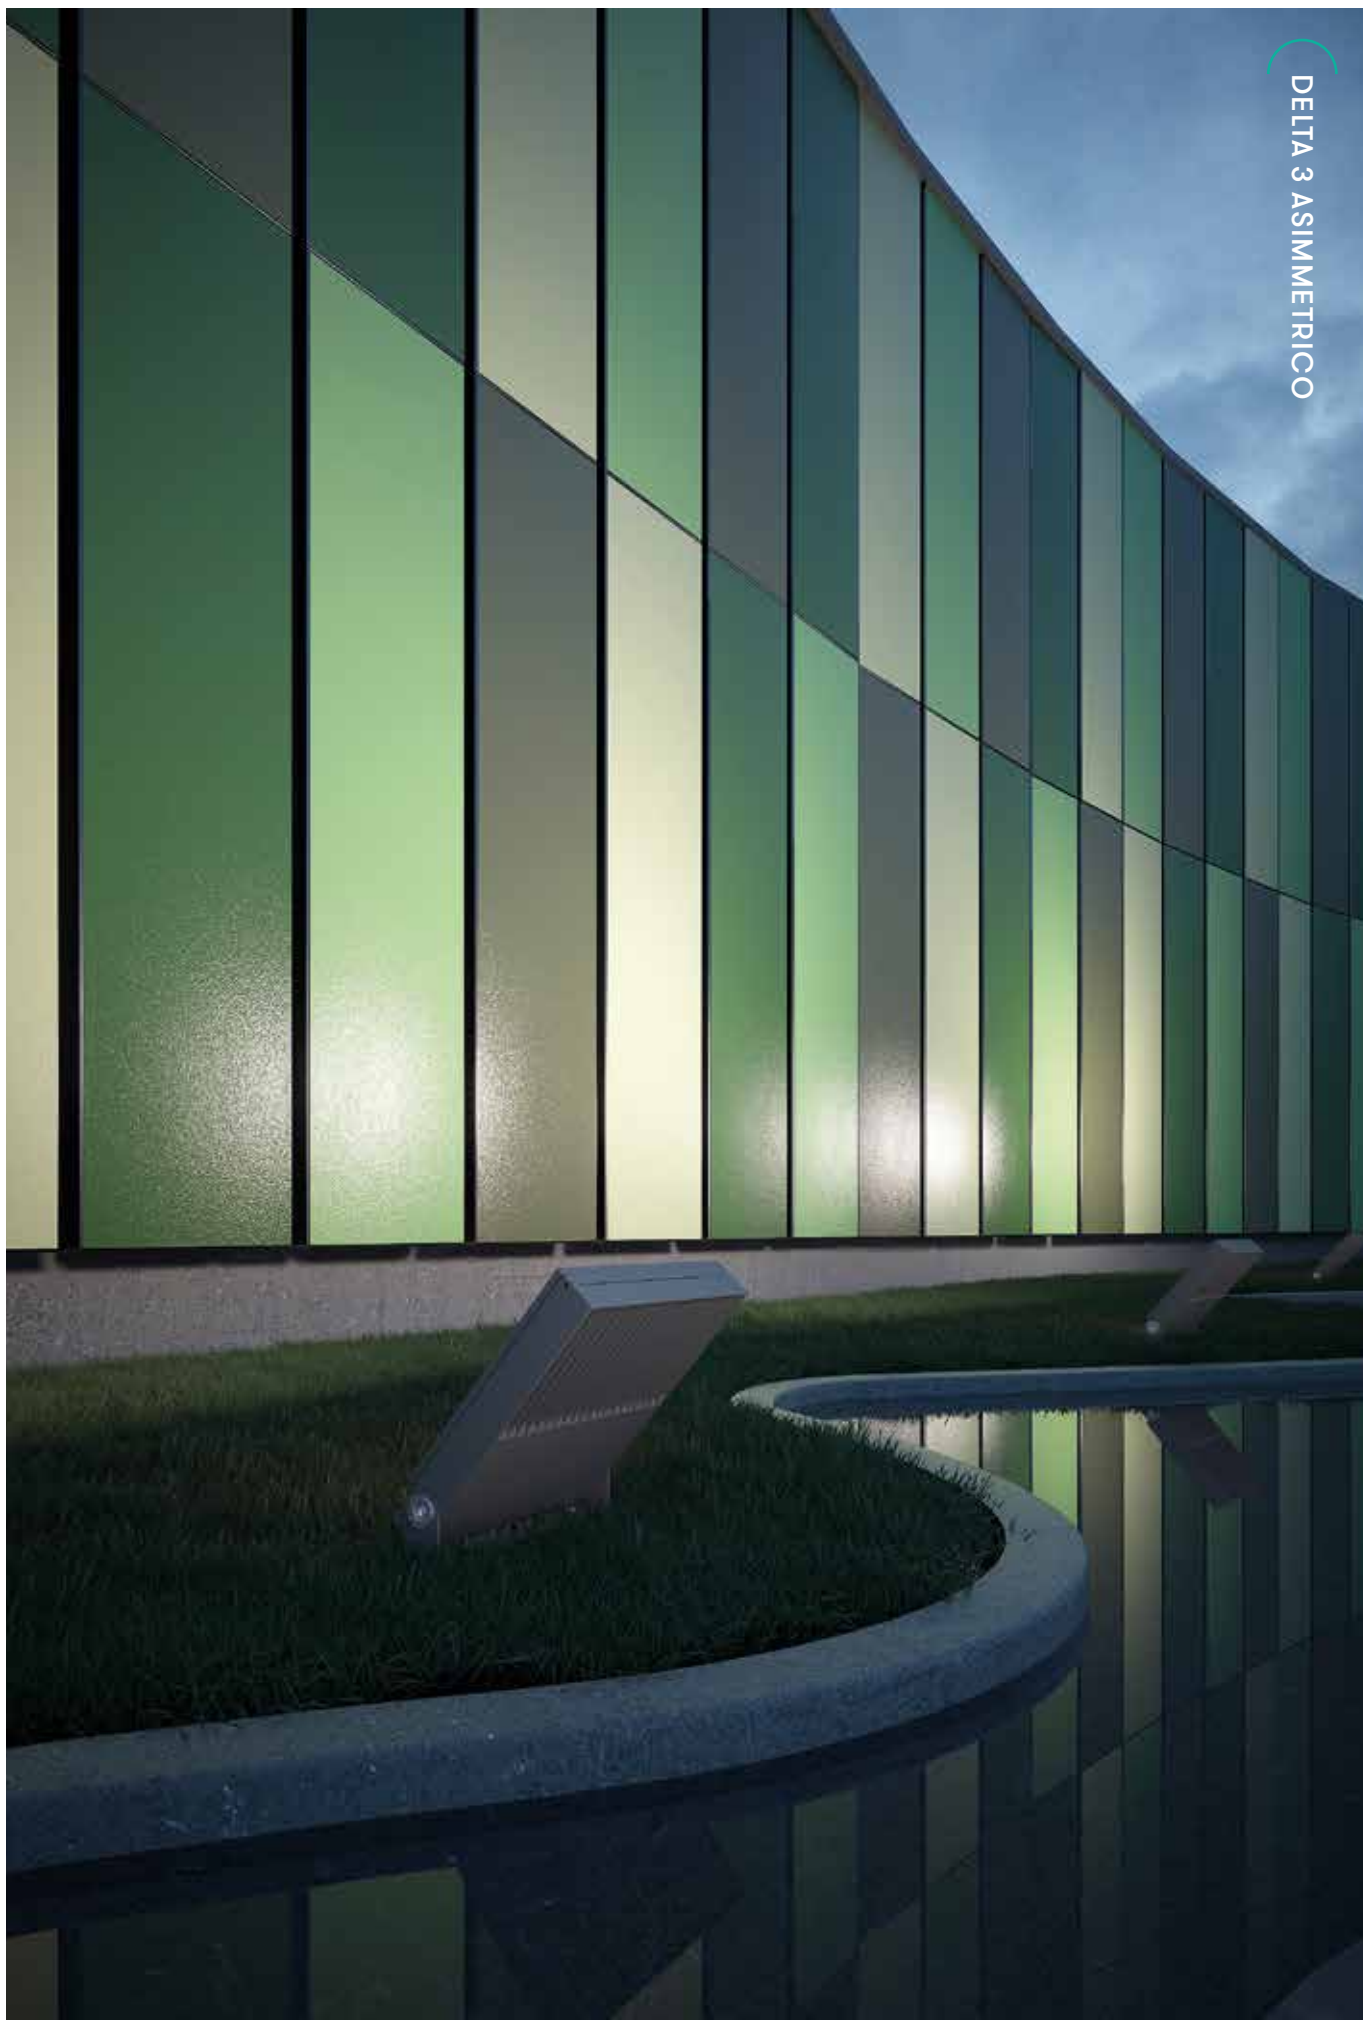

DELTA 3 ASIMMETRICO + GRIGLIA



Famiglia Delta.
Delta family.
Famille Delta.
Familia Delta.





FEATURES

Fasci luminosi


Light beams

Faisceaux lumineux


Haces luminosas

LUX


	500,00
	150,00
	50,00
	25,00
	10,00
	0,00

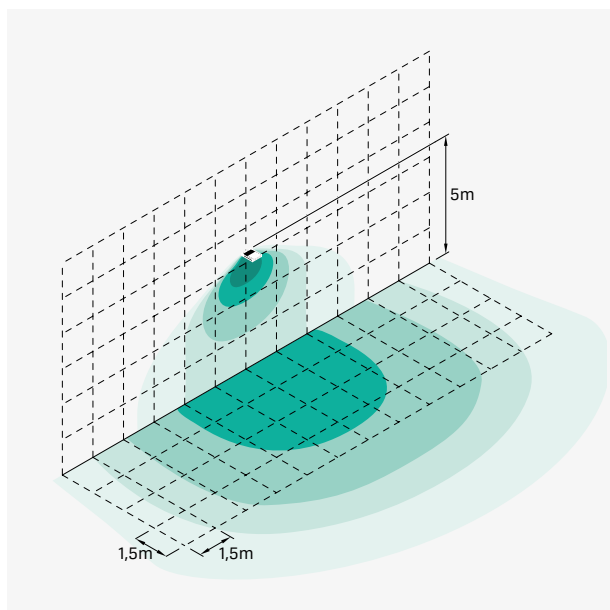

A1 ASIMMETRICO DELTA 3 196W

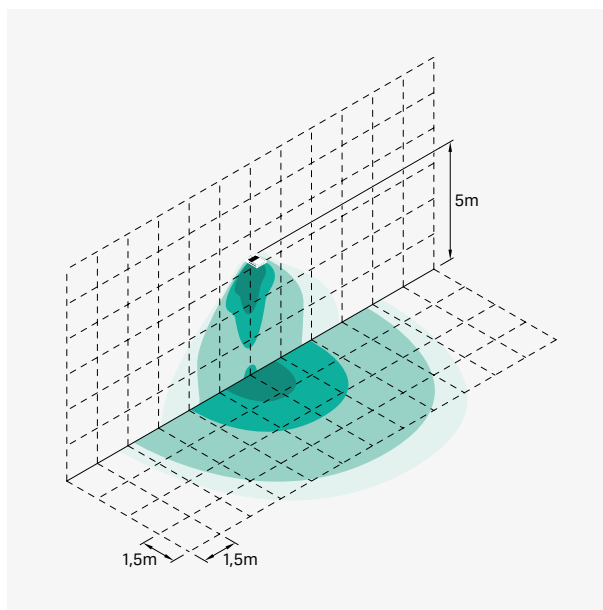


C1 CIRCULAR DELTA 3 196W

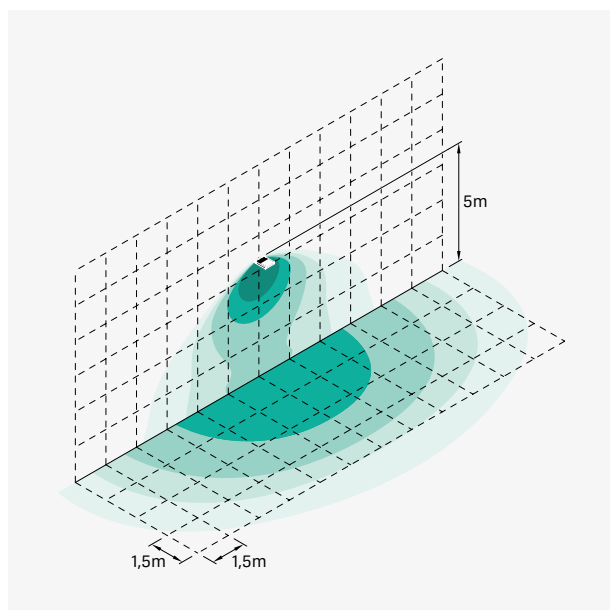

S1 SIMMETRICO DELTA 3 196W



FEATURES

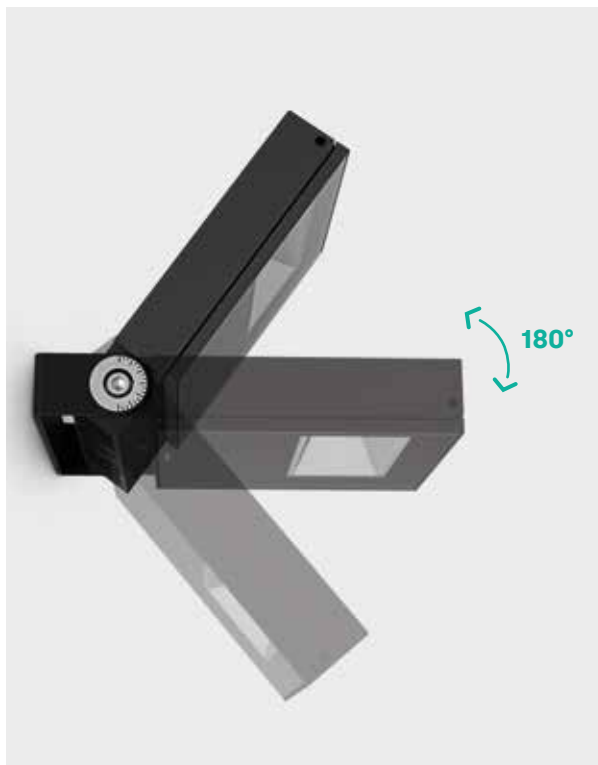**Rotazione di 180°.**

180° rotation.
Rotation à 180°.
Rotación de 180°.

**Apertura proiettore per cablaggio e ispezione.**

Projector opening for wiring and inspection.
Ouverture du projecteur pour le câblage et l'inspection.
Abertura del faro para el cableado y la inspección.

**Vite regolabile con scala graduata.**

Adjustable screw with graduated scale.
Vis réglable avec graduation.
Tornillo regulable con escala.

